KAYI

“Вентиляционное Искусство”
2026



О нас

Kayıtes Engineering основана в 1992 году в Турции. Со дня его основания до 2012 года мы выполняли работы по механическому контракту в Турции и за рубежом. С 2012 года компания занимается только производством и продажей вентиляционного оборудования под брендом Kayı. Мы используем опыт, накопленный в течение 20 лет в области заключения договоров с подрядчиками, для производства продукции самого высокого качества для наших клиентов

Наша миссия

“Роскошный воздух”

Наша миссия, как Kayıtes, - производить продукты, которые являются высококачественными, инновационными, ценят человеческую жизнь и окружающую среду и заботятся об интересах наших клиентов, обеспечивают безусловное удовлетворение клиентов и постоянное корпоративное обучение.

Наше видение

Наше видение становится первым выбором клиентов в вентиляции. Производство продуктов с максимально возможной эффективностью для защиты окружающей среды и найма на работу гораздо большего числа людей для увеличения нашей семьи.



Корпоративные ценности

Удовлетворенность клиентов, оценка здоровья человека и человека, защита окружающей среды, высокое качество, честность, инновационность

Политика качества

Внедрение признанных во всем мире систем управления качеством, окружающей средой, охраной труда и безопасностью, обеспечение удовлетворенности клиентов «Политикой нулевой ошибки» и повышение эффективности внутрикорпоративного взаимодействия.

Kayıtes Engineering оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления и не может нести ответственность за ошибки в этом прайс-листе.

СОДЕРЖАНИЕ


JAXIF3
Осевой Струйный Вентилятор - F300 11


JAXIF4
Осевой Струйный Вентилятор - F400 12


JRADF3
Центробежный Струйный Вентилятор - F300 13


JRADF4
Центробежный Струйный Вентилятор - F400 14


AXI
Осевой Нагнетательный Вентилятор 15


AXI 2P
высокоскоростной Осевой Нагнетательный Вентилятор 22


TAXIF3
Осевой Вентилятор Дымоудаления - F300 25


TAXIF3 2P
высокоскоростной Осевой Вентилятор Дымоудаления - F300 32


TAXIF4
Осевой Вентилятор Дымоудаления - F400 35


PAXI
Осевой Вентилятор Ex-Proof 39


HAXI
Коробчатый Осевой Вентилятор 43


HTAXI F300
Коробчатый Осевой Вентилятор 47


DAXI
Осевой Вентилятор С Ремённым Приводом 51


BAXI
Раздвоенный Осевой Вентилятор 55


GAXI
Осевой Портативный Вентилятор 59


AXIP
Осевой Настенный Вентилятор С Пластиковыми Лопастями 61


TAXIP F300
Осевой Настенный Вентилятор С Пластиковыми Лопастями 64


CAXI
Осевой Крышный Вентилятор 69

СОДЕРЖАНИЕ



CTAXIF3
Осевой Крышный Вентилятор Дымоудаления - F300 73



CTAXIF4
Осевой Крышный Вентилятор Дымоудаления - F400 77



CAXIDIK
Осевой Крышный Вентилятор С Вертикальным Сбросом 81



KMF
Осевые Смесительные Вентиляторы 85



SOF
Осевой Вентилятор Для Охлаждения 87



AXIS
Осевой Вентилятор Для Круглых Каналов 89



DAXIS
Осевой Настенный Вентилятор 91



KDAXIS
Осевой Вентилятор Настенного Типа С Квадратным Корпусом 93



KAP
Пластиковый Вентилятор Смешанного Типа 95



KAF
Пластиковый Вентилятор Смешанного Типа 97




RAD
Радиальный Вентилятор Круглого Типа 99



EC-RAD
Радиальный Вентилятор Круглого Типа 101



REC
Радиальный Прямоугольный Вентилятор 103



CUB
Призматический Вентилятор С Круглым Подключением 107



DREC
Радиальный Вентилятор С Внешним Двигателем 111



MEF
Кухонный Вытяжной Вентилятор С Внешним Двигателем 113



HMEF
Каркасно-Панельный Радиальный Вентилятор С Внешним Двигателем 115

СОДЕРЖАНИЕ


KASP
Вентилятор С Фильтром Из Активированного Угля 119


HASP
Каркасно-Панельный Радиальный Вентилятор 121


EC-CRAD
Крышный Вентилятор с ЕС Двигателем 125


CRAD
Крышный Вентилятор С Горизонтальным Выбросом 127


CRADIK
Крышный Вентиляторы С Вертикальным Выбросом 131


MRAD
Крышный Вентилятор Горизонтальным Выбросом 135


DRAD
Крышный Вентилятор Горизонтальным Выбросом 137


DRADIK
Крышный Вентилятор с Вертикальным Выбросом 139


SAL
Центробежный Вентилятор В Спиральном Корпусе 141


KAZ
Вентилятор-Улитка С Алюминиевым Корпусом 145


IGK
Устройства Рекуперации Тепла 147


OTK
Рекуперация тепла и энергии комнатного типа 150


SHU
Вентиляционная Установка Укрытии 152


FFU
Вентилятор С Фильтром 156


FFUH
Вентилятор С Фильтром HEPA 158


HTUY
Напольные Установки Очистки Воздуха 160


HTUT
Компактная Установка Очистки Воздуха
Потолочного Типа 162


HFFU
Вентилятор С Гигиеническим Фильтром 164

СОДЕРЖАНИЕ


BAF
Пластиковый Вентилятор Для Уборной 166


SEF
Пластиковый Вентилятор С Низким Уровнем Шума 168


DEF
Декоративный вентилятор для ванной комнаты 170


YUF
Пластиковый Вентилятор Для Уборной 172


CFD-VFD
Однофазный Переключатель Скорости 174


ОЕМ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Самоходный радиальный вентилятор 175


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОПЕЛЛЕР
Алюминиевый Пропеллер 176


ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОПЕЛЛЕР
Пластиковый Пропеллер 177


SER
Тепличный Вентилятор 178


TAV
Осевой Вентилятор Для Фермы 179



Приточно-Вытяжной Анемостат
Пластиковый Анемостат 181


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 182


Шумоглушитель
Шумоглушитель 183

▸ ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ

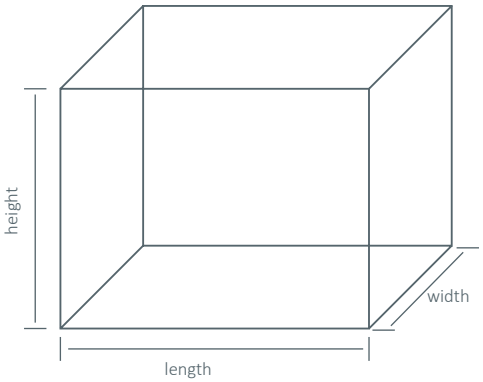

▸ **Объем (V) = ширина (a) x длина (b) x высота (h)**
Скорость потока = V x k
k: скорость воздухообмена

Для простого расчета вентиляции сначала рассчитывается объем помещения. Затем объем умножается на скорость воздухообмена, чтобы найти скорость потока. Скорость потока воздуха меняется в зависимости от места съемки. Скорость воздухообмена для разных мест указана в таблице ниже.

Приток свежего воздуха должен составлять от 30 до 60 м3/ч на человека в помещении. Умножая количество людей на количество свежего воздуха, необходимого на человека, мы можем рассчитать общее количество свежего воздуха, необходимого в рассматриваемом месте.

▸ ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА


PLACE	AIR CHANGE RATE	PLACE	AIR CHANGE RATE
Bank	8- 10	Laboratory	4- 6
Paint Shop	30- 60	Restaurant	6- 10
Laundry	20- 30	Office	6- 10
Class	6- 10	Parking Lot	9- 10
Foundry	20-30	Industrial Kitchen	15- 20
Wedding Hall	10- 15	Cinema	10- 15
Warehouse for Meat and Egg	10- 20	Gym	8- 10
Domestic Kitchen	10- 15	Theatre	10- 15
Factory	6- 10	Meeting Hall	6- 10
Hospital	4- 6	Restroom	10- 15
Cafe	10- 12	Swimming Pool	20-30
Residence	1- 2		

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСЧЕТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖКИ

В этом методе открытые стороны вытяжки и расстояние от нее до рабочей поверхности используются для расчета минимально необходимого воздушного потока.

Скорость потока = длина колпака, который может всасывать воздух x расстояние от рабочей поверхности x скорость захвата

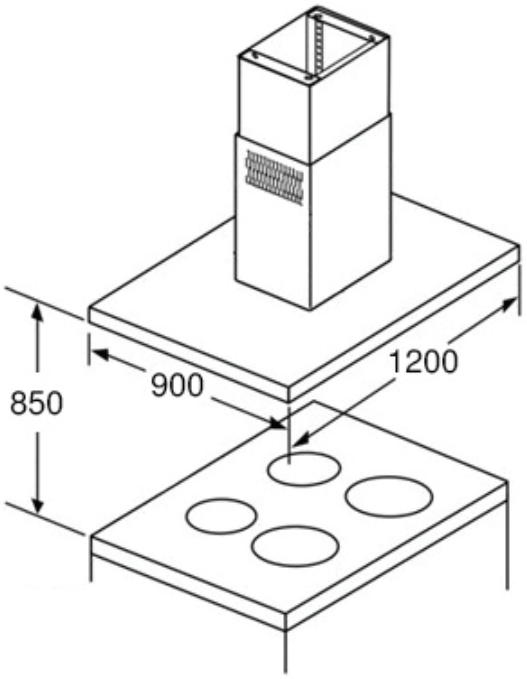

Расчет минимального расхода для вышеприведенного колпака осуществляется следующим образом;


Длина вытяжки, способной всасывать воздух =
900+900+1200+1200 = 4200 мм = 4,2 м.

Расстояние от рабочей поверхности = 850 мм = 0,85 м.
Скорость захвата = 0,15 м/с (принятое значение)
Расход = 4,2 м x 0,85 м x 0,15 м/с x 3600 с/ч
Расход = 1928 м³/ч

Этот расход является минимально возможным и не включает другое оборудование и системы вентиляции на кухне.

▸JAXI - Осевой Струйный Вентилятор - F300

Осевые струйные вентиляторы используются для вентиляции крытых автопарковок, Это более эффективная альтернатива для транспортировки воздуха. Вместо того, чтобы переносить воздух по каналам он выталкивает его, при этом не несет потерь на трение в канальной системе.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1





МОДЕЛЬ	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	СКОРОСТЬ ВОЗДУХА (м/с)	ТОЛЧОК (N)	ОБОРОТ (об/мин)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
JAXI 315	2.320 - 4.640	8,3 - 16,6	6 - 24	1.450 - 2.900	0,20 - 0,80	71 - 85
JAXI 355	3.360 - 6.720	9,4 - 18,8	10 - 40	1.450 - 2.900	0,37 - 1,50	74 - 87
JAXI 400	4.835 - 9.670	10,7 - 21,4	17 - 68	1.450 - 2.900	0,50 - 2,20	76 - 90
JAXI 450	6.745 - 13.490	11,8 - 23,6	26 - 104	1.450 - 2.900	0,80 - 3,10	79 - 93
JAXI 500	8.950 - 17.900	12,7 - 25,4	38 - 152	1.450 - 2.900	1,10 - 4,40	81 - 95


ОПЦИИ



ДЕФЛЕКТОР

- СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
- CFD АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

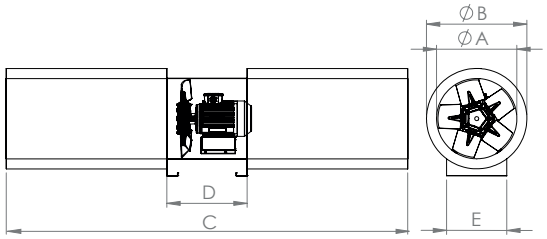

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JAXI 315	315	415	2000	400	300
JAXI 355	355	455	2000	400	330
JAXI 400	400	500	2000	400	350
JAXI 450	450	550	2000	400	450
JAXI 500	500	600	2000	400	450

▸JAXI - Осевой Струйный Вентилятор - F400





Осевые струйные вентиляторы используются для вентиляции крытых автопарковок, Это более эффективная альтернатива для транспортировки воздуха. Вместо того, чтобы переносить воздух по каналам он выталкивает его, при этом не несет потерь на трение в канальной системе.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	СКОРОСТЬ ВОЗДУХА (м/с)	ТОЛЧОК (N)	ОБОРОТ (об/мин)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
JAXI 315	2.320 - 4.640	8,3 - 16,6	6 - 24	1.450 - 2.900	0,20 - 0,80	71 - 85
JAXI 355	3.360 - 6.720	9,4 - 18,8	10 - 40	1.450 - 2.900	0,37 - 1,50	74 - 87
JAXI 400	4.835 - 9.670	10,7 - 21,4	17 - 68	1.450 - 2.900	0,50 - 2,20	76 - 90
JAXI 450	6.745 - 13.490	11,8 - 23,6	26 - 104	1.450 - 2.900	0,80 - 3,10	79 - 93
JAXI 500	8.950 - 17.900	12,7 - 25,4	38 - 152	1.450 - 2.900	1,10 - 4,40	81 - 95


ОПЦИИ



ДЕФЛЕКТОР

- СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
- CFD АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

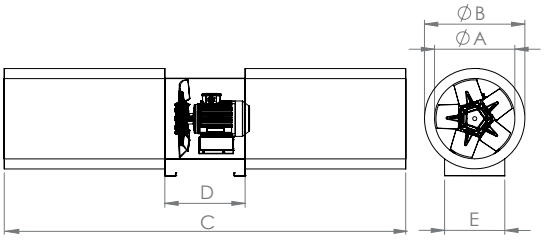

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JAXI 315	315	415	2000	400	300
JAXI 355	355	455	2000	400	330
JAXI 400	400	500	2000	400	350
JAXI 450	450	550	2000	400	450
JAXI 500	500	600	2000	400	450

▸JRAD - Центробежный Струйный Вентилятор - F300

Центробежные струйные вентиляторы можно использовать на парковках, где есть проблемы с уровнем.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1




МОДЕЛЬ	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	СКОРОСТЬ ВОЗДУХА (м/с)	ТОЛЧОК (N)	ОБОРОТ (об/мин)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
JRAD 50	2.850 - 5.760	10,0 - 20,0	13 - 50	750 - 1.500	0,30 - 1,20	38 - 54
JRAD 70	3.500 - 7.009	12,2 - 24,4	19 - 70	750 - 1.500	0,55 - 2,20	43 - 58
JRAD 90	3.800 - 7.641	13,3 - 26,6	25 - 90	750 - 1.500	0,55 - 2,20	46 - 62

ОПЦИИ

- СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- CFD АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

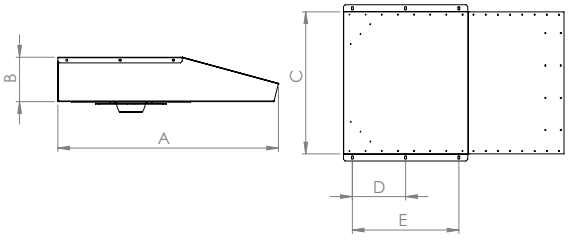

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JRAD 50	1215	250	800	300	600
JRAD 70	1300	300	840	300	600
JRAD 90	1300	300	840	300	600

▸JRAD - Центробежный Струйный Вентилятор - F400

Центробежные струйные вентиляторы можно использовать на парковках, где есть проблемы с уровнем.



400 °C 2H
F400 Fan

PARKING LOT VENTILATION

MOTOR IN THE AIRSTREAM

EXHAUST


СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	СКОРОСТЬ ВОЗДУХА (м/с)	ТОЛЧОК (N)	ОБОРОТ (об/мин)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
JRAD 50	2.850 - 5.760	10,0 - 20,0	13 - 50	750 - 1.500	0,30 - 1,20	38 - 54
JRAD 70	3.500 - 7.009	12,2 - 24,4	19 - 70	750 - 1.500	0,55 - 2,20	43 - 58
JRAD 90	3.800 - 7.641	13,3 - 26,6	25 - 90	750 - 1.500	0,55 - 2,20	46 - 62

ОПЦИИ

- СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- CFD АНАЛИЗ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

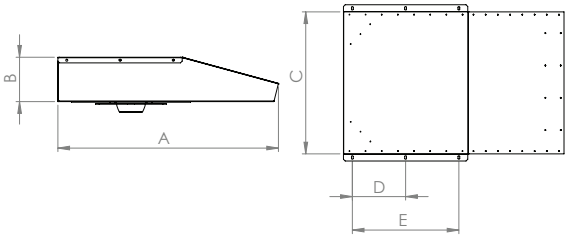

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
JRAD 50	1215	250	800	300	600
JRAD 70	1300	300	840	300	600
JRAD 90	1300	300	840	300	600

▸AXI - Осевой Нагнетательный Вентилятор

Осевые вентиляторы используются для лестничных и лифтовых пространств и т.п. в местах где необходимо высокое давление и для проектов где требуется высокий расход воздуха..



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1




МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
AXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66
AXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
AXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
AXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
AXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
AXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
AXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
AXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
AXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
AXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
AXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
AXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	94
AXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	97
AXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	99
AXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	100
AXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	102
AXI 1120-12-50	380	50	37,00	1.470	112.000	96
AXI 1120-6-28	380	50	18,50	1.470	71.500	93
AXI 1120-6-32	380	50	22,00	1.470	81.500	95
AXI 1120-6-36	380	50	30,00	1.470	90.000	98
AXI 1250-6-26	380	50	18,50	1.470	85.000	93
AXI 1250-6-28	380	50	22,00	1.470	92.000	95
AXI 1250-6-30	380	50	30,00	1.470	99.500	98
AXI 1250-6-34	380	50	37,00	1.470	113.000	101
AXI 1250-6-38	380	50	45,00	1.470	125.500	105
AXI 1400-6-24	380	50	22,00	1.470	96.000	97
AXI 1400-6-28	380	50	30,00	1.470	117.000	99
AXI 1400-6-30	380	50	37,00	1.470	127.300	101
AXI 1400-6-32	380	50	45,00	1.470	137.500	106

Values are for 0 Pa.

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


КРОНШТЕЙНЫ


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ОПОРНЫЕ НОЖКИ


ПРУЖИНЫ


ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ


ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ




АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ТРЕБУЕМОГО ПОТОКА И ДАВЛЕНИЯ



СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ



Вариант с двухскоростным двигателем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

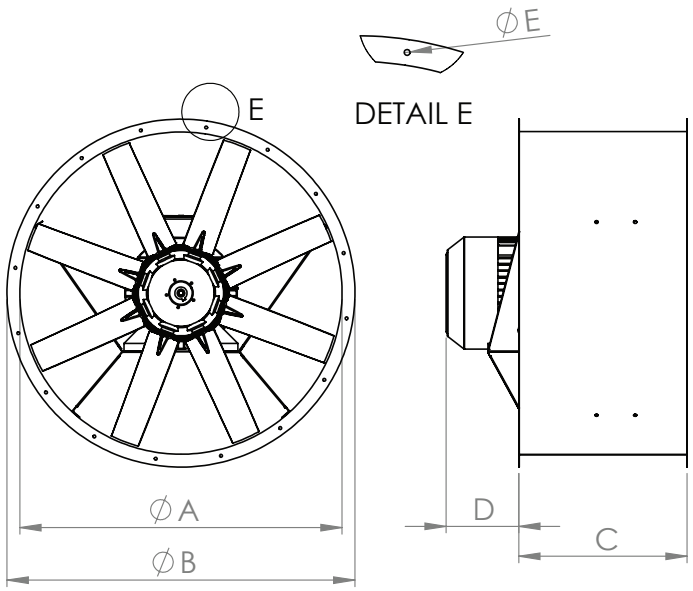


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
AXI 400-5-25	400	480	320	30	11	8
AXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
AXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
AXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
AXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
AXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
AXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
AXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
AXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
AXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
AXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
AXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
AXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
AXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
AXI 1120-8-40	1120	1200	800	250	11	16
AXI 1120-8-45	1120	1200	800	300	11	16
AXI 1120-12-50	1120	1200	800	90	11	16
AXI 1120-6-28	1120	1200	800	300	11	16
AXI 1120-6-32	1120	1200	800	300	11	16
AXI 1120-6-36	1120	1200	800	300	11	16
AXI 1250-6-26	1250	1350	1120	0	11	20
AXI 1250-6-28	1250	1350	1120	0	11	20
AXI 1250-6-30	1250	1350	1120	0	11	20
AXI 1250-6-34	1250	1350	1120	0	11	20
AXI 1250-6-38	1250	1350	1120	0	11	20
AXI 1400-6-24	1400	1500	1200	0	11	24
AXI 1400-6-28	1400	1500	1200	0	11	24
AXI 1400-6-30	1400	1500	1200	0	11	24
AXI 1400-6-32	1400	1500	1200	0	11	24

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXI 400-5-25

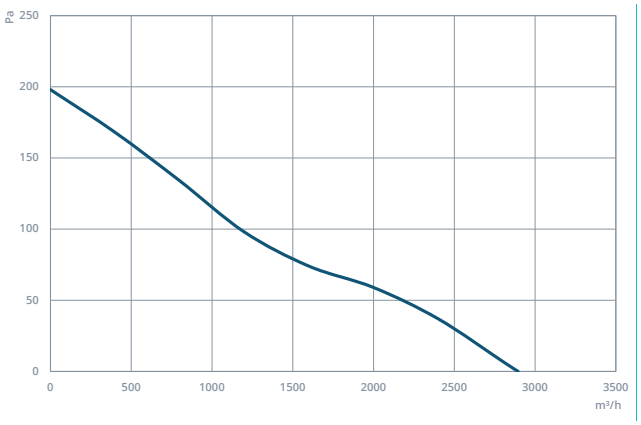


AXI 450-5-25

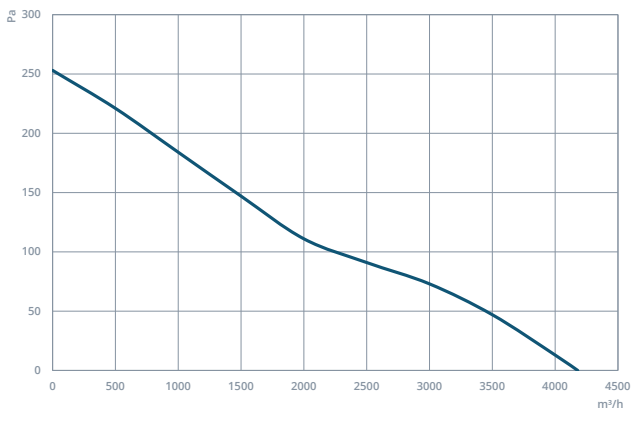


AXI 500-5-25

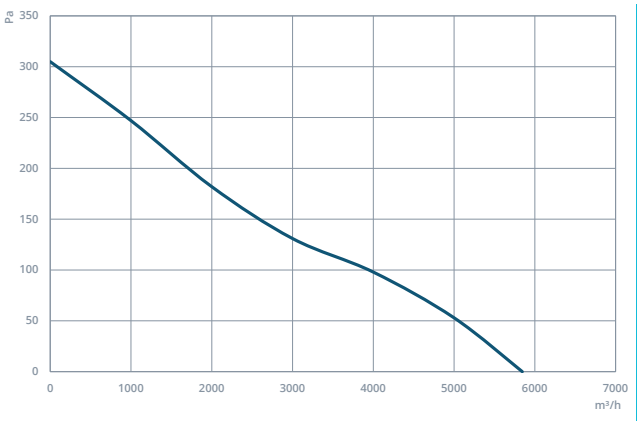


AXI 560-5-25

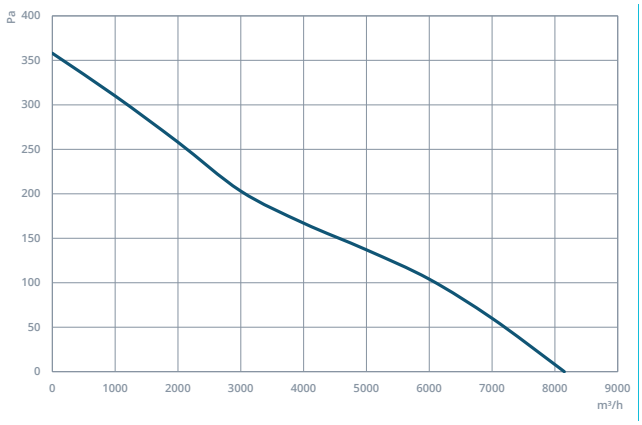


AXI 630-5-30

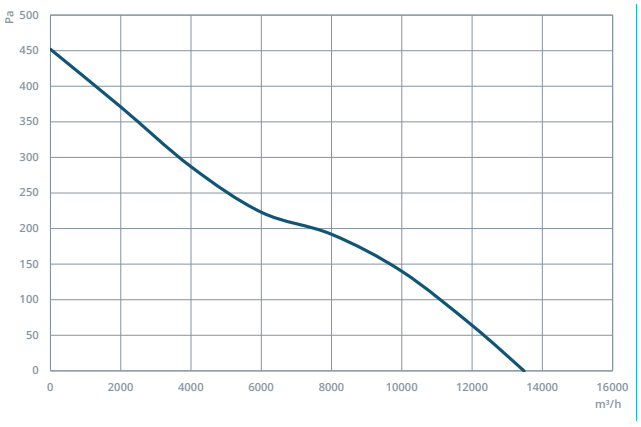

AXI 710-5-30

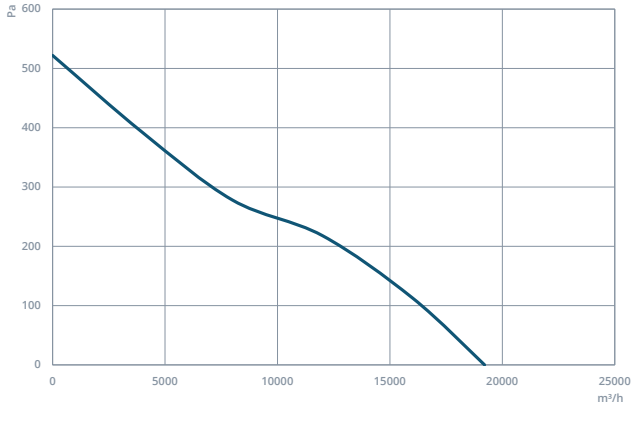

AXI 800-5-30

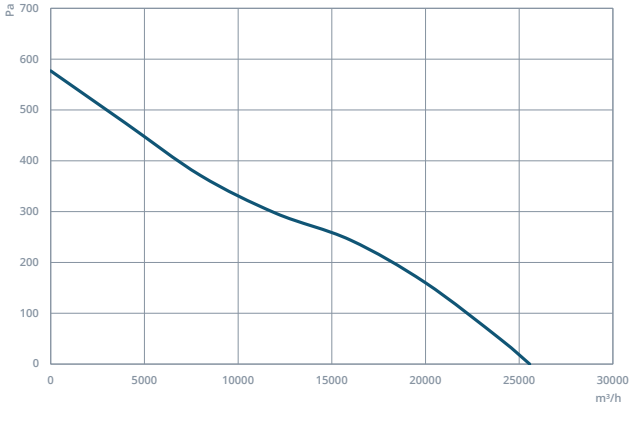

AXI 800-5-35



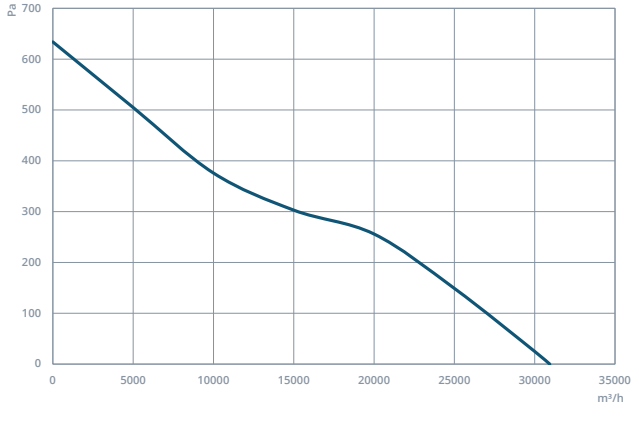


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXI 900-5-35

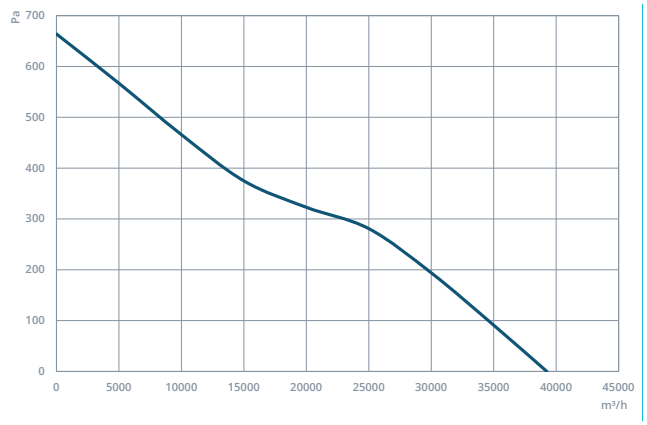


AXI 900-5-40

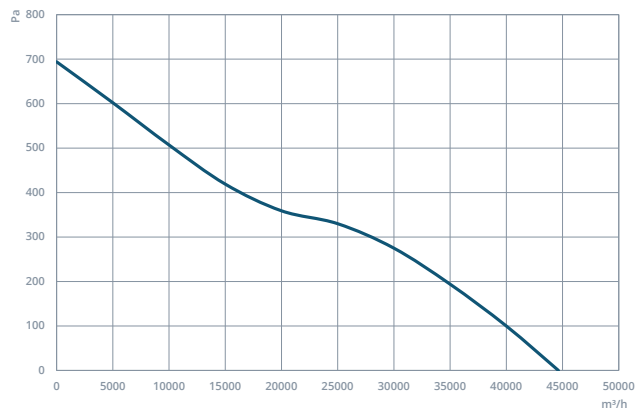


AXI 1000-5-40

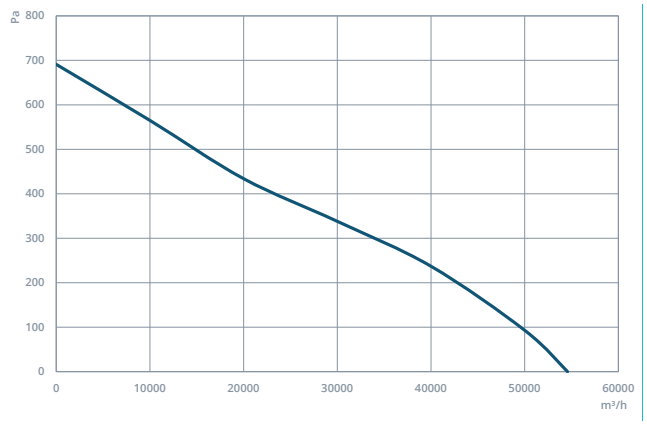


AXI 900-8-40

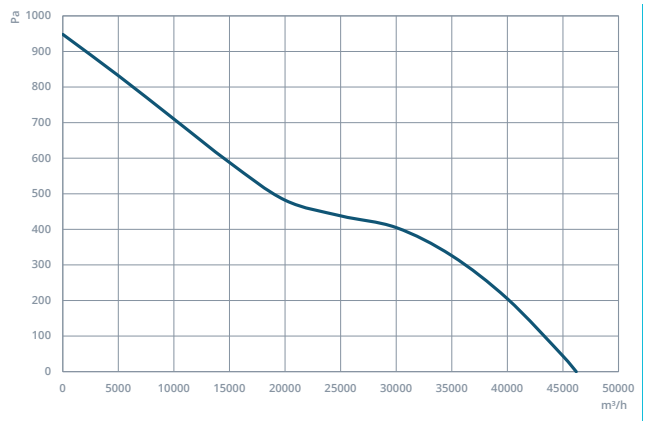


AXI 1000-8-40

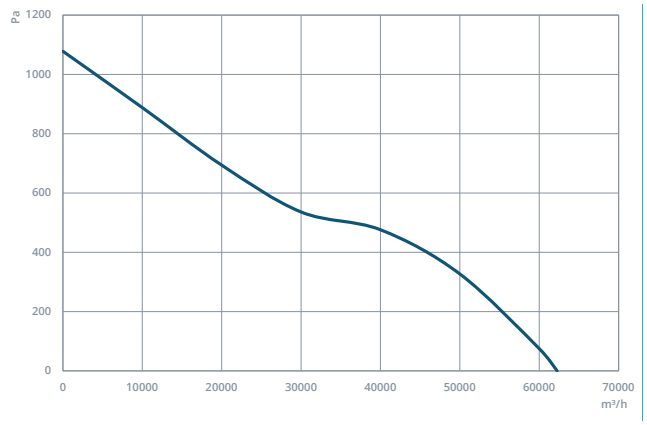

AXI 1000-8-45

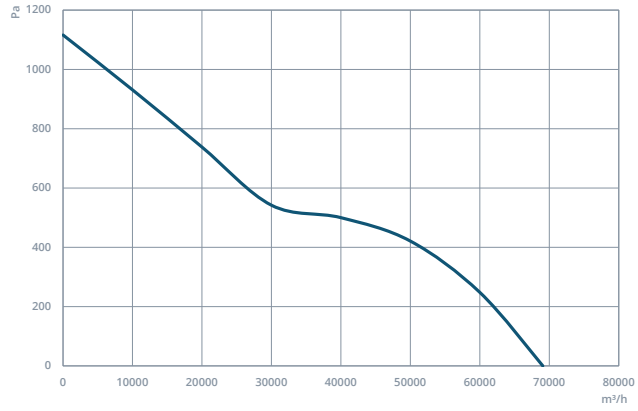

AXI 1120-8-40

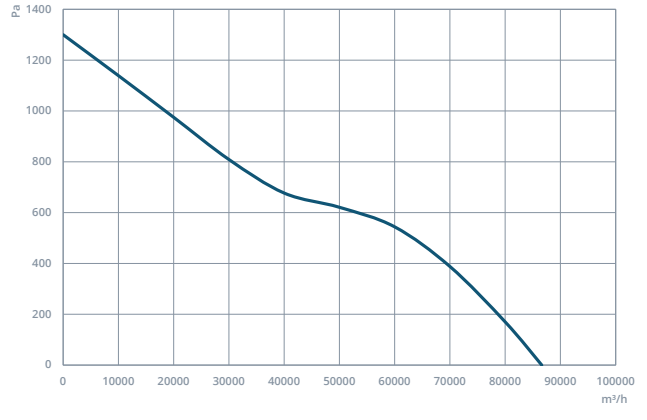

AXI 1120-8-45



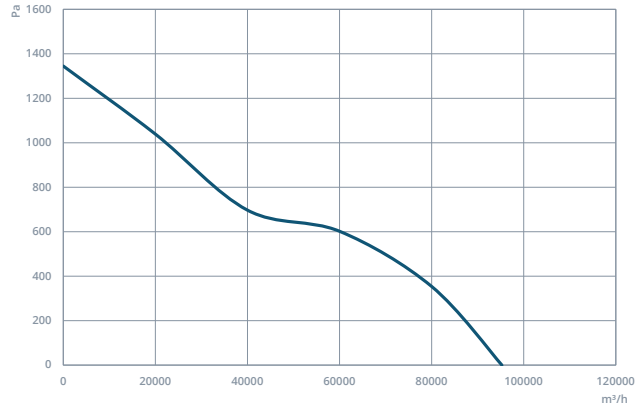


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXI 1120-12-50

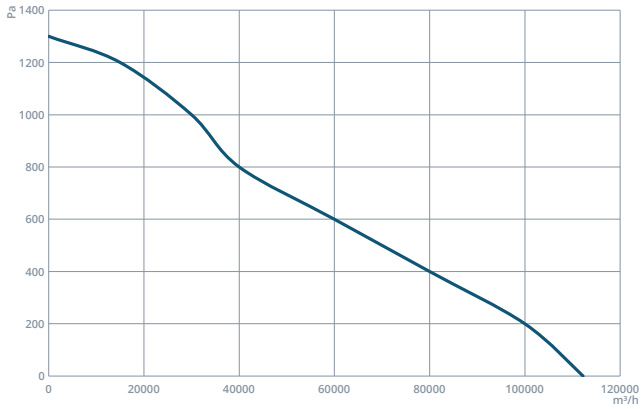


AXI 1120-6-28

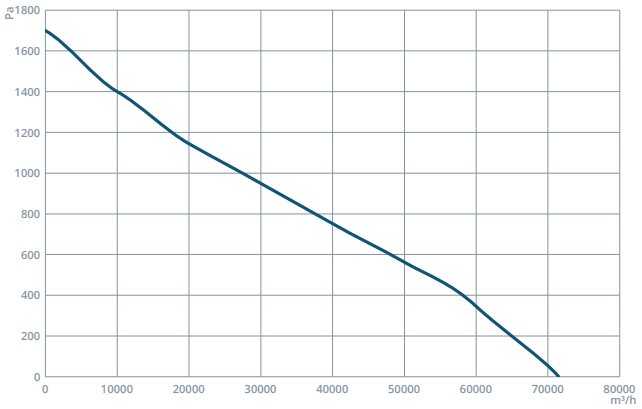


AXI 1120-6-32

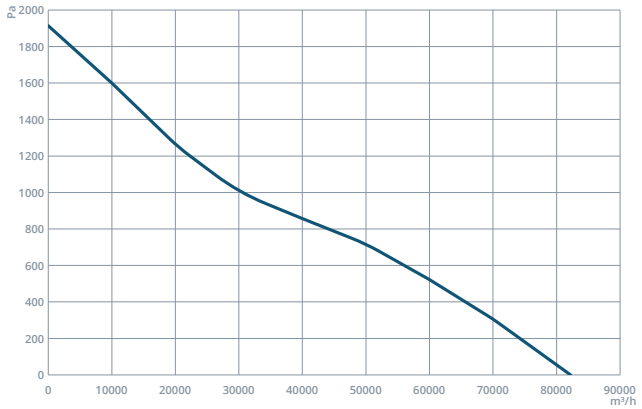


AXI 1120-6-36

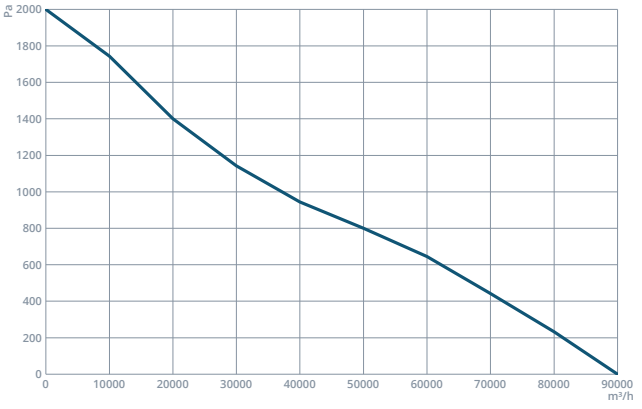


AXI 1250-6-26

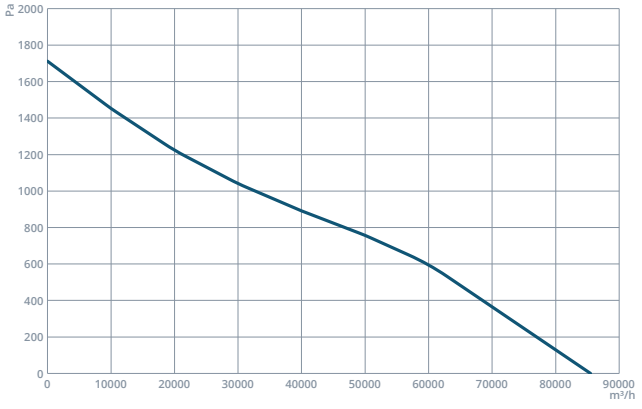

AXI 1250-6-28

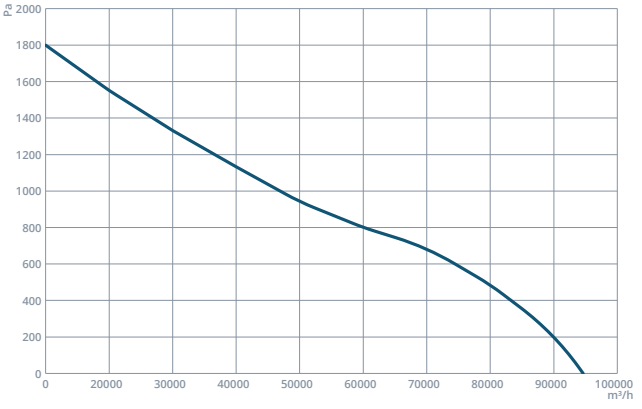

AXI 1250-6-30

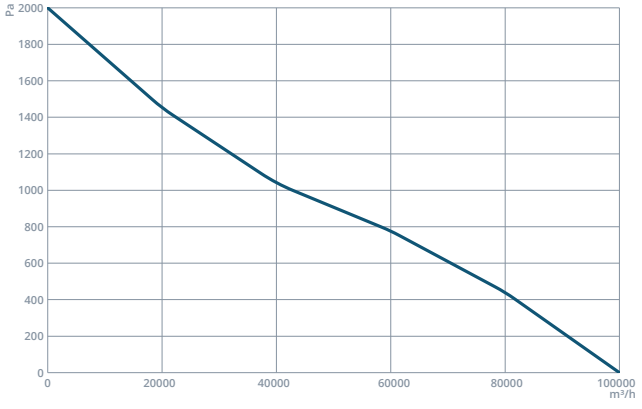

AXI 1250-6-34



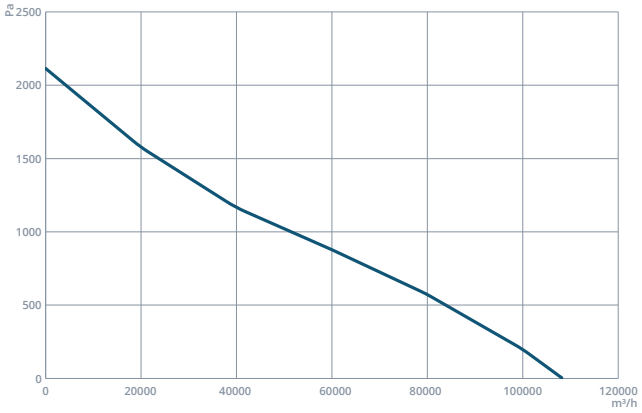


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXI 1250-6-38

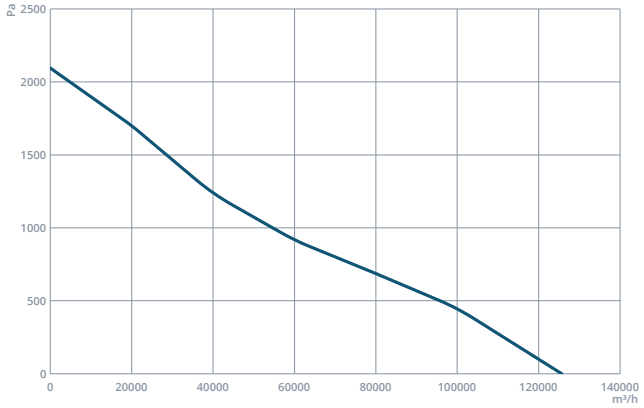


AXI 1400-6-24

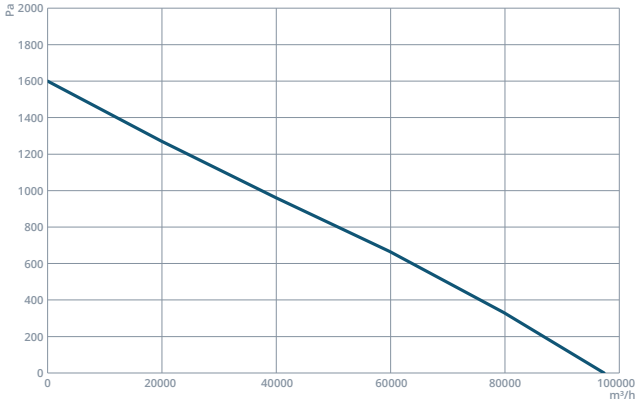


AXI 1400-6-28

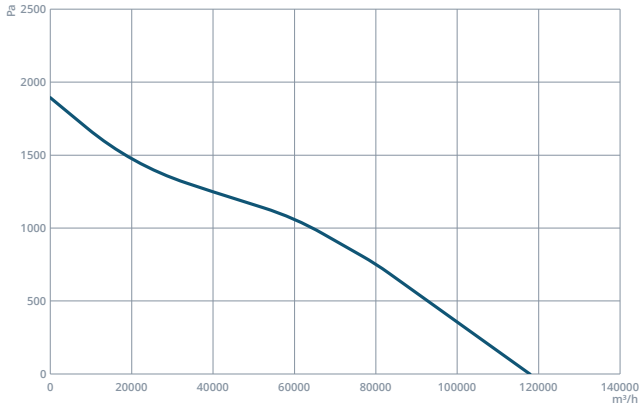

AXI 1400-6-30

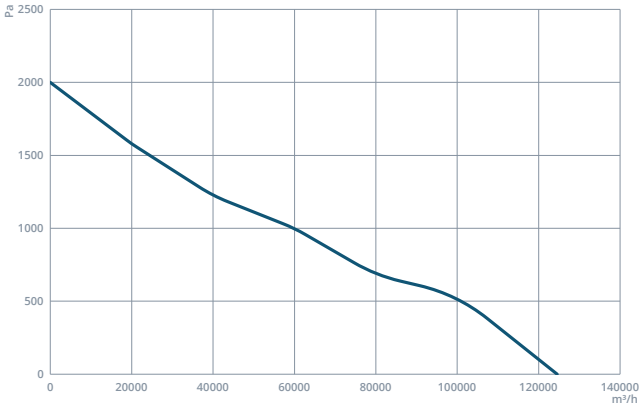

AXI 1400-6-32

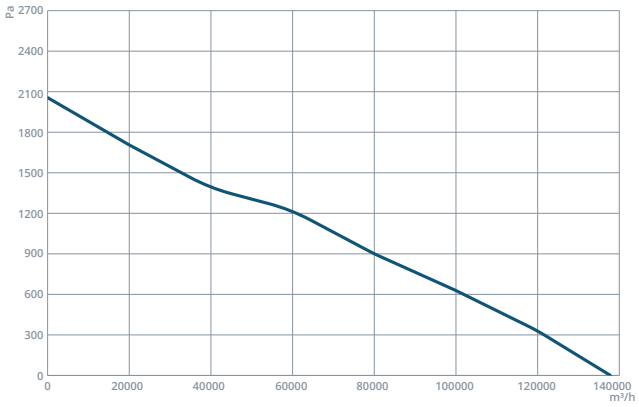

▸AXI - высокоскоростной Осевой Нагнетательный Вентилятор



Осевые вентиляторы нагнетания используются на лестницах, в лифтовых шахтах и других целях для создания наддува. Его можно использовать в системах большого объема и низкого давления.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
AXI 315-6-45	380	50	0,75	2.880	4.670	63
AXI 355-6-45	380	50	1,10	2.880	6.770	65
AXI 400-6-45	380	50	2,20	2.880	9.701	67
AXI 450-6-45	380	50	3,00	2.880	13.500	69
AXI 500-6-45	380	50	4,00	2.880	17.900	72
AXI 560-6-45	380	50	5,50	2.880	24.000	75
AXI 630-8-45	380	50	11,00	2.880	32.800	80
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА.						

ОПЦИИ



РЕШЕТКА	КРОНШТЕЙНЫ	ФЛЯНЕЦ	СОЕДИНИТЕЛЬ	ОПОРНЫЕ НОЖКИ	ПРУЖИНЫ	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

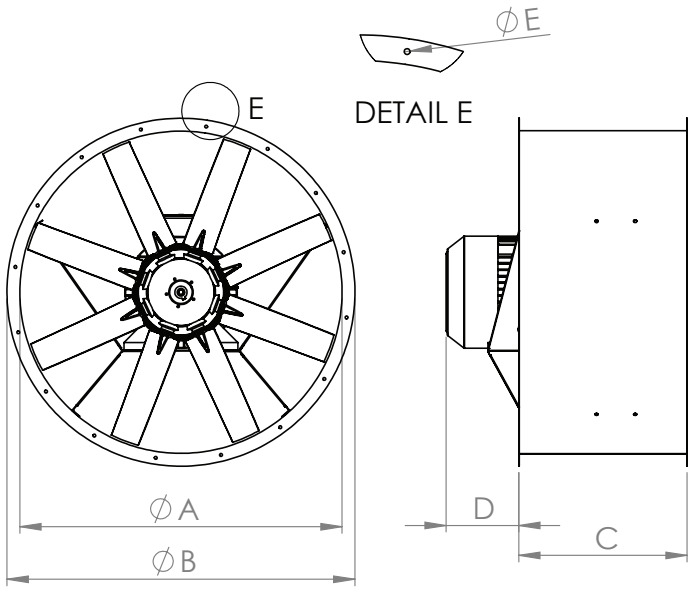


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
AXI 315-6-45	315	395	320	80	11	8
AXI 355-6-45	355	435	320	80	11	8
AXI 400-6-45	400	480	420	45	11	8
AXI 450-6-45	450	530	420	50	11	12
AXI 500-6-45	500	580	420	95	11	12
AXI 560-6-45	560	640	520	20	11	12
AXI 630-8-45	630	710	520	175	11	12

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXI 315-6-45

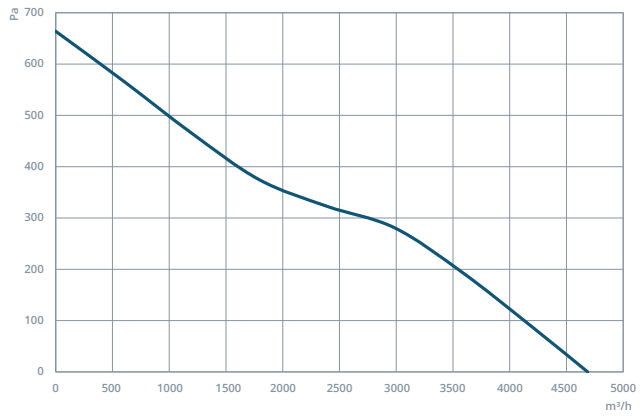


AXI 355-6-45

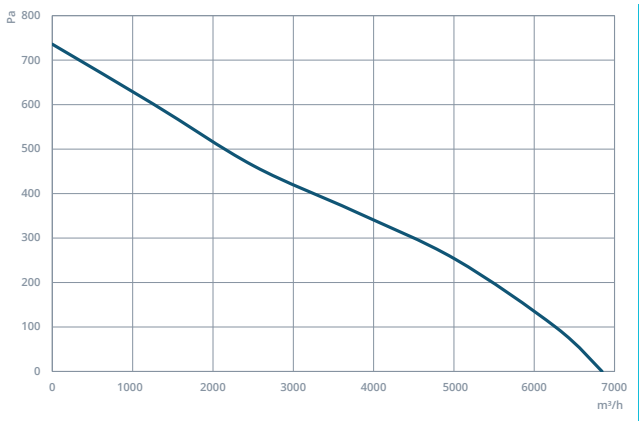


AXI 400-6-45

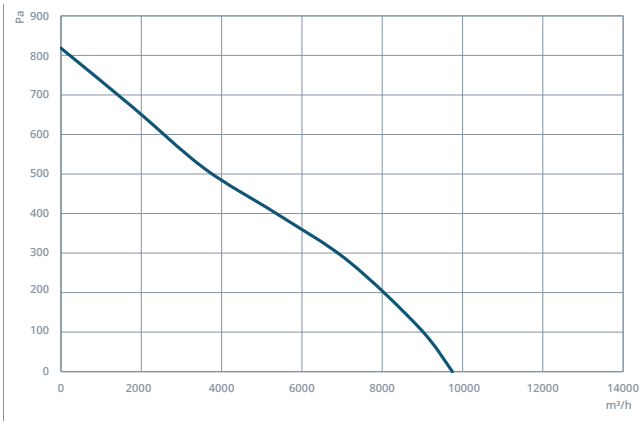


AXI 450-6-45

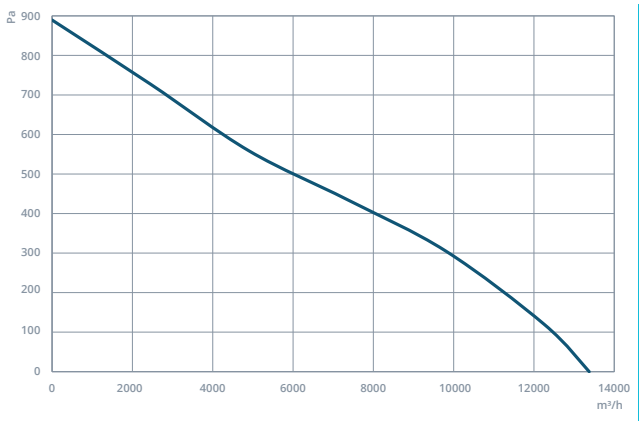


AXI 500-6-45

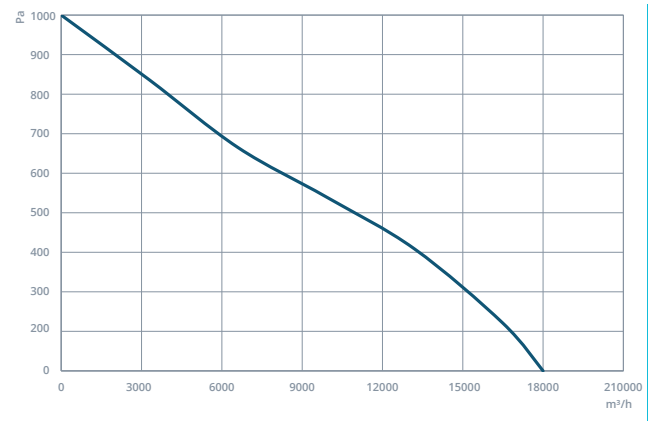

AXI 560-6-45

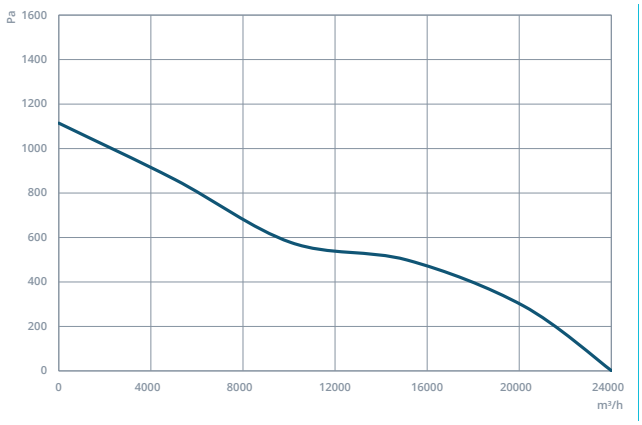

AXI 630-8-45

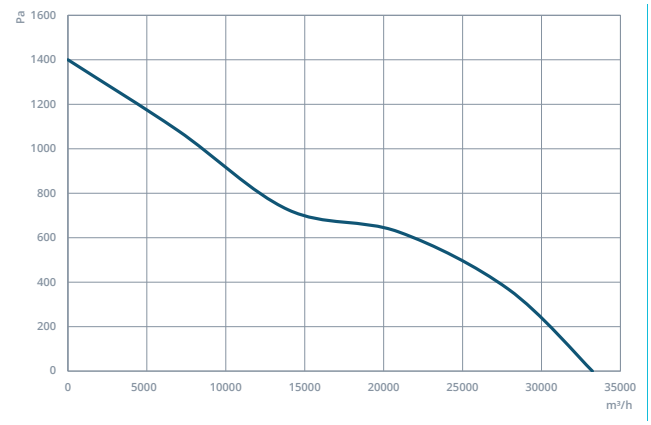

▸TAXI - Осевой Вентилятор Дымоудаления - F300

Вентиляторы используются вместе с Jet вентиляторами для отвода дыма при пожаре, выдерживая температуру 300 ° C до 2-х часов.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
TAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
TAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
TAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
TAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
TAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
TAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
TAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
TAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
TAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
TAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
TAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	94
TAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	97
TAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	99
TAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	100
TAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	102
TAXI 1120-12-50	380	50	37,00	1.470	112.000	96
TAXI1120-6-28	380	50	18,50	1.470	71.500	93
TAXI1120-6-32	380	50	22,00	1.470	81.500	95
TAXI1120-6-36	380	50	30,00	1.470	90.000	98
TAXI1250-6-26	380	50	18,50	1.470	85.000	93
TAXI1250-6-28	380	50	22,00	1.470	92.000	95
TAXI1250-6-30	380	50	30,00	1.470	99.500	98
TAXI1250-6-34	380	50	37,00	1.470	113.000	101
TAXI1250-6-38	380	50	45,00	1.470	125.500	105
TAXI1400-6-24	380	50	22,00	1.470	96.000	97
TAXI1400-6-28	380	50	30,00	1.470	117.000	99
TAXI1400-6-30	380	50	37,00	1.470	127.300	101
TAXI1400-6-32	380	50	45,00	1.470	137.500	106

Values are for 0 Pa.

ОПЦИИ



РЕШЕТКА



КРОНШТЕЙНЫ



ФЛЯНЕЦ



СОЕДИНИТЕЛЬ




ПРУЖИНЫ

ДРУГИЕ ОПЦИИ



5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ



Вариант с двухскоростным двигателем




5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ



СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


DRAWING

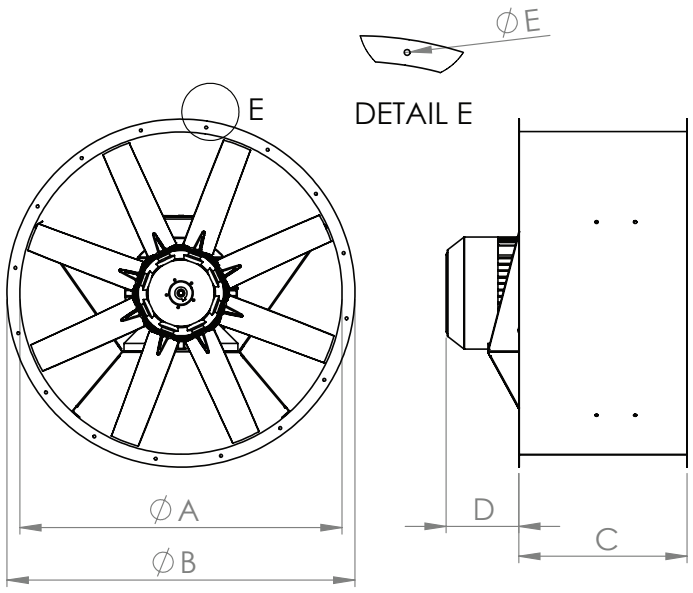


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
TAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
TAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
TAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
TAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
TAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
TAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
TAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
TAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
TAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
TAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
TAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
TAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
TAXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
TAXI 1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
TAXI 1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16
TAXI 1120-12-50	1120	1200	800	90	11	16
TAXI1120-6-28	1120	1200	800	300	11	16
TAXI1120-6-32	1120	1200	800	300	11	16
TAXI1120-6-36	1120	1200	800	300	11	16
TAXI1250-6-26	1250	1350	1120	0	11	20
TAXI1250-6-28	1250	1350	1120	0	11	20
TAXI1250-6-30	1250	1350	1120	0	11	20
TAXI1250-6-34	1250	1350	1120	0	11	20
TAXI1250-6-38	1250	1350	1120	0	11	20
TAXI1400-6-24	1400	1500	1200	0	11	24
TAXI1400-6-28	1400	1500	1200	0	11	24
TAXI1400-6-30	1400	1500	1200	0	11	24
TAXI1400-6-32	1400	1500	1200	0	11	24

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 450-5-25

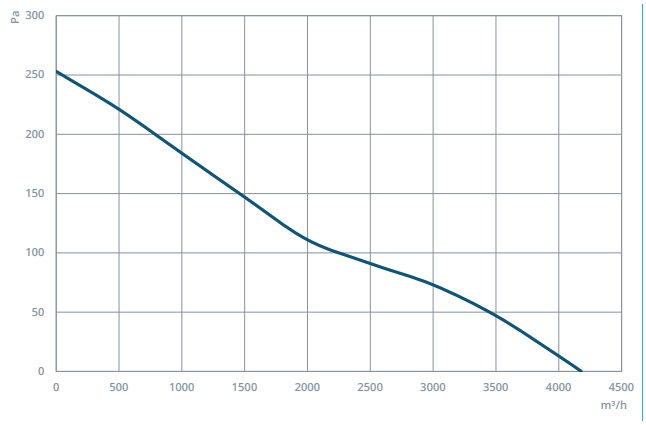


TAXI 500-5-25

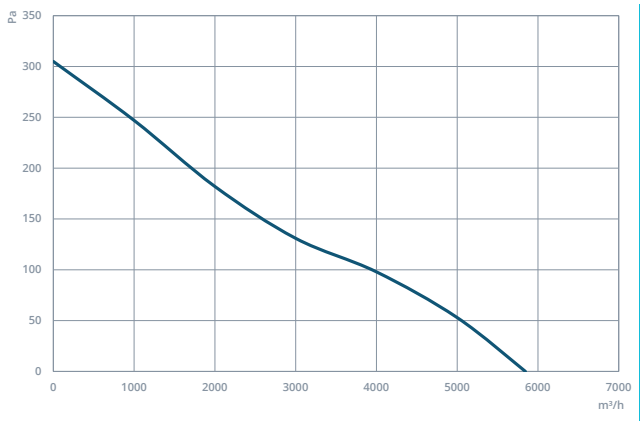


TAXI 560-5-25

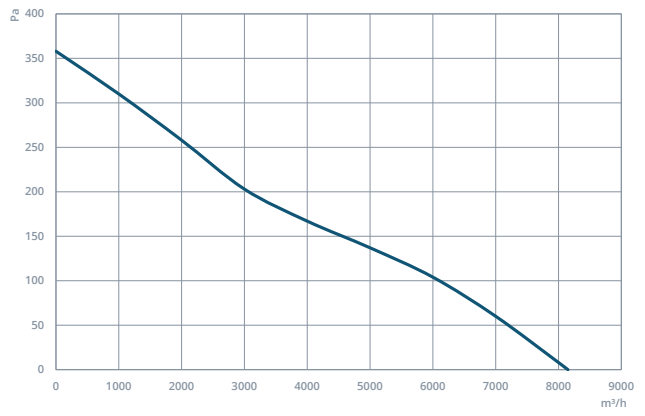


TAXI 630-5-30

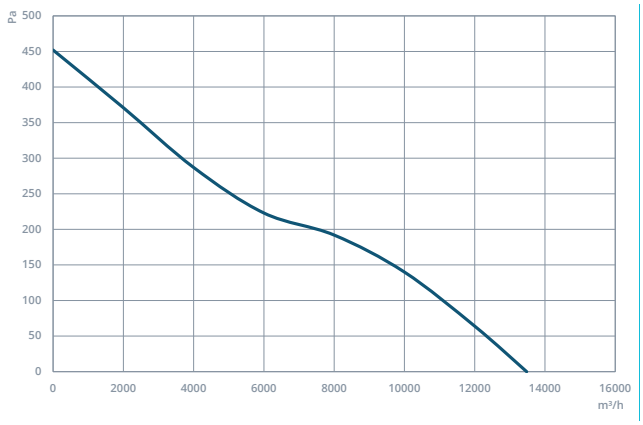


TAXI 710-5-30

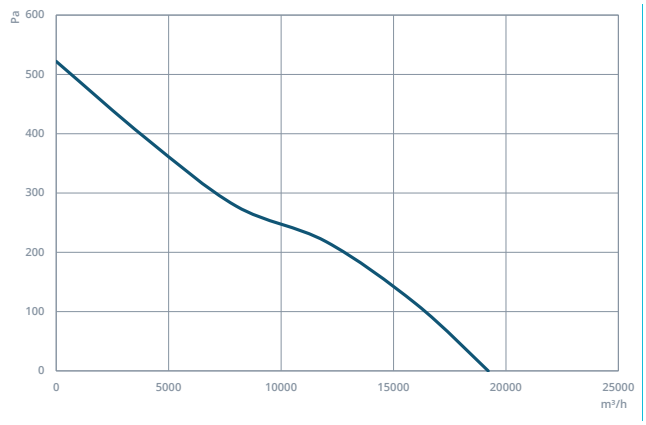

TAXI 800-5-30

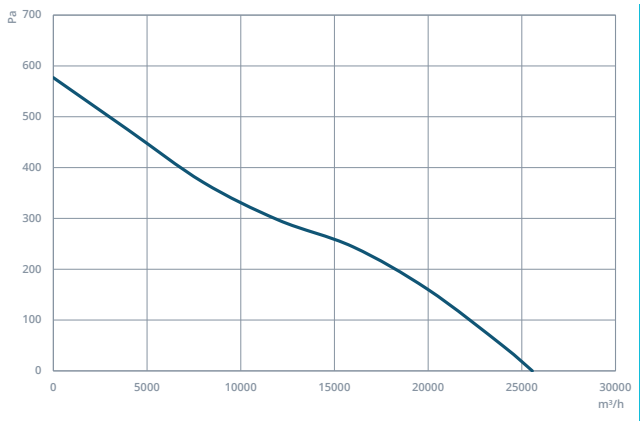

TAXI 800-5-35

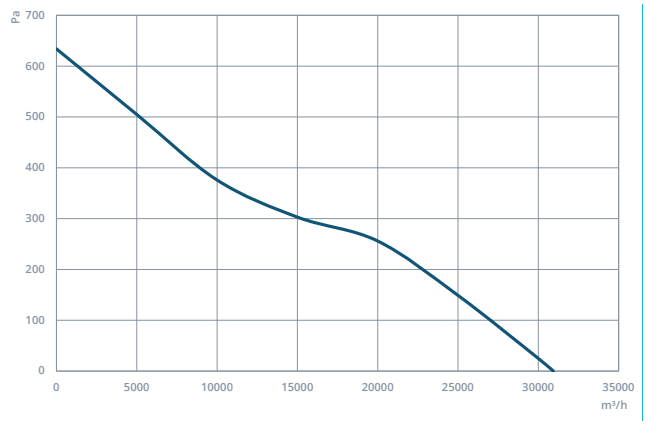

TAXI 900-5-35



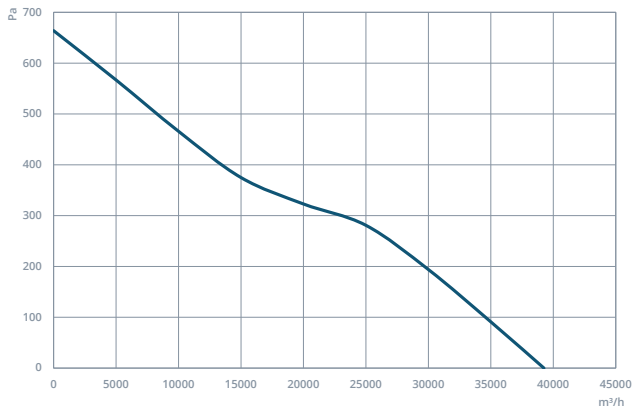


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 900-5-40

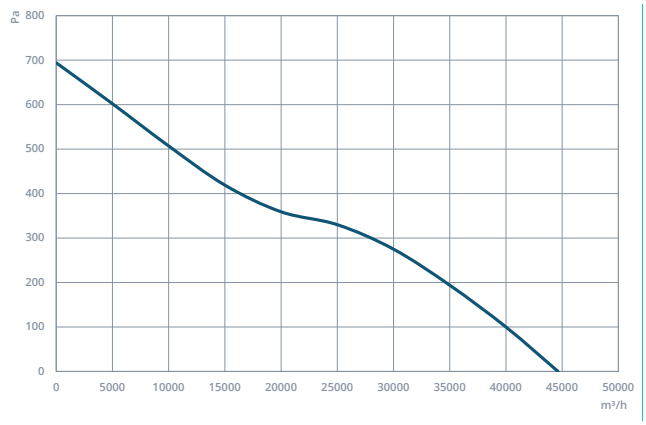


TAXI 1000-5-40

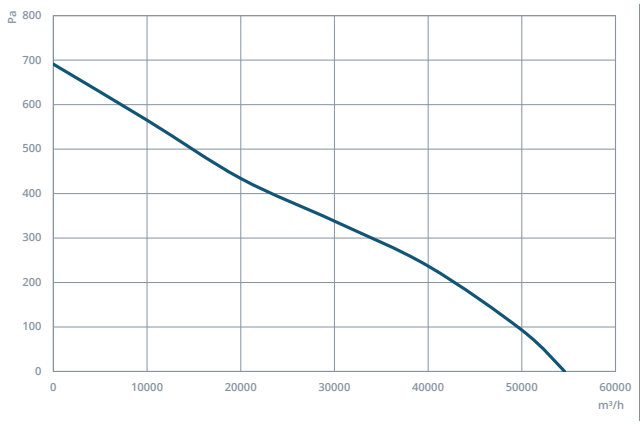


TAXI 900-8-40

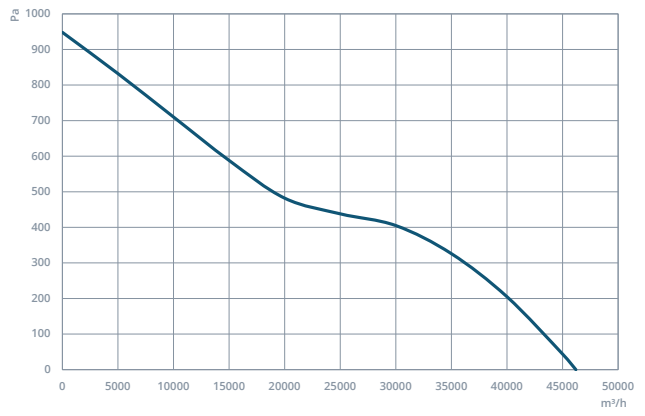


TAXI 1000-8-40

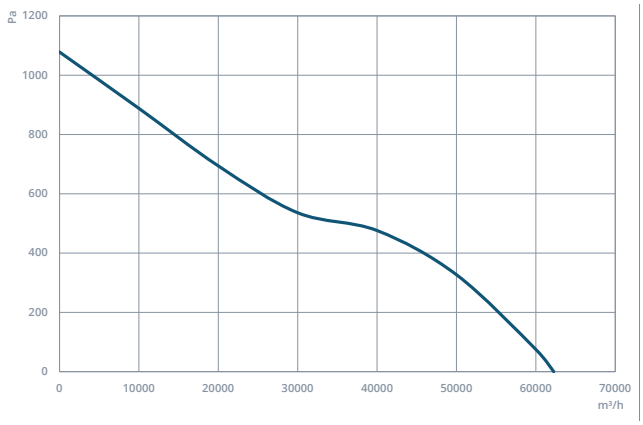


TAXI 1000-8-45

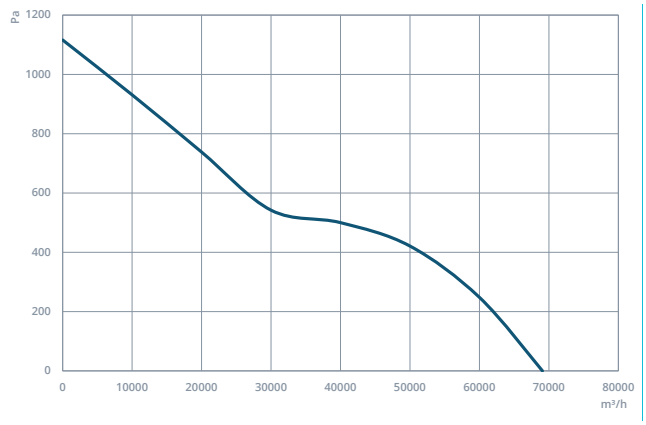

TAXI 1120-8-40

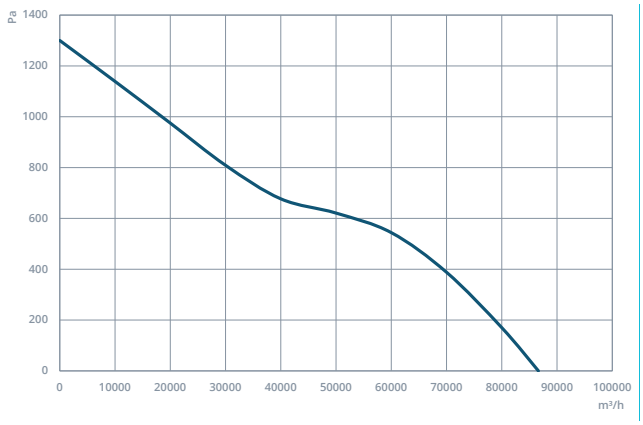

TAXI 1120-8-45

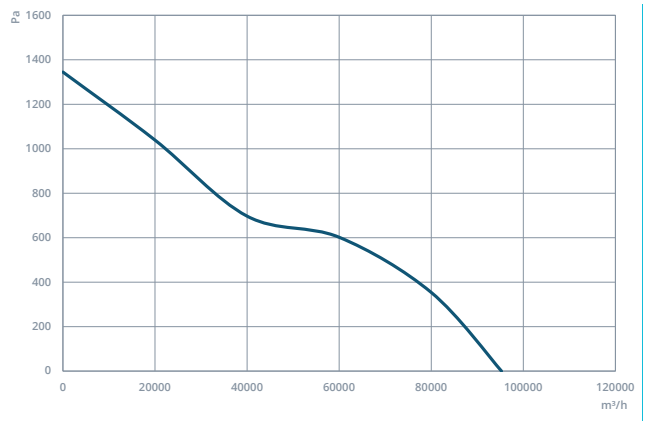

TAXI 1120-12-50



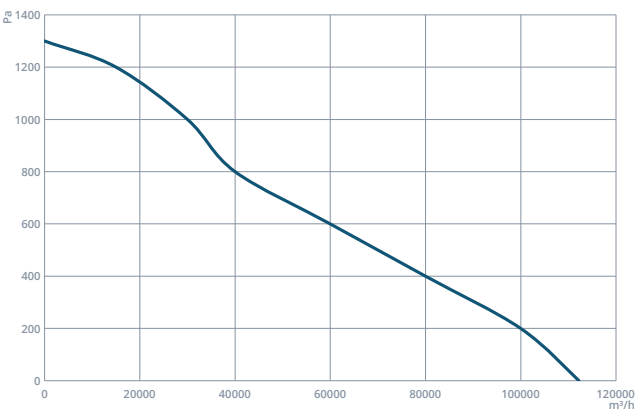


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI1120-6-28

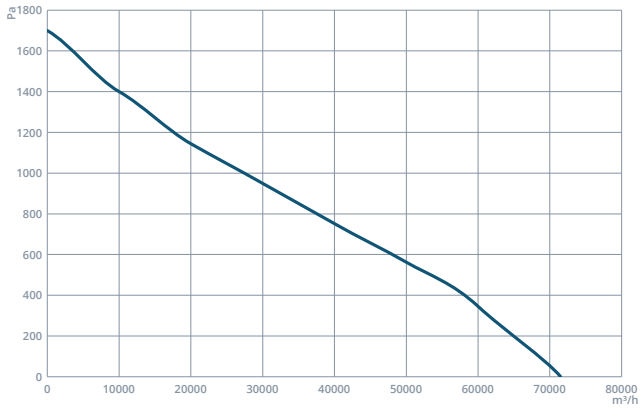


TAXI1120-6-32

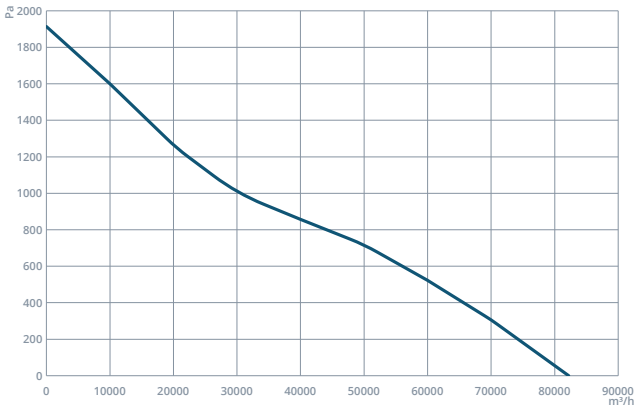


TAXI1120-6-36

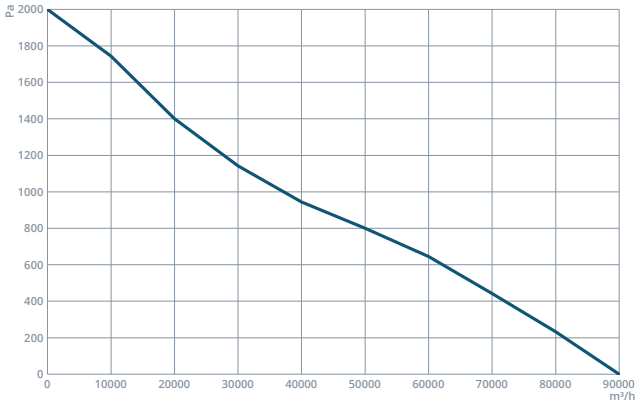


TAXI1250-6-26

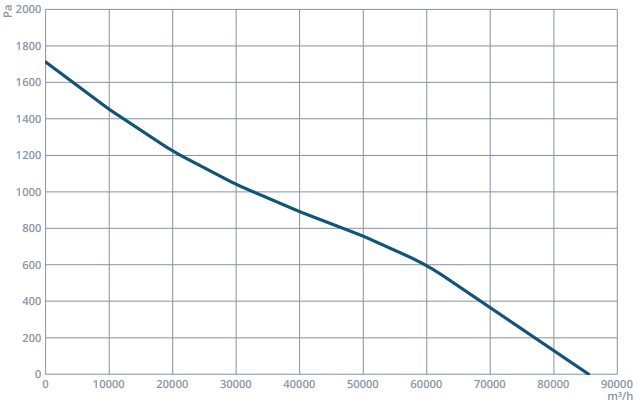


TAXI1250-6-28

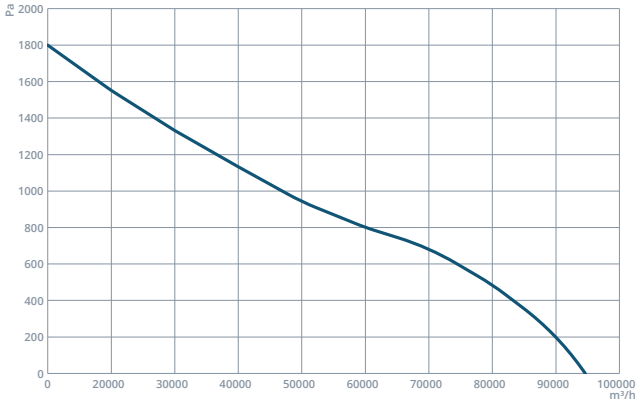

TAXI 1250-6-30

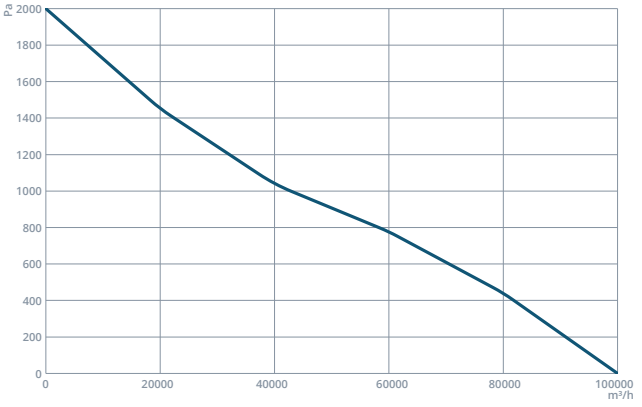

TAXI 1250-6-34

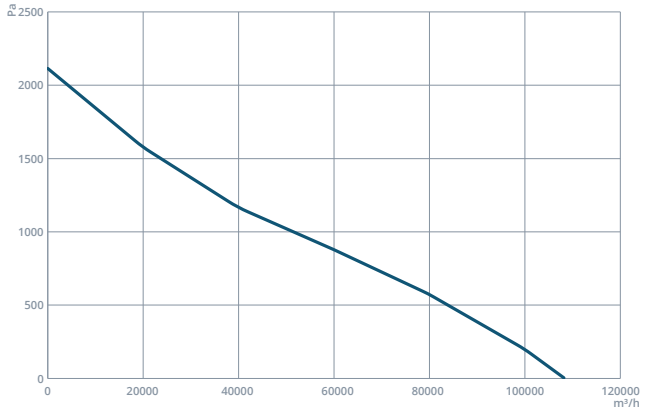

TAXI 1250-6-38



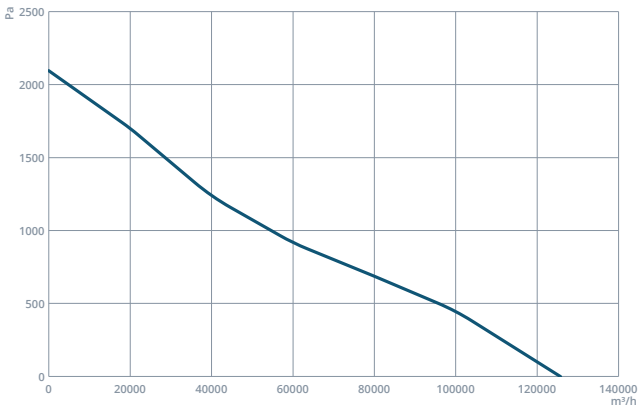


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 1400-6-24

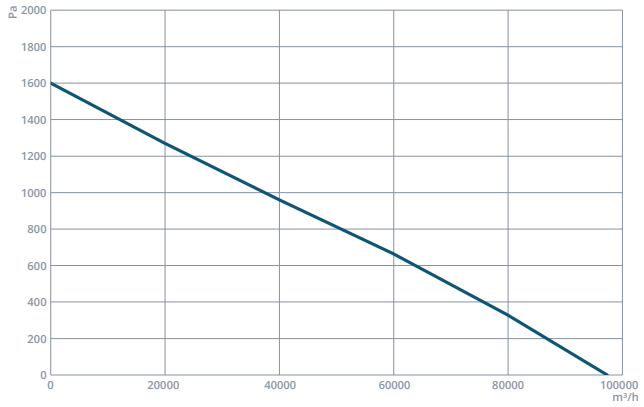


TAXI 1400-6-28

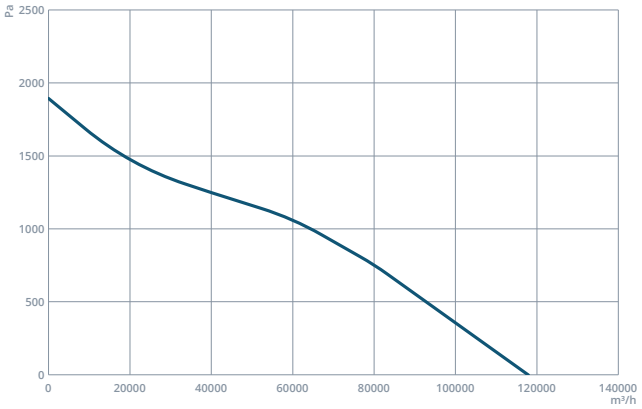

TAXI 1400-6-30

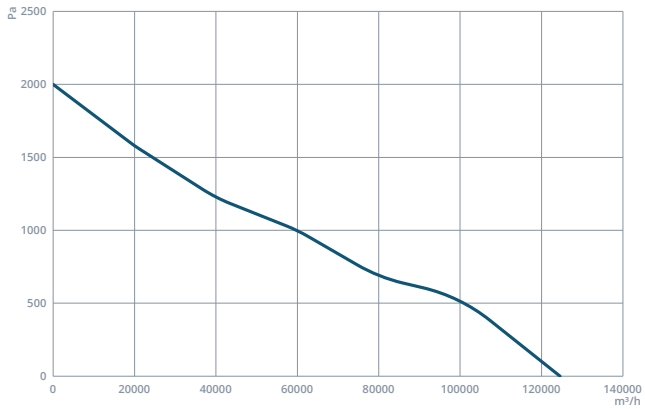


TAXI 1400-6-32

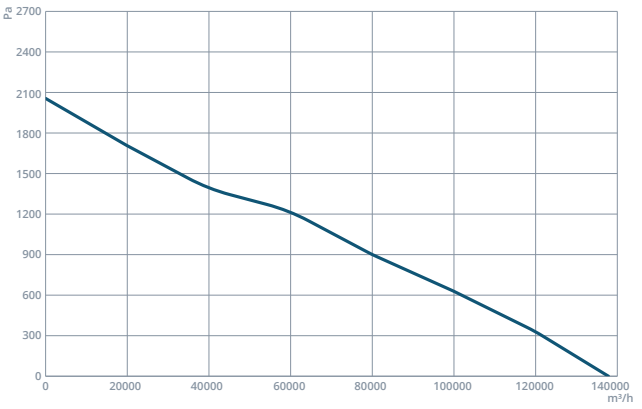

▸TAXI - высокоскоростной Осевой Вентилятор Дымоудаления - F300



Осевые вентиляторы нагнетания используются на лестницах, в лифтовых шахтах и других целях для создания наддува. Его можно использовать в системах большого объема и низкого давления.

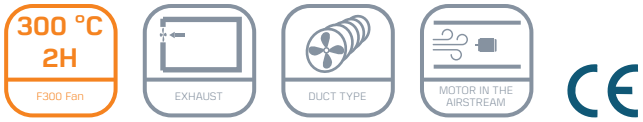

СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
TAXI 315-6-45	380	50	0,75	2.880	4.670	63
TAXI 355-6-45	380	50	1,10	2.880	6.770	65
TAXI 400-6-45	380	50	2,20	2.880	9.701	67
TAXI 450-6-45	380	50	3,00	2.880	13.500	69
TAXI 500-6-45	380	50	4,00	2.880	17.900	72
TAXI 560-6-45	380	50	5,50	2.880	24.000	75
TAXI 630-8-45	380	50	11,00	2.880	32.800	80
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА.						

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


КРОНШТЕЙНЫ


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ПРУЖИНЫ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

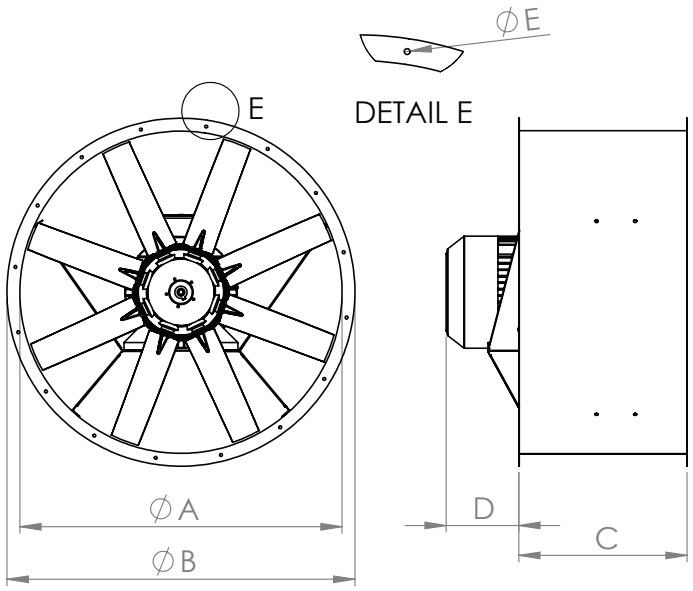


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
TAXI 315-6-45	315	395	320	80	11	8
TAXI 355-6-45	355	435	320	80	11	8
TAXI 400-6-45	400	480	420	45	11	8
TAXI 450-6-45	450	530	420	50	11	12
TAXI 500-6-45	500	580	420	95	11	12
TAXI 560-6-45	560	640	520	20	11	12
TAXI 630-8-45	630	710	520	175	11	12

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 315-6-45

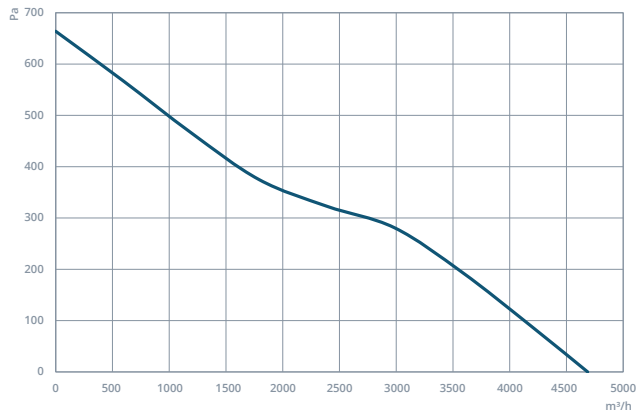


TAXI 355-6-45

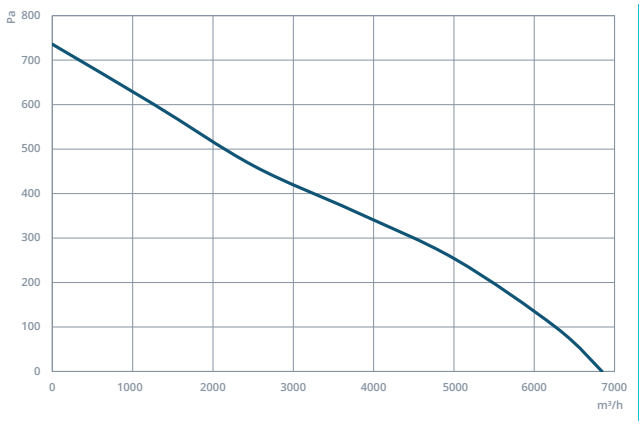


TAXI 400-6-45

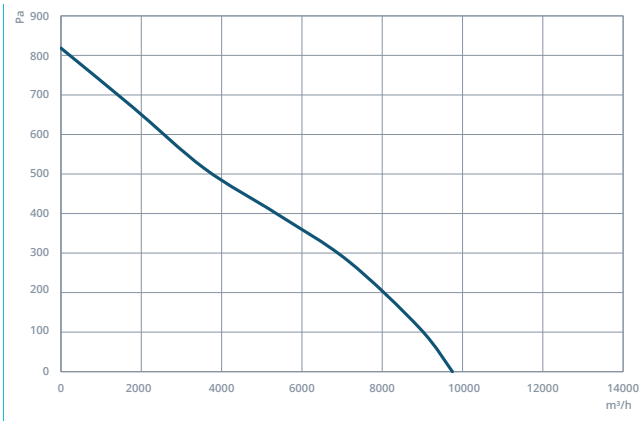


TAXI 450-6-45

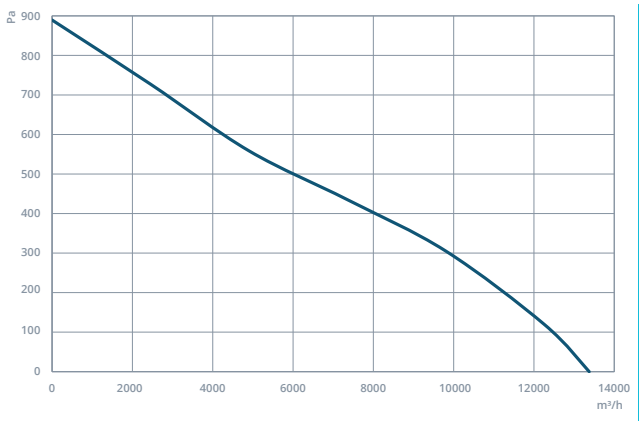


TAXI 500-6-45

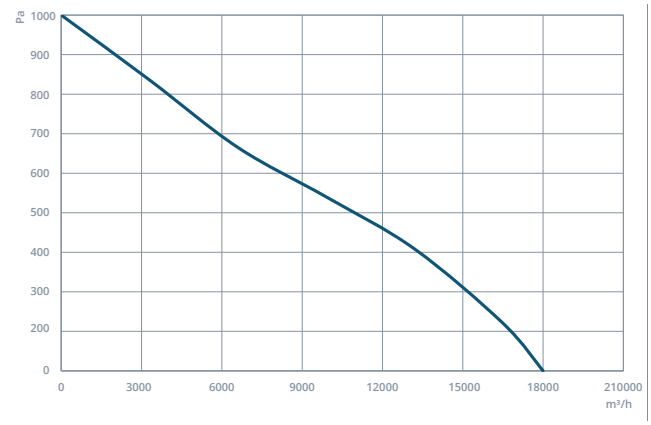

TAXI 560-6-45

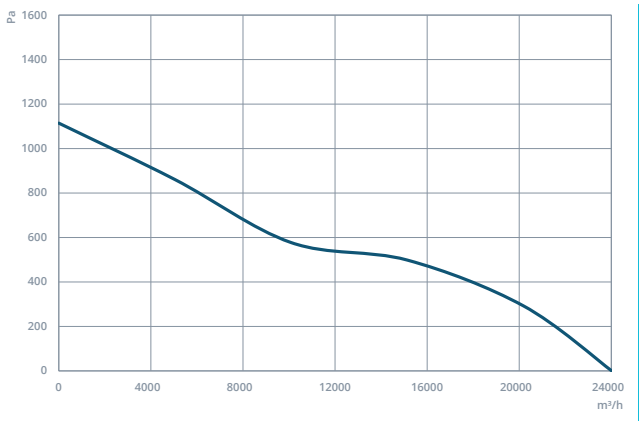

TAXI 630-8-45

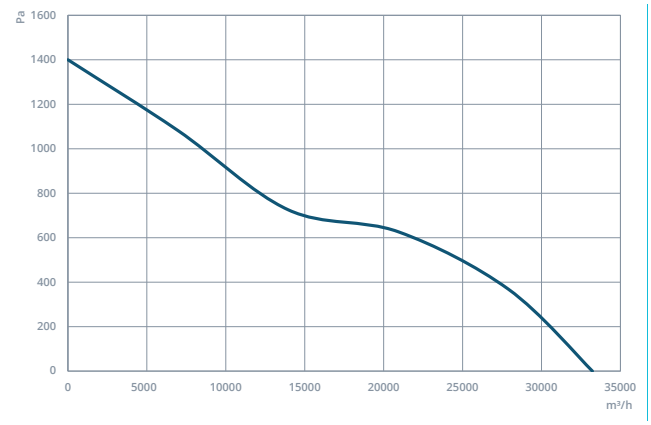

▸TAXI - Осевой Вентилятор Дымоудаления - F400

Вентиляторы используются вместе с Jet вентиляторами для отвода дыма при пожаре, выдерживая температуру 400 ° C до 2-х часов.









СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
TAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
TAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
TAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
TAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
TAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
TAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
TAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
TAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
TAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
TAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
TAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	94
TAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	97
TAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	99
TAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	100
TAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


КРОНШТЕЙНЫ


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ПРУЖИНЫ

ДРУГИЕ ОПЦИИ


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

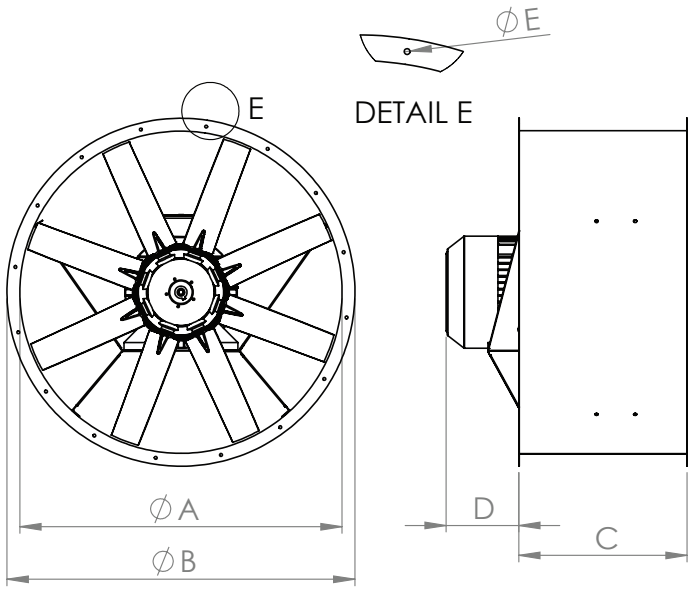


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
TAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
TAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
TAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
TAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
TAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
TAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
TAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
TAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
TAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
TAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
TAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
TAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16
TAXI 1000-8-45	1000	1080	520	250	11	16
TAXI 1120-8-40	1120	1200	520	250	11	16
TAXI 1120-8-45	1120	1200	520	300	11	16

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 450-5-25

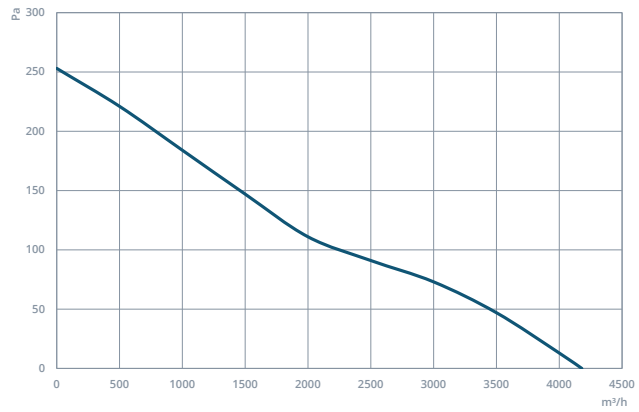


TAXI 500-5-25

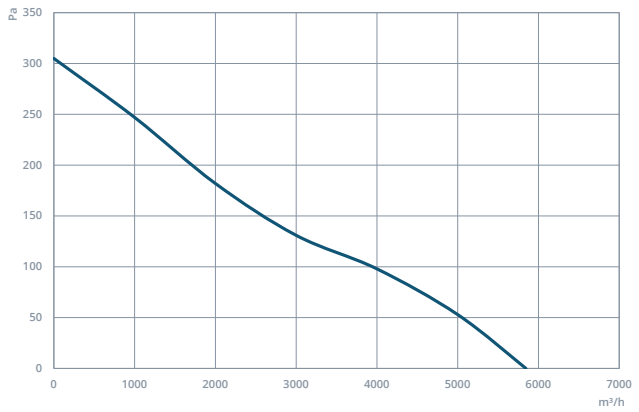


TAXI 560-5-25

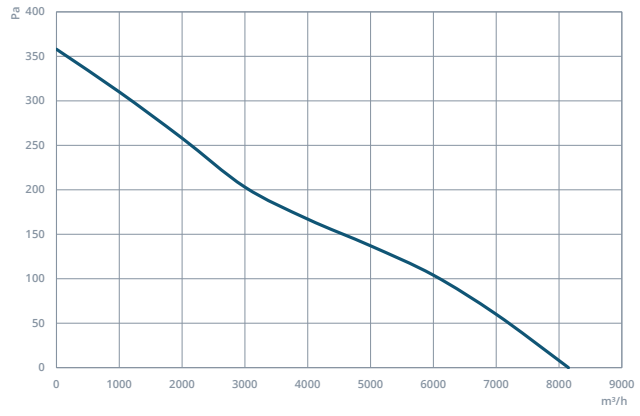


TAXI 630-5-30

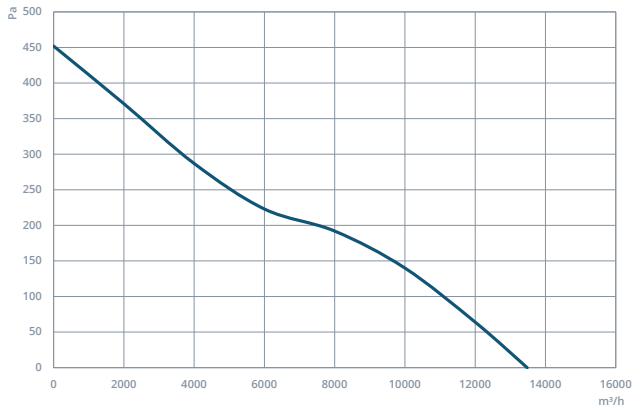


TAXI 710-5-30

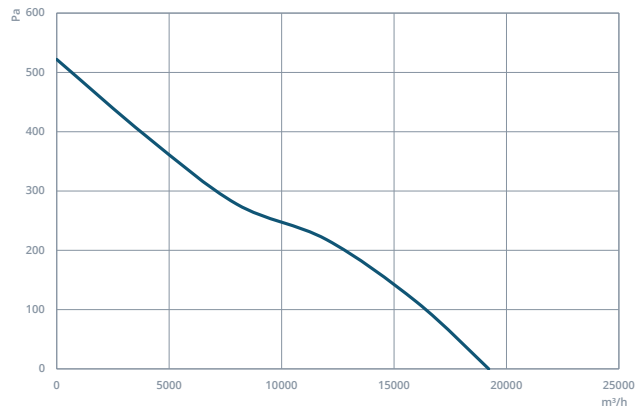

TAXI 800-5-30

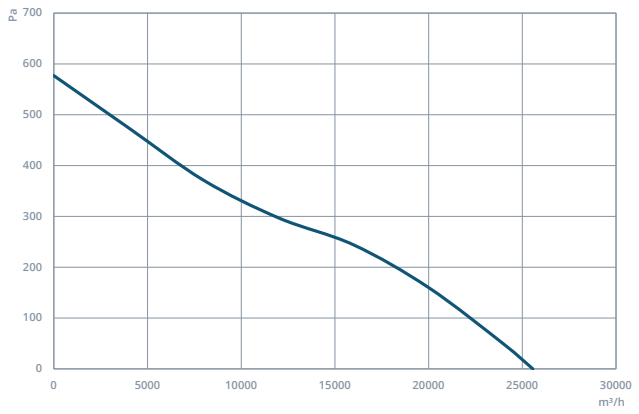

TAXI 800-5-35

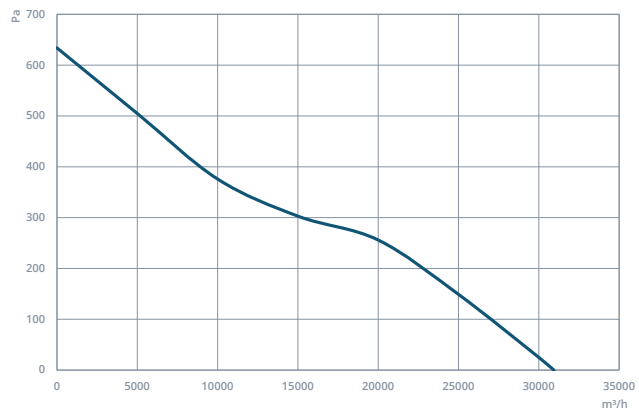

TAXI 900-5-35



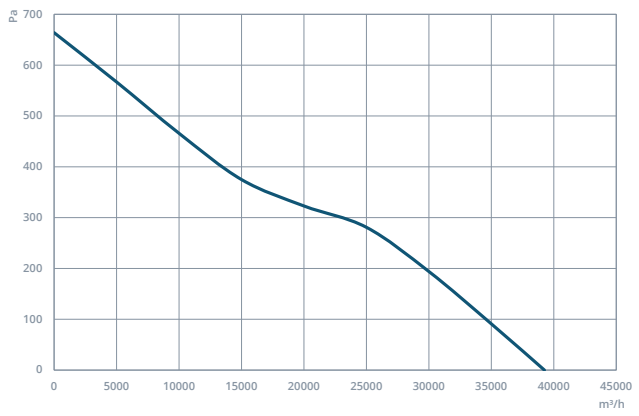


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXI 900-5-40

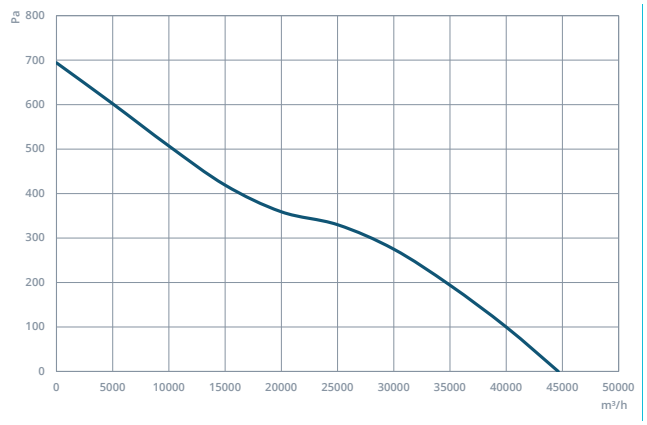


TAXI 1000-5-40

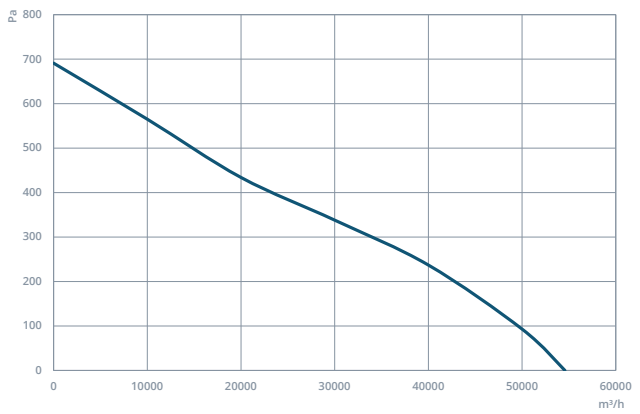


TAXI 900-8-40

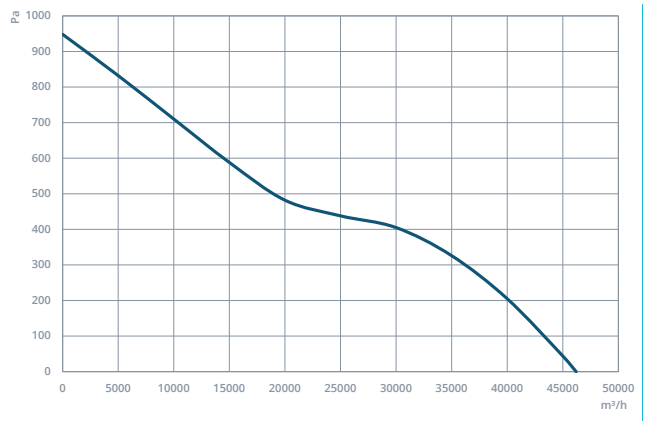


TAXI 1000-8-40

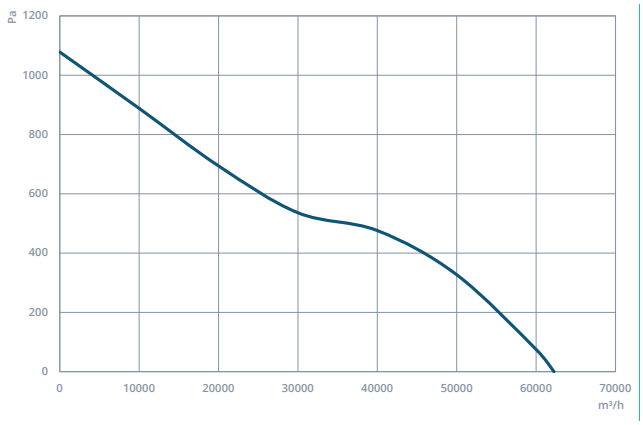


TAXI 1000-8-45

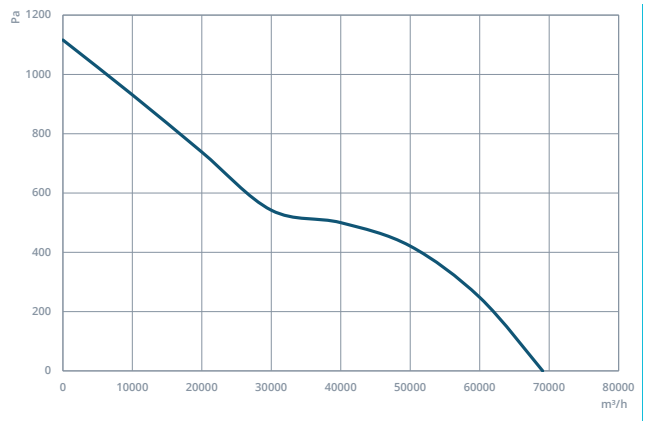

TAXI 1120-8-40

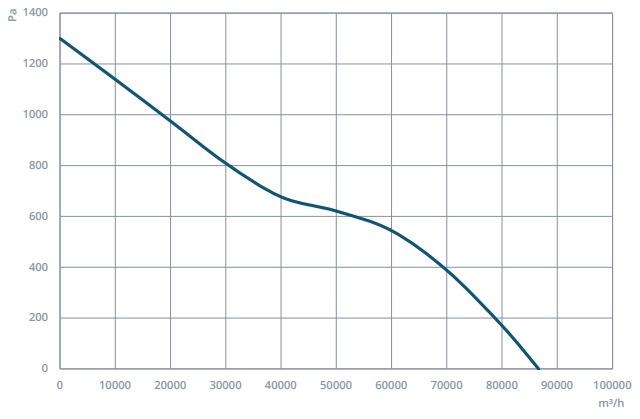

TAXI 1120-8-45

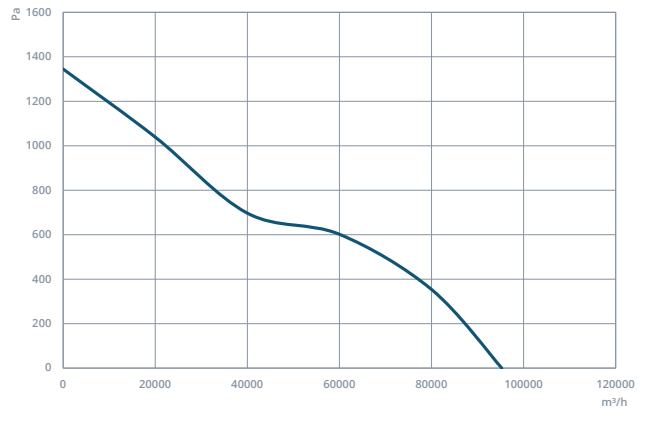

▸PAXI - Осевой Вентилятор Ex-Proof

Осевые вентиляторы с взрывозащищенным двигателем могут использоваться там, где требуется ATEX, с искробезопасным двигателем и алюминиевой лентой вокруг пропеллера. Класс ATEX, зона 1 и зона 2, группа: могут использоваться как IIA, IIB и IIC.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
PAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
PAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
PAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
PAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
PAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
PAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
PAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
PAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
PAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
PAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


КРОНШТЕЙНЫ


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ОПОРНЫЕ НОЖКИ


ПРУЖИНЫ

ДРУГИЕ ОПЦИИ


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ ATEX

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

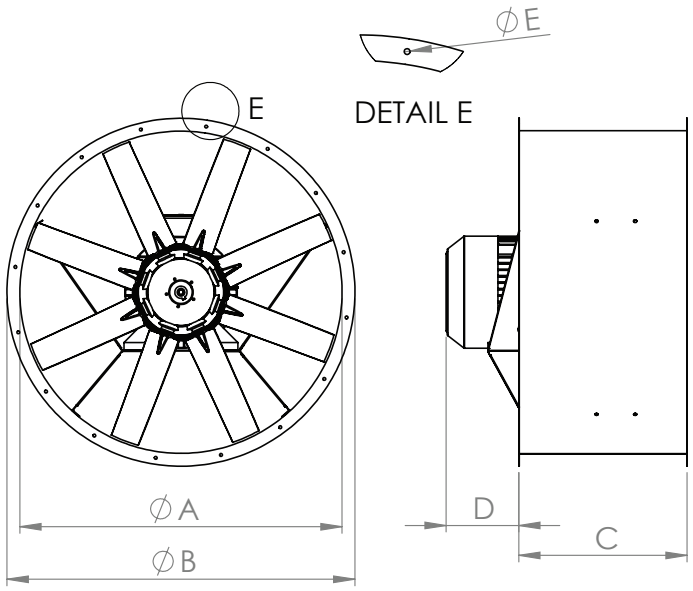


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N (количество отверстий)
PAXI 450-5-25	450	530	320	50	11	8
PAXI 500-5-25	500	580	320	70	11	8
PAXI 560-5-25	560	640	320	60	11	12
PAXI 630-5-30	630	710	420	45	11	12
PAXI 710-5-30	710	790	420	25	11	12
PAXI 800-5-30	800	880	420	50	11	16
PAXI 800-5-35	800	880	420	50	11	16
PAXI 900-5-35	900	980	520	0	11	16
PAXI 900-5-40	900	980	520	35	11	16
PAXI 1000-5-40	1000	1080	520	150	11	16
PAXI 900-8-40	900	980	520	75	11	16
PAXI 1000-8-40	1000	1080	520	180	11	16

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


PAXI 450-5-25

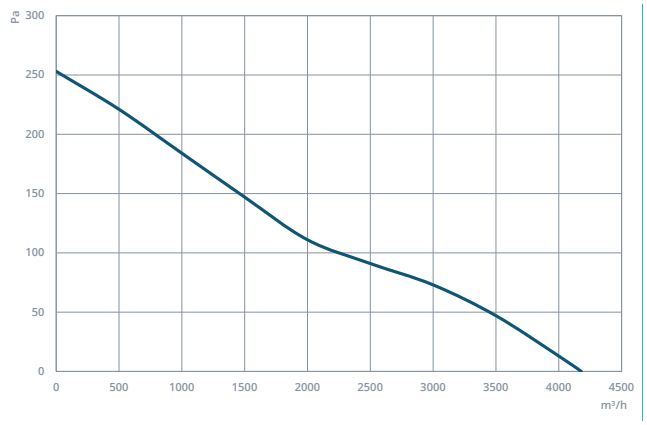


PAXI 500-5-25

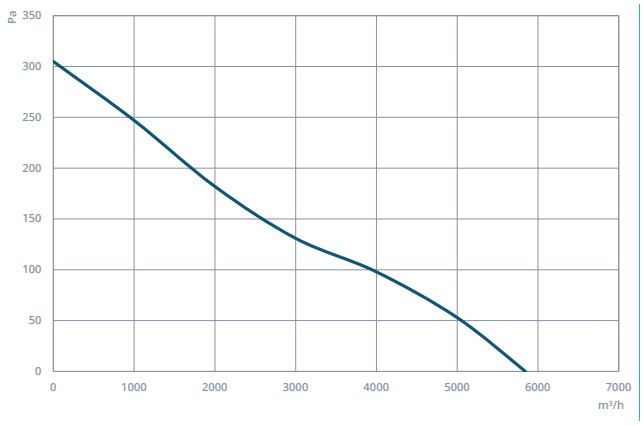


PAXI 560-5-25

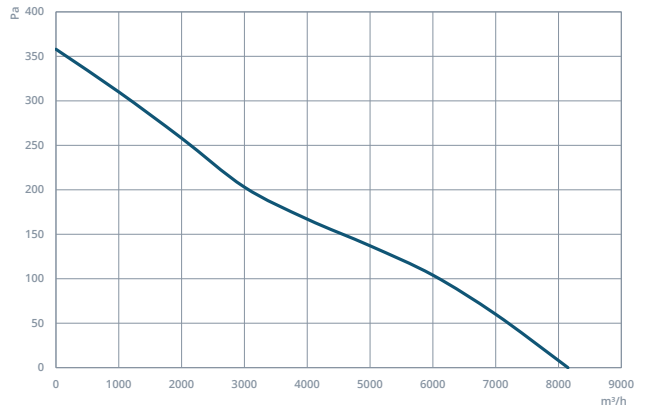


PAXI 630-5-30

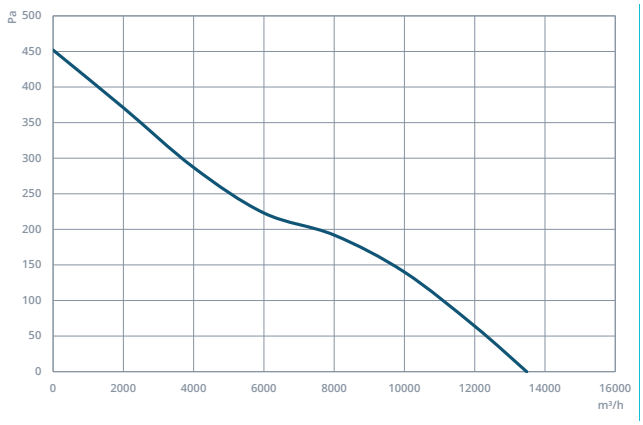


PAXI 710-5-30

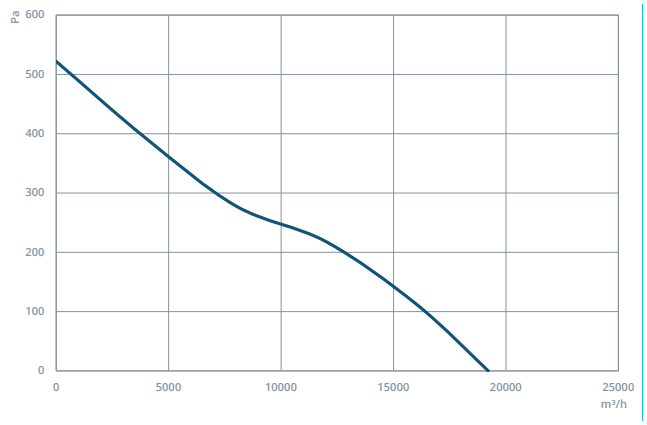

PAXI 800-5-30

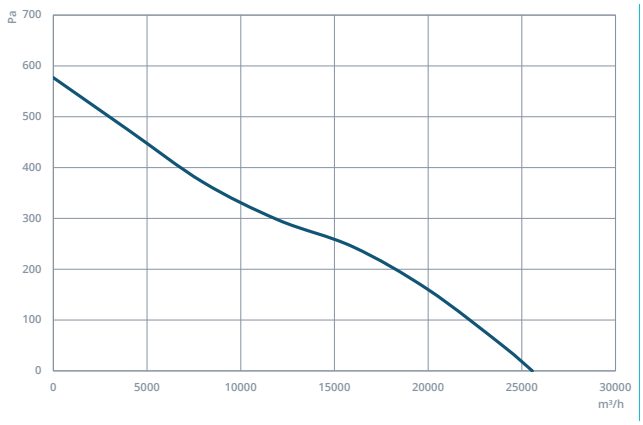

PAXI 800-5-35

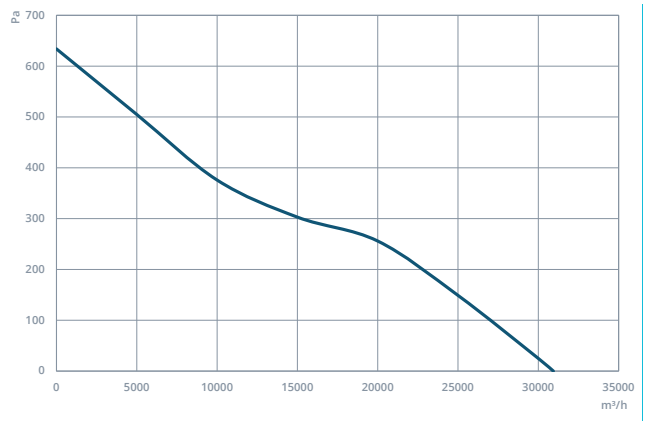

PAXI 900-5-35



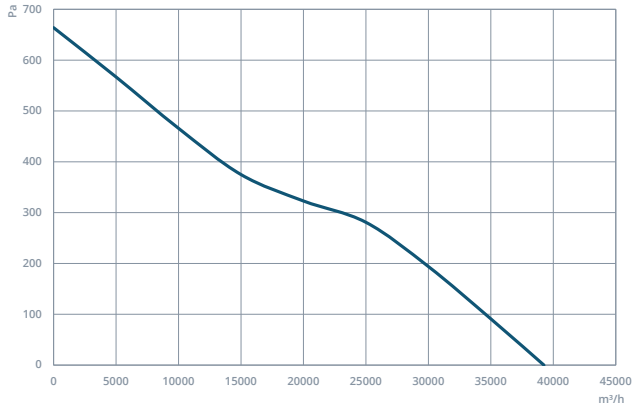


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

PAXI 900-5-40

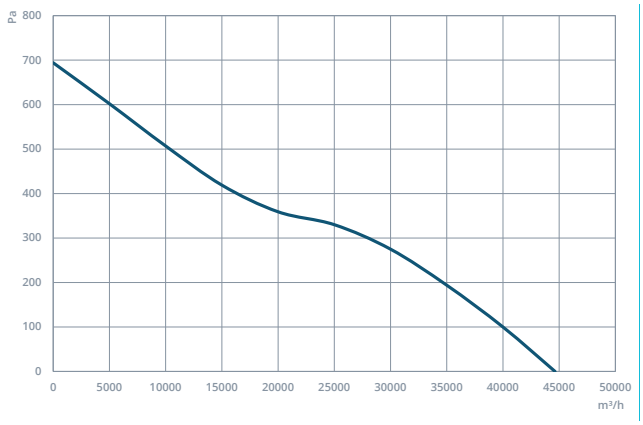

PAXI 1000-5-40

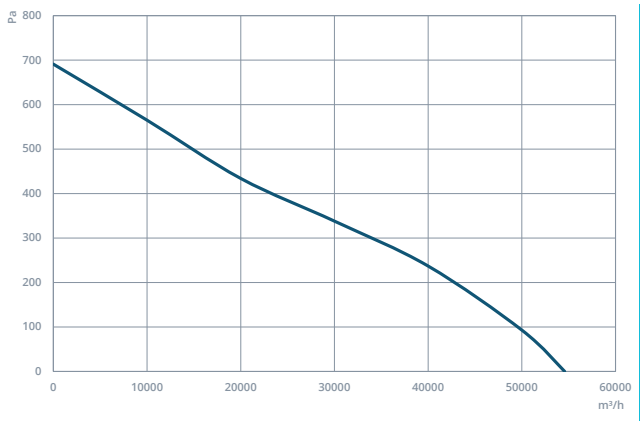

HAXI - Коробчатый Осевой Вентилятор

Вентилятор со звукоизолирующей коробкой и с шумоглушителем используются для встраивания в пожароопасной зоне. Выпускаются со штатным выключателем и внутрикабинным глушителем.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	60
HAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	61
HAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	62
HAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	63
HAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	64
HAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	65
HAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	67
HAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	69
HAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	71
HAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	73
HAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	73
HAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	76
HAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	77
HAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	78
HAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	79
HAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	81
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



РЕШЕТКА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ



ПРУЖИНЫ



ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем


AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА

F300 F400

ВАРИАНТ ОГНЕСТЙКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

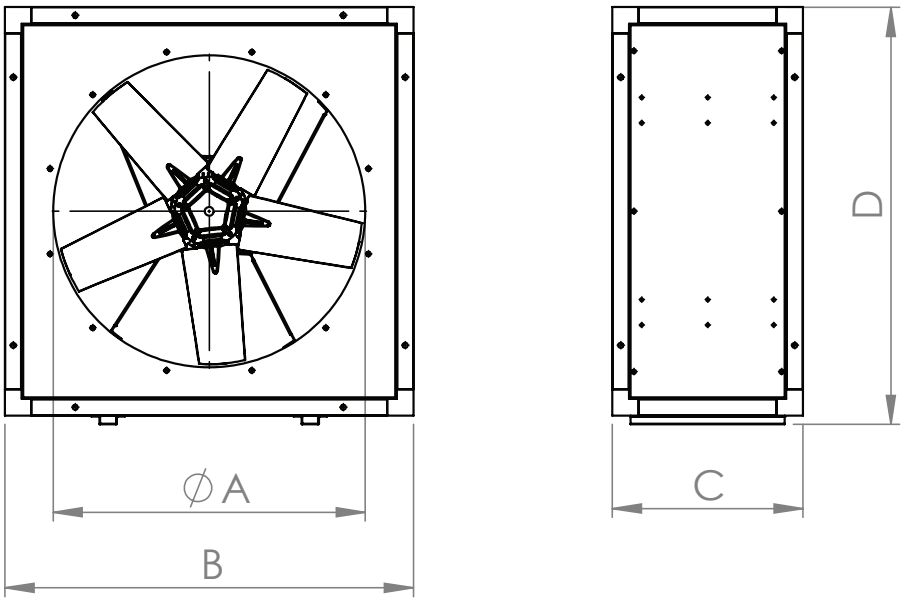


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HAXI 400	400	620	425	645
HAXI 450	450	670	425	695
HAXI 500	500	720	425	745
HAXI 560	560	780	425	805
HAXI 630	630	850	425	875
HAXI 710	710	930	425	955
HAXI 800	800	1020	425	1045
HAXI 900	900	1120	525	1145
HAXI 1000	1000	1220	525	1245
HAXI 1120	1120	1340	525	1365

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HAXI 400-5-25

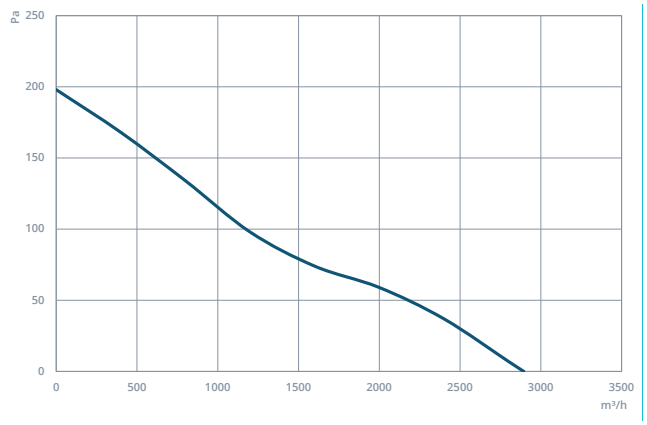


HAXI 450-5-25

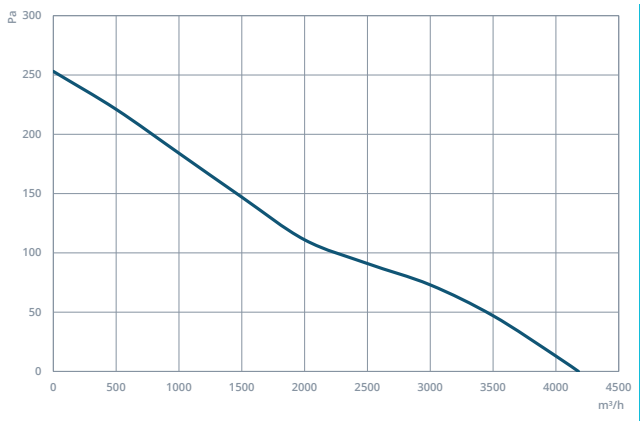


HAXI 500-5-25

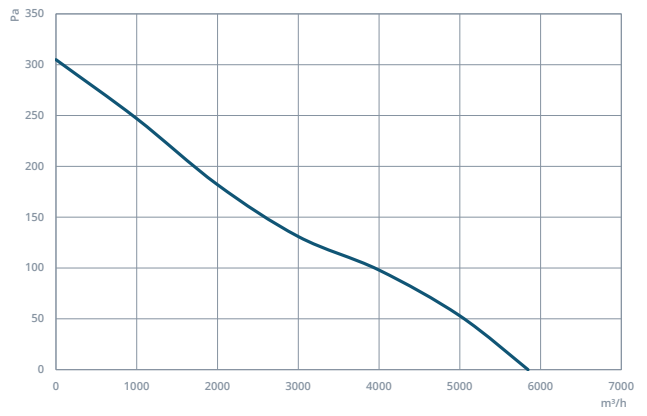


HAXI 560-5-25

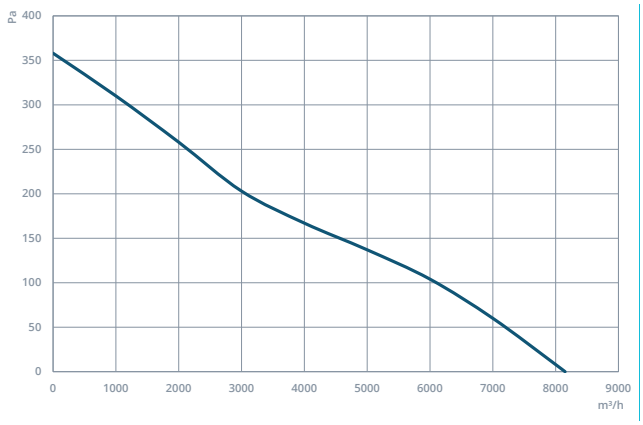


HAXI 630-5-30

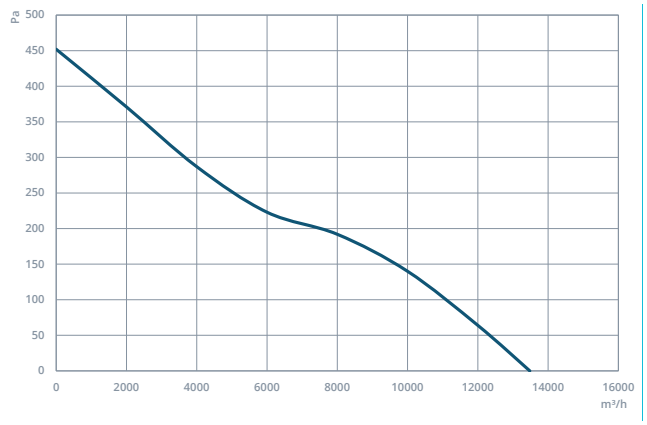

HAXI 710-5-30

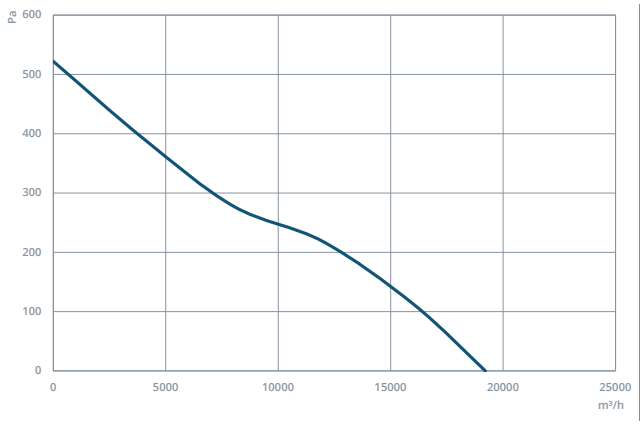

HAXI 800-5-30

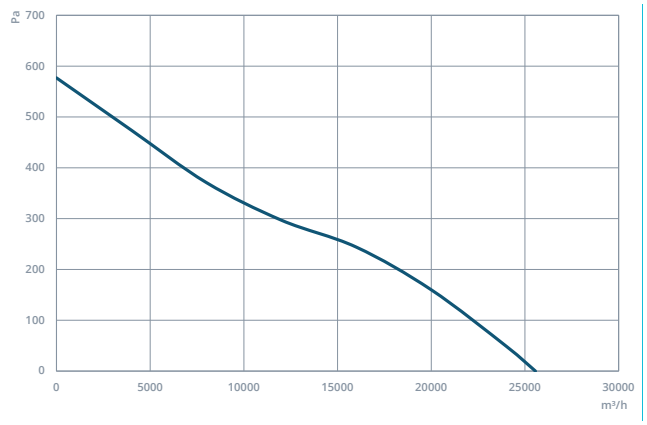

HAXI 800-5-35



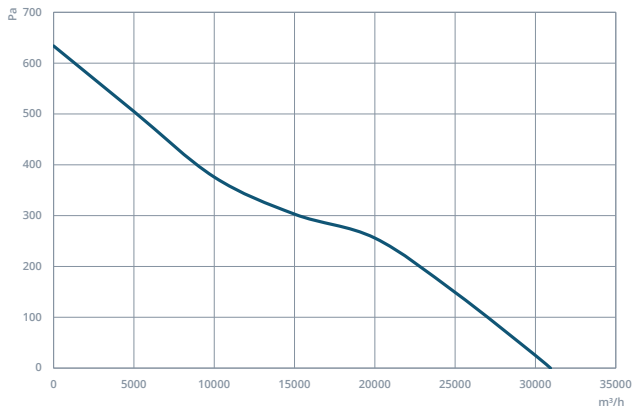


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HAXI 900-5-35

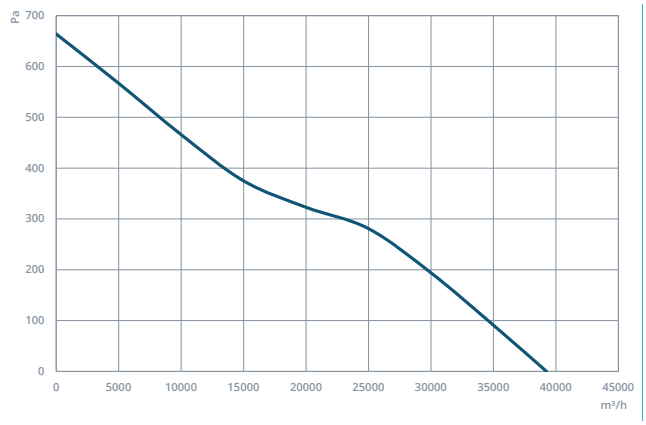


HAXI 900-5-40

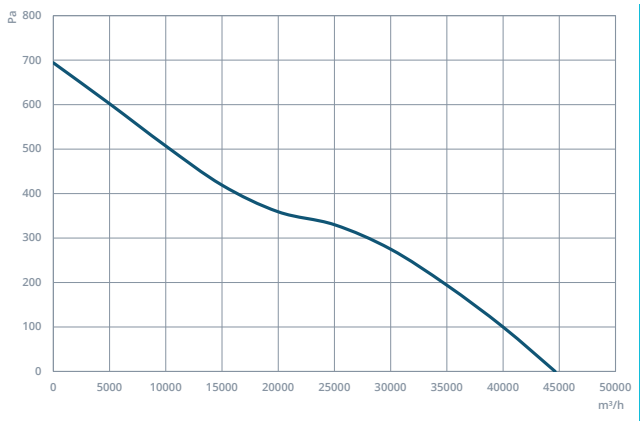


HAXI 1000-5-40

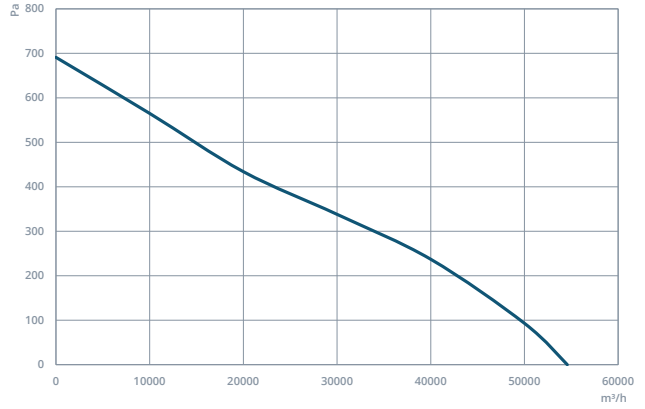


HAXI 900-8-40

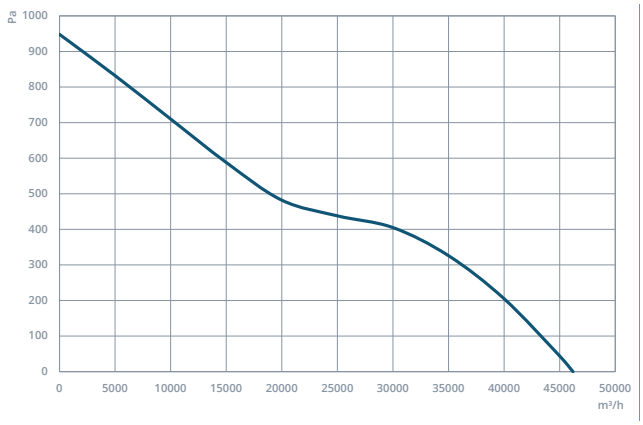


HAXI 1000-8-40

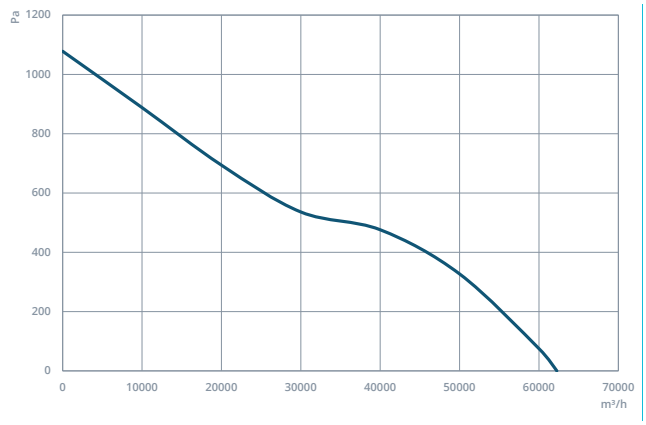


HAXI 1000-8-45

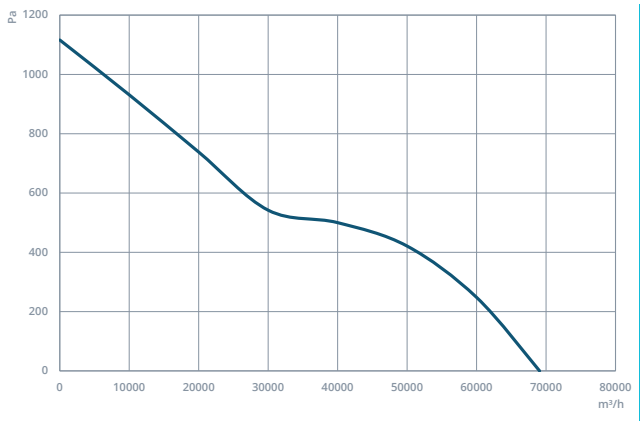

HAXI 1120-8-40

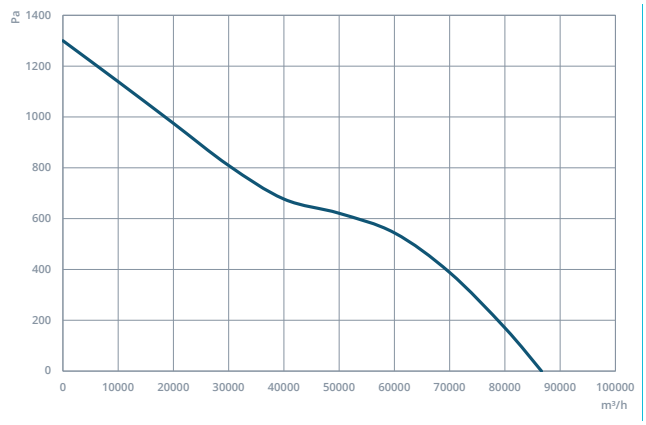

HAXI 1120-8-45

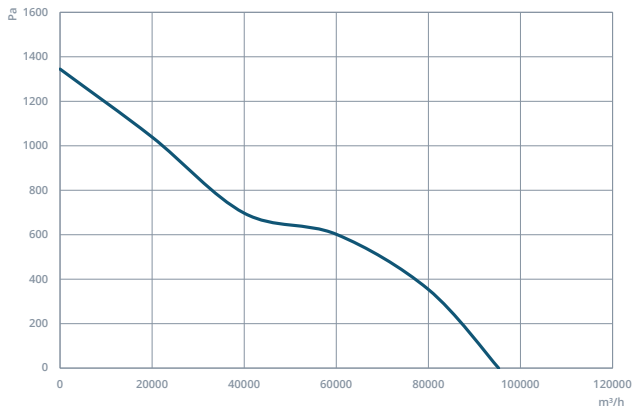

▸HTAXI - Коробчатый Осевой Вентилятор

Вентилятор со звукоизолирующей коробкой и с шумоглушителем используются для встраивания в пожароопасной зоне. Выпускаются со штатным выключателем и внутрикабинным глушителем.





СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54 - IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1 - IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HTAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	60
HTAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	61
HTAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	62
HTAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	63
HTAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	64
HTAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	65
HTAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	67
HTAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	69
HTAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	71
HTAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	73
HTAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	73
HTAXI 900-8-40	380	50	11,0	1.454	46.200	76
HTAXI 1000-8-40	380	50	15,0	1.456	62.250	77
HTAXI 1000-8-45	380	50	18,5	1.458	69.070	78
HTAXI 1120-8-40	380	50	22,0	1.471	86.620	79
HTAXI 1120-8-45	380	50	30,0	1.474	95.270	81
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



РЕШЕТКА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ



ПРУЖИНЫ



ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем


AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА

F300 F400

ВАРИАНТ ОГНЕСТЙКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

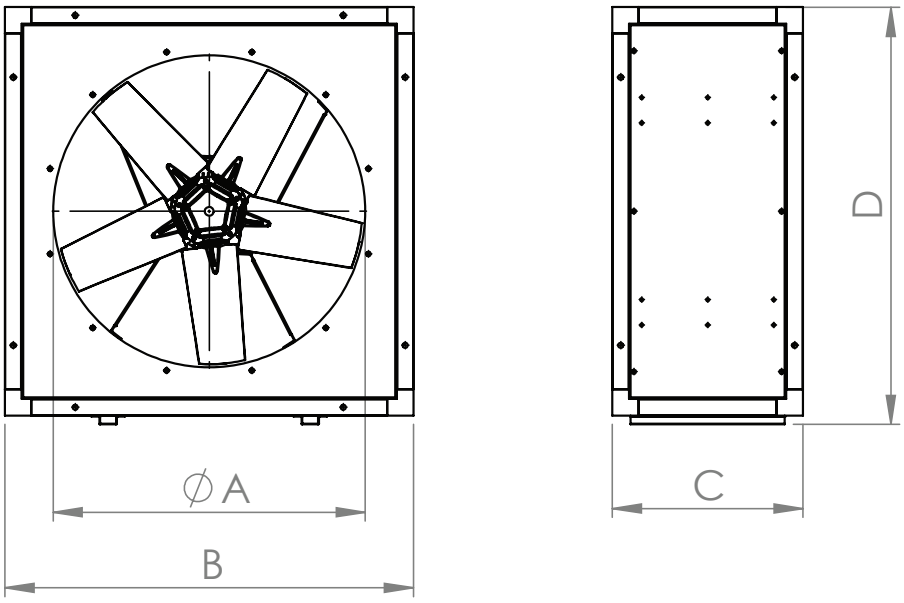


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HTAXI 400	400	620	425	645
HTAXI 450	450	670	425	695
HTAXI 500	500	720	425	745
HTAXI 560	560	780	425	805
HTAXI 630	630	850	425	875
HTAXI 710	710	930	425	955
HTAXI 800	800	1020	425	1045
HTAXI 900	900	1120	525	1145
HTAXI 1000	1000	1220	525	1245
HTAXI 1120	1120	1340	525	1365

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HTAXI 400-5-25

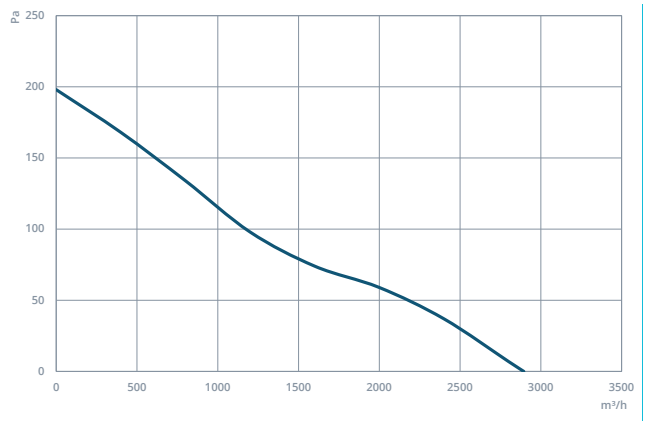


HTAXI 450-5-25

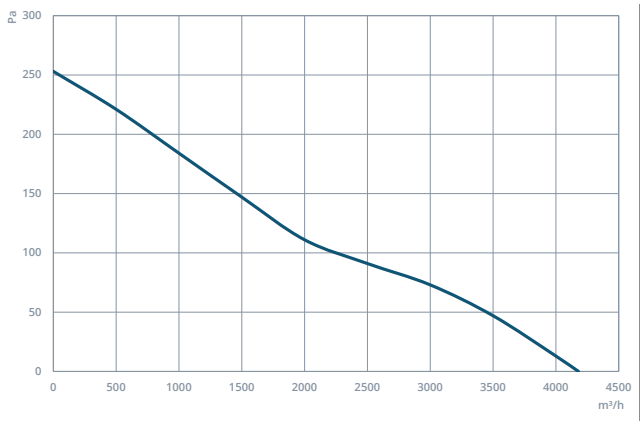


HTAXI 500-5-25

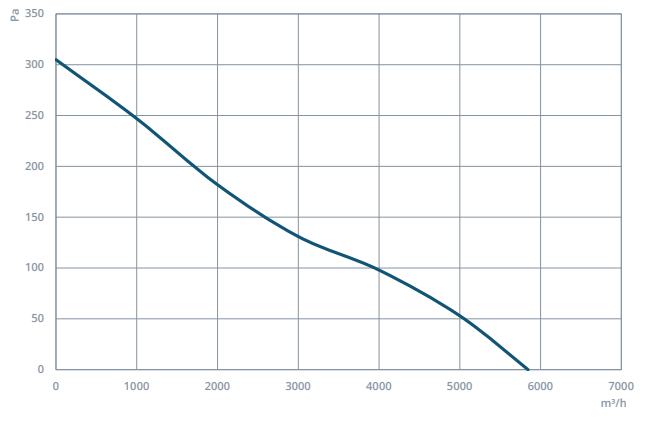


HTAXI 560-5-25

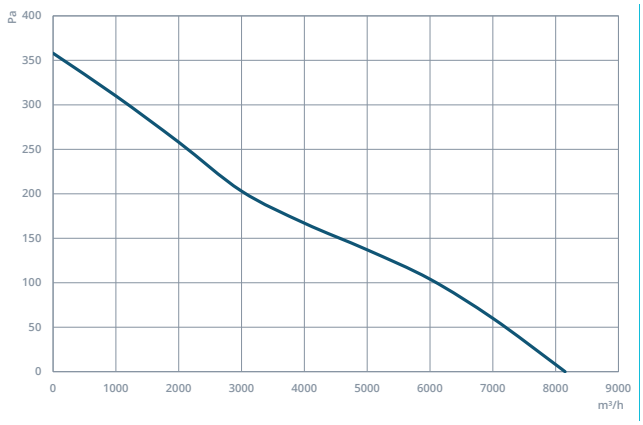


HTAXI 630-5-30

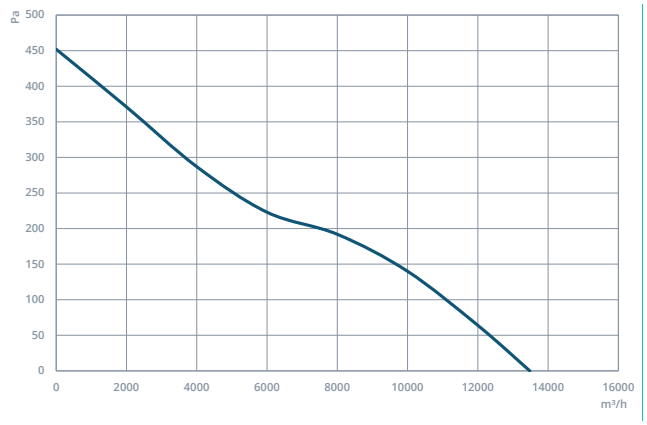

HTAXI 710-5-30

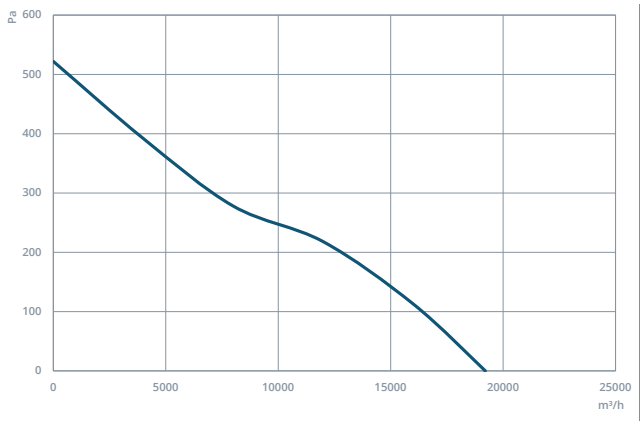

HTAXI 800-5-30

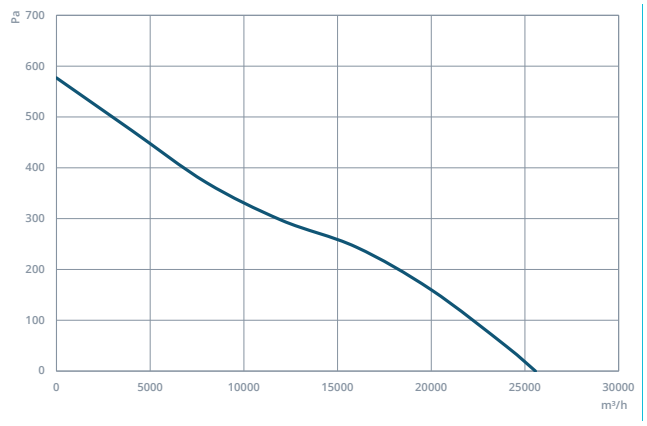

HTAXI 800-5-35



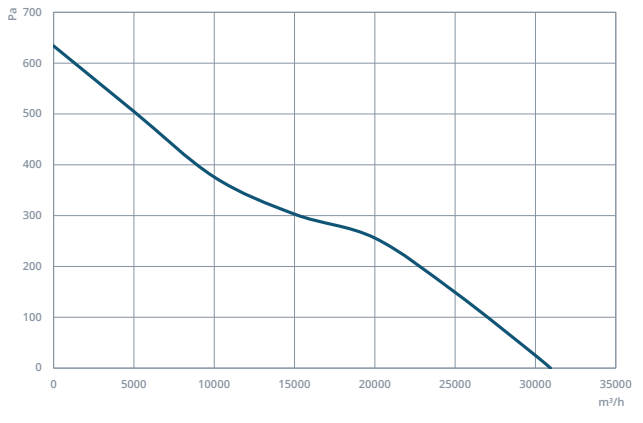


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HTAXI 900-5-35

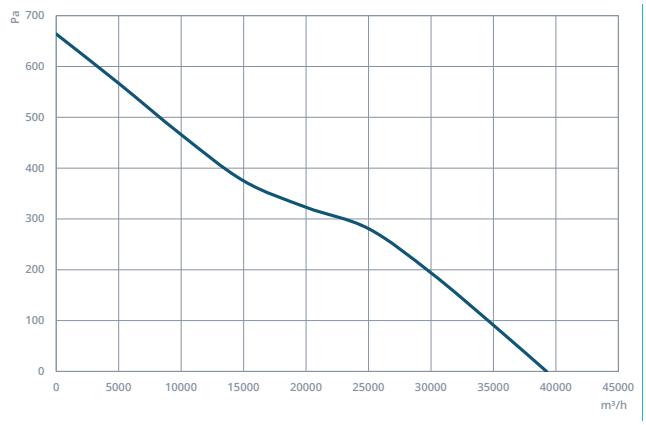


HTAXI 900-5-40

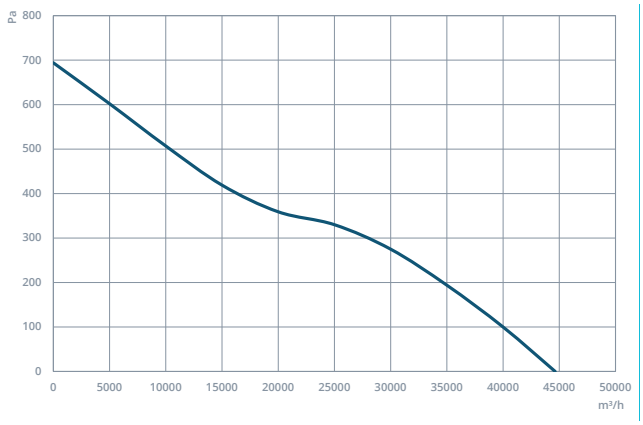


HTAXI 1000-5-40

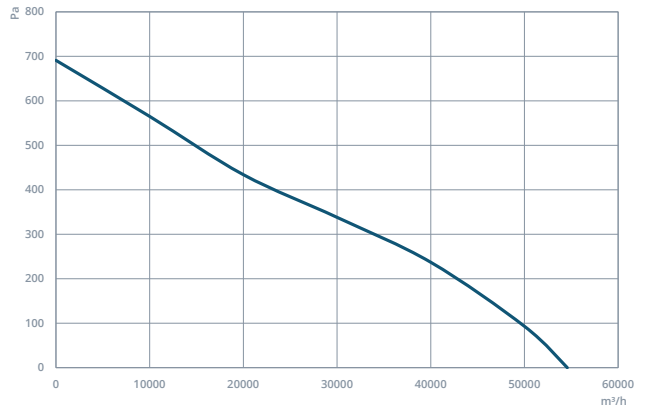


HTAXI 900-8-40

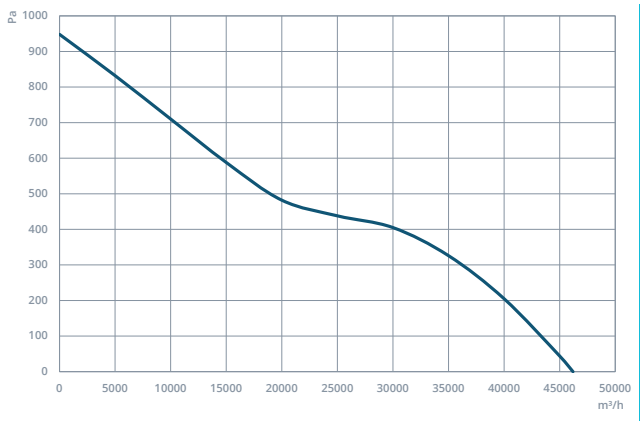


HTAXI 1000-8-40

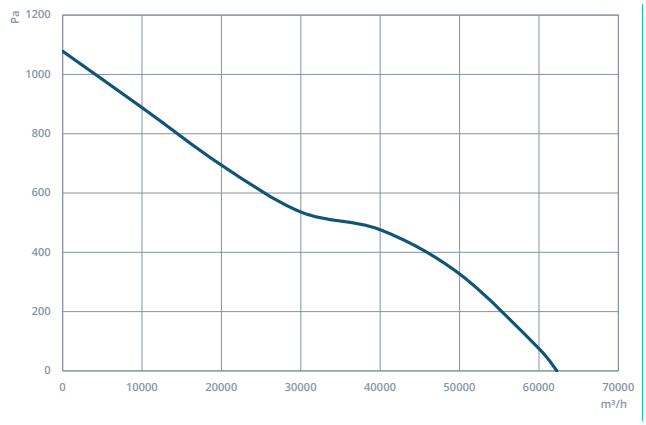


HTAXI 1000-8-45

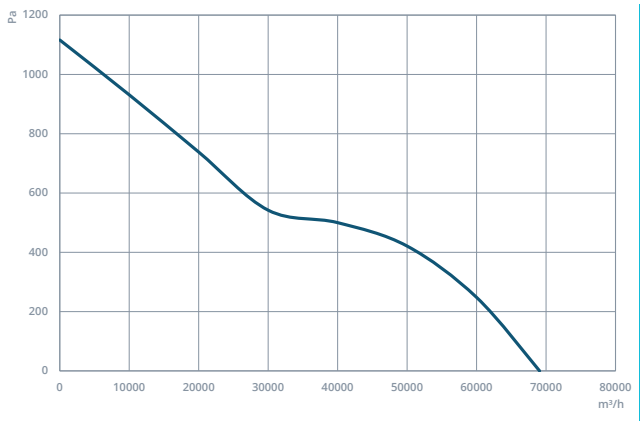

HTAXI 1120-8-40

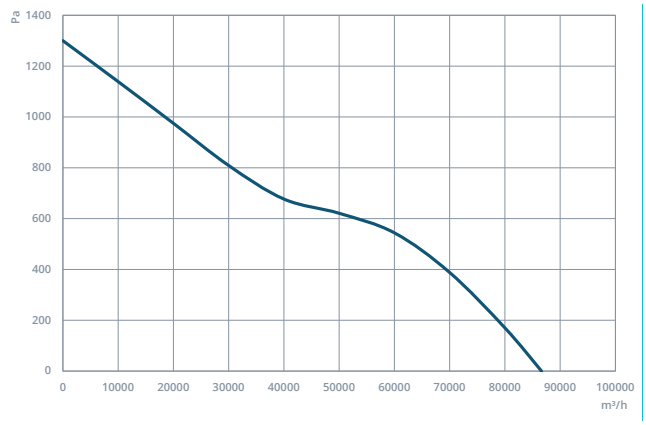

HTAXI 1120-8-45

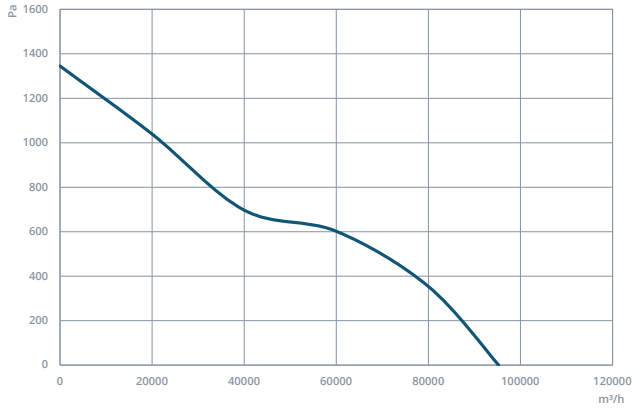

DAXI - Осевой Вентилятор С Ремённым Приводом

Осевые вентиляторы с подвесным двигателем и ременным шкивом используются в ситуациях, когда двигатель не должен находится в воздушном потоке. Монтажные ножки входят в стандартную комплектацию изделий.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1





МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66
DAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
DAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
DAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
DAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
DAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
DAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
DAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
DAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
DAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
DAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
DAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	46.200	94
DAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	62.250	97
DAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	69.070	99
DAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	86.620	100
DAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	95.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ОПОРНЫЕ НОЖКИ


ПРУЖИНЫ


ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

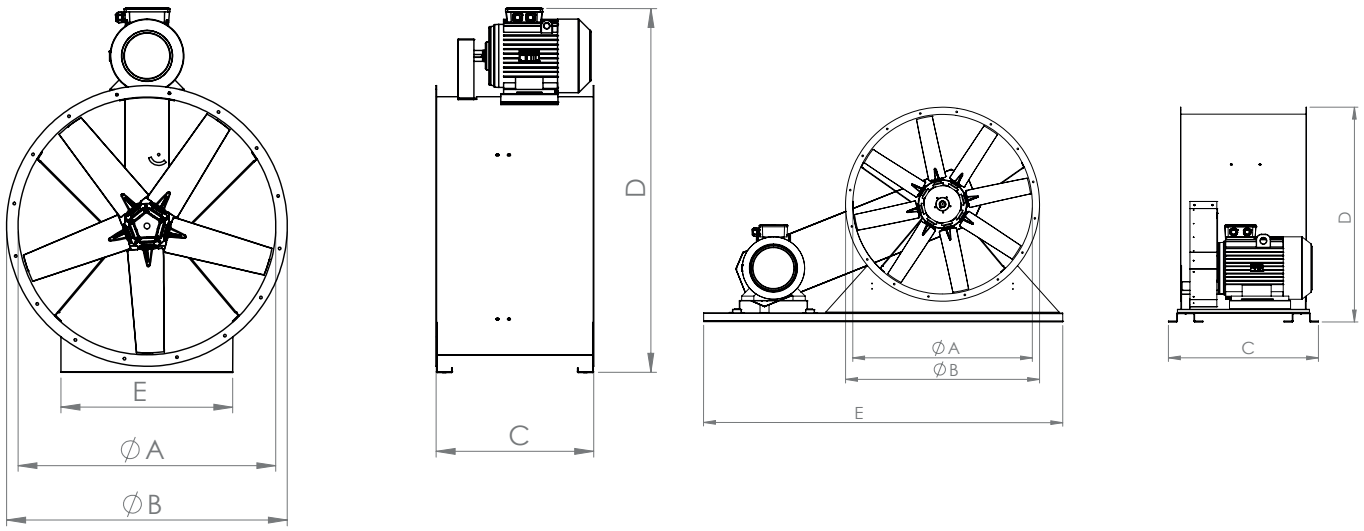


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DAXI 400	400	480	380	660	300
DAXI 450	450	530	400	720	330
DAXI 500	500	580	400	770	360
DAXI 560	560	640	430	840	400
DAXI 630	630	710	500	925	440
DAXI 710	710	790	500	1005	480
DAXI 800	800	880	500	1110	520
DAXI 900	900	980	740	1360	560
DAXI 1000	1000	1080	740	1470	600

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
DAXI 1000	1000	1080	836	1195	2000
DAXI 1120	1120	1200	956	1315	2000


Поскольку двигатель не может быть установлен сверху вентилятора в модели 1000-8-45 и более крупных моделях, вентилятор и двигатель устанавливаются на отдельной платформе.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


DAXI 400-5-25

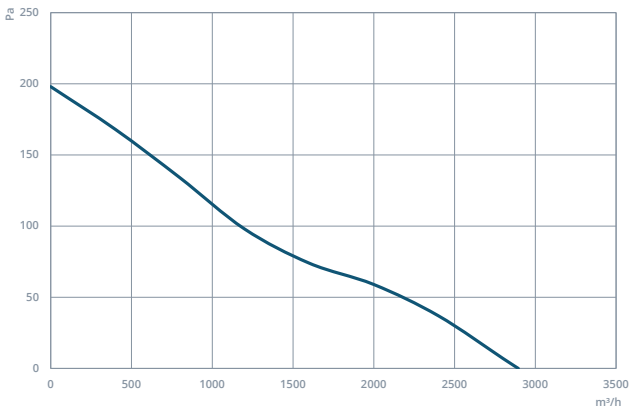


DAXI 450-5-25

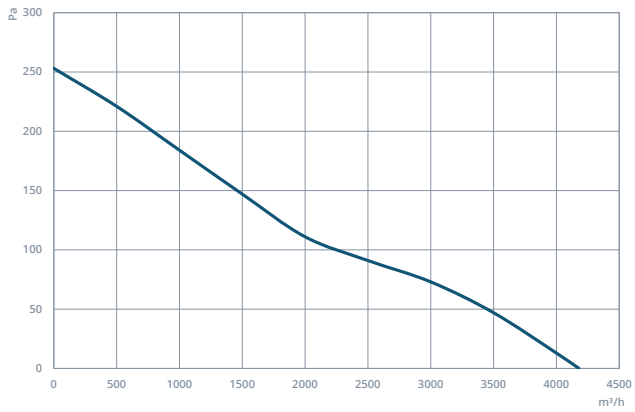


DAXI 500-5-25

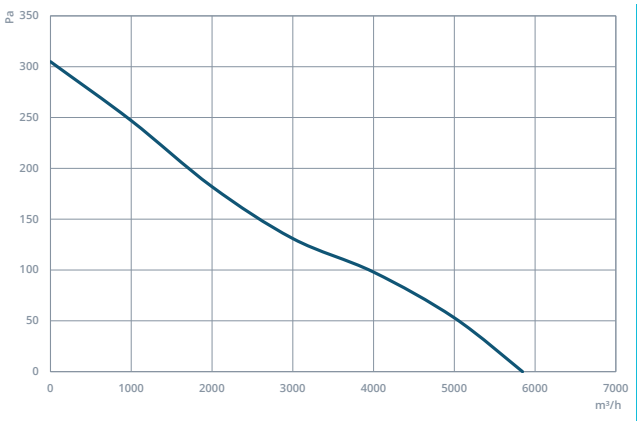


DAXI 560-5-25

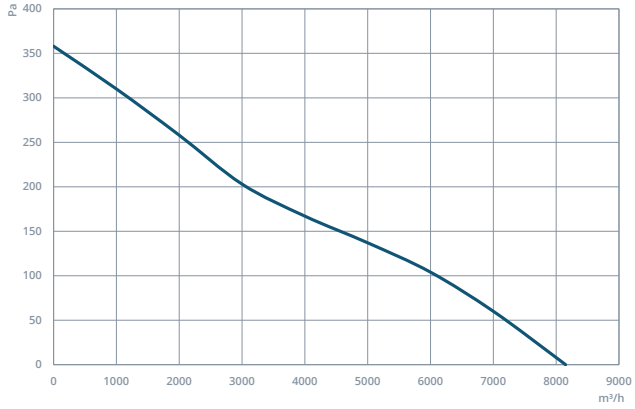


DAXI 630-5-30

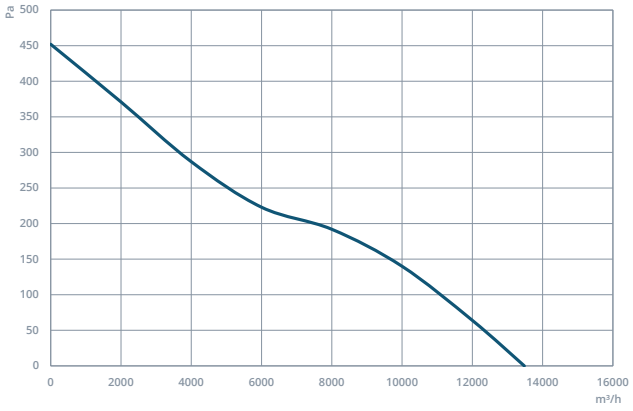

DAXI 710-5-30

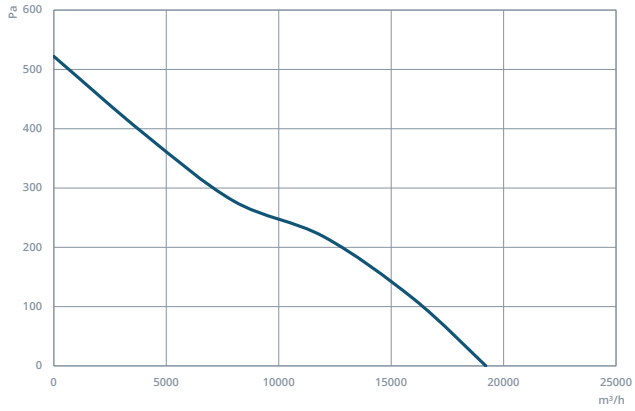

DAXI 800-5-30

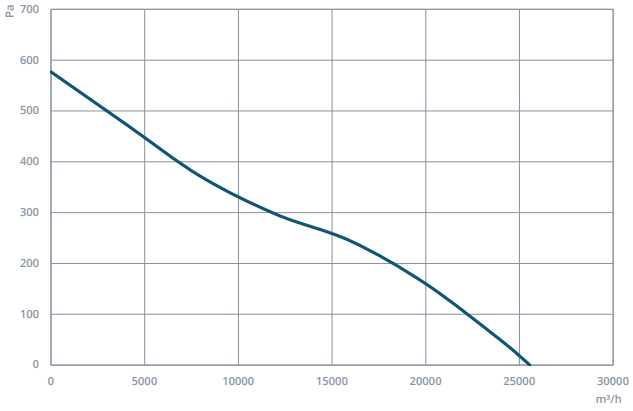

DAXI 800-5-35



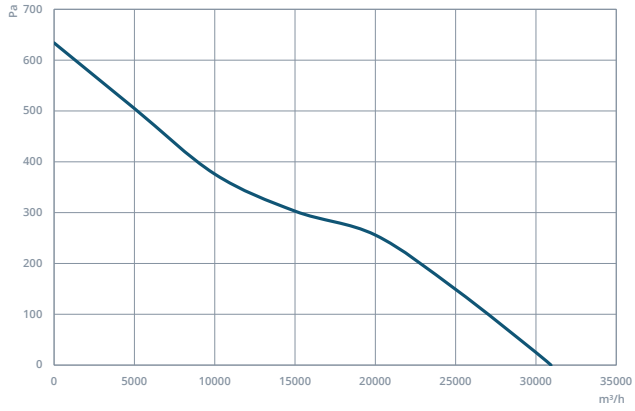


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


DAXI 900-5-35

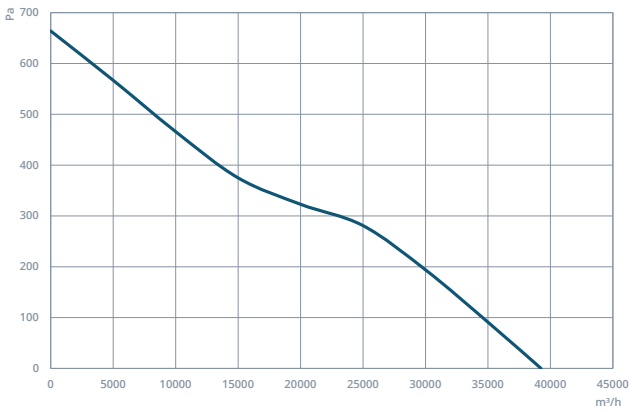


DAXI 900-5-40

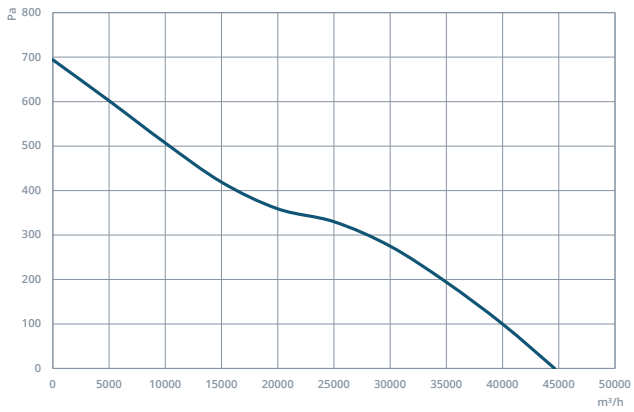


DAXI 1000-5-40

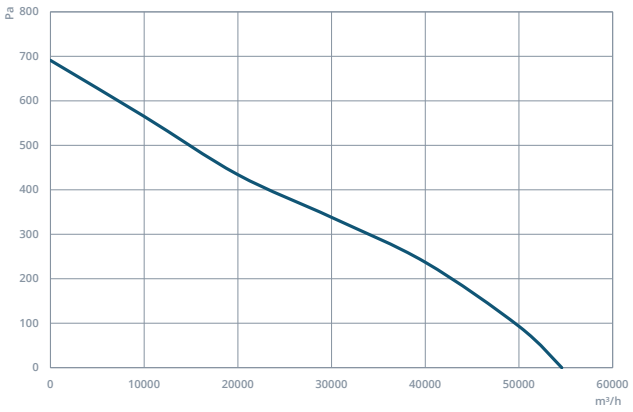


DAXI 900-8-40

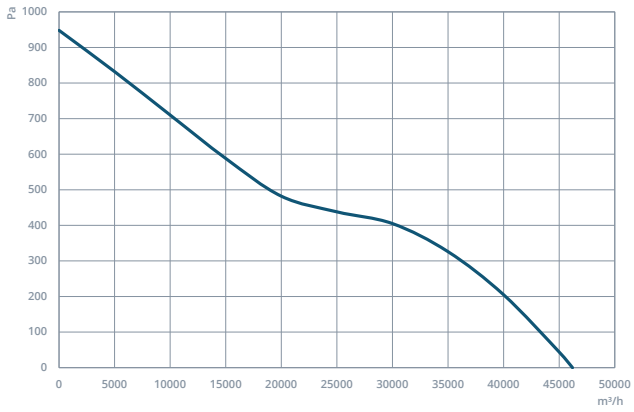


DAXI 1000-8-40

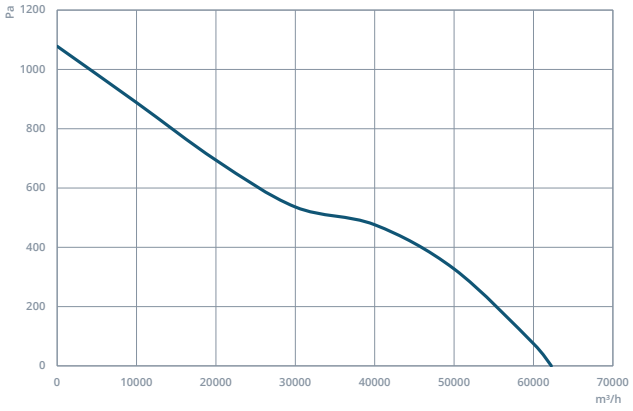


DAXI 1000-8-45

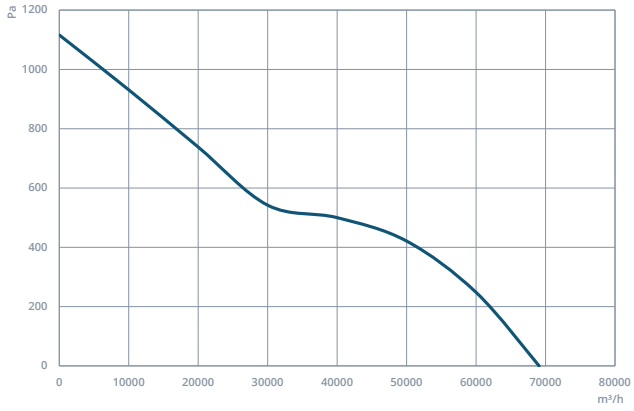

DAXI 1120-8-40

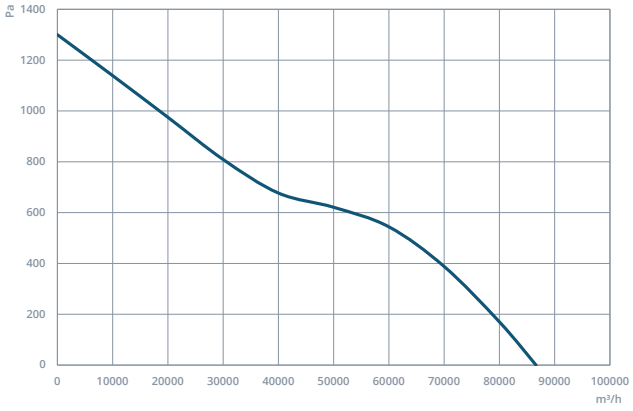

DAXI 1120-8-45

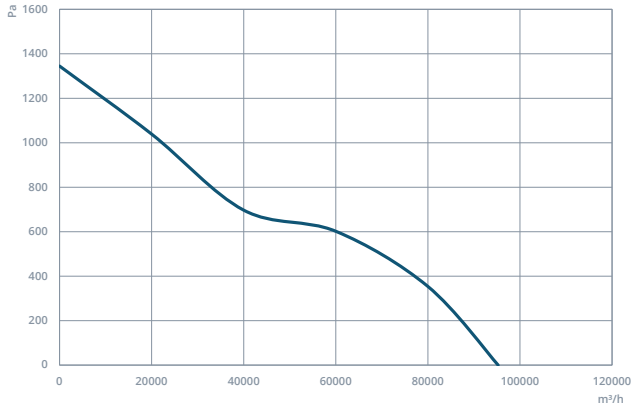

BAXI - Раздвоенный Осевой Вентилятор

Осевой вентилятор со скрытым двигателем предпочтителен в тех случаях, когда двигатель должен находиться вне воздушного потока, а вентиляторы с системой ременных шкивов нельзя использовать. Вентиляторы, которые должны работать при постоянной температуре опционально можно использовать, подключив вентиляторы KAZ к моторному отсеку и охлаждая двигатель воздухом.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1







МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
BAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83
BAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85
BAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89
BAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90
BAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93
BAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94
BAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94
BAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97
BAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99
BAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100
BAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ


РЕШЕТКА


КРОНШТЕЙНЫ


ФЛЯНЕЦ


СОЕДИНИТЕЛЬ


ОПОРНЫЕ НОЖКИ


ПРУЖИНЫ


ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

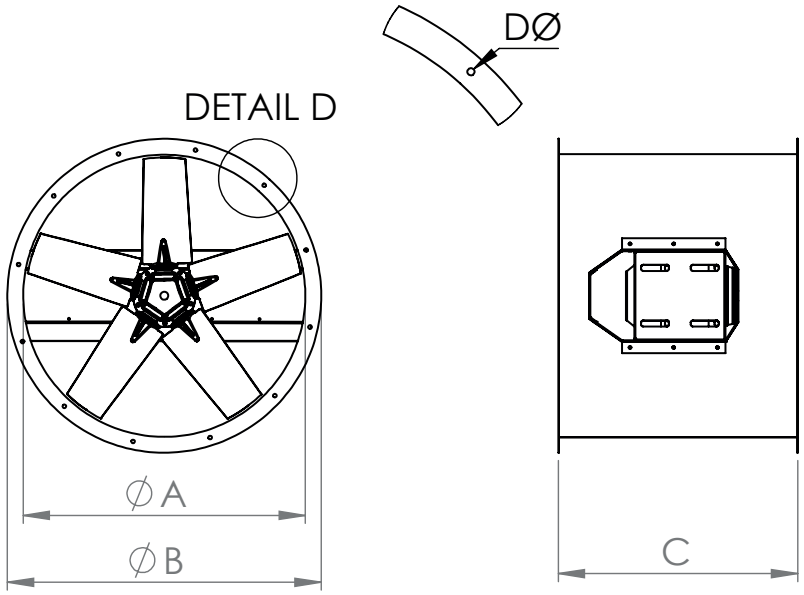


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	N
BAXI 710	710	790	600	11	12
BAXI 800	800	880	650	11	16
BAXI 900	900	980	700	11	16
BAXI 1000	1000	1080	740	11	16
BAXI 1120	1120	1200	800	11	16


N: Delik Sayısı

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


BAXI 710-5-30

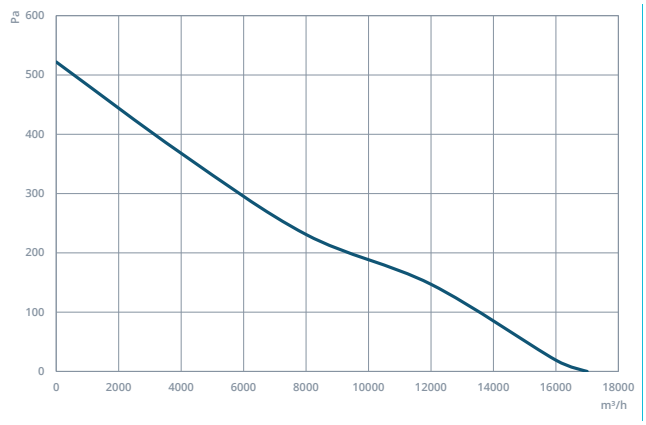


BAXI 800-5-30

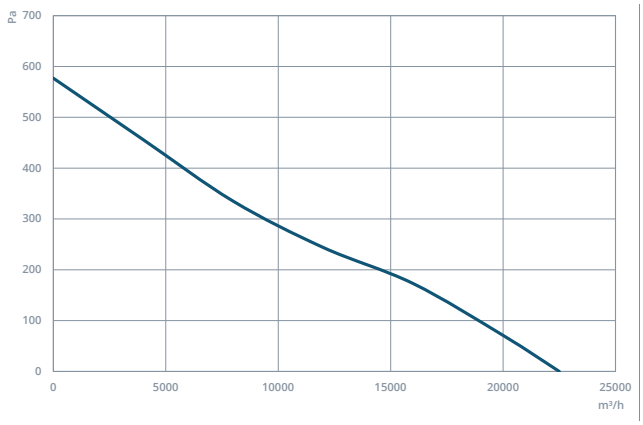


BAXI 800-5-35

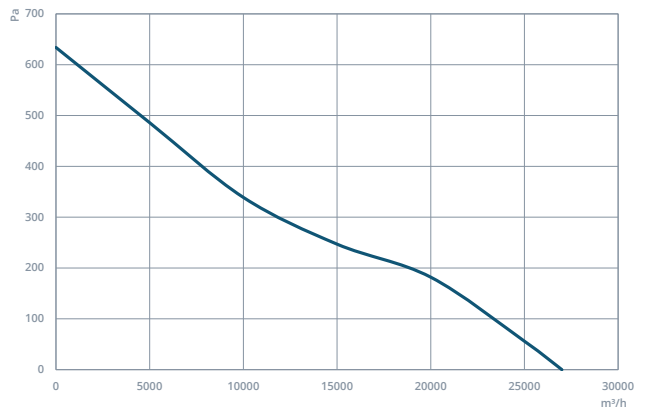


BAXI 900-5-35

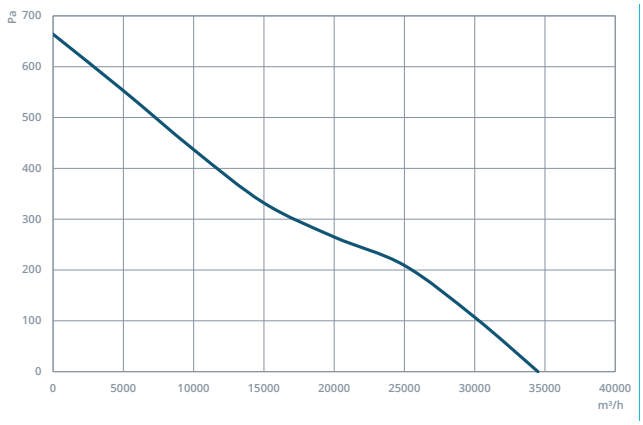


BAXI 900-5-40

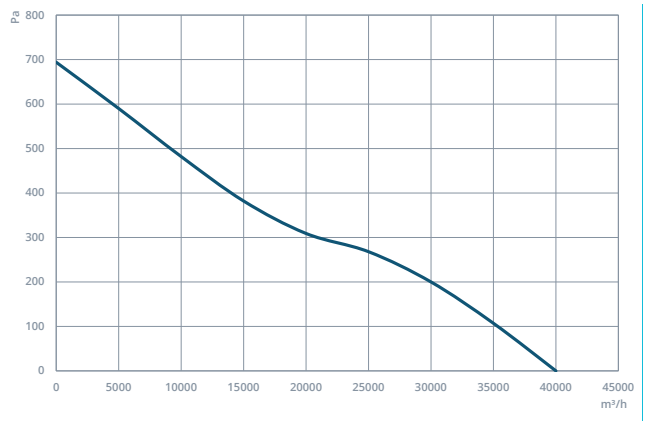

BAXI 1000-5-40

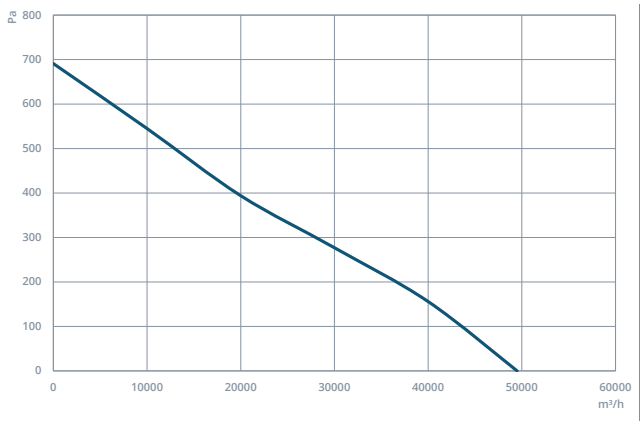

BAXI 900-8-40

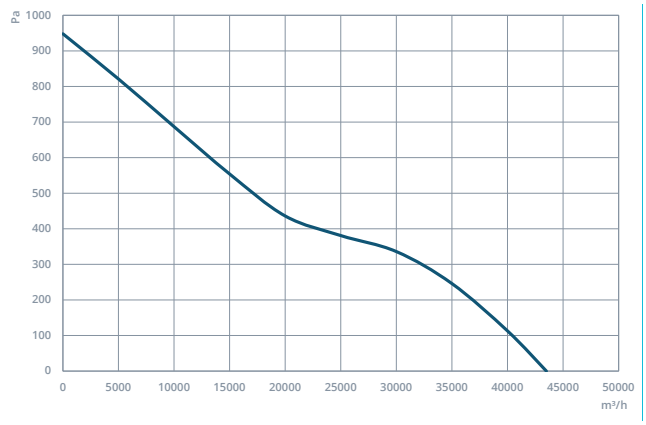

BAXI 1000-8-40



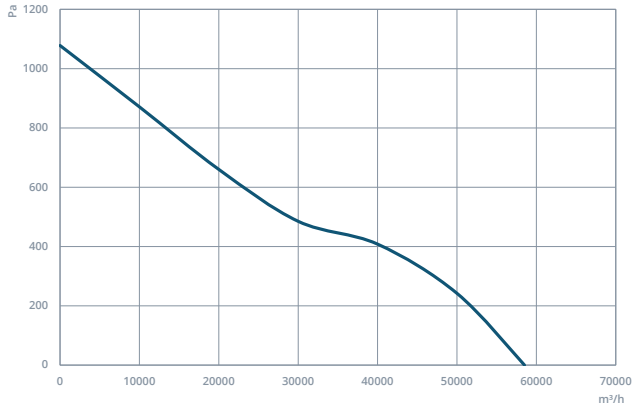


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


BAXI 1000-8-45

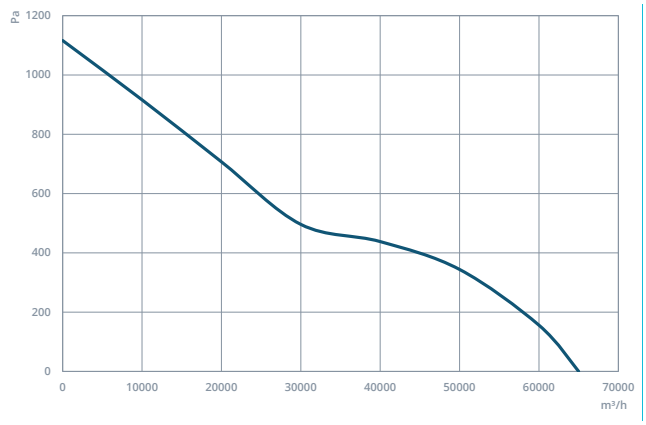

BAXI 1120-8-40

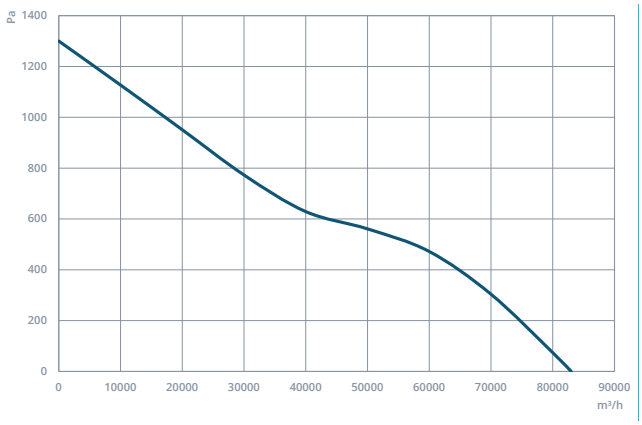

BAXI 1120-8-45

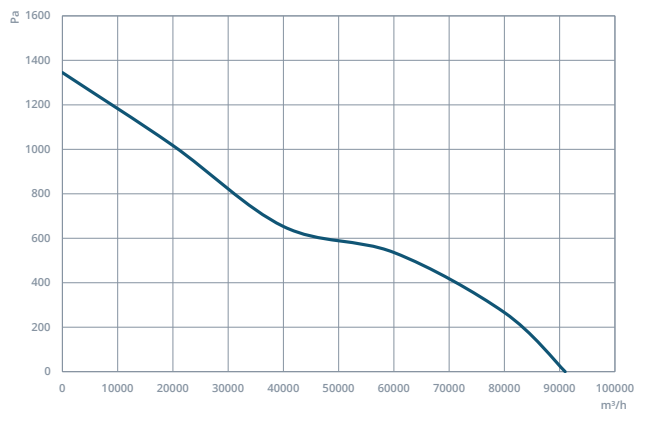

GAXI - Осевой Портативный Вентилятор

Портативный вентилятор GAXI это вентиляционное решение, которое вы можете взять с собой куда угодно благодаря колесным держателям, регулировке направления потока с помощью руля и управлению с помощью кнопок включения, выключения и аварийных кнопок на панели. Поставляется с защитным проводом в стандартной комплектации.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
GAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
GAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
GAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
GAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

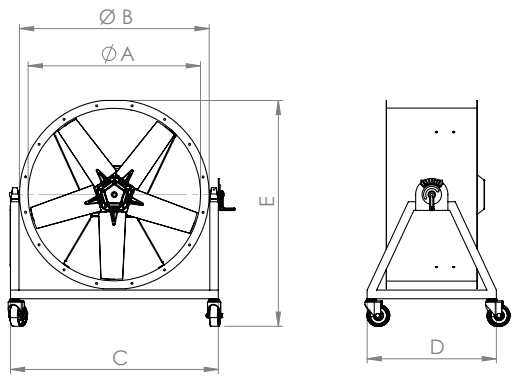

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GAXI 560	560	640	760	500	860
GAXI 630	630	710	830	600	930
GAXI 710	710	790	910	600	1010
GAXI 800	800	880	1000	600	1100

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА

5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ


СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ


Вариант с двухскоростным двигателем

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


GAXI 560-5-25

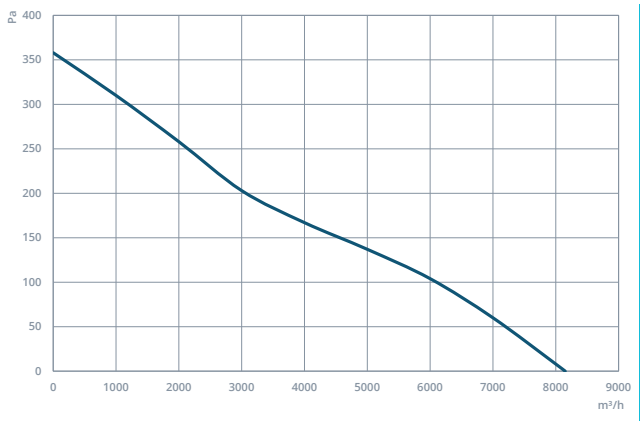


GAXI 630-5-30

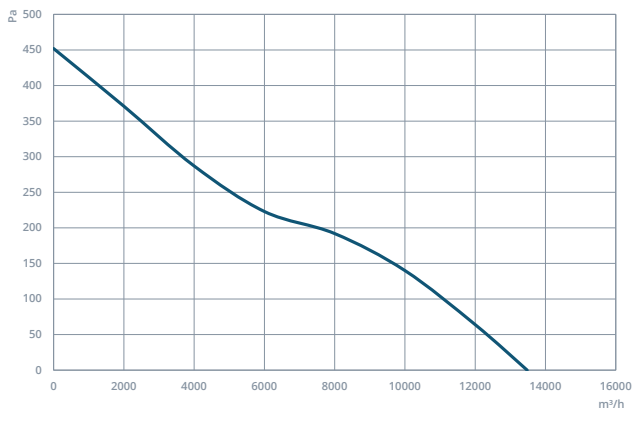

GAXI 710-5-30

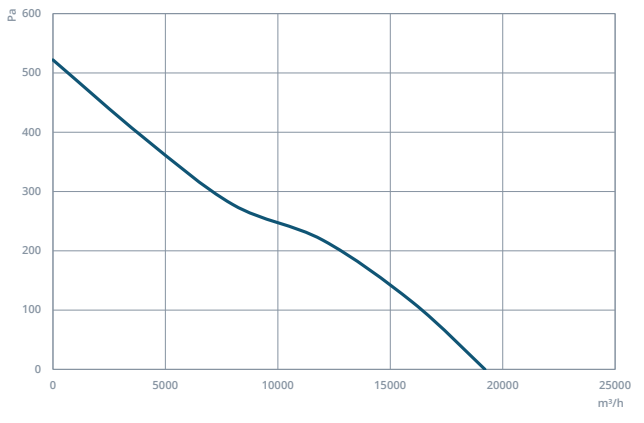


GAXI 800-5-30

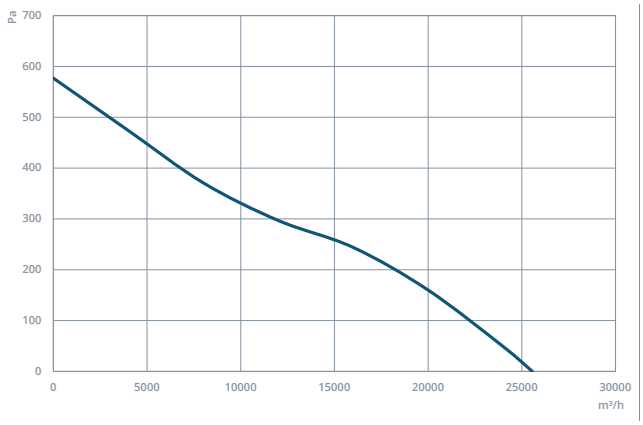

AXIP Осевой Настенный Вентилятор С Пластиковыми Лопастями

AXIP fans can be easily mounted on the walls with its square body. Standard fan has grille guard and and powder coating. Blades can be aluminium as clients request.

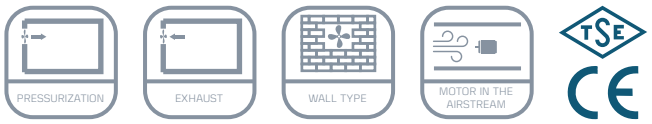


СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
AXIP 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2.895	66
AXIP 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4.180	69
AXIP 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5.845	72
AXIP 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8.150	75
AXIP 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13.480	80
AXIP 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19.210	83
AXIP 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25.560	85
AXIP 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30.940	89
AXIP 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39.250	90
AXIP 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44.635	93
AXIP 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54.570	94
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

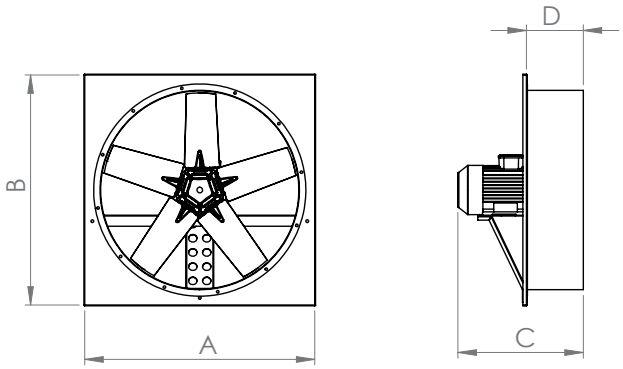

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AXIP 400	570	570	400	200
AXIP 450	610	610	410	200
AXIP 500	650	650	410	200
AXIP 560	680	680	410	200
AXIP 630	750	750	420	200
AXIP 710	830	830	450	200
AXIP 800	920	920	480	200
AXIP 900	1020	1020	590	300
AXIP 1000	1120	1120	700	300

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА

5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ


СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ


Вариант с двухскоростным двигателем

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXIP 400-5-25

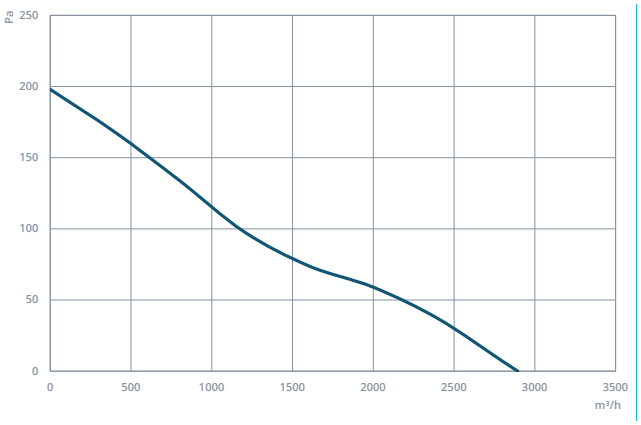

AXIP 450-5-25

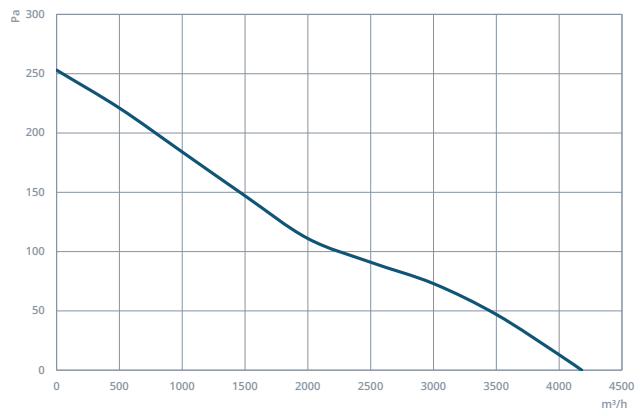

AXIP 500-5-25

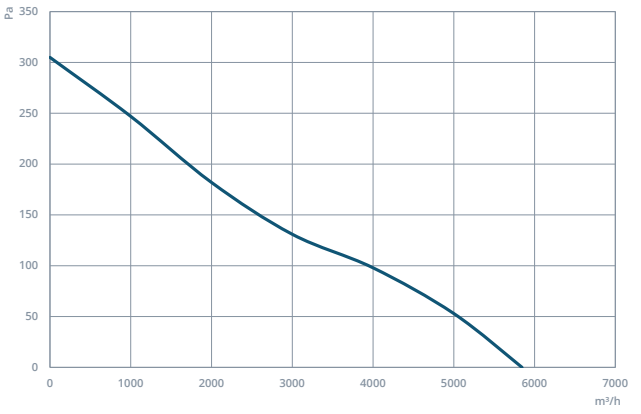

AXIP 560-5-25



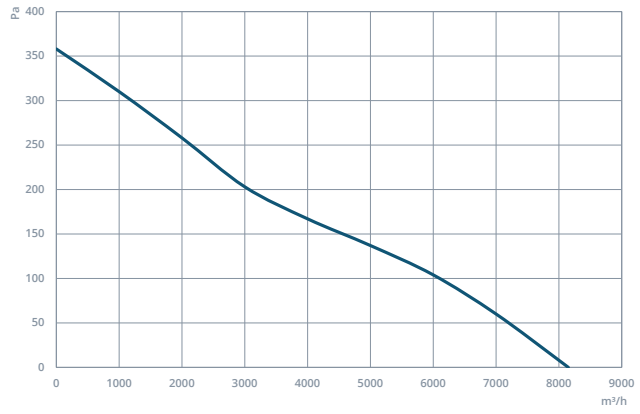


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


AXIP 630-5-30

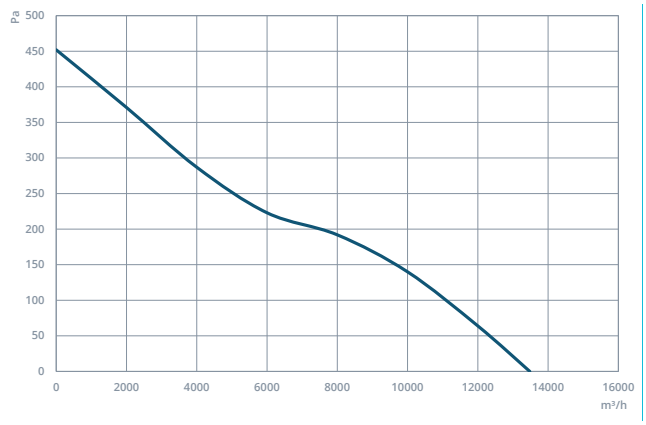


AXIP 710-5-30

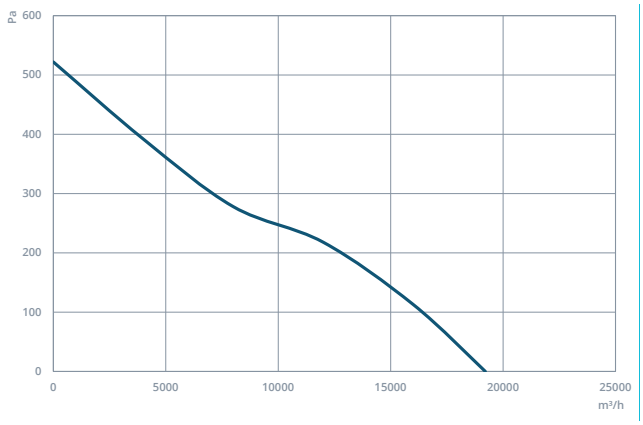


AXIP 800-5-30

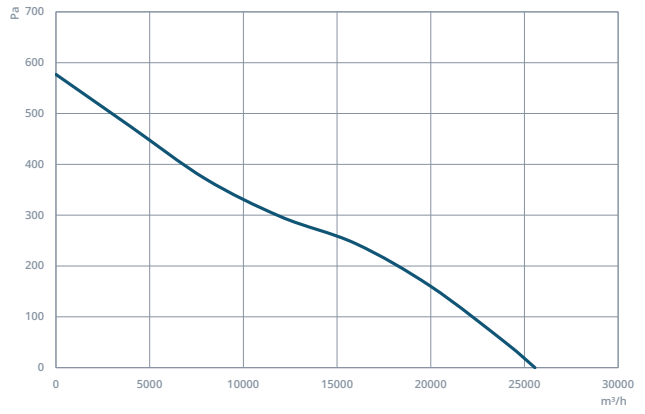


AXIP 800-5-35

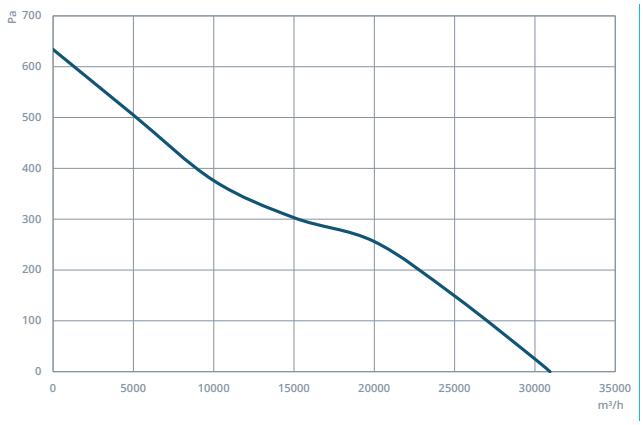


AXIP 900-5-35

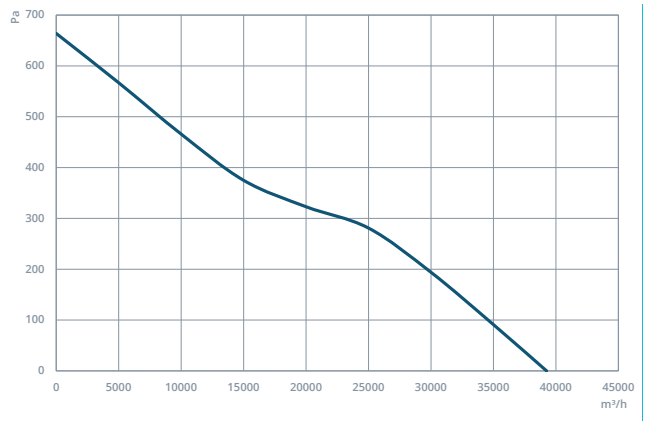

AXIP 900-5-40

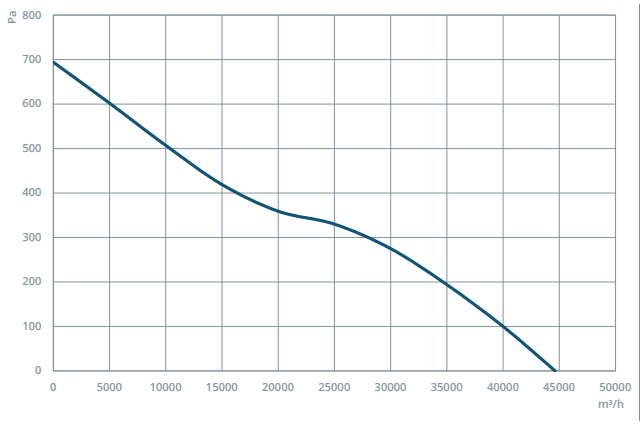


AXIP 1000-5-40

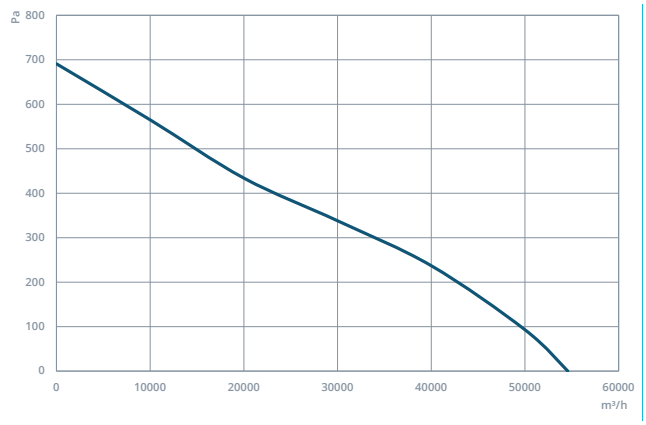

TAXIP Осевой Настенный Вентилятор С Пластиковыми Лопастями




TAXIP fans can be easily mounted on the walls with its square body. Standard fan has grille guard and and powder coating. Blades can be aluminium as clients request.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
TAXIP 400-5-25	380	50	0,37	1.450	2,895	66
TAXIP 450-5-25	380	50	0,55	1.456	4,180	69
TAXIP 500-5-25	380	50	0,55	1.453	5,845	72
TAXIP 560-5-25	380	50	0,75	1.466	8,150	75
TAXIP 630-5-30	380	50	1,10	1.465	13,480	80
TAXIP 710-5-30	380	50	1,50	1.472	19,210	83
TAXIP 800-5-30	380	50	2,20	1.459	25,560	85
TAXIP 800-5-35	380	50	3,00	1.463	30,940	89
TAXIP 900-5-35	380	50	4,00	1.471	39,250	90
TAXIP 900-5-40	380	50	5,50	1.472	44,635	93
TAXIP 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	54,570	94
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

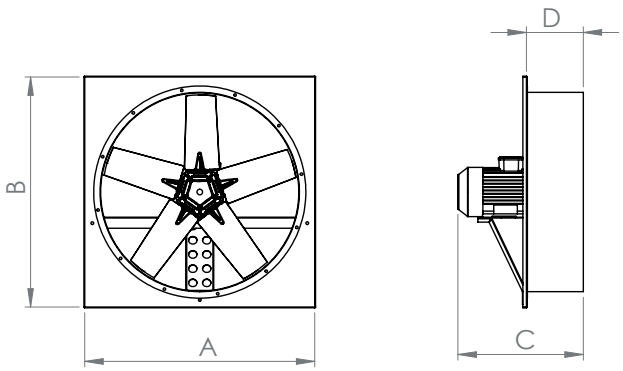

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TAXIP 400	570	570	400	200
TAXIP 450	610	610	410	200
TAXIP 500	650	650	410	200
TAXIP 560	680	680	410	200
TAXIP 630	750	750	420	200
TAXIP 710	830	830	450	200
TAXIP 800	920	920	480	200
TAXIP 900	1020	1020	590	300
TAXIP 1000	1120	1120	700	300

ДРУГИЕ ОПЦИИ



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ



АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА




5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ



СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ




5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ




Вариант с двухскоростным двигателем

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXIP 400-5-25

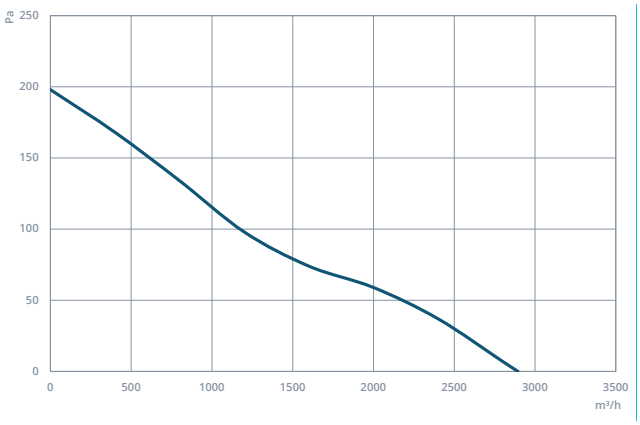


TAXIP 450-5-25

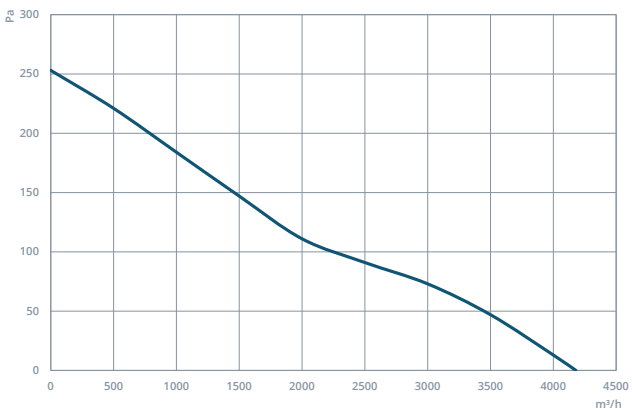


TAXIP 500-5-25

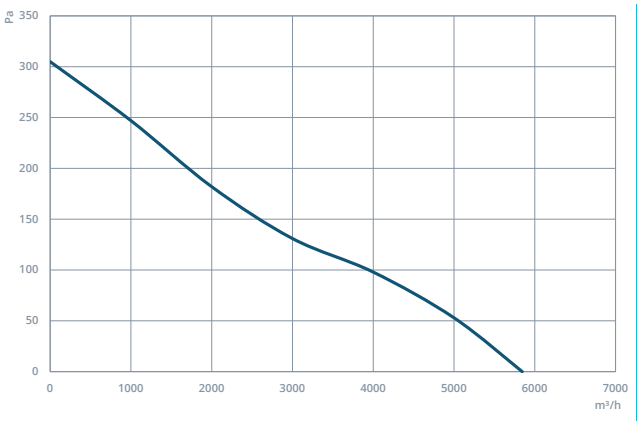


TAXIP 560-5-25

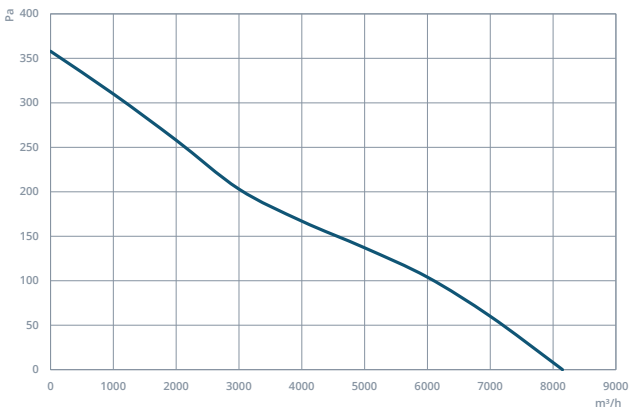


TAXIP 630-5-30

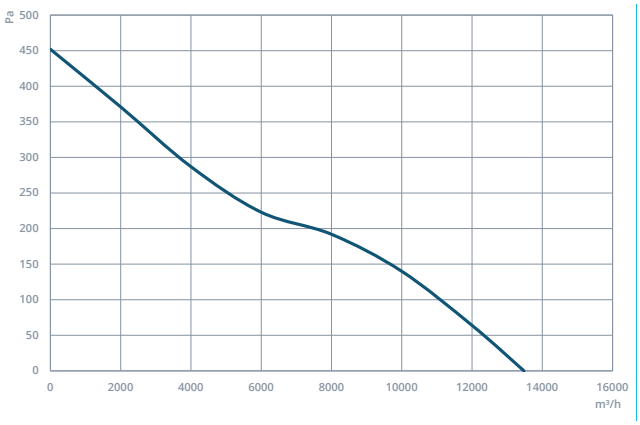

TAXIP 710-5-30

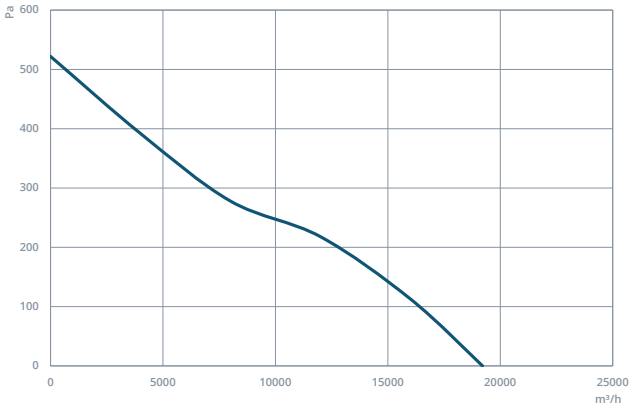

TAXIP 800-5-30

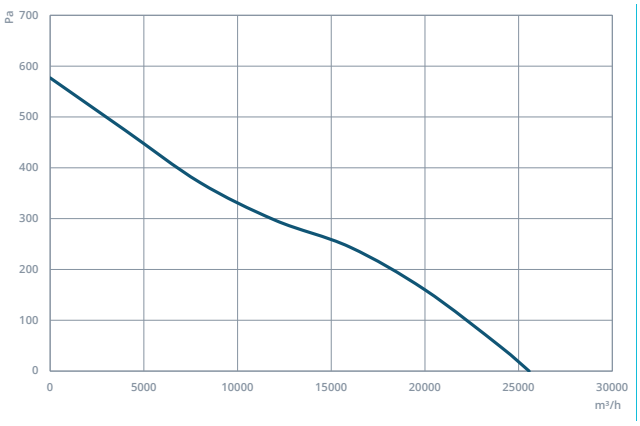

TAXIP 800-5-35



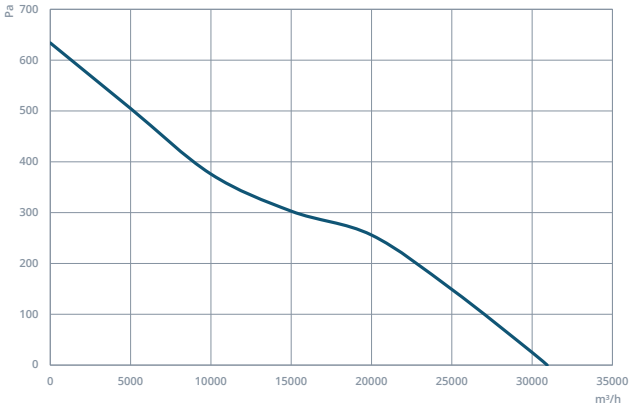


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


TAXIP 900-5-35

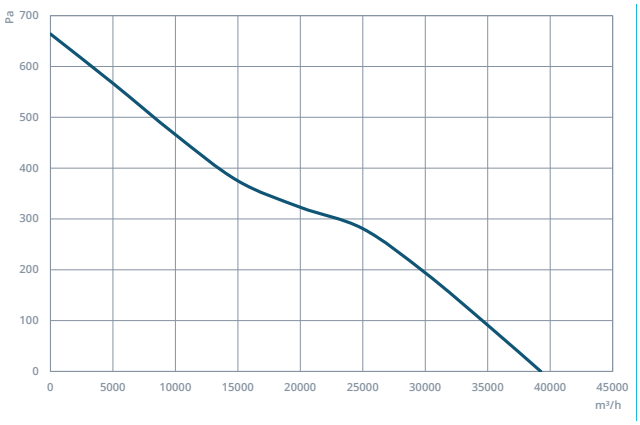


TAXIP 900-5-40

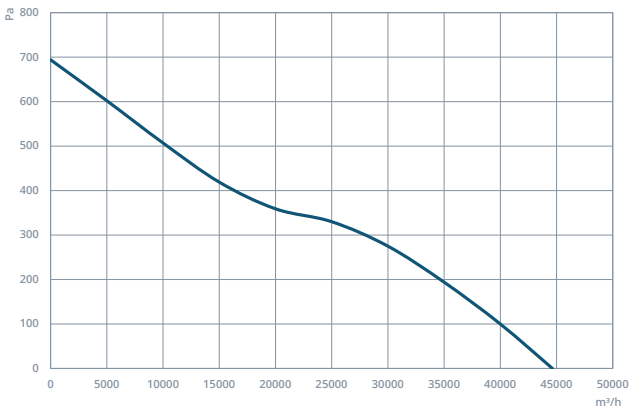


TAXIP 1000-5-40

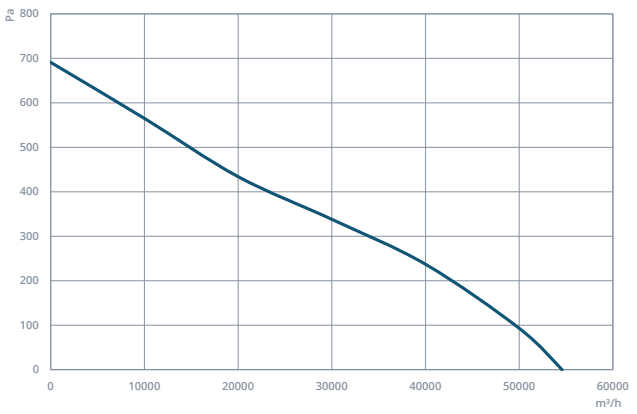

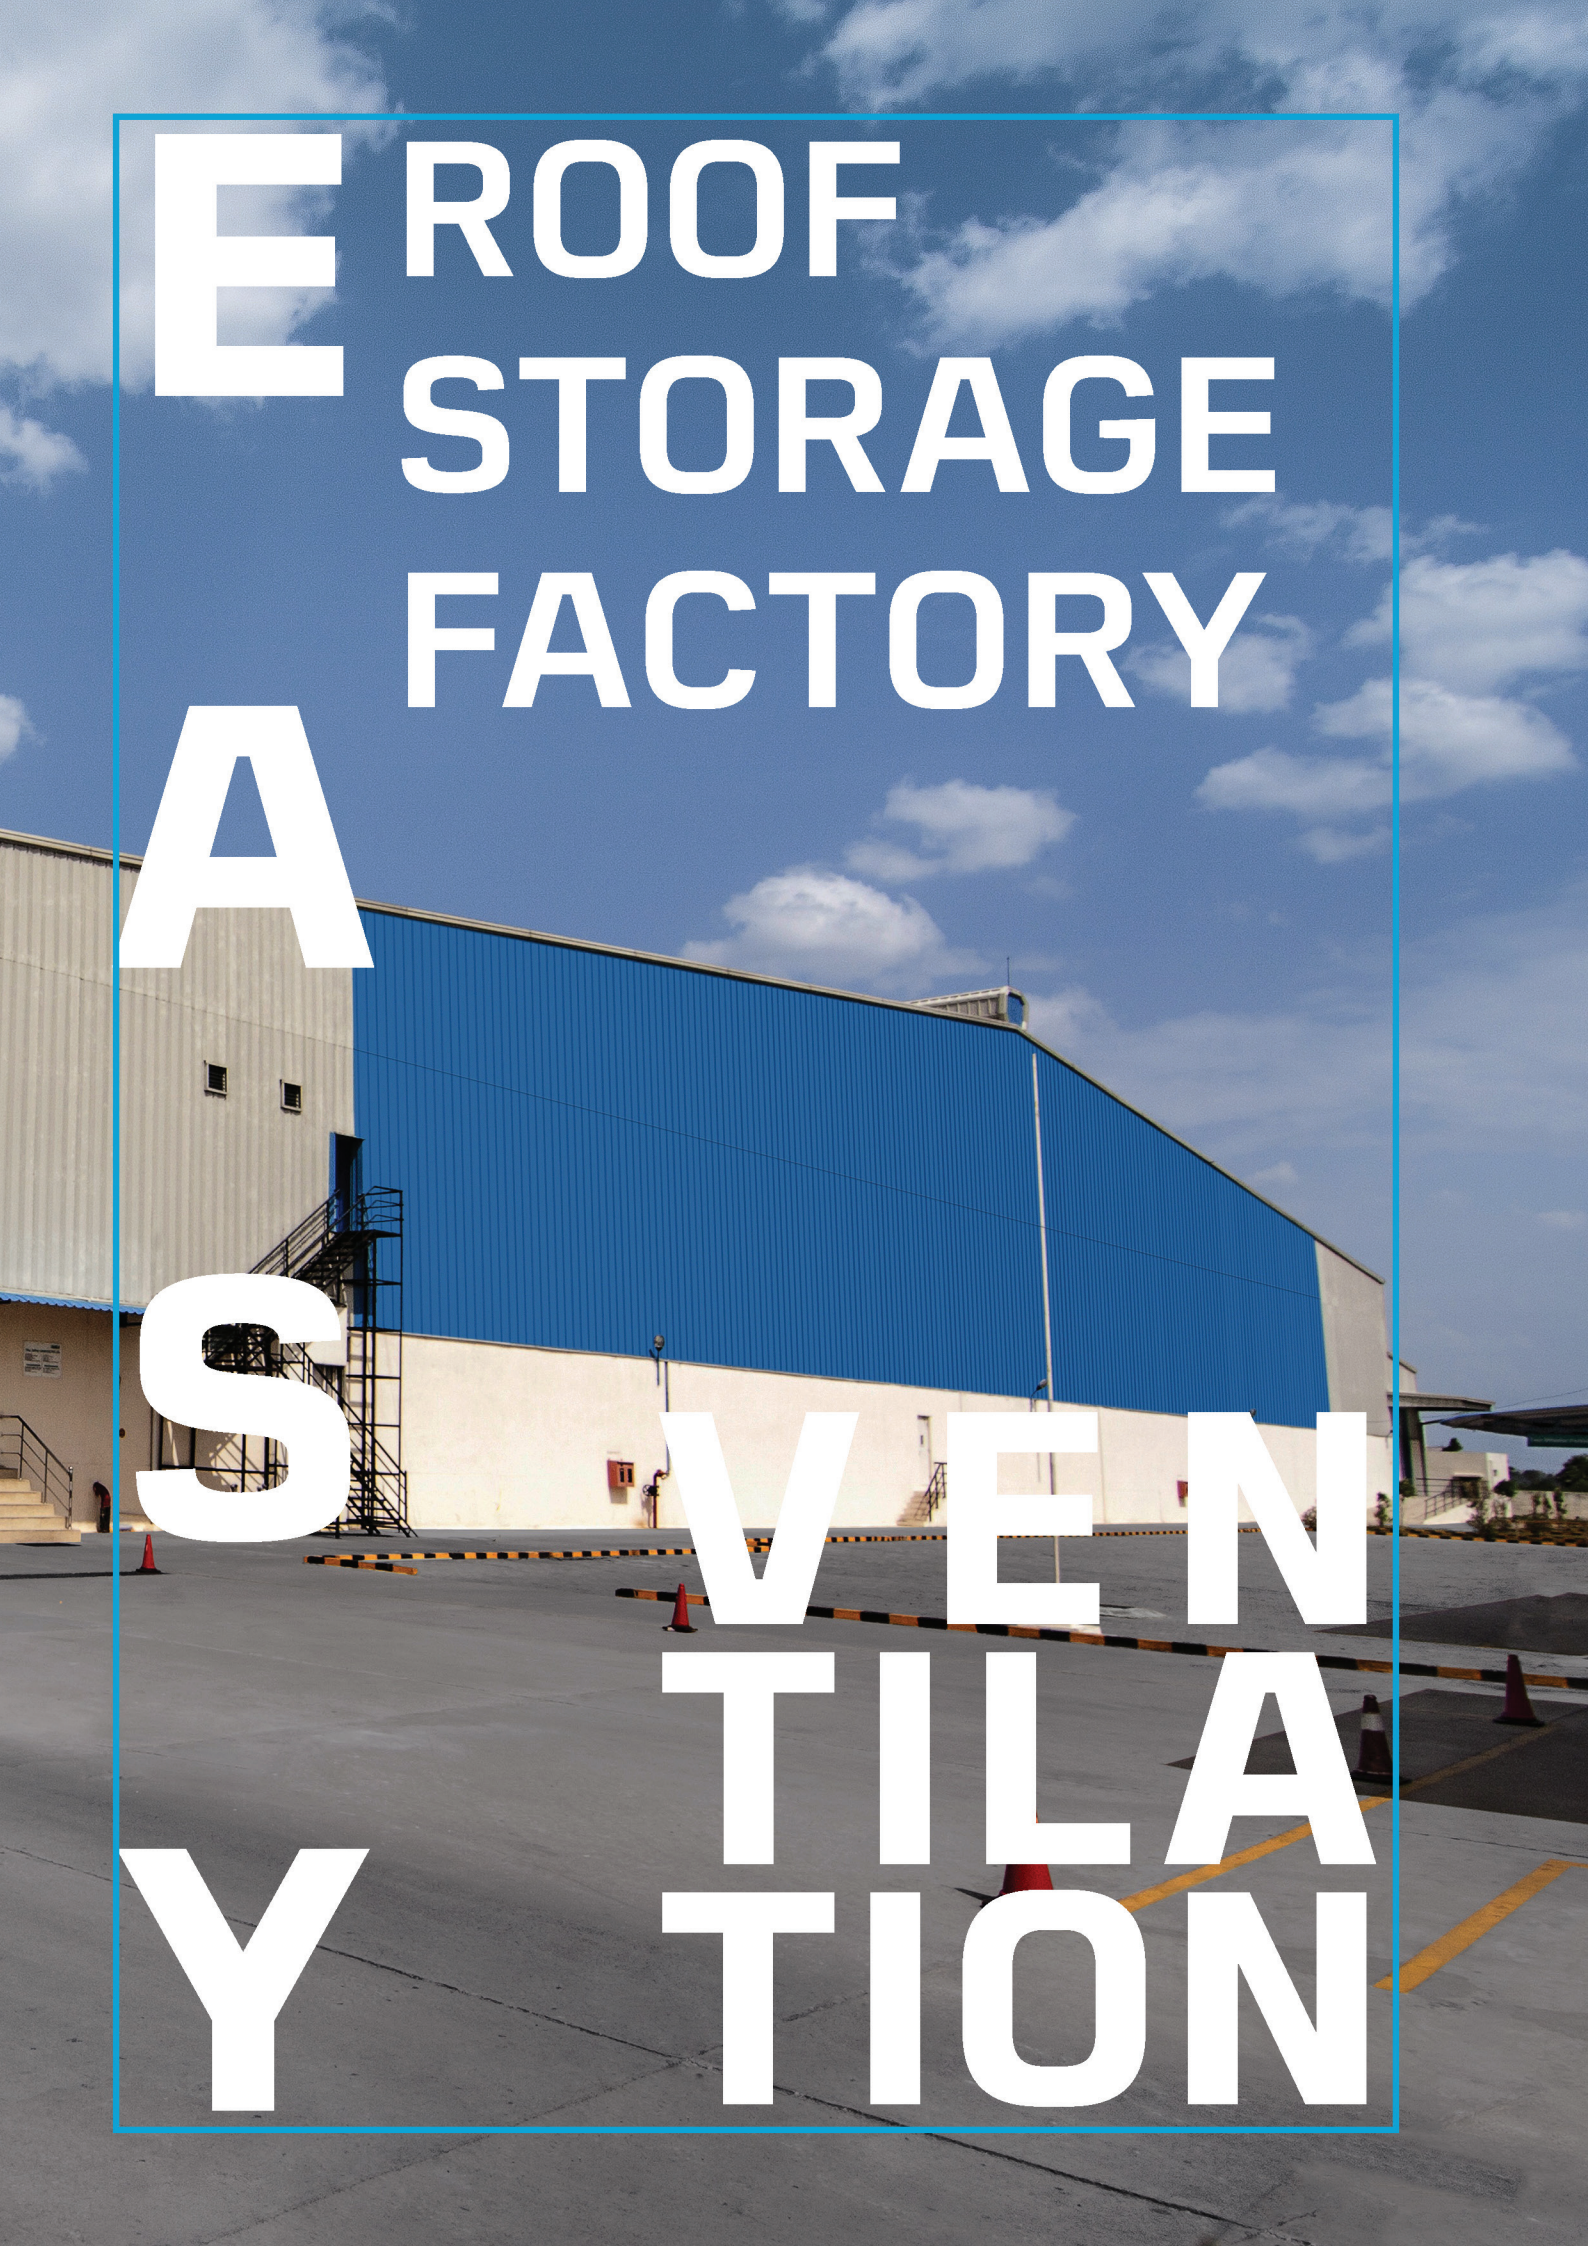
EASY
ROOF
STORAGE
FACTORY
VEN
TILA
TION

▸CAXI - Осевой Крышный Вентилятор

Крышный вентилятор CAXI используется при подаче или сбросе воздуха для лестничных и лифтовых пространств. Благодаря листу крыши, защищающему двигатель от дождя и электростатической порошковой краски, он может долгие годы работать на открытом воздухе.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CAXI 400-5-25	380	50	0,37	1.450	1.200	66
CAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	2.200	69
CAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	3.950	72
CAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	6.100	75
CAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	11.000	80
CAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83
CAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85
CAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89
CAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90
CAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93
CAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94
CAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94
CAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97
CAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99
CAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100
CAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



КЛАПАН



ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

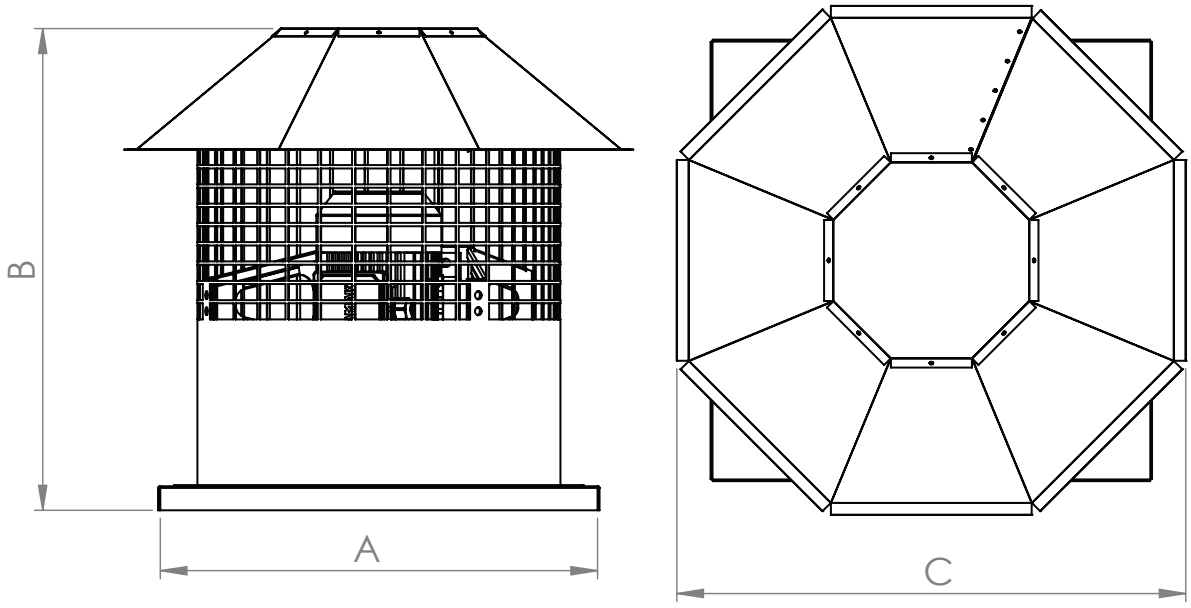


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAXI 400	500	800	640
CAXI 450	550	800	640
CAXI 500	600	800	700
CAXI 560	650	800	760
CAXI 630	750	850	850
CAXI 710	850	850	950
CAXI 800	950	850	1070
CAXI 900	1050	1200	1140
CAXI 1000	1150	1200	1240
CAXI 1120	1250	1550	1390

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CAXI 400-5-25

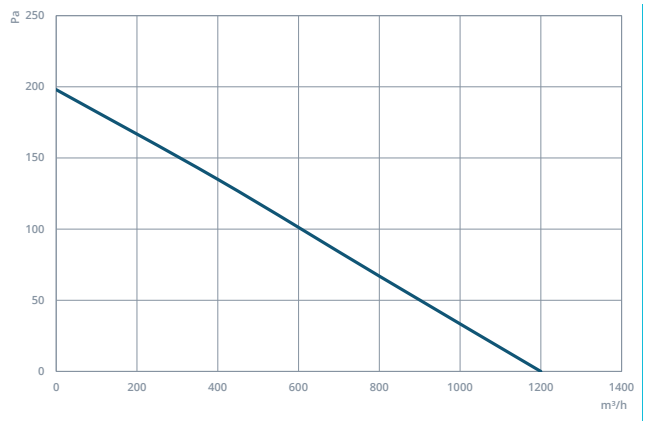


CAXI 450-5-25

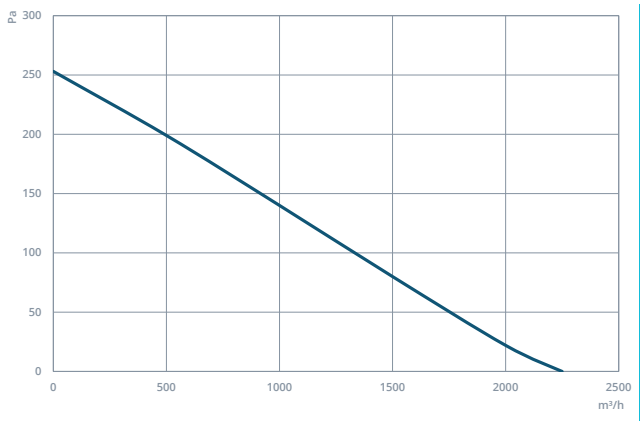


CAXI 500-5-25

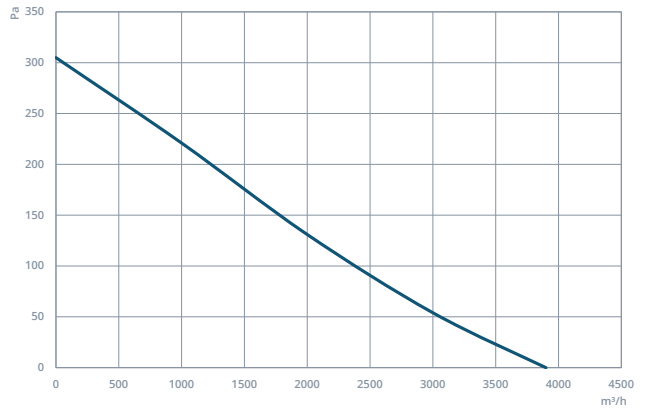


CAXI 560-5-25

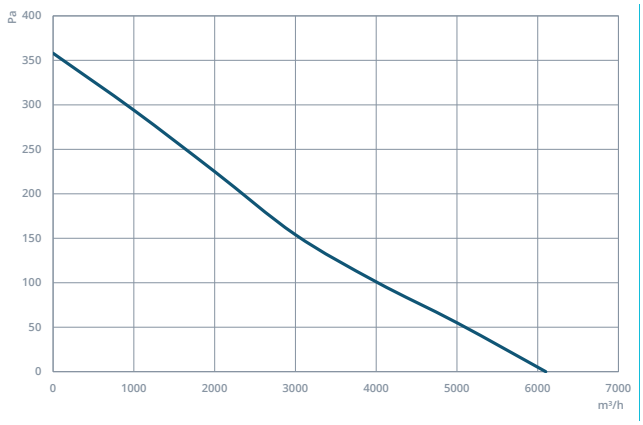


CAXI 630-5-30

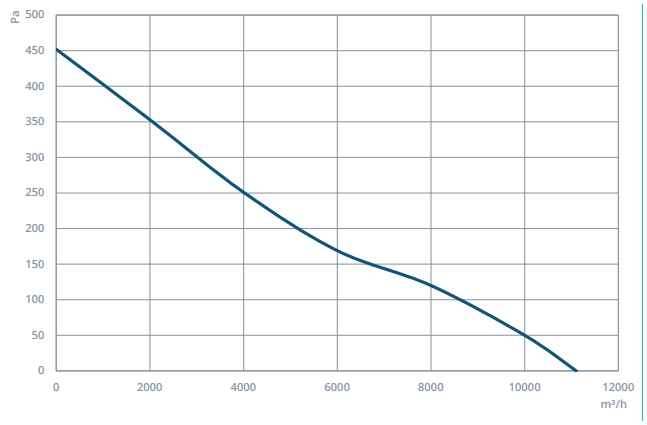

CAXI 710-5-30

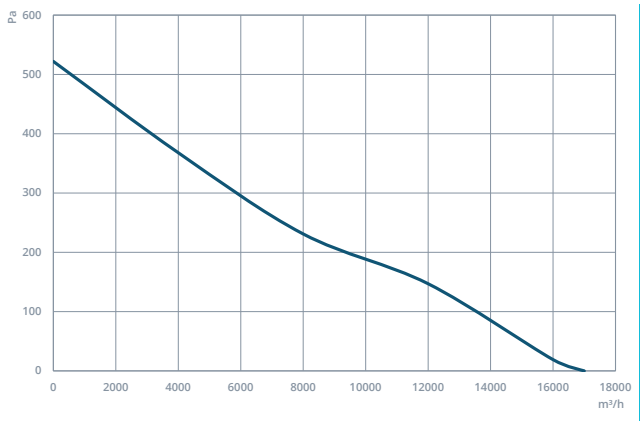

CAXI 800-5-30

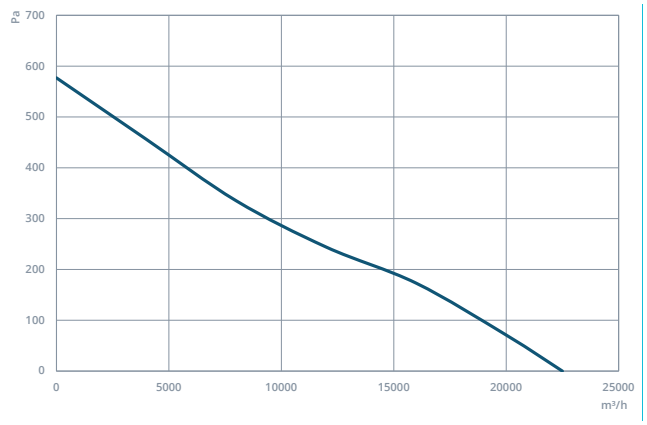

CAXI 800-5-35



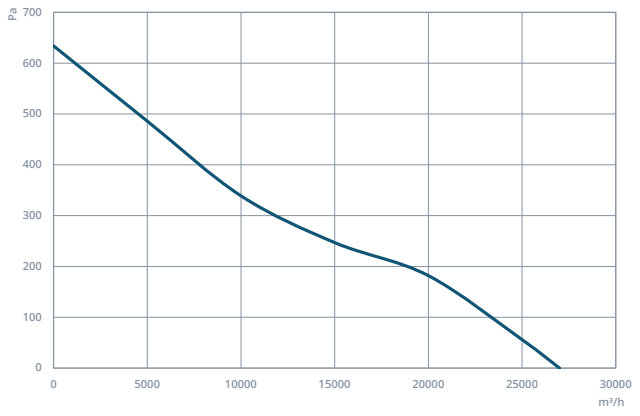


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CAXI 900-5-35

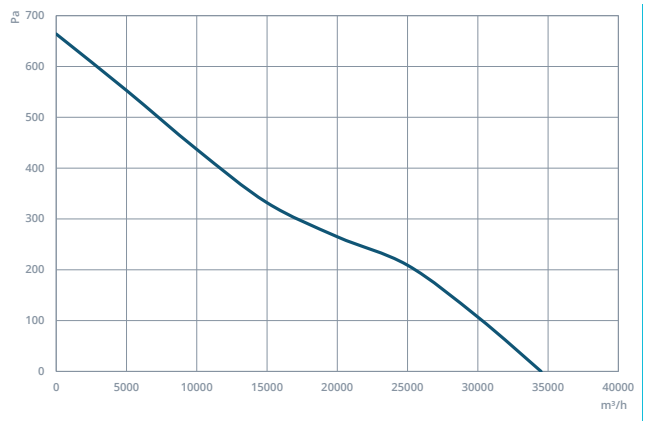


CAXI 900-5-40

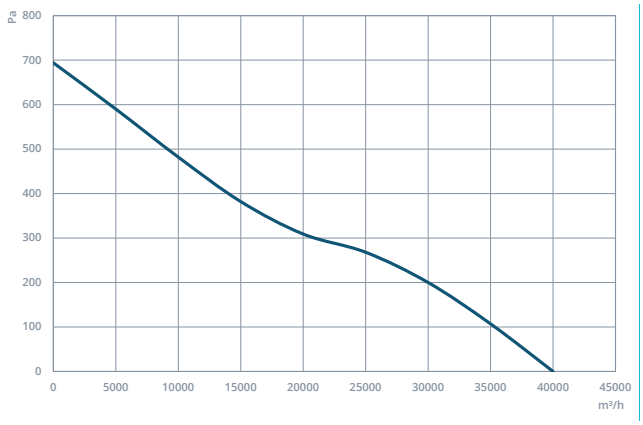


CAXI 1000-5-40

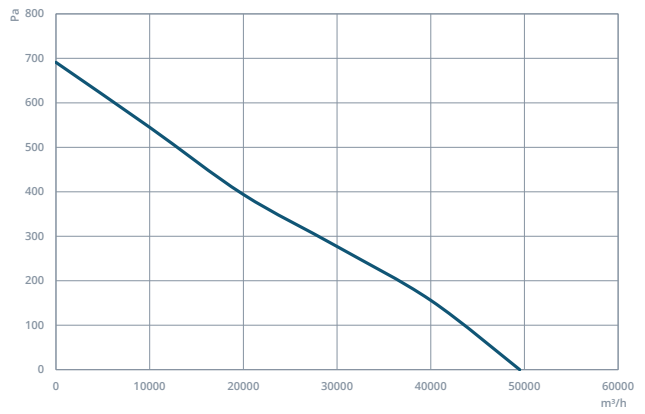


CAXI 900-8-40

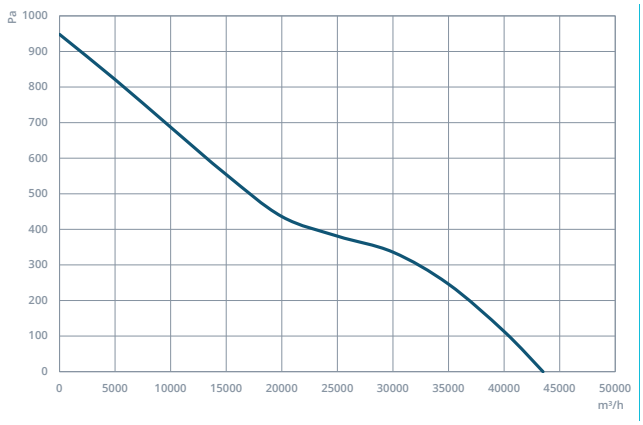


CAXI 1000-8-40

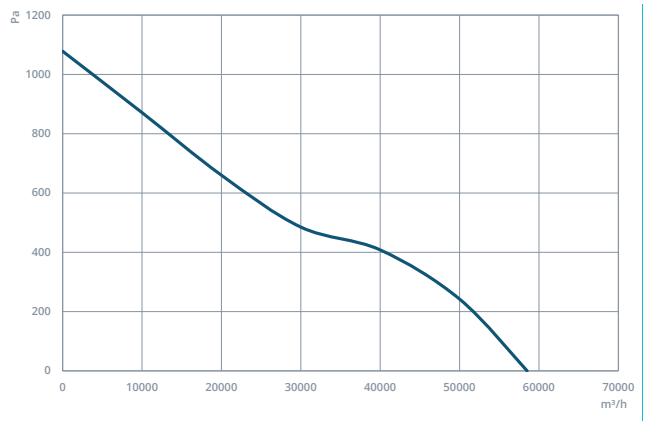


CAXI 1000-8-45

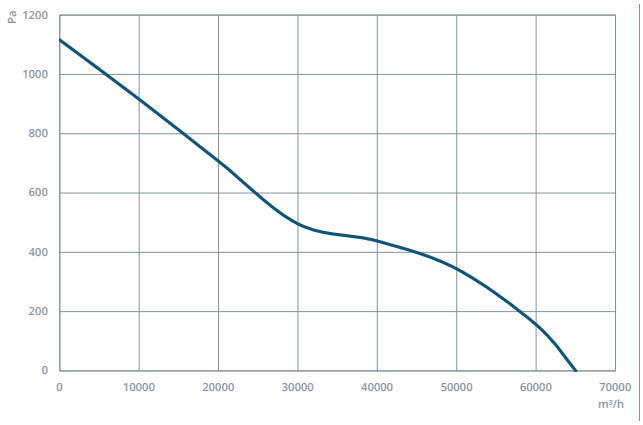

CAXI 1120-8-40

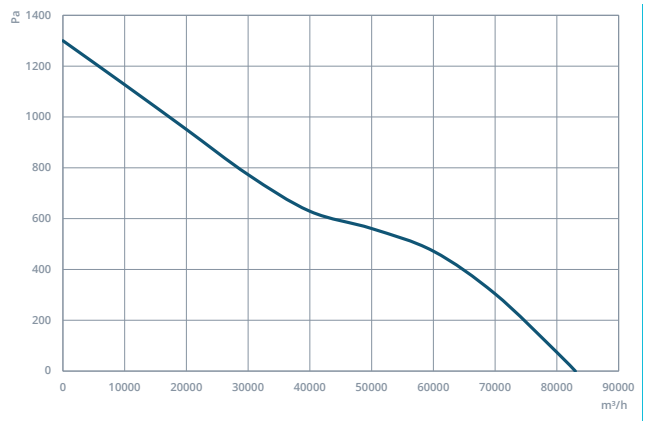

CAXI 1120-8-45

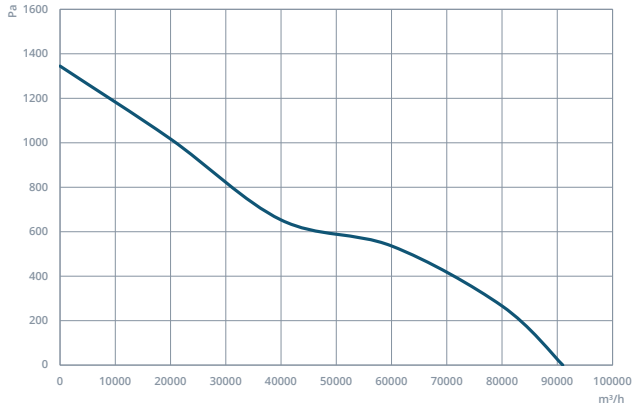

▸CTAXI - Осевой Крышный Вентилятор Дымоудаления - F300

Вентиляторы CTAXIF3 используются вместе с Jet вентиляторами для отвода дыма при пожаре выдерживая температуру 300 ° C до 2-х часов.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CTAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	2.200	69
CTAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	3.950	72
CTAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	6.100	75
CTAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	11.000	80
CTAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83
CTAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85
CTAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89
CTAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90
CTAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93
CTAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94
CTAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94
CTAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97
CTAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99
CTAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100
CTAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



КЛАПАН

ДРУГИЕ ОПЦИИ


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

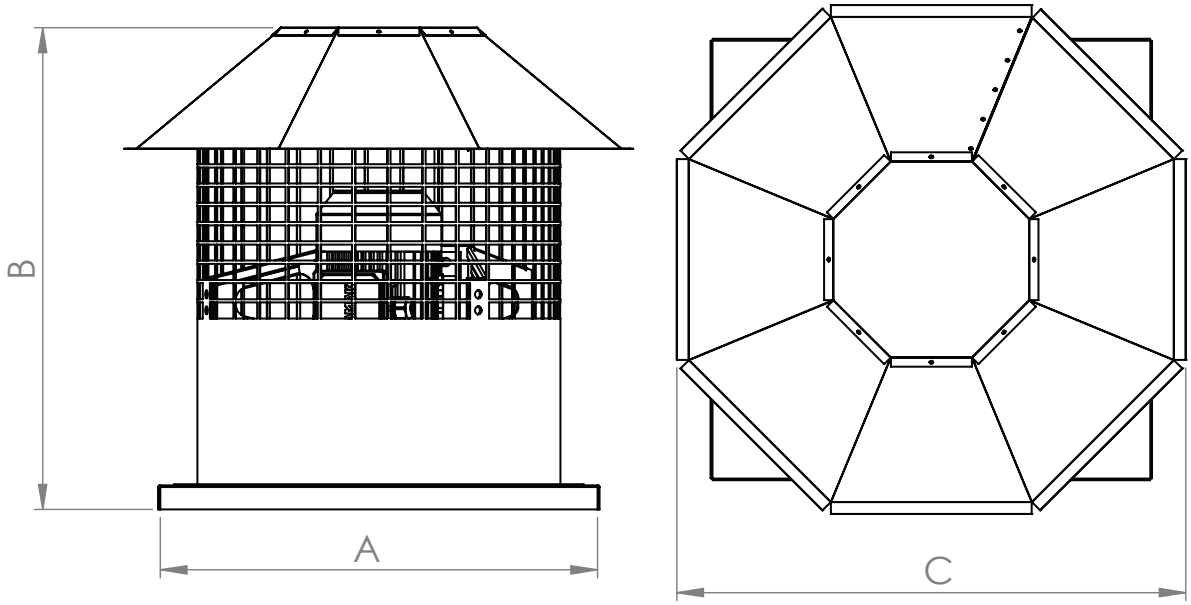


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CTAXI 450	550	800	640
CTAXI 500	600	800	700
CTAXI 560	650	800	760
CTAXI 630	750	850	850
CTAXI 710	850	850	950
CTAXI 800	950	850	1070
CTAXI 900	1050	1200	1140
CTAXI 1000	1150	1200	1240
CTAXI 1120	1250	1550	1390

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CTAXI 450-5-25

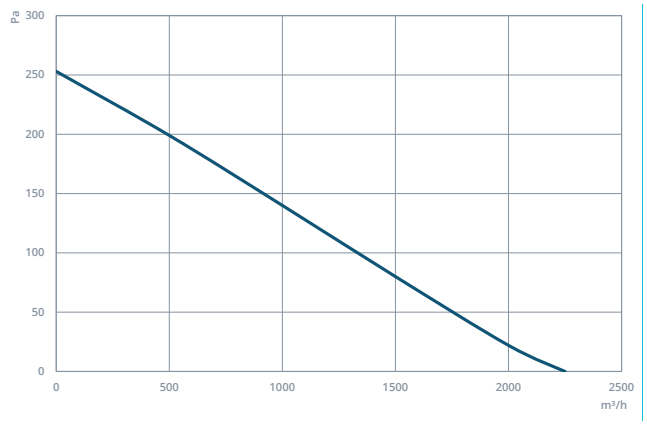


CTAXI 500-5-25

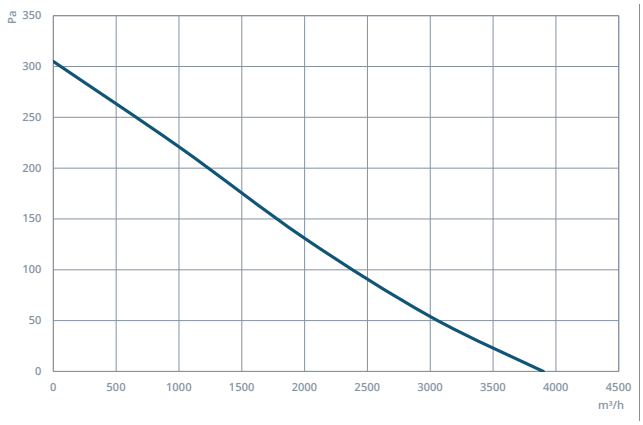


CTAXI 560-5-25

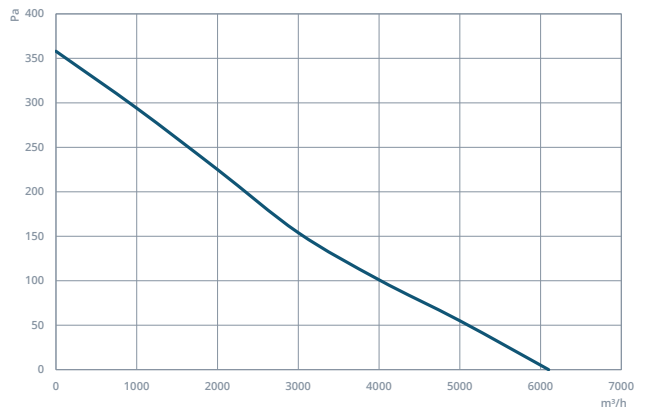


CTAXI 630-5-30

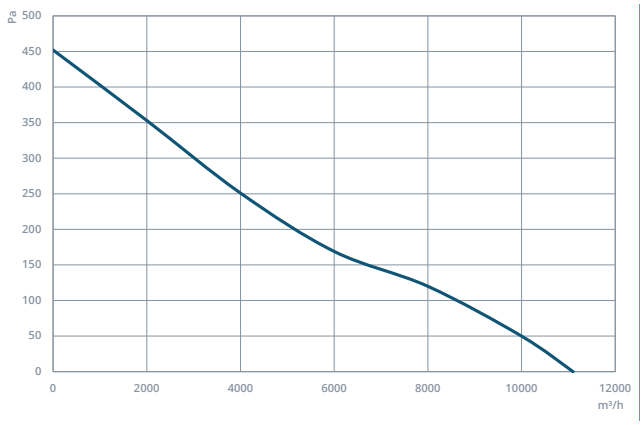


CTAXI 710-5-30

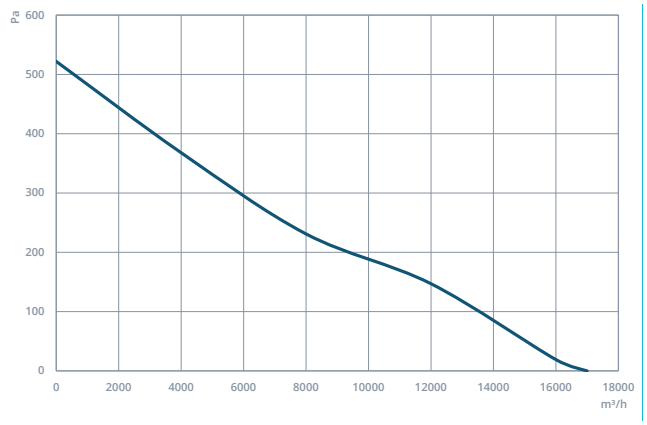

CTAXI 800-5-30

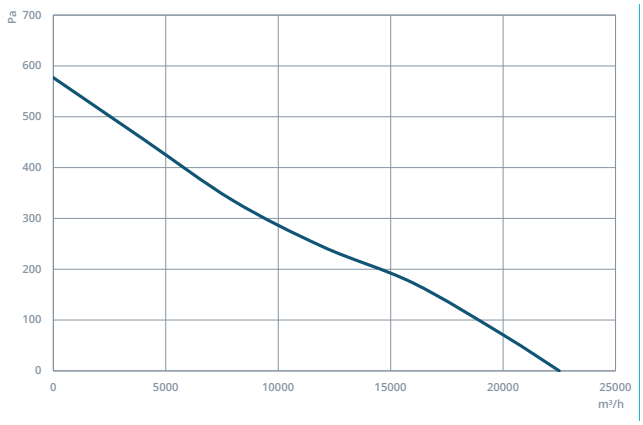

CTAXI 800-5-35

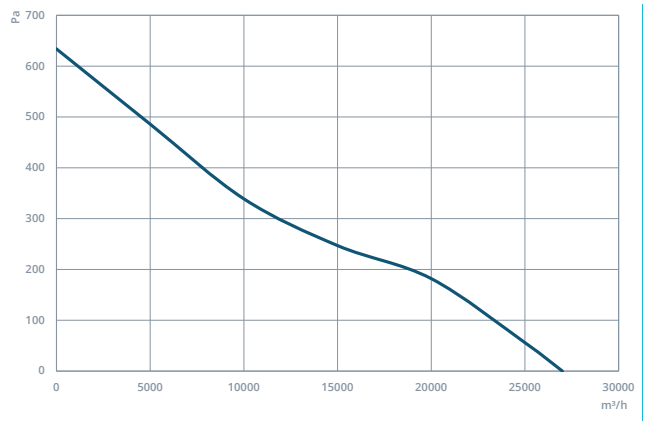

CTAXI 900-5-35



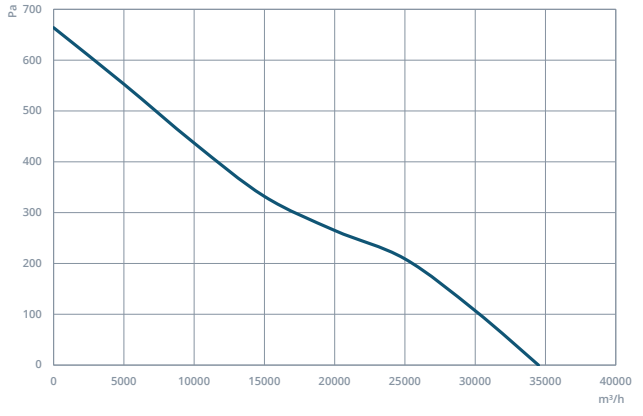


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CTAXI 900-5-40

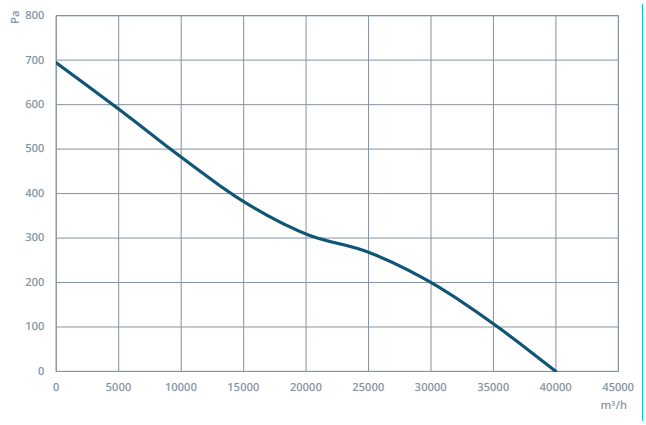


CTAXI 1000-5-40

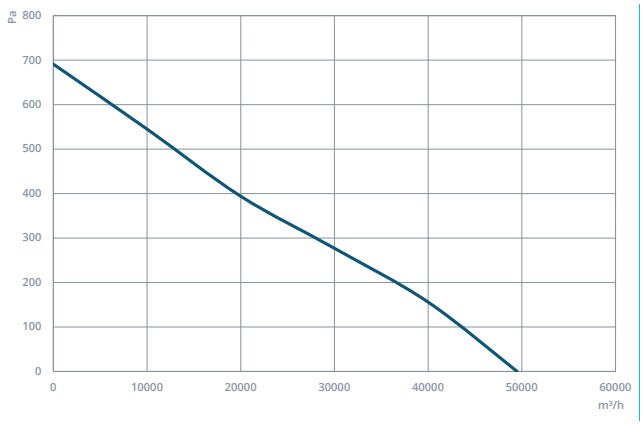


CTAXI 900-8-40

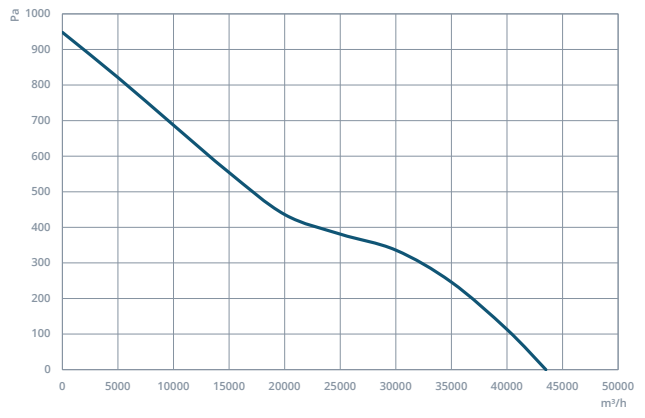


CTAXI 1000-8-40

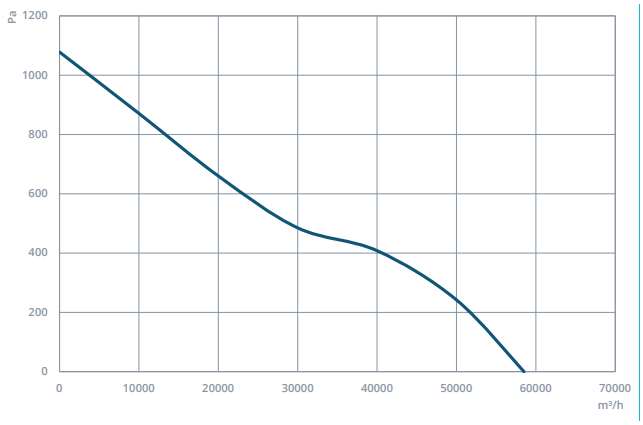


CTAXI 1000-8-45

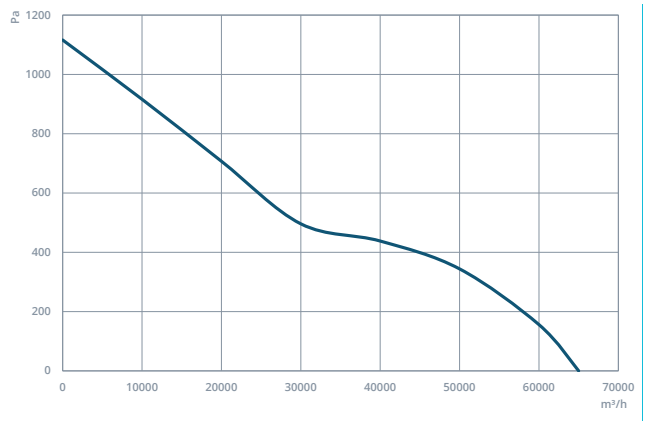

CTAXI 1120-8-40

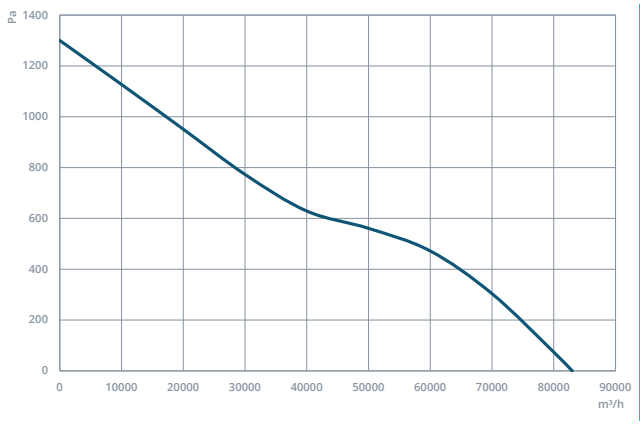

CTAXI 1120-8-45

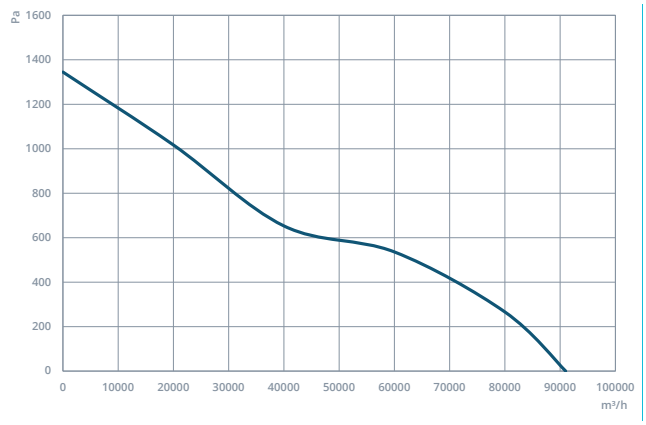

▸CTAXI - Осевой Крышный Вентилятор Дымоудаления - F400

Вентиляторы CTAXIF4 используются вместе с Jet вентиляторами для отвода дыма при пожаре выдерживая температуру 400 ° C до 2-х часов











СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	H КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54-IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE1-IE2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CTAXI 450-5-25	380	50	0,55	1.456	2.200	69
CTAXI 500-5-25	380	50	0,55	1.453	3.950	72
CTAXI 560-5-25	380	50	0,75	1.466	6.100	75
CTAXI 630-5-30	380	50	1,10	1.465	11.000	80
CTAXI 710-5-30	380	50	1,50	1.472	17.000	83
CTAXI 800-5-30	380	50	2,20	1.459	22.250	85
CTAXI 800-5-35	380	50	3,00	1.463	26.940	89
CTAXI 900-5-35	380	50	4,00	1.471	34.150	90
CTAXI 900-5-40	380	50	5,50	1.472	40.000	93
CTAXI 1000-5-40	380	50	7,50	1.478	49.570	94
CTAXI 900-8-40	380	50	11,00	1.454	43.200	94
CTAXI 1000-8-40	380	50	15,00	1.456	58.850	97
CTAXI 1000-8-45	380	50	18,50	1.458	66.070	99
CTAXI 1120-8-40	380	50	22,00	1.471	84.620	100
CTAXI 1120-8-45	380	50	30,00	1.474	92.270	102
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



КЛАПАН

ДРУГИЕ ОПЦИИ


5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

Вариант с двухскоростным двигателем

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

СИСТЕМНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

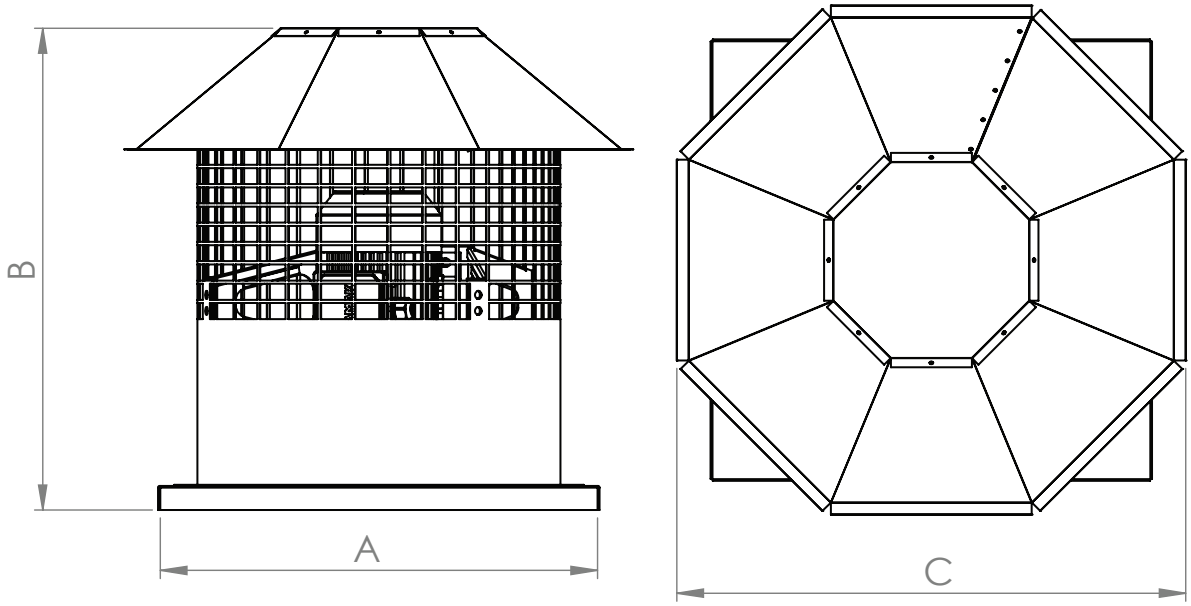


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CTAXI 450	550	800	640
CTAXI 500	600	800	700
CTAXI 560	650	800	760
CTAXI 630	750	850	850
CTAXI 710	850	850	950
CTAXI 800	950	850	1070
CTAXI 900	1050	1200	1140
CTAXI 1000	1150	1200	1240
CTAXI 1120	1250	1550	1390

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CTAXI 450-5-25

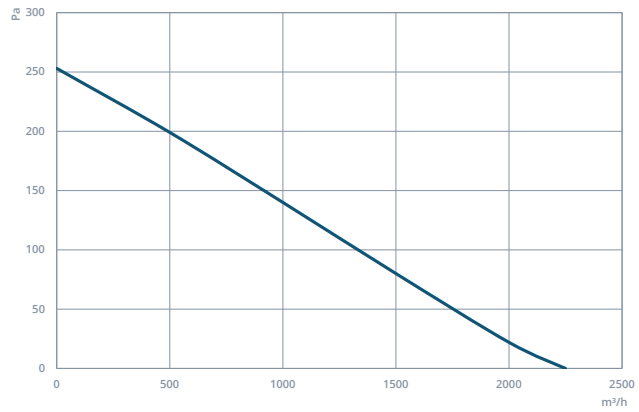


CTAXI 500-5-25

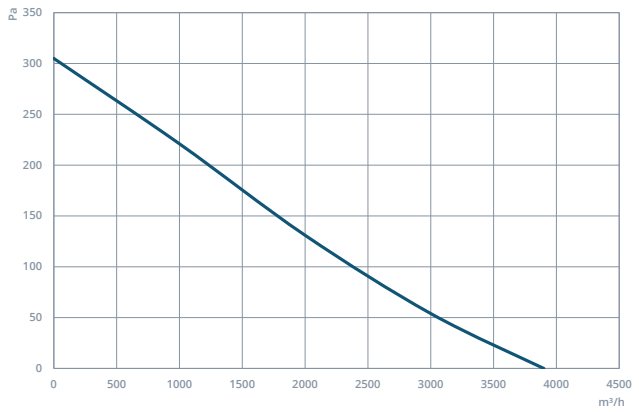


CTAXI 560-5-25

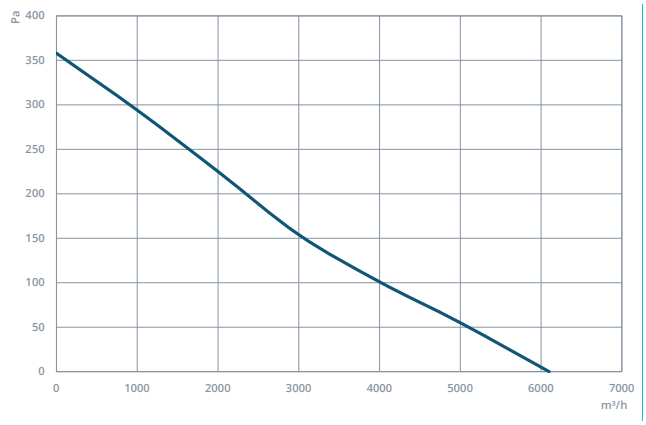


CTAXI 630-5-30

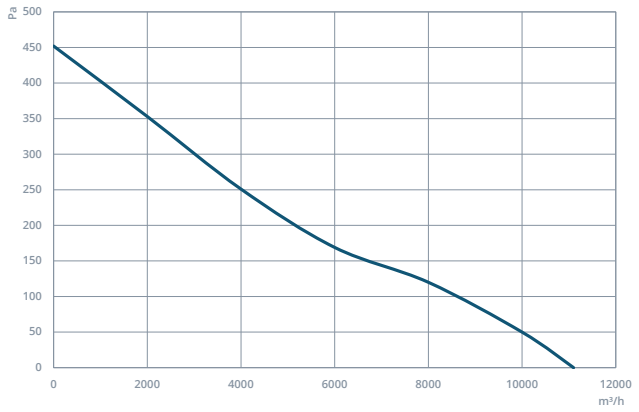


CTAXI 710-5-30

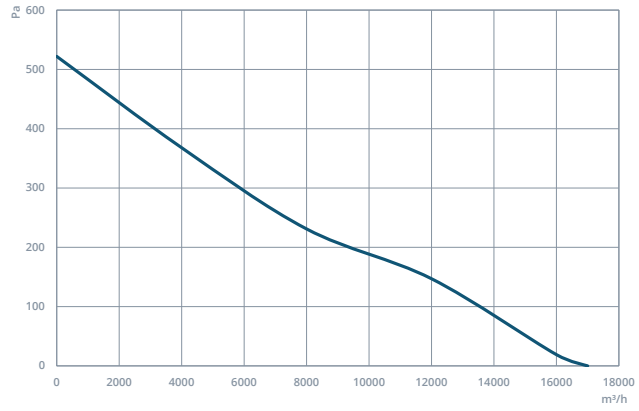

CTAXI 800-5-30

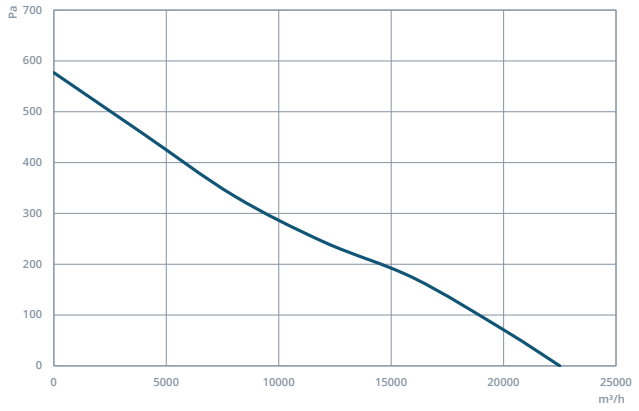

CTAXI 800-5-35

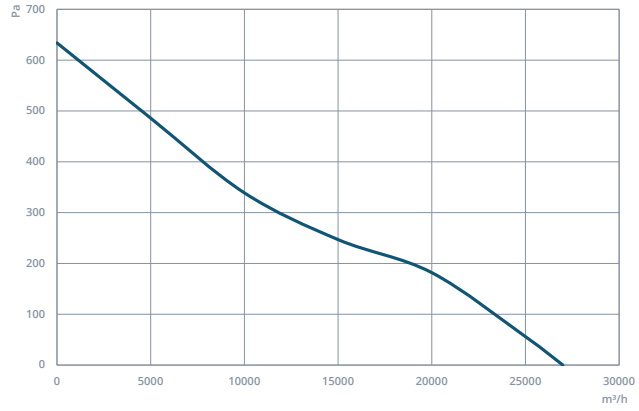

CTAXI 900-5-35



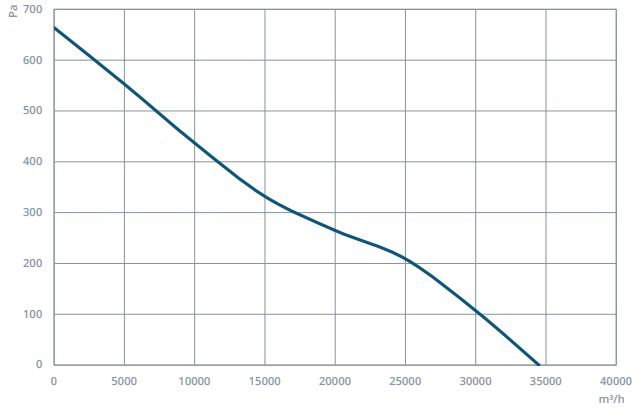


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CTAXI 900-5-40

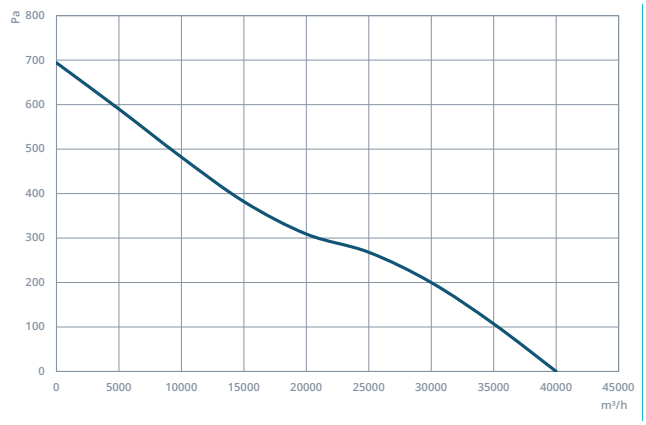


CTAXI 1000-5-40

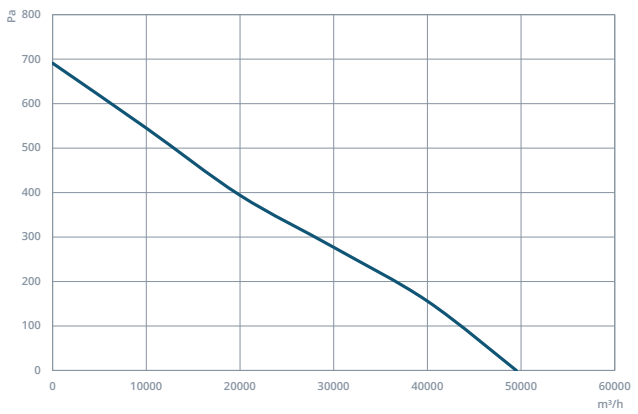


CTAXI 900-8-40

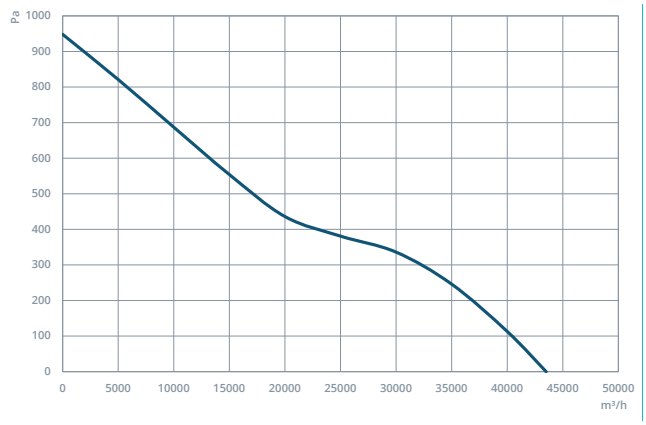


CTAXI 1000-8-40

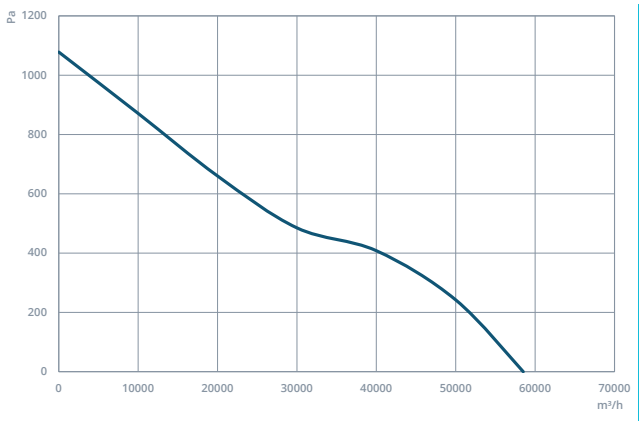


CTAXI 1000-8-45

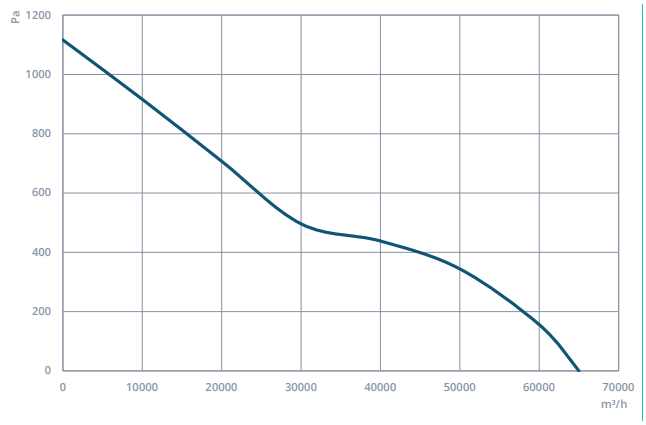

CTAXI 1120-8-40

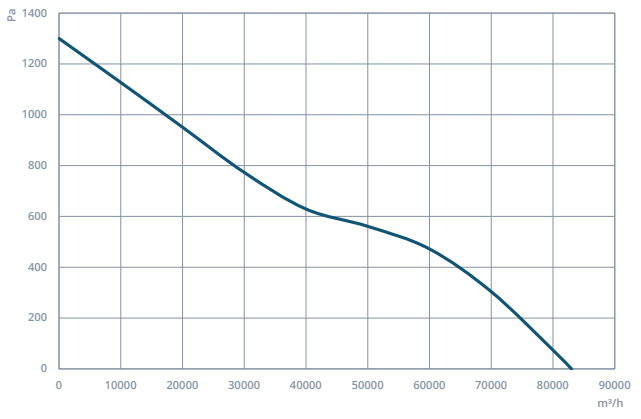


CTAXI 1120-8-45

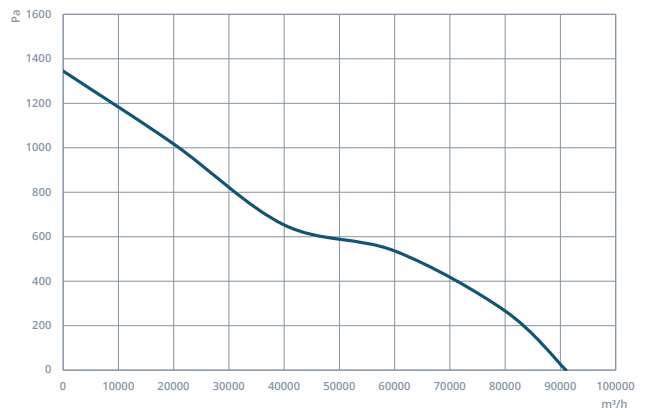

CAXIDIK - Осевой Крышный Вентилятор С Вертикальным Сбросом

Вентиляторы CAXIDIK, в отличие от традиционных крышных вентиляторов выбрасывают воздух вертикально. Специальная конструкция прилагаемого вентилятора позволяет обеспечить выброс воздуха на высоту до 10 метров без ущерба для окружающей среды.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CAXIDIK 400-5-25	380	50	0,37	1.450	600	66
CAXIDIK 450-5-25	380	50	0,55	1.456	1.450	69
CAXIDIK 500-5-25	380	50	0,55	1.453	2.275	72
CAXIDIK 560-5-25	380	50	0,75	1.466	4.500	75
CAXIDIK 630-5-30	380	50	1,10	1.465	9.665	80
CAXIDIK 710-5-30	380	50	1,50	1.472	14.500	83
CAXIDIK 800-5-30	380	50	2,20	1.459	21.000	85
CAXIDIK 800-5-35	380	50	3,00	1.463	25.000	89
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ



КЛАПАН

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ЗАПРОСУ

AL / PA

АЛЮМИНИЕВЫЕ ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫЛА

5, 8, 12 И 16 ВАРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

F300 F400


Sıcaklık Dayanımlı Motor

5, 8, 12 и 16 АРИАНТЫ КОЛИЧЕСТВА КРЫЛЧАТКИ

2 1

Вариант с двухскоростным двигателем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

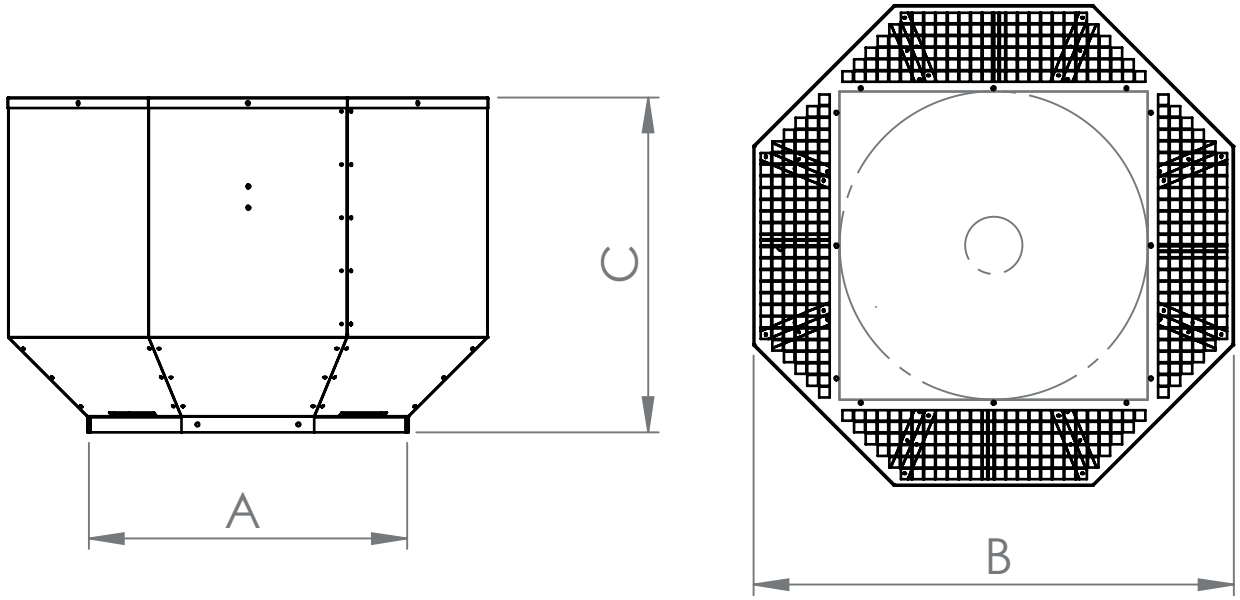


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAXIDIK 400	500	800	600
CAXIDIK 450	550	850	600
CAXIDIK 500	600	900	630
CAXIDIK 560	660	960	630
CAXIDIK 630	730	1030	700
CAXIDIK 710	810	1110	700
CAXIDIK 800	900	1200	750

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CAXIDIK 400-5-25

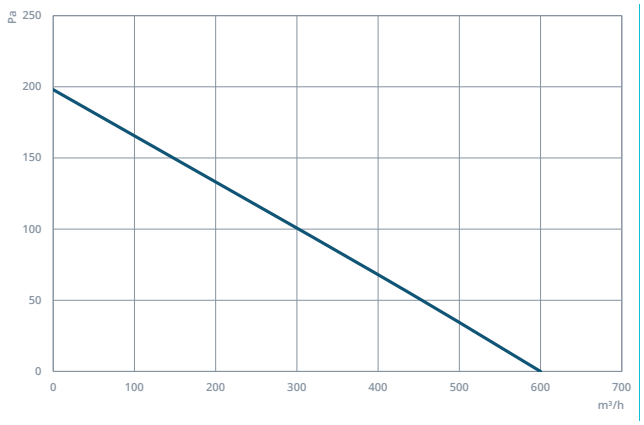


CAXIDIK 450-5-25

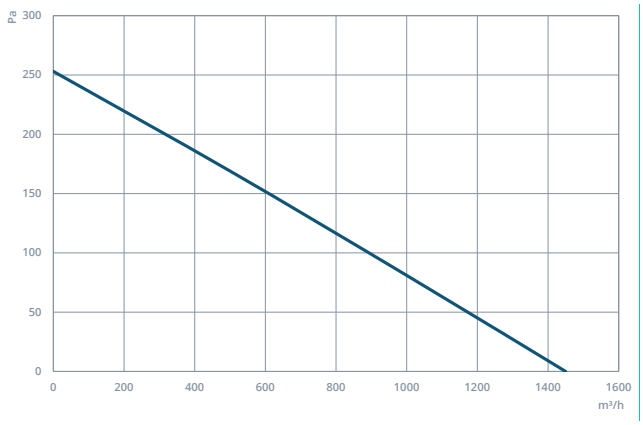


CAXIDIK 500-5-25

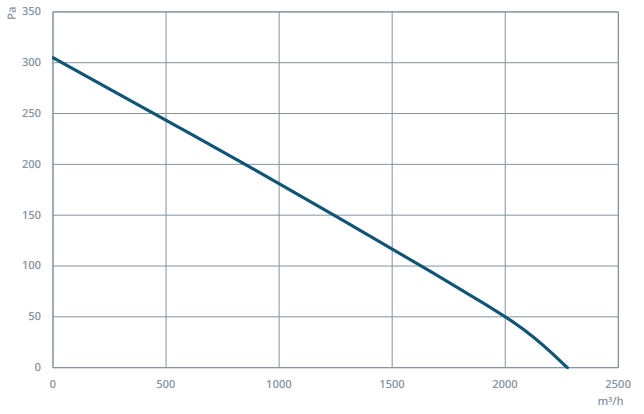


CAXIDIK 560-5-25

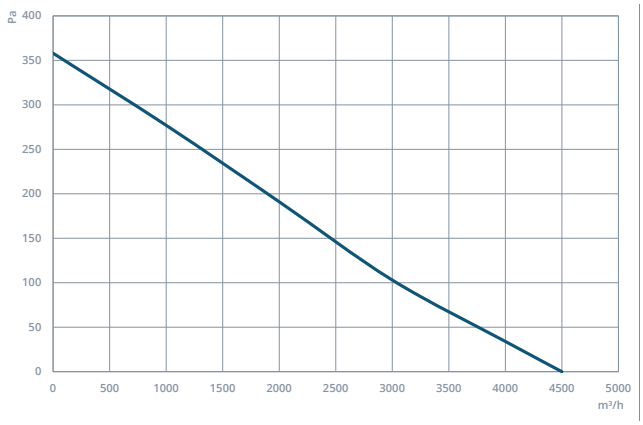


CAXIDIK 630-5-30

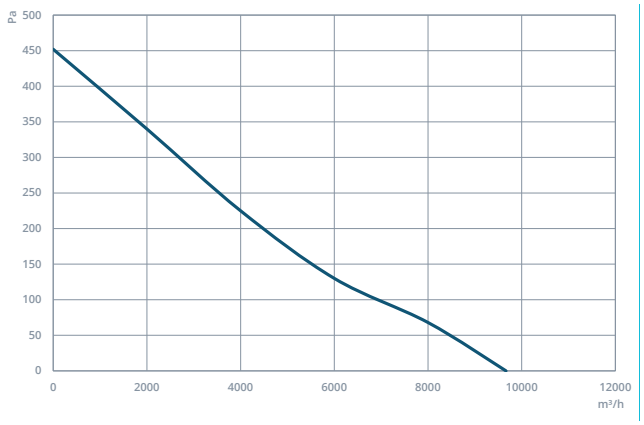


CAXIDIK 710-5-30

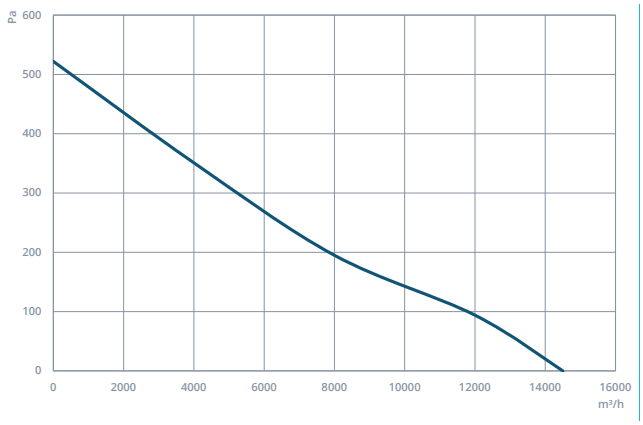


CAXIDIK 800-5-30

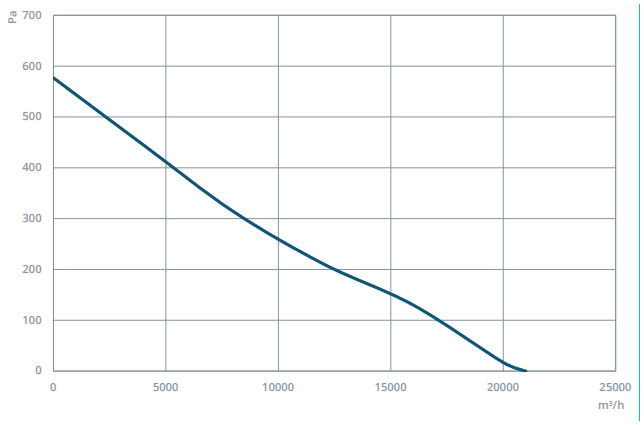

CAXIDIK 800-5-35

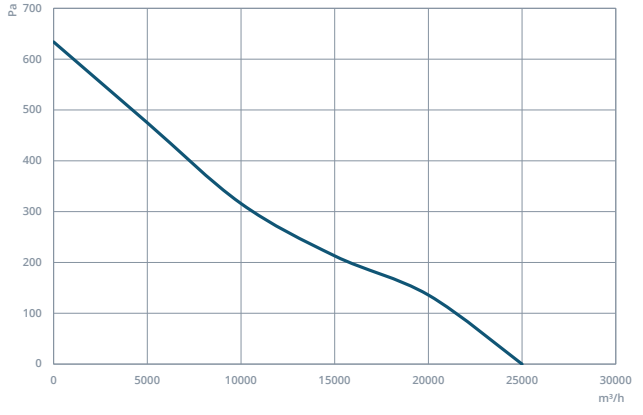

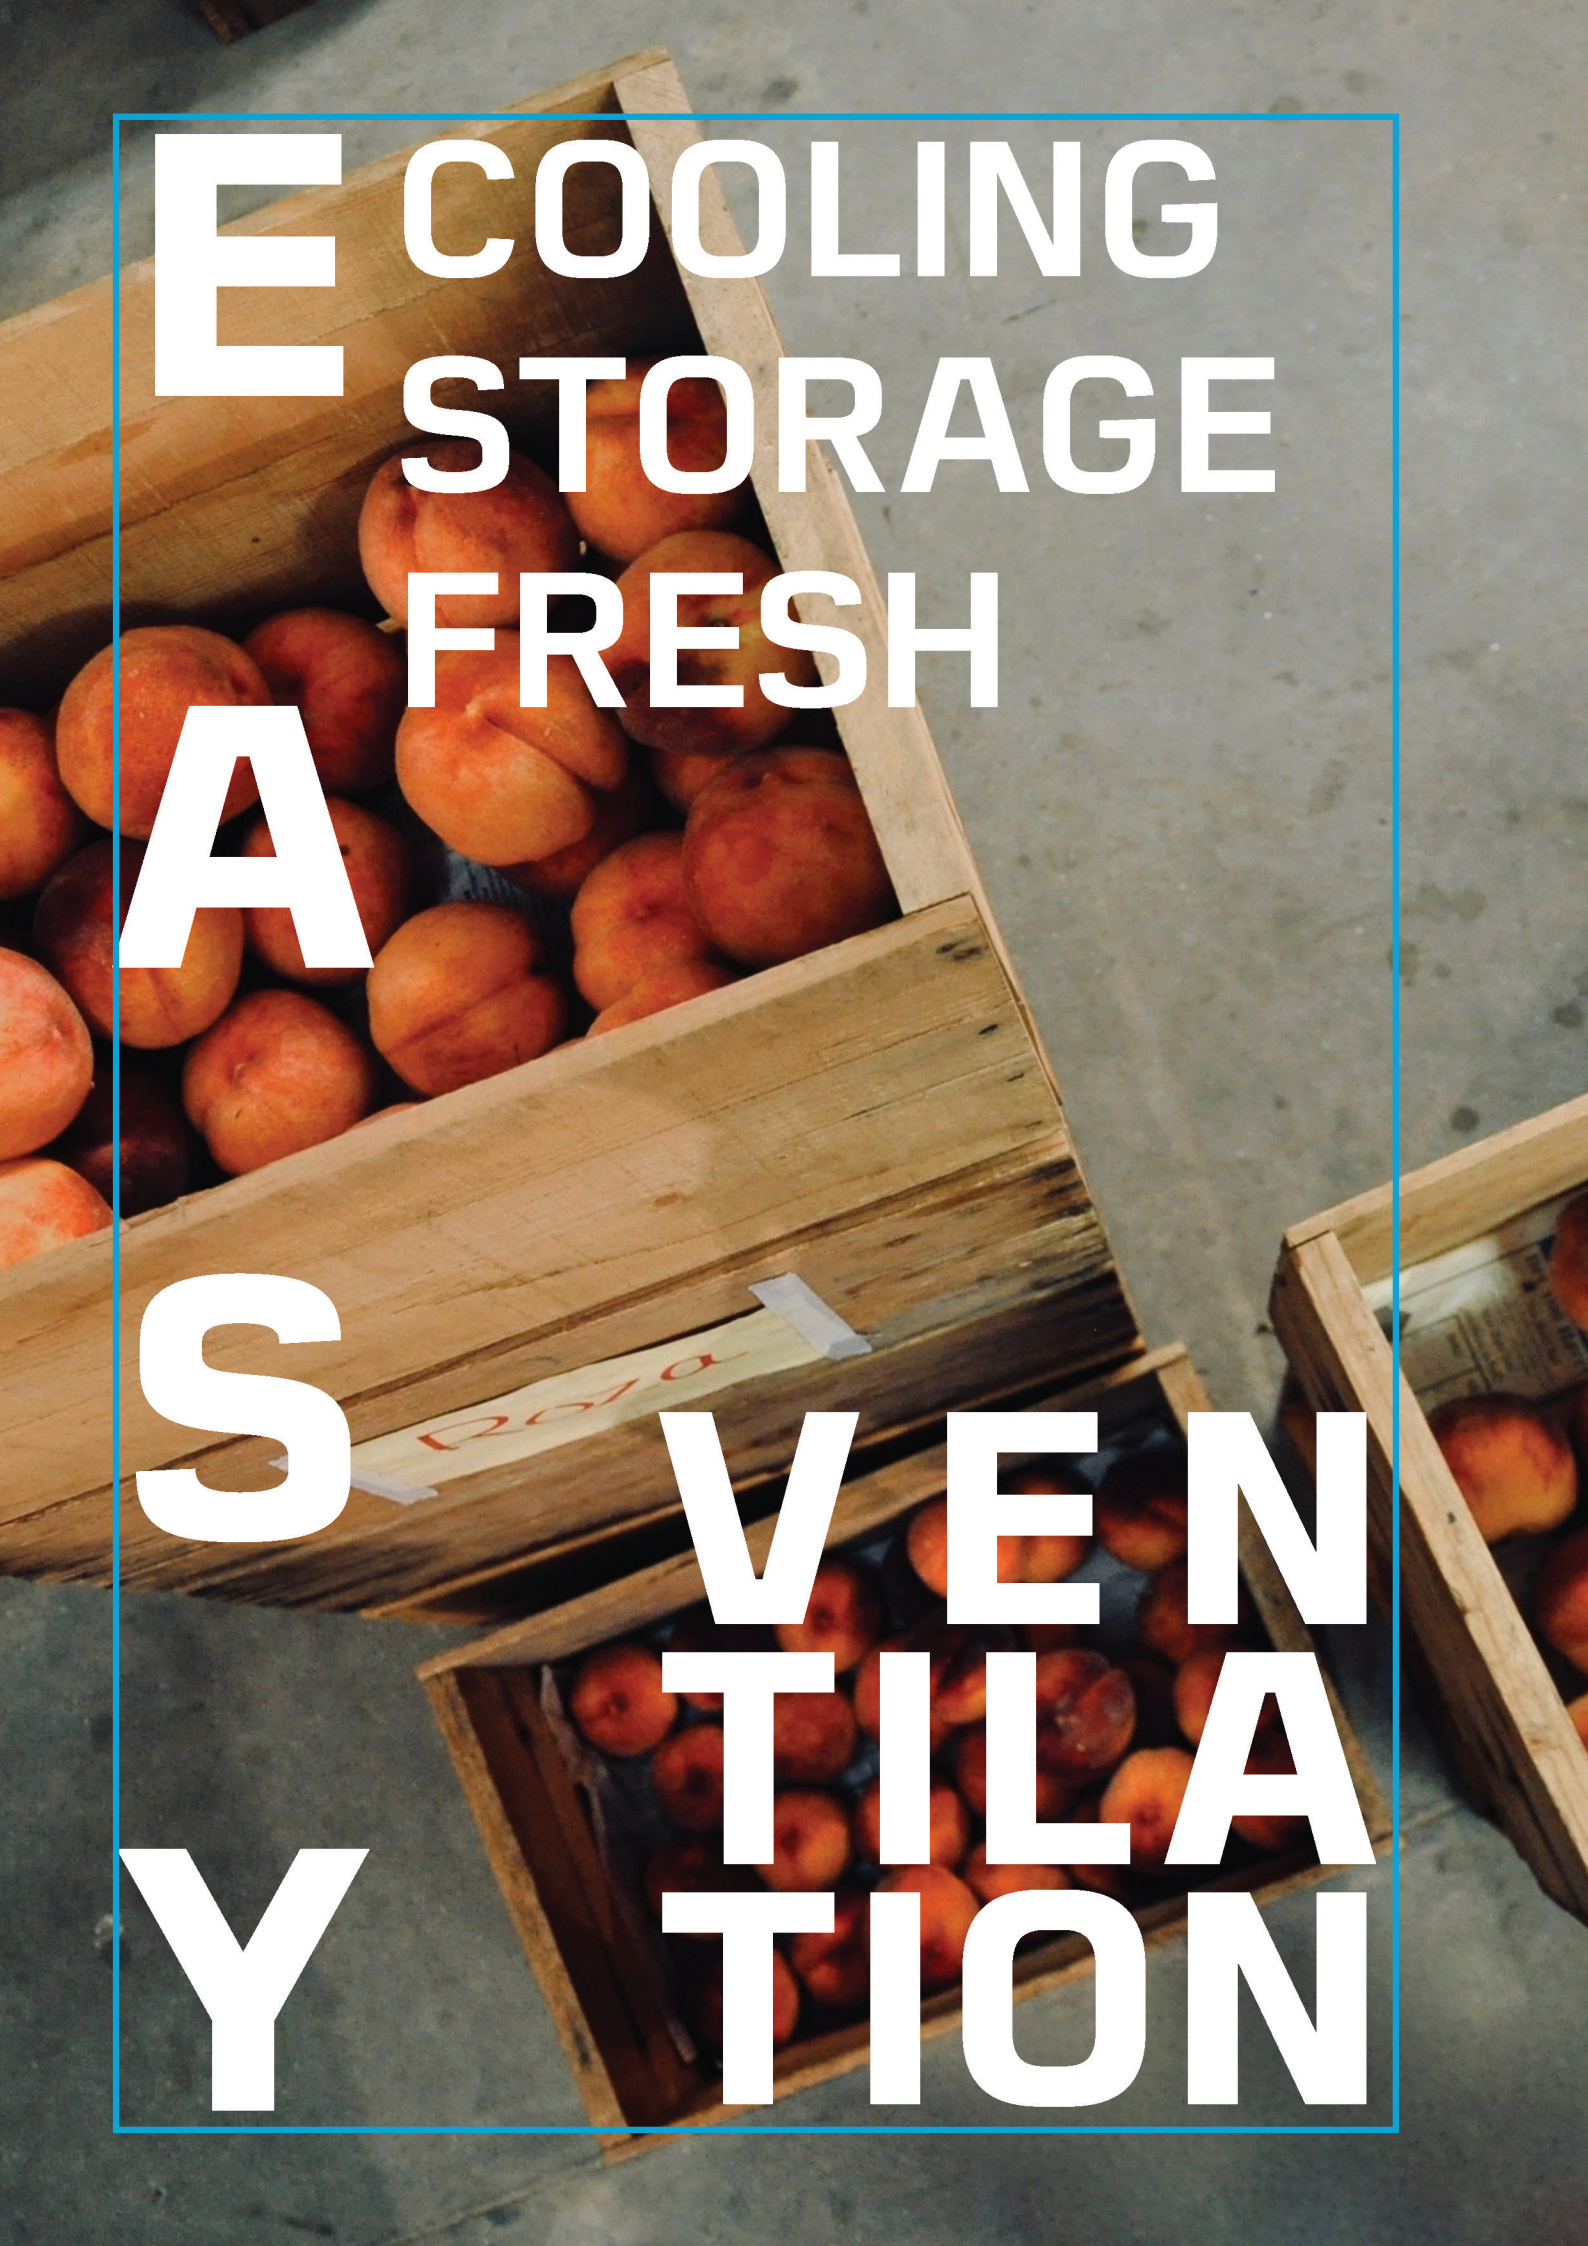
EASY
COOLING
STORAGE
FRESH
VENTILATION

KMF - Осевые Смесительные Вентиляторы

Вентиляторы KMF используются в таких помещениях, как склады, куда свежий воздух не попадает и большим количеством полок. Он помогает обеспечить сбалансированное распределение температуры за счет опускания горячего воздуха сверху вниз.

MOTOR IN THE AIRSTREAM


CE


СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ELEKTRO-STATIC POWDER COATING
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1




МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KMF 800-5-30	380	50	0,25	720	13.000	66
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

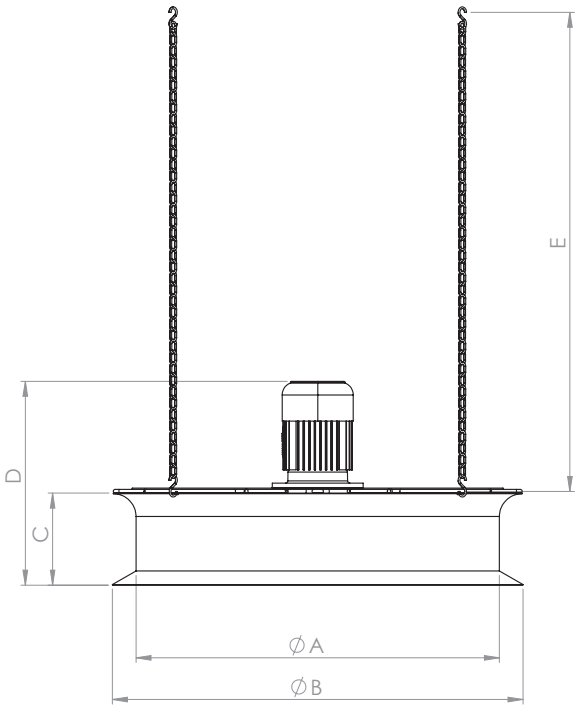

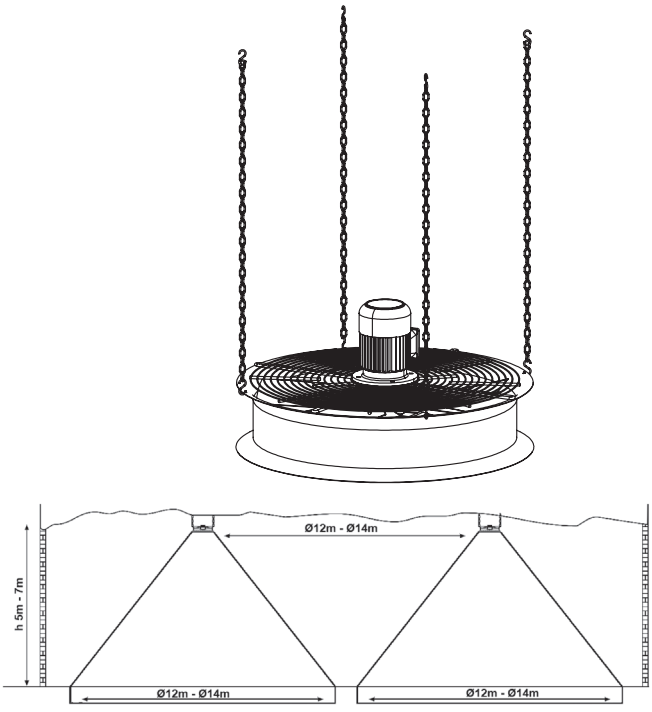

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Number of Chain
KMF 800-5-30	800	900	200	500	1000	4

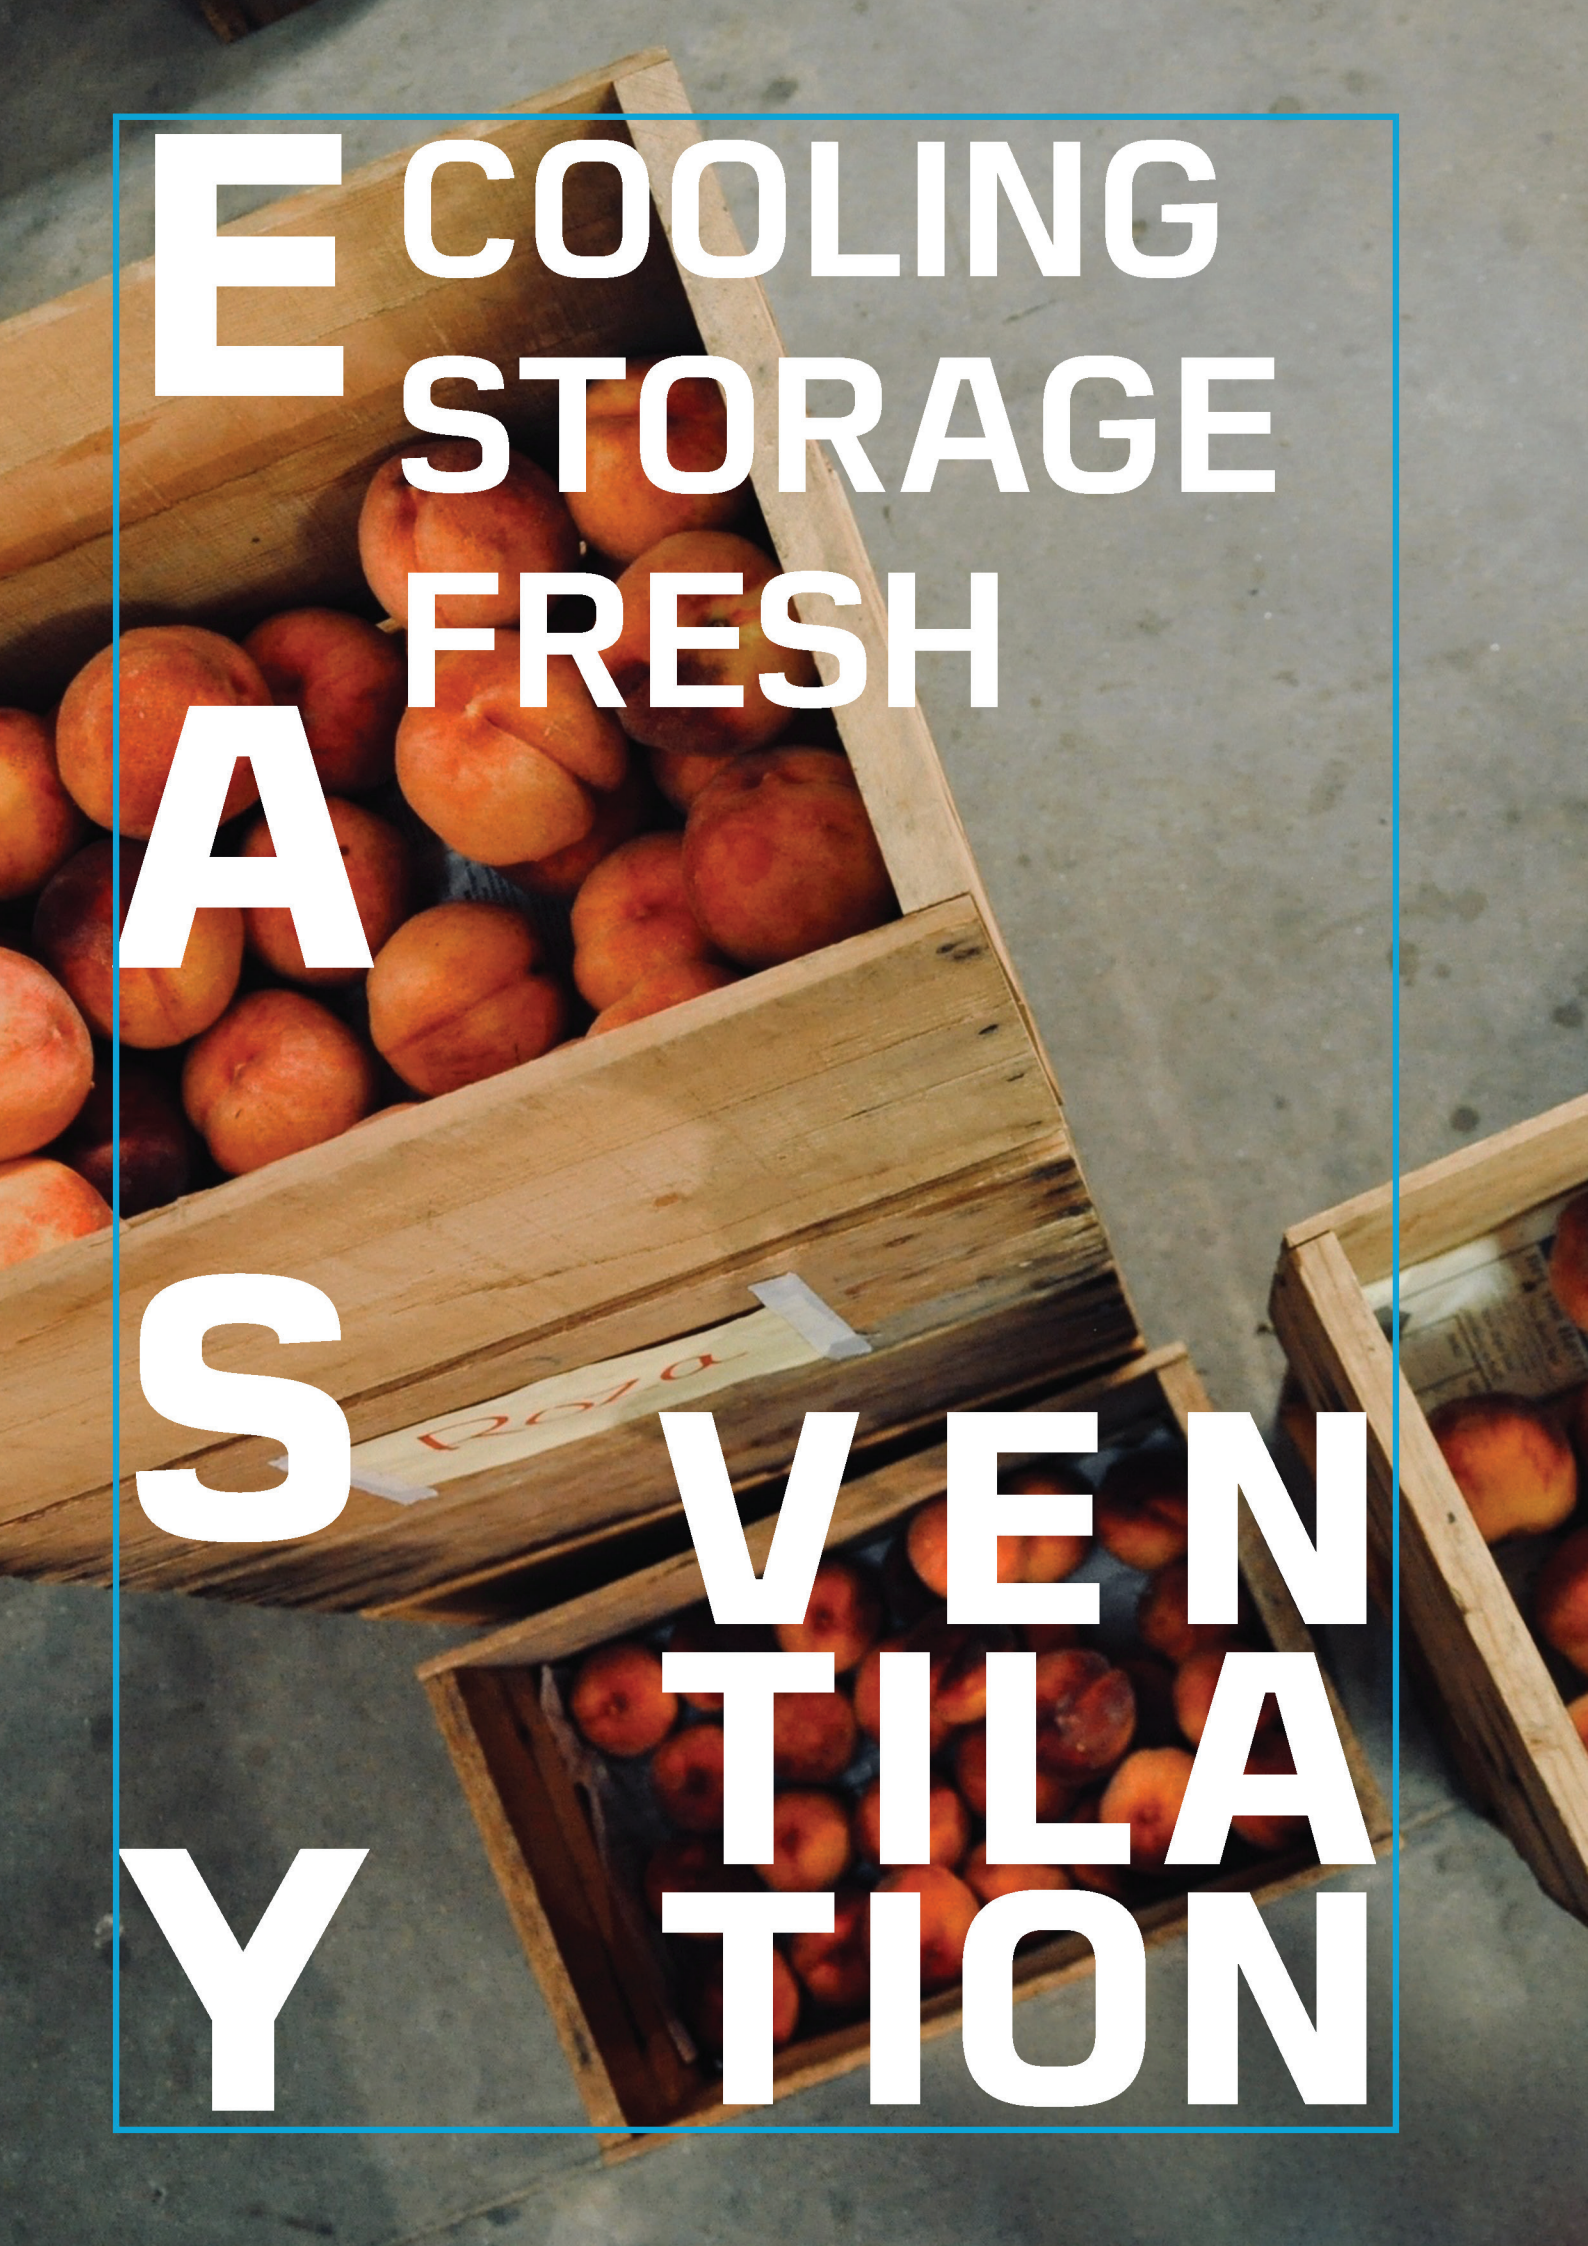
EASY
COOLING
STORAGE
FRESH
VENTILATION

▸SOF - Осевой Вентилятор Для Охлаждения

Охлаждающие вентиляторы используются в коммерческих и промышленных холодильниках, прилавках и холодильных камерах для подачи воздуха в аккумулятор. По запросу они могут быть изготовлены как выдувные, так и всасывающие.



CE


СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДВИГАТЕЛЬ ВНЕ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ELEKTRO-STATIC POWDER COATING
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ-ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1





МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
SOF 250	220	50	50	1.380	1.000	44
SOF 300	220	50	90	1.370	1.700	50
SOF 350	220	50	138	1.370	2.980	58
SOF 400	220	50	180	1.350	3.900	58
SOF 450	220	50	250	1.380	5.100	63
SOF 500	220-380	50	470	1.370	6.900	65
SOF 630	220-380	50	900	1.320	12.300	69
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

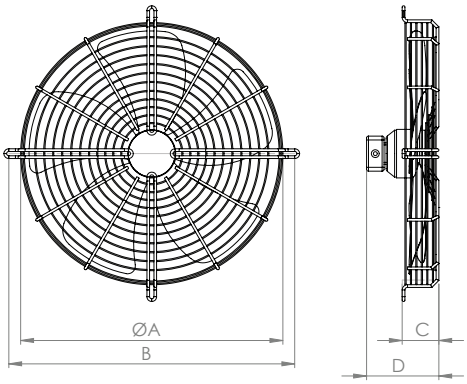

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SOF 250	250	330	80	130
SOF 300	300	380	80	130
SOF 350	350	430	80	130
SOF 400	400	480	100	150
SOF 450	450	530	100	150
SOF 500	525	656	90	170
SOF 630	680	745	95	200


EASY
DUCT
INSTALL
USE
VENTILATION

▸AXIS - Осевой Вентилятор Для Круглых Каналов

Вентиляторы AXIS могут быть предпочтительны для вентиляции коммерческих и жилых помещений благодаря простоте установки в воздуховоде, низкому уровню шума и энергопотреблению в средах с низкими требованиями к вентиляции.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДВИГАТЕЛЬ ВНЕ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ELEKTRO-STATIC POWDER COATING
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
AXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50
AXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52
AXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54
AXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

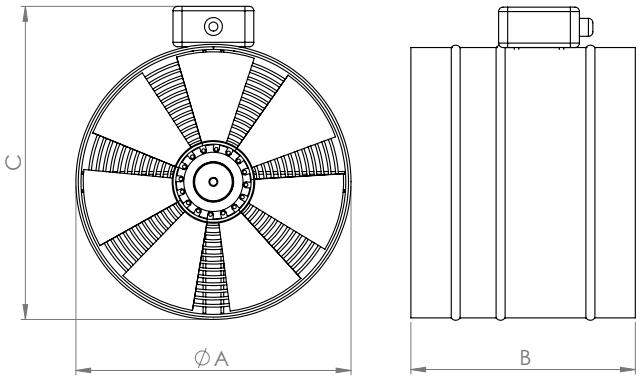


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AXIS 200	197	250	247
AXIS 250	247	250	297
AXIS 300	297	250	347
AXIS 350	347	350	397


EASY
WINDOW
WALL
INSTALL
VENTILATION

DAXIS - Осевой Настенный Вентилятор

Вентиляторы DAXIS могут быть предпочтительными для вентиляции коммерческих и жилых помещений, благодаря простоте установки на стене или окне, низкому уровню шума и энергопотреблению в средах с низкими требованиями к вентиляции.






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ELEKTRO-STATIC POWDER COATING
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DAXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50
DAXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52
DAXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54
DAXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

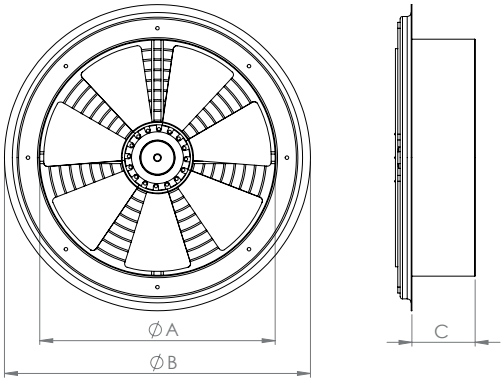

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DAXIS 200	197	290	70
DAXIS 250	247	340	70
DAXIS 300	297	390	80
DAXIS 350	347	440	80


EASY
WINDOW
WALL
INSTALL
VENTILATION

KDAXIS - Осевой Вентилятор Настенного Типа С Квадратным Корпусом

Вентиляторы KDAXIS лучше всего подходят для вентиляции коммерческих и жилых помещений или благодаря простоте монтажа на стене или окне, низкому уровню шума и низкому энергопотреблению в средах с низкой потребностью в вентиляции.






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ELEKTRO-STATIC POWDER COATING
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KDAXIS 200	230	50	70	KHA 2,5 A	2.650	680	50
KDAXIS 250	230	50	100	KHA 2,5 A	2.700	1.500	52
KDAXIS 300	230	50	163	KHA 2,5 A	2.550	2.025	54
KDAXIS 350	230	50	240	KHA 2,5 A	2.250	3.110	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

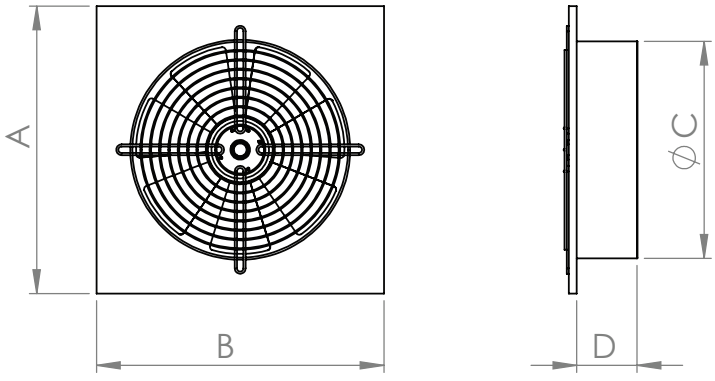

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
KDAXIS 200	300	300	197	40
KDAXIS 250	350	350	247	40
KDAXIS 300	400	400	297	40
KDAXIS 350	450	450	347	40



EASY
SERVICE
DUCT
INSTALL
VENTILATION

▸KAP - Пластиковый Вентилятор Смешанного Типа

Вентиляторы KAP благодаря их пропеллеру со смешанным потоком и эффективным двигателем используются для различных потребностей в воздушном потоке.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИКОВЫЙ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

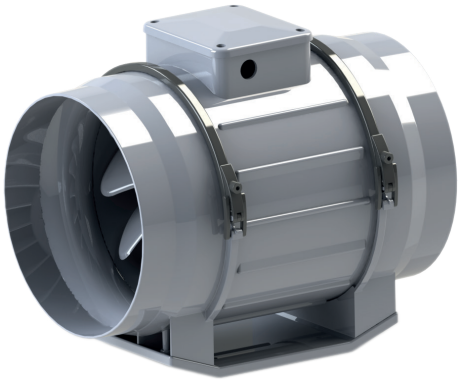



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KAP 100	230	50	54	KHA 2,5 A	2.148	203	31
KAP 125	230	50	56	KHA 2,5 A	2.190	298	32
KAP 150	230	50	75	KHA 2,5 A	2.110	444	33
KAP 160	230	50	75	KHA 2,5 A	2.137	490	33
KAP 200	230	50	111	KHA 2,5 A	2.410	1.012	36
KAP 250	230	50	280	KHA 2,5 A	2.460	1.350	38
KAP 315	230	50	476	KHA 2,5 A	2.476	1.970	42
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

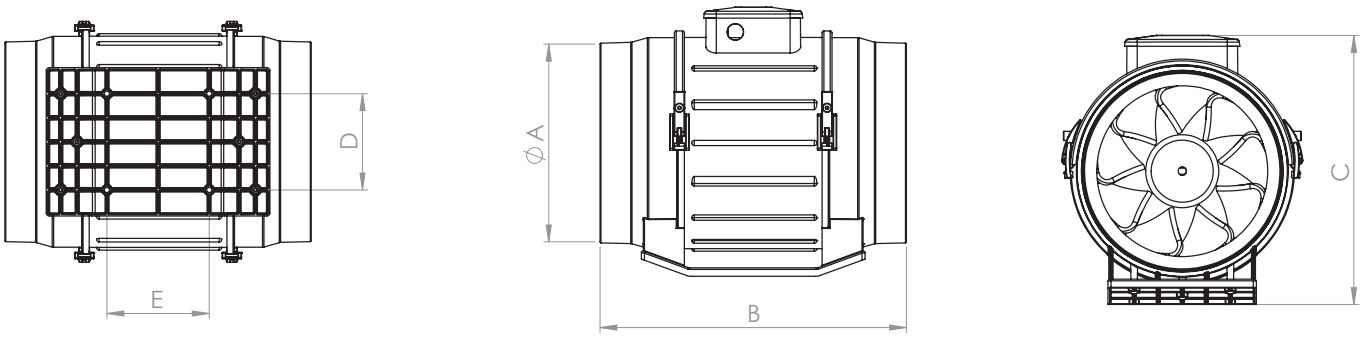


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KAP 100	96	306,5	215	60	80
KAP 125	121	260	215	60	80
KAP 150	146	290,5	242	60	80
KAP 160	156	271	242	60	80

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


KAP 100

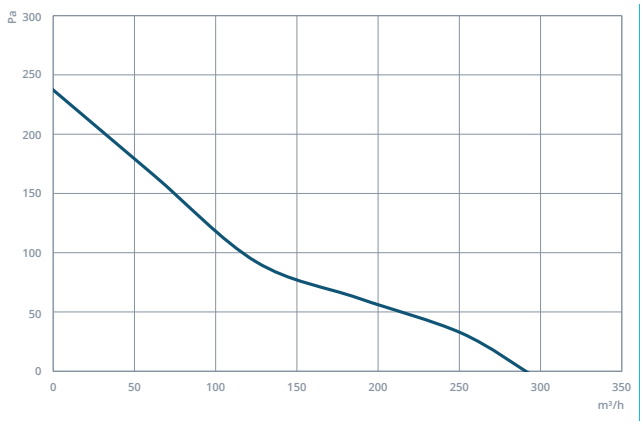


KAP 125

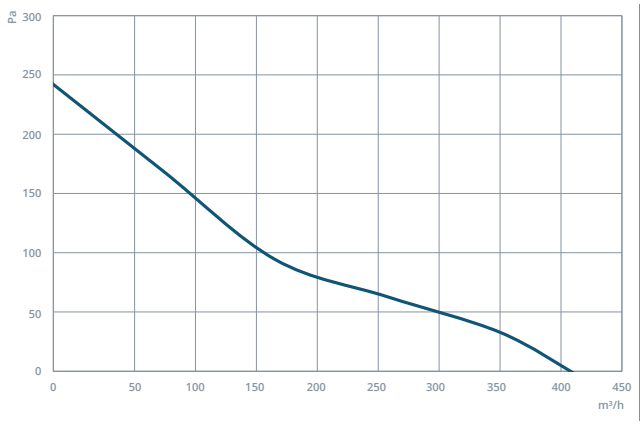

KAP 150

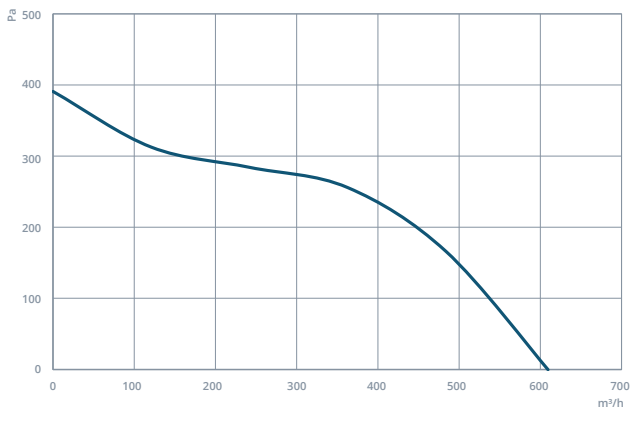


KAP 160

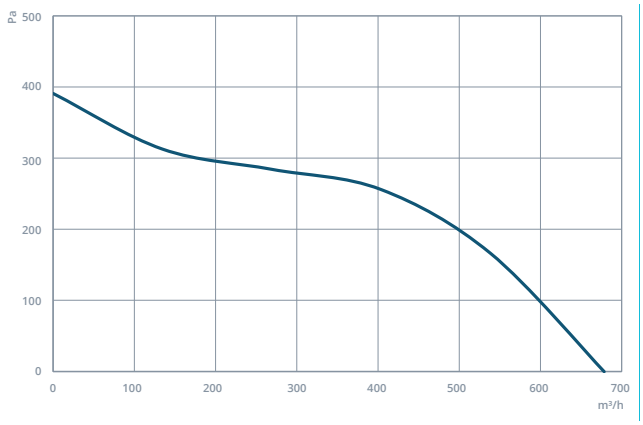


KAF - Пластиковый Вентилятор Смешанного Типа

Вентиляторы KAF благодаря их пропеллеру со смешанным потоком и эффективным двигателем используются для различных потребностей в воздушном потоке. Обладает огнестойкостью класса V0.



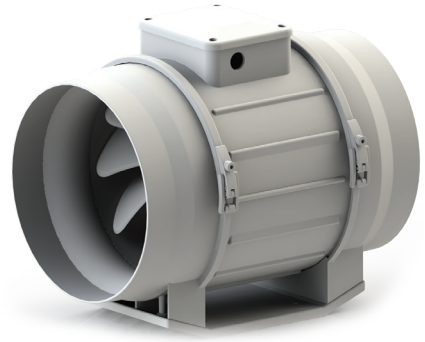






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИКОВЫЙ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	V0
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KAF 100	230	50	54	KHA 2,5 A	2.460	234	31
KAF 125	230	50	56	KHA 2,5 A	2.560	337	32
KAF 150	230	50	75	KHA 2,5 A	2.490	504	33
KAF 160	230	50	75	KHA 2,5 A	2.490	560	33
KAF 200	230	50	111	KHA 2,5 A	2.410	1.012	36
KAF 250	230	50	280	KHA 2,5 A	2.460	1.350	38
KAF 315	230	50	476	KHA 2,5 A	2.476	1.970	42
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

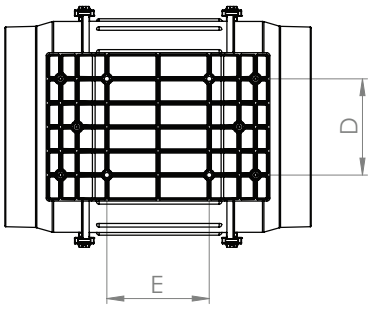

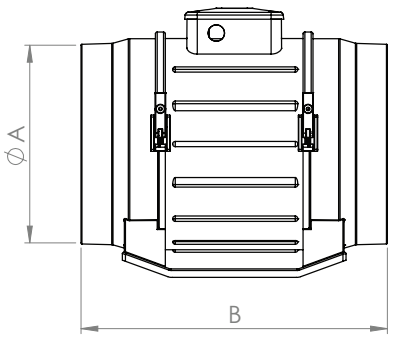





МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KAF 100	96	306,5	215	60	80
KAF 125	121	260	215	60	80
KAF 150	146	290,5	242	60	80
KAF 160	156	271	242	60	80
KAF 200	191	300	263	94	100
KAF 250	246	393	325	110	140
KAF 315	310	450	420	175	180

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


KAF 100

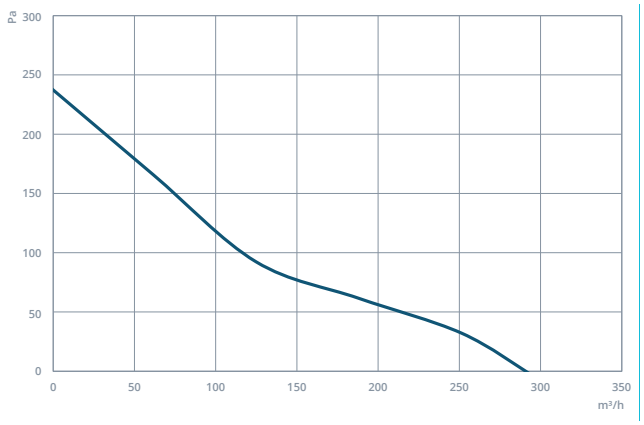


KAF 125

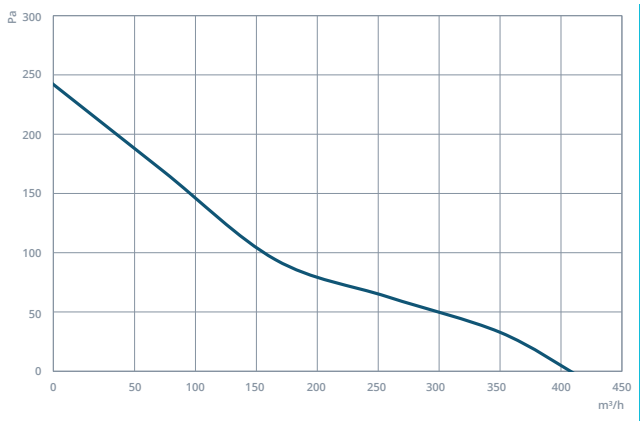


KAF 150

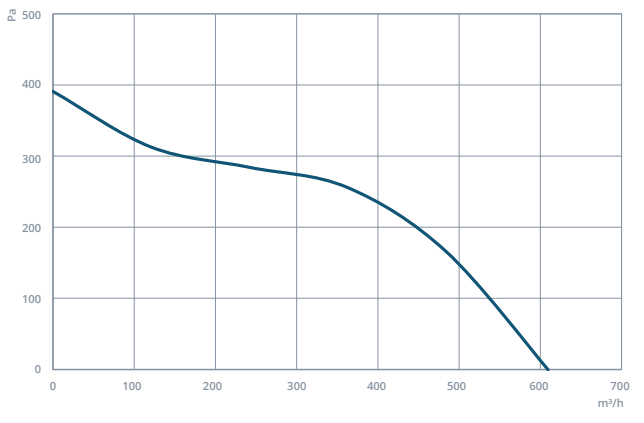


KAF 160

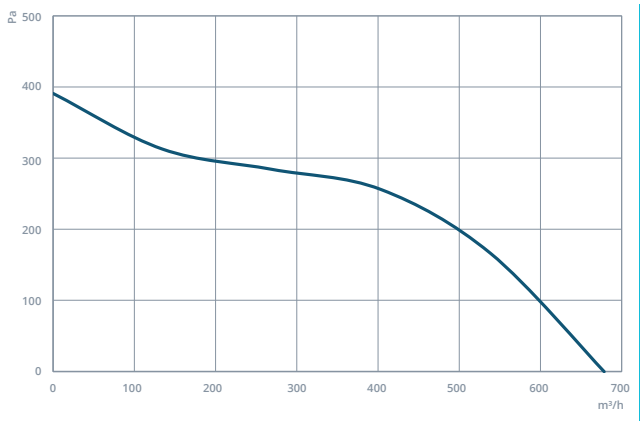


KAF 200

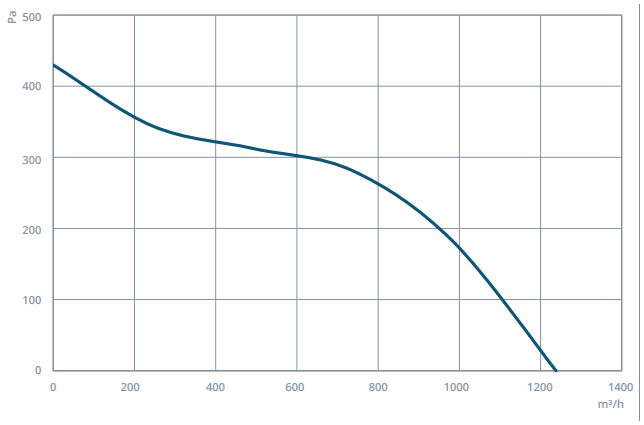

KAF 250

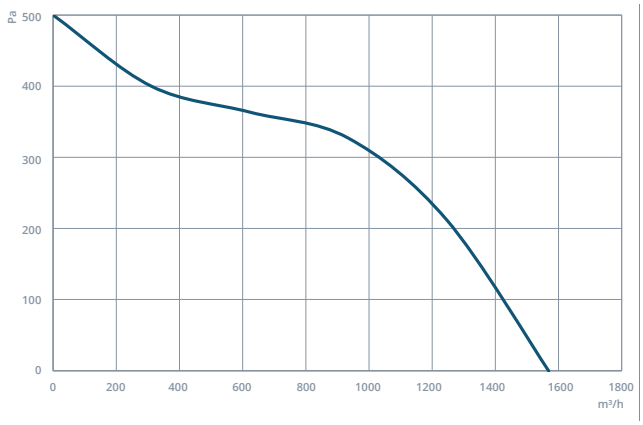

KAF 315

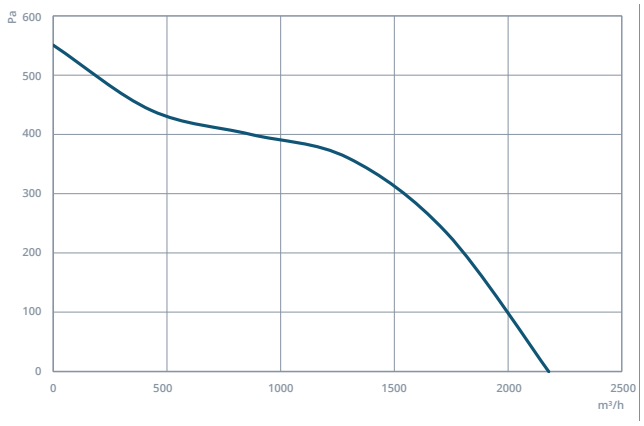

RAD - Радиальный Вентилятор Круглого Типа

Вентиляторы RAD идеальный выбор для вентиляции с низким расходом воздуха благодаря простоте монтажа в воздуховоде, низкому шуму и энергопотреблению.






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДВИГАТЕЛЬ ВНЕ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
RAD 100	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	290	45
RAD 125	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	410	45
RAD 150	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	600	46
RAD 160	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	620	48
RAD 200	230	50	122	KHA 2,5 A	2.675	1.000	48
RAD 250	230	50	145	KHA 2,5 A	2.685	1.120	50
RAD 315	230	50	210	KHA 2,5 A	2.615	1.750	53
RAD 355	230	50	380	KHA 2,5 A	2.480	2.200	56
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

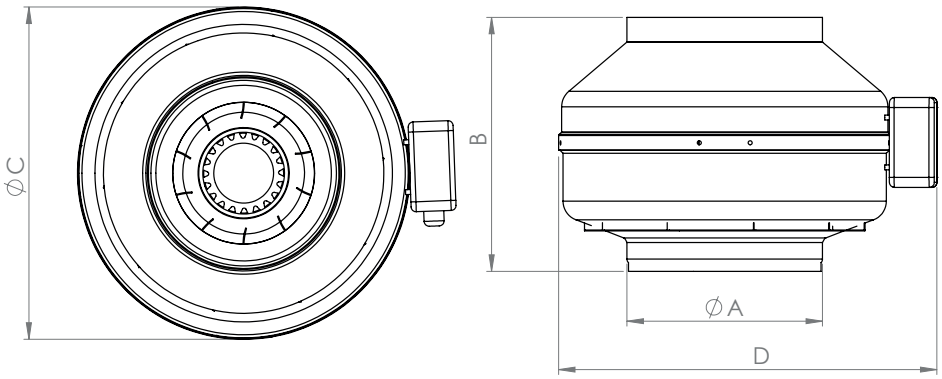


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RAD 100	100	208	246	290
RAD 125	125	208	246	290
RAD 150	150	196	270	320
RAD 160	160	196	270	320
RAD 200	200	255	333	380
RAD 250	250	234	331	380
RAD 315	315	234	401	450
RAD 355	355	225	401	450

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


RAD 100

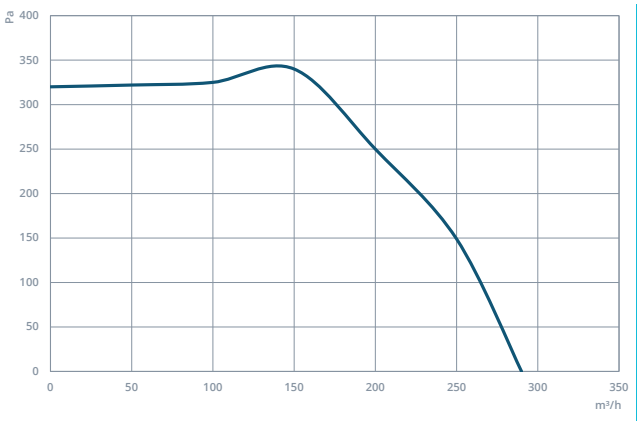


RAD 125

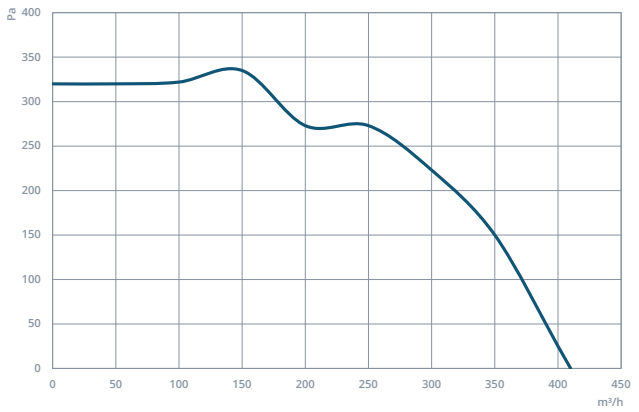


RAD 150

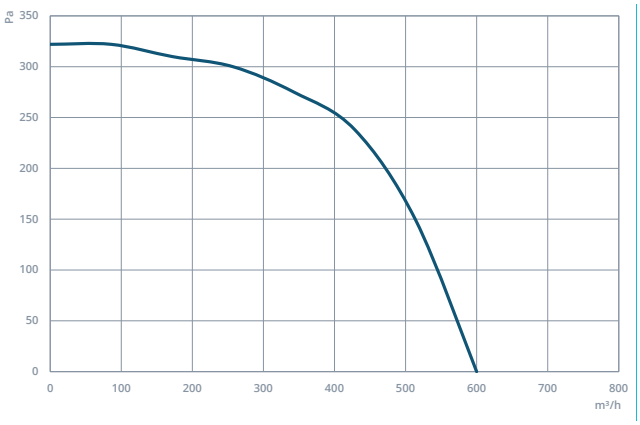


RAD 160

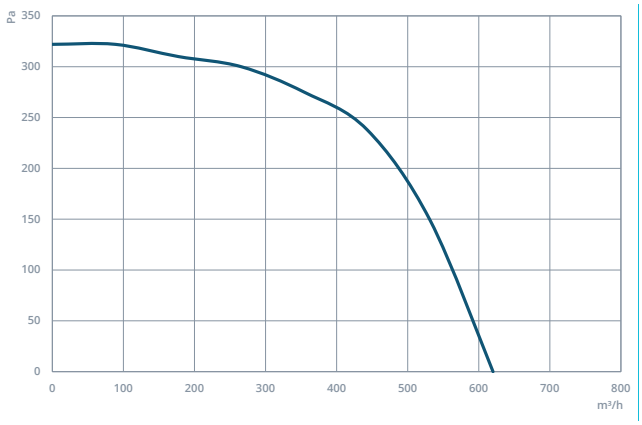


RAD 200

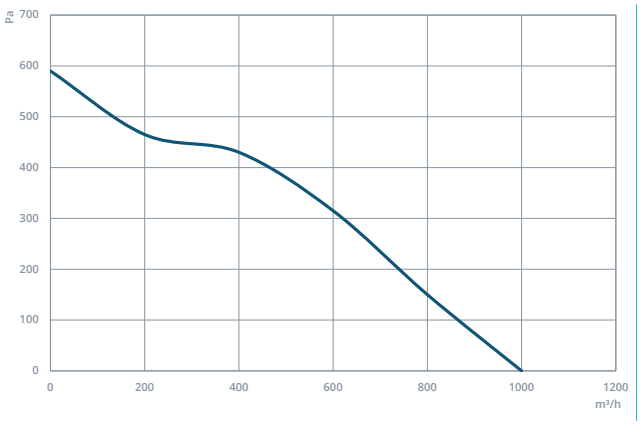


RAD 250

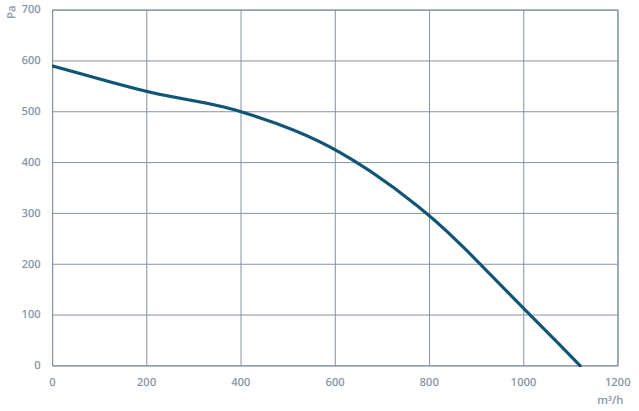

RAD 315

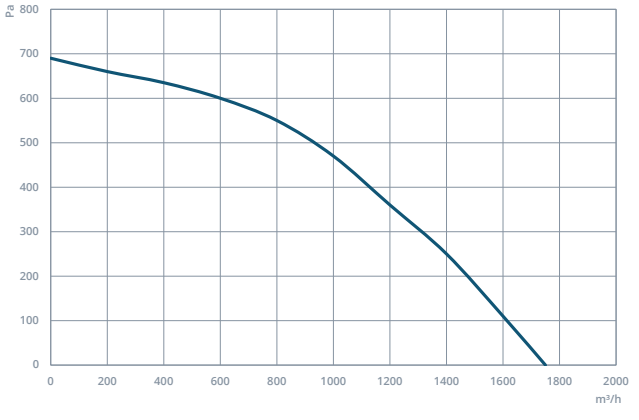

RAD 355

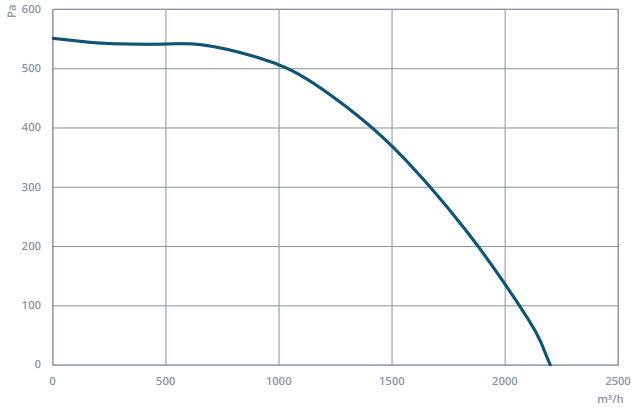


EC-RAD - Радиальный Вентилятор Круглого Типа

Вентиляторы RAD идеальный выбор для вентиляции с низким расходом воздуха благодаря простоте монтажа в воздуховоде, низкому шуму и энергопотреблению.







СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ДВИГАТЕЛЬ ВНЕ ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1


МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
EC-RAD 100	230	50	56	3.250	348	43	45
EC-RAD 125	230	50	56	3.250	492	43	45
EC-RAD 150	230	50	60	3.250	840	44	46
EC-RAD 160	230	50	60	3.250	852	46	48
EC-RAD 200	230	50	86	3.344	1.200	46	48
EC-RAD 250	230	50	102	3.356	1.344	48	50
EC-RAD 315	230	50	147	3.268	2.100	51	53
EC-RAD 355	230	50	266	3.100	2.640	54	56
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							





МОДЕЛЬ
Аналоговый контроллер перепада давления
Регулятор перепада давления с цифровым дисплеем


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

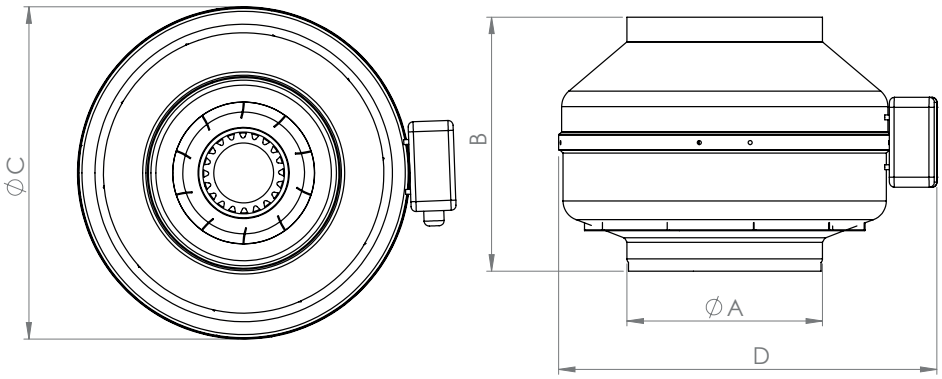


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RAD 100	100	208	246	290
RAD 125	125	208	246	290
RAD 150	150	196	270	320
RAD 160	160	196	270	320
RAD 200	200	255	333	380
RAD 250	250	234	331	380
RAD 315	315	234	401	450
RAD 355	355	225	401	450

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


EC-RAD 100

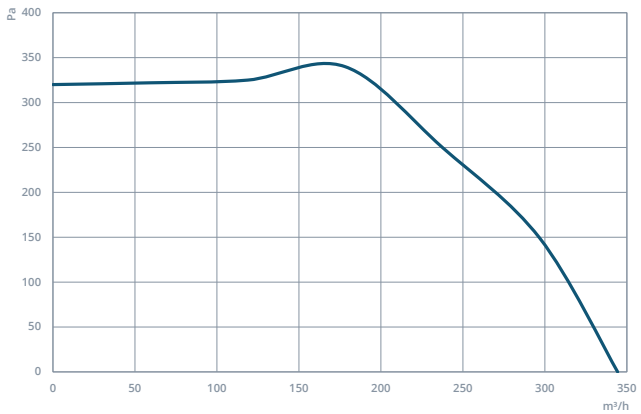


EC-RAD 125

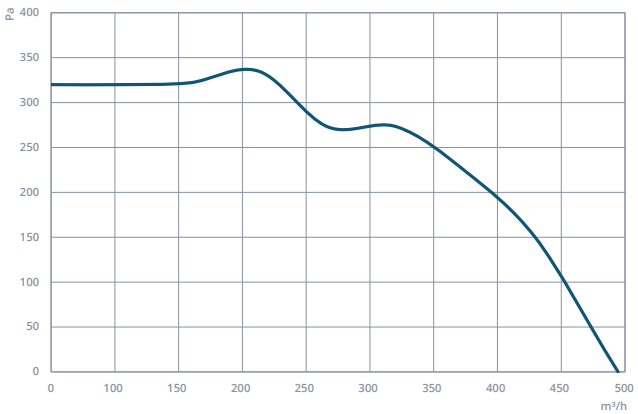


EC-RAD 150

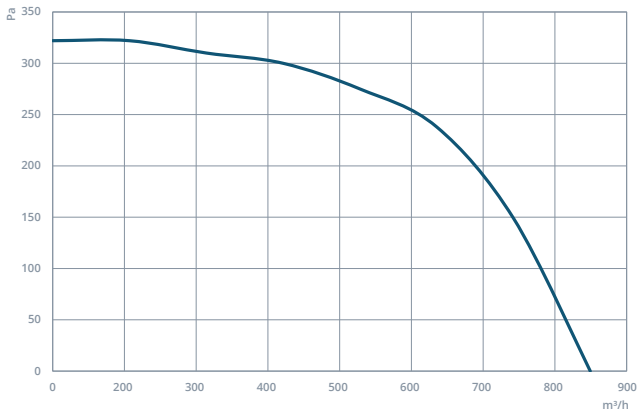


EC-RAD 160

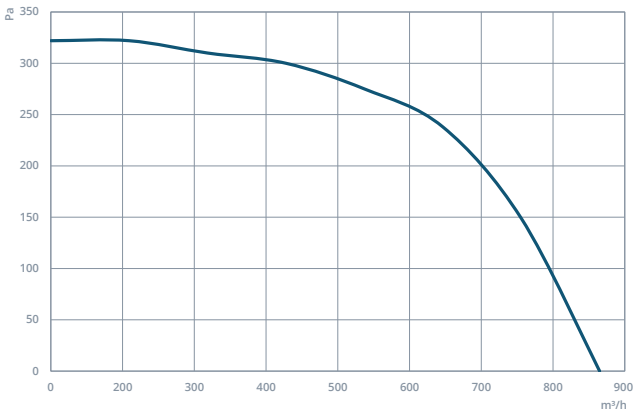


EC-RAD 200

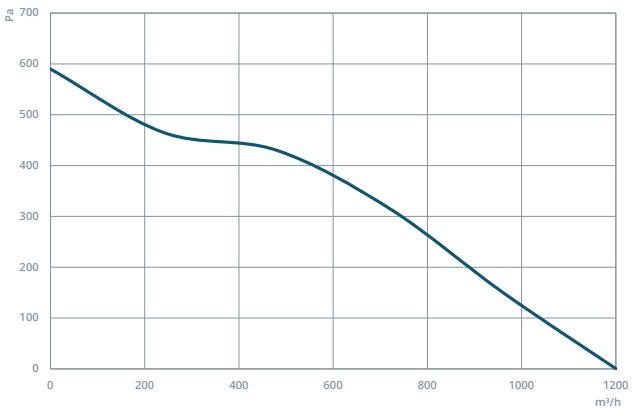


EC-RAD 250

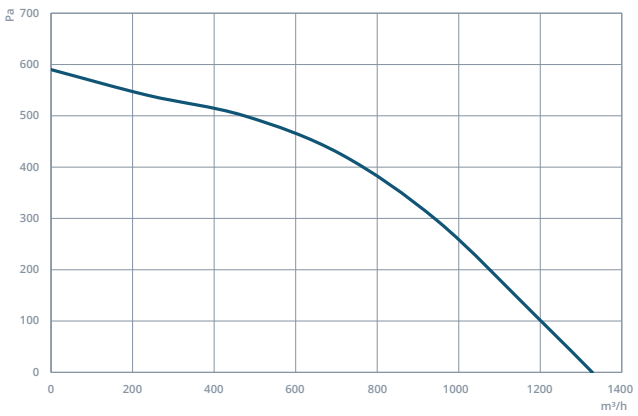

EC-RAD 315

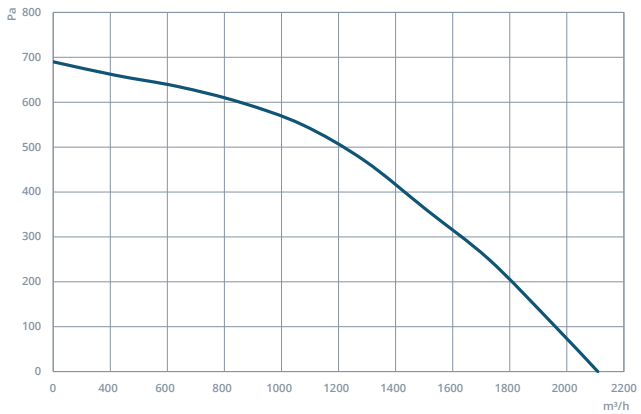

EC-RAD 355

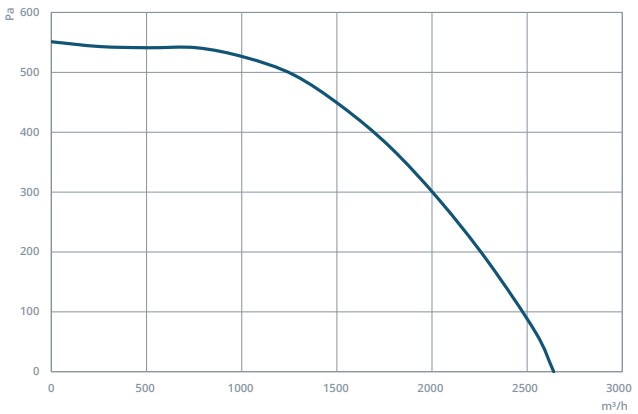

REC - Радиальный Прямоугольный Вентилятор

Вентиляторы REC могут использоваться для подачи или отвода воздуха в прямоугольных вентиляционных каналах. При необходимости очистки вентилятора, очистку можно легко выполнить при помощи защитной крышки.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ - АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1





МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
REC 30-15	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	51
REC 40-20 A	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	55
REC 40-20 B	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	59
REC 50-25	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	1.600	61
REC 50-30	230	50	210	KHA 2,5 A	2480	2000	61
REC 60-30	230	50	147	KHA 2,5 A	1.360	2.350	57
REC 60-35	230	50	380	KHA 2,5 A	1.362	3.400	62
REC 70-40	230	50	690	KHA 2,5 A	1.367	4.900	63
REC 80-50	230-380	50	830	KHA 5 A - 1,10 KW	1.364	7.000	67
REC 100-50	380	50	1.460	2,20 kW	1.369	9.300	69
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

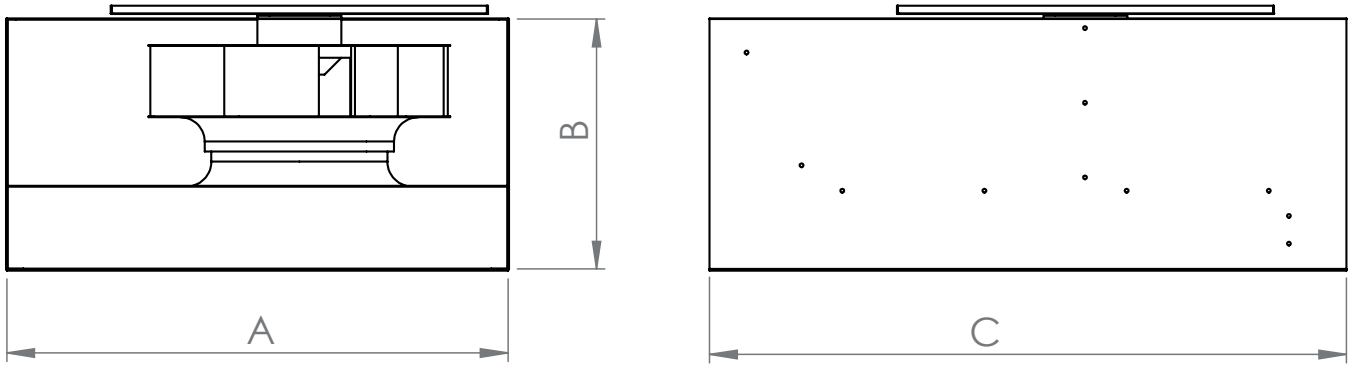


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
REC 30-15	300	150	400
REC 40-20 A	400	200	500
REC 40-20 B	400	200	500
REC 50-25	500	250	565
REC 50-30	500	300	565
REC 60-30	600	300	760
REC 60-35	600	350	765
REC 70-40	700	400	790
REC 80-50	800	500	900
REC 100-50	1000	500	1050

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


REC 30-15

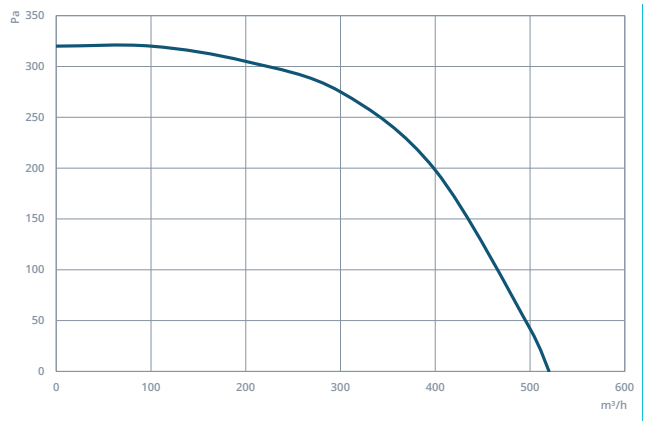


REC 40-20A

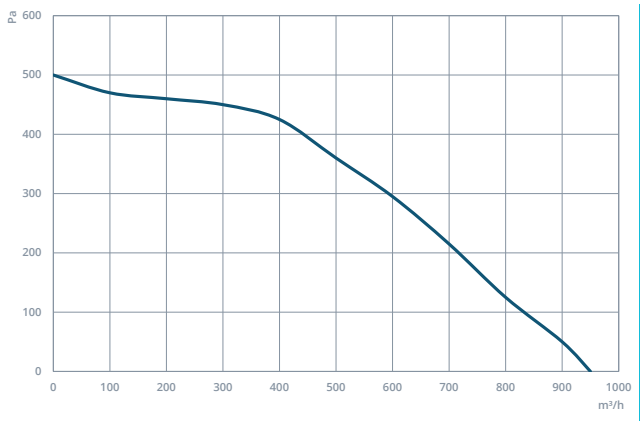


REC 40-20B

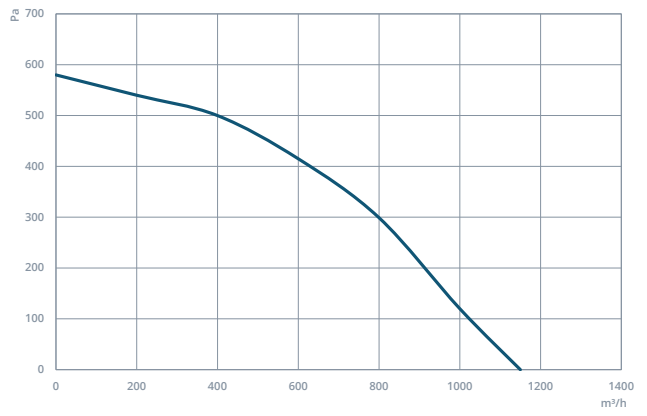


REC 50-25

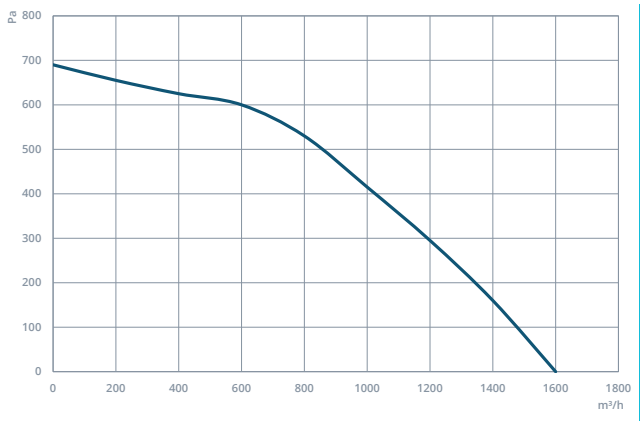


REC 60-30

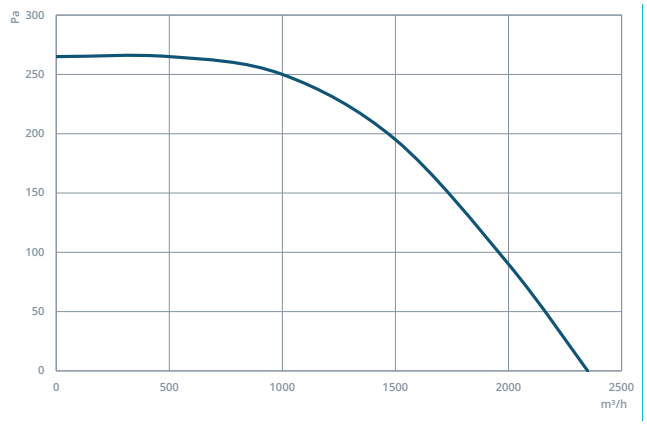

REC 60-35

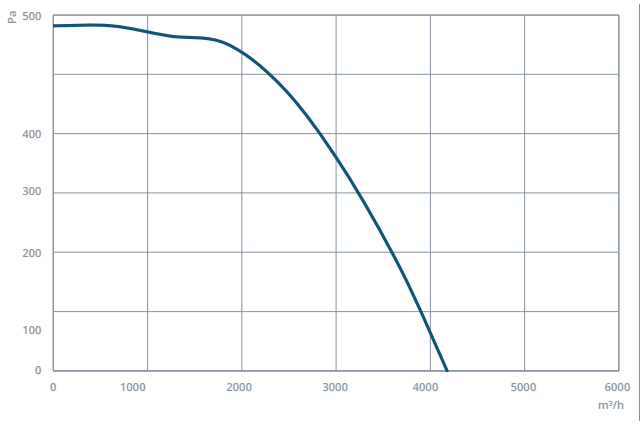

REC 70-40

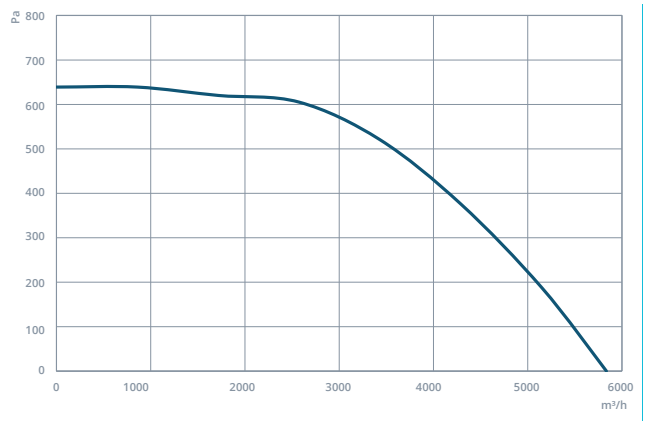

REC 80-50


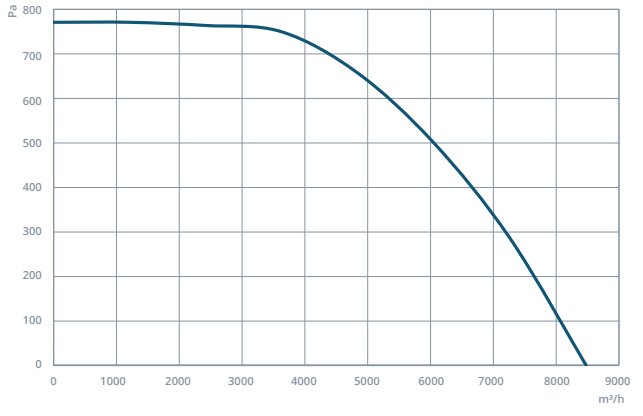


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

REC 100-50

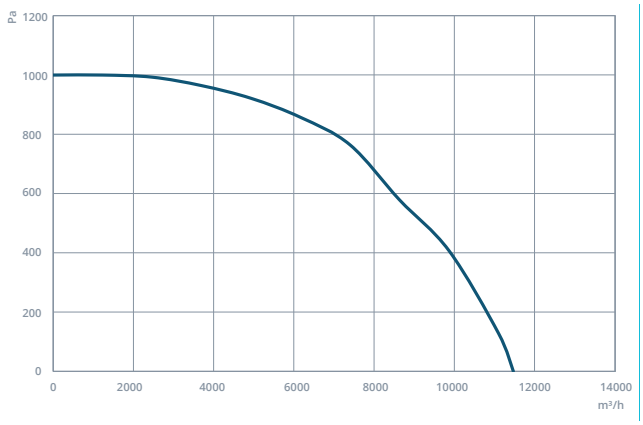



EASY
GREASE
SMOKE
KITCHEN
VENTILATION

CUB - Призматический Вентилятор С Круглым Подключением

Вентиляторы CUB имеют прямоугольную форму с кубическим корпусом и круглым выпускным отверстием. Можно устанавливать в воздуховоды. Их можно использовать в проектах по вентиляции и вытяжке с низким энергопотреблением. Благодаря защитной крышке можно легко очистить вентилятор, когда это необходимо. Производится с акустической изоляцией XPE толщиной 4 мм.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ - АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

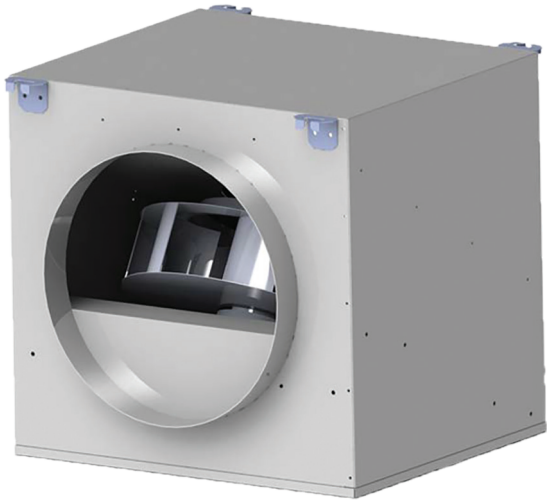

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CUB 100	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	290	44
CUB 125	230	50	80	KHA 2,5 A	2.600	410	46
CUB 150	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	700	50
CUB 160	230	50	85	KHA 2,5 A	2.600	710	52
CUB 200	230	50	122	KHA 2,5 A	2.675	1.000	55
CUB 250	230	50	145	KHA 2,5 A	2.685	1.120	62
CUB 315	230	50	210	KHA 2,5 A	2.615	1.750	63
CUB 355	230	50	380	KHA 2,5 A	2.480	2.200	68
CUB 400	230	50	380	KHA 2,5 A	1.362	3.400	70
CUB 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.367	4.900	74
CUB 500	230-380	50	830	KHA 5 A - 1,10 KW	1.364	7.000	77
CUB 560	380	50	1460	2,20 KW	1.369	9.300	79
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

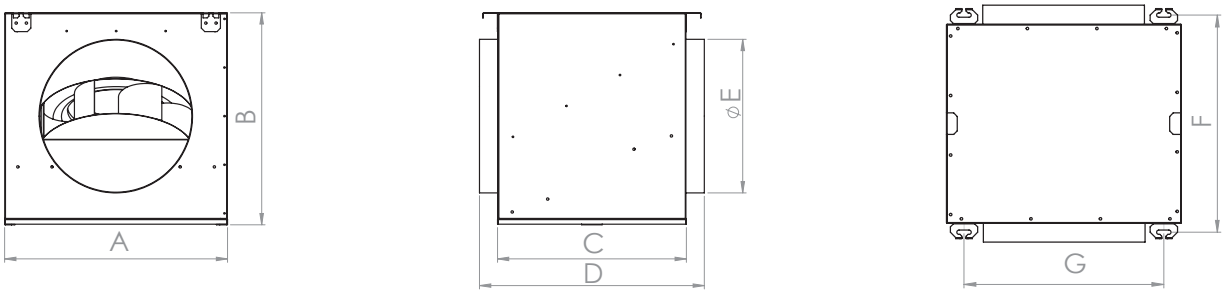


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CUB 100	342	342	304	410	100	354	246
CUB 125	342	342	304	410	125	354	246
CUB 150	342	361	304	410	150	354	246
CUB 160	342	381	304	410	160	354	246
CUB 200	392	381	354	460	225	404	296
CUB 250	472	422	354	460	250	404	382
CUB 315	502	446	404	510	315	454	406
CUB 355	572	522	454	560	355	504	477
CUB 400	602	622	554	660	400	604	506
CUB 450	652	622	554	660	450	604	556
CUB 500	702	672	604	710	500	606	654
CUB 560	752	802	604	710	560	604	656

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CUB 100

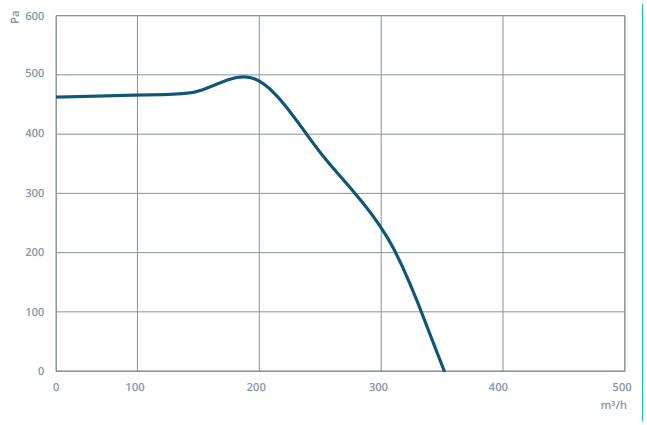


CUB 125

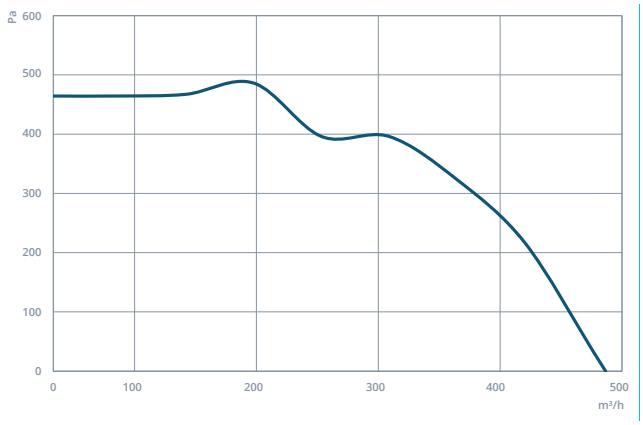


CUB 150

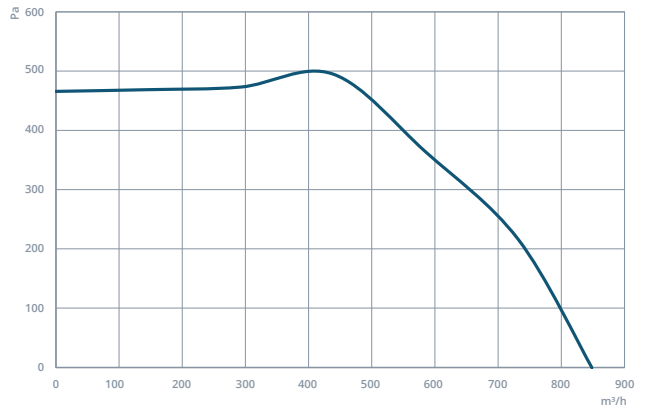


CUB 160

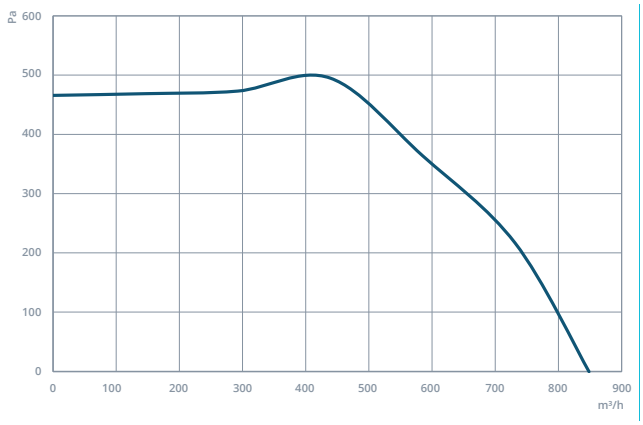


CUB 200

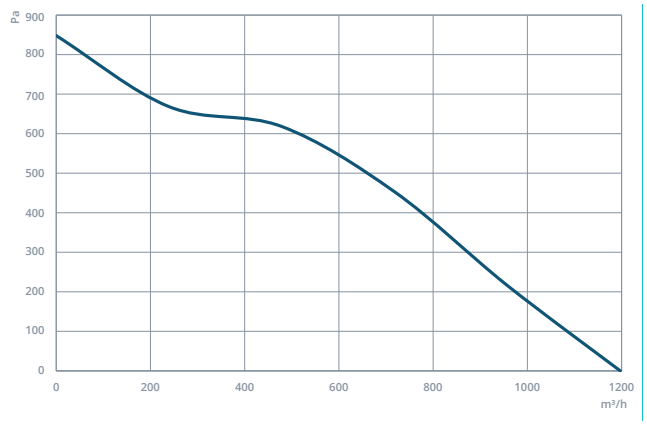

CUB 250

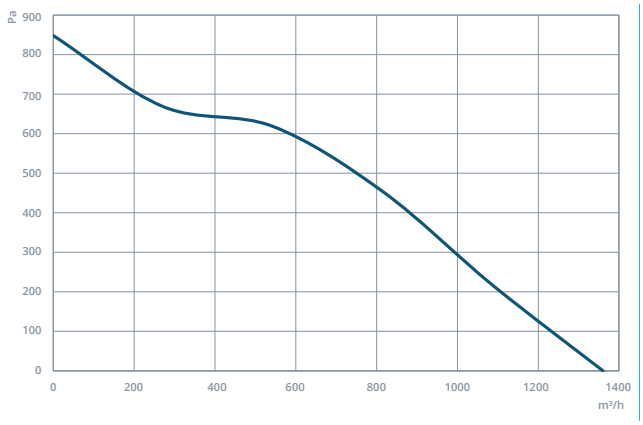

CUB 315

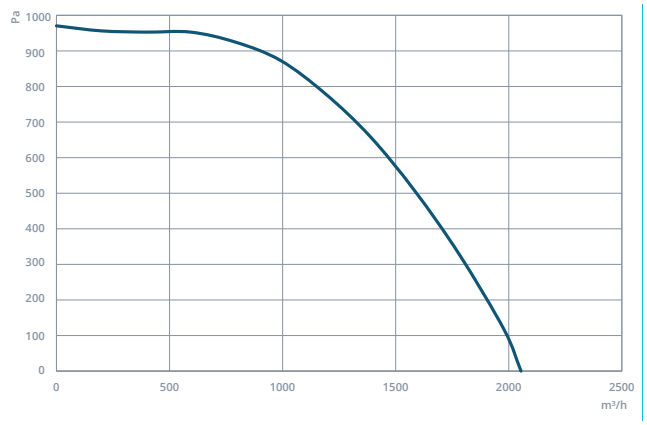

CUB 355



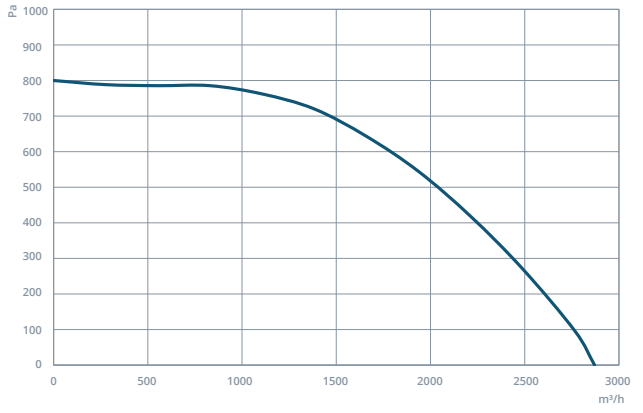


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CUB 400

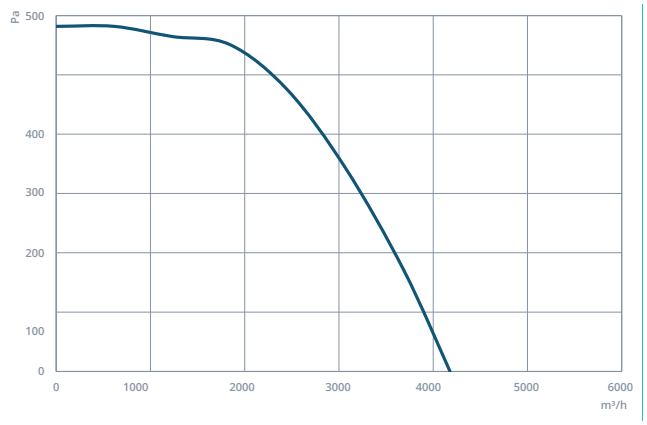


CUB 450

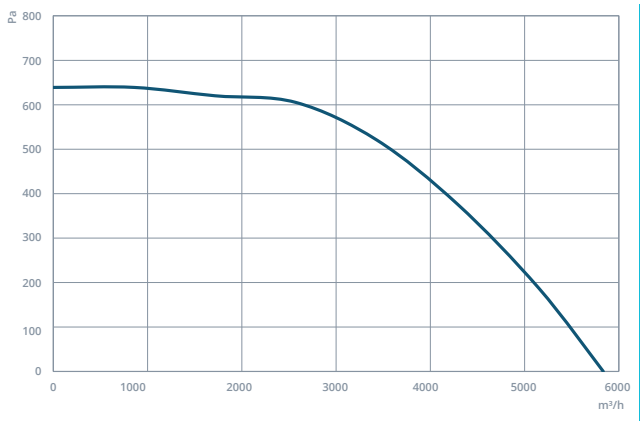

CUB 500

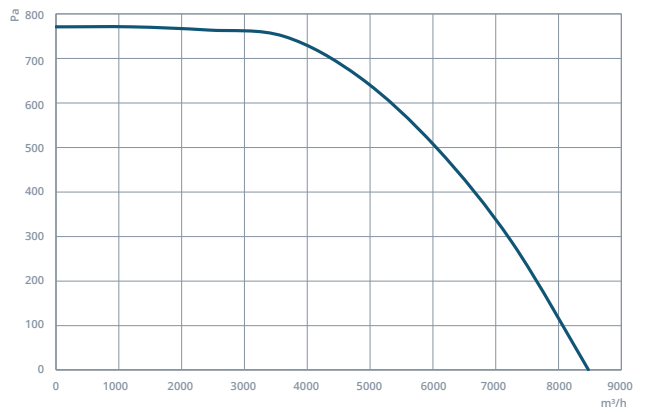

CUB 560

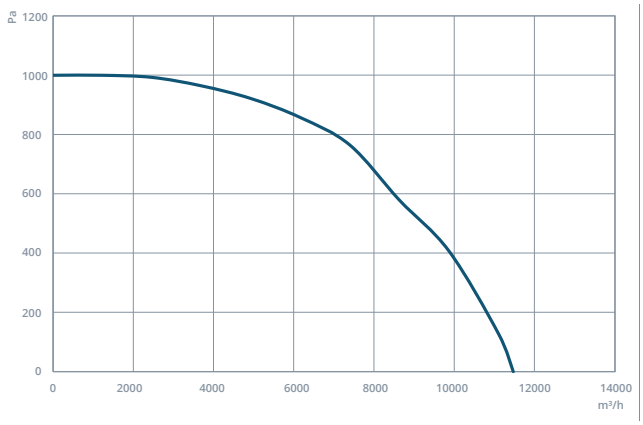



EASY
GREASE
SMOKE
KITCHEN
VENTILATION

▸DREC - Радиальный Вентилятор С Внешним Двигателем

Вентиляторы DREC могут использоваться для подачи или отвода воздуха в прямоугольных вентиляционных каналах. При необходимости очистки вентилятора, очистку можно легко выполнить при помощи защитной крышки. Поскольку двигатель находится вне воздушного потока, на двигатель не влияют посторонние вещества в проходящем воздухе.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ - АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

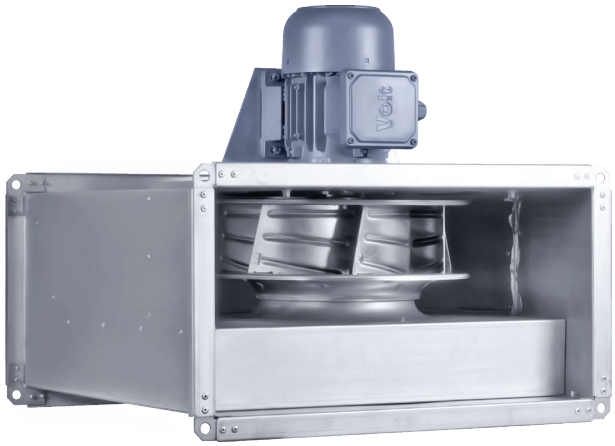

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DREC 280	380	50	0,18	1.450	1.100	58
DREC 315	380	50	0,25	1.469	1.600	58
DREC 355	380	50	0,37	1.471	2.300	60
DREC 400	380	50	0,55	1.478	3.300	61
DREC 450	380	50	0,75	1.454	5.000	63
DREC 500	380	50	1,10	1.462	7.000	67
DREC 560	380	50	1,50	1.464	9.800	70
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

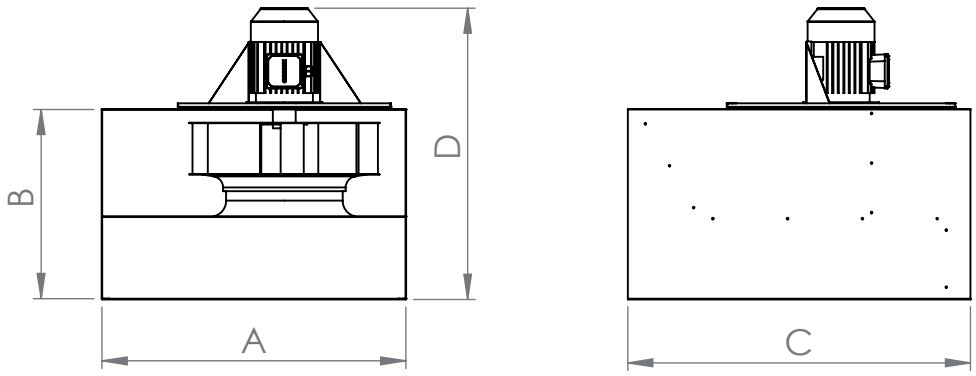


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DREC 280	500	250	565	450
DREC 315	500	250	565	476
DREC 355	600	300	760	526
DREC 400	600	350	750	590
DREC 450	700	400	790	641
DREC 500	800	500	900	765
DREC 560	1000	500	1050	790

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


DREC 280

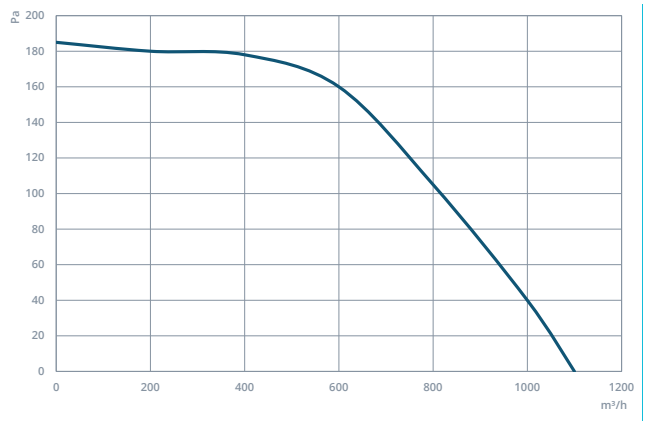


DREC 315

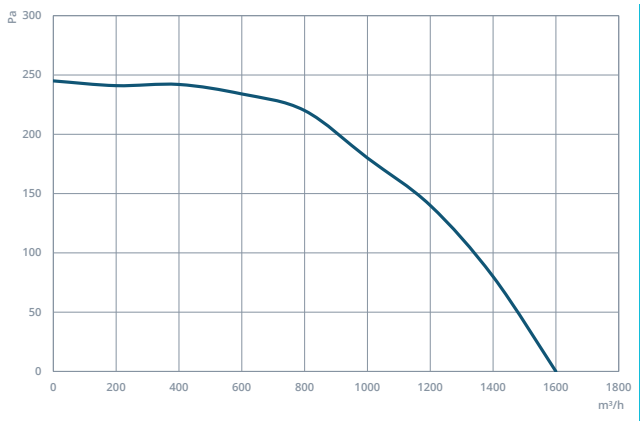


DREC 355

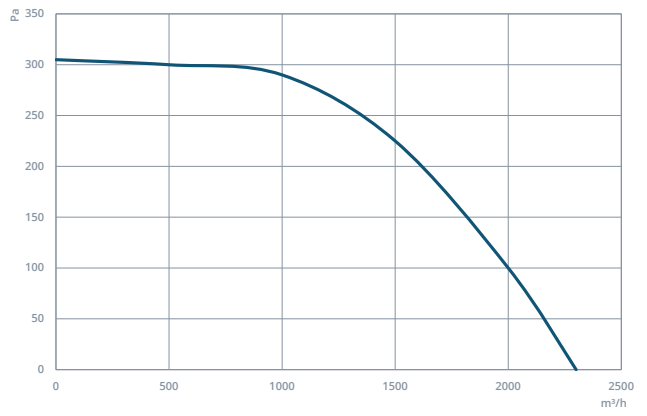


DREC 400

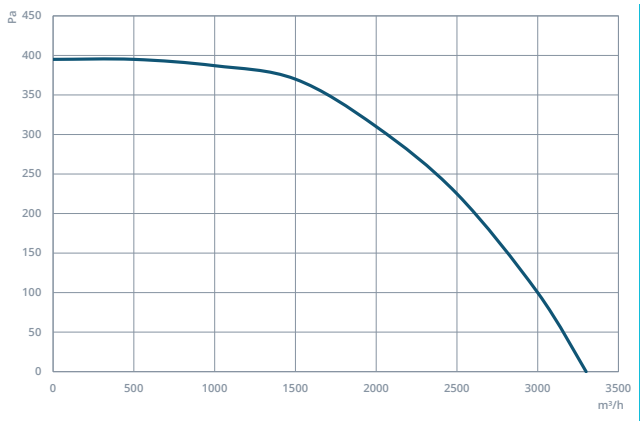


DREC 450

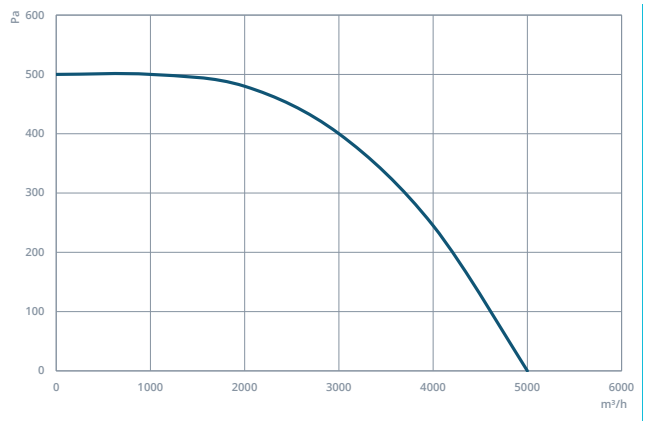

DREC 500

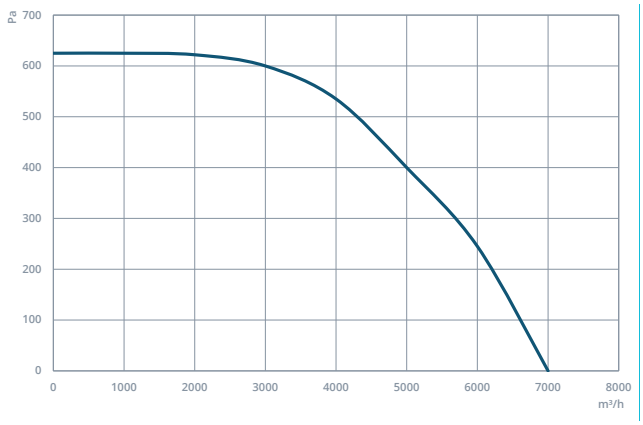

DREC 560

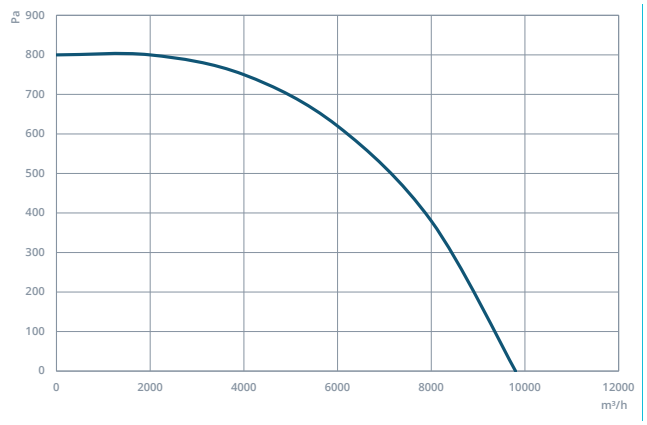

MEF - Кухонный Вытяжной Вентилятор С Внешним Двигателем

Вентиляторы MEF подключаются к вытяжкам на кухне, они предотвращают наполнение окружающей среды дымом и сильными запахами. С помощью простой покрытой крышкой можно очистить пропеллер вентилятора. Жирное и закопченное вещество с воздуха не влияет на двигатель, поскольку он находится снаружи воздушного потока.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
MEF 315	380	50	0,25	1.469	1.600	37
MEF 355	380	50	0,37	1.471	2.300	41
MEF 400	380	50	0,55	1.478	3.300	42
MEF 450	380	50	0,75	1.454	5.000	45
MEF 500	380	50	1,10	1.462	7.000	49
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

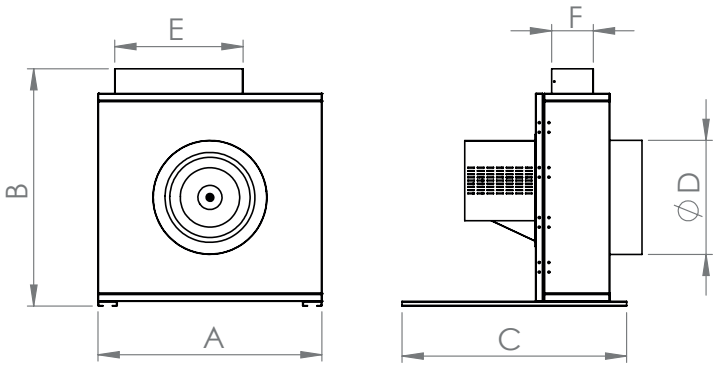


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MEF 315	650	690	700	315	300	110
MEF 355	700	740	700	355	400	130
MEF 400	750	790	700	400	400	150
MEF 450	800	840	700	450	400	170
MEF 500	850	890	700	500	440	190

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


MEF 315

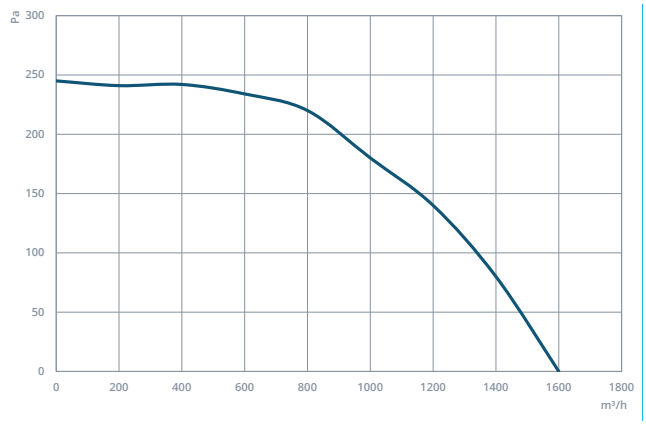


MEF 355

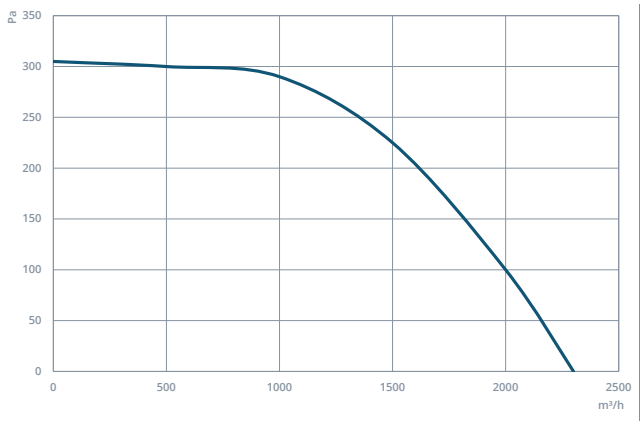


MEF 400

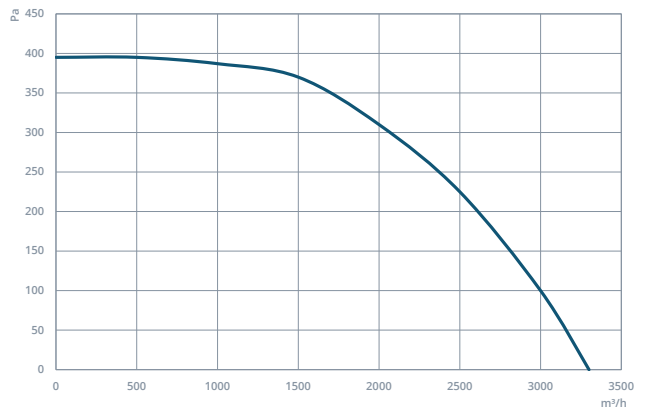

MEF 450

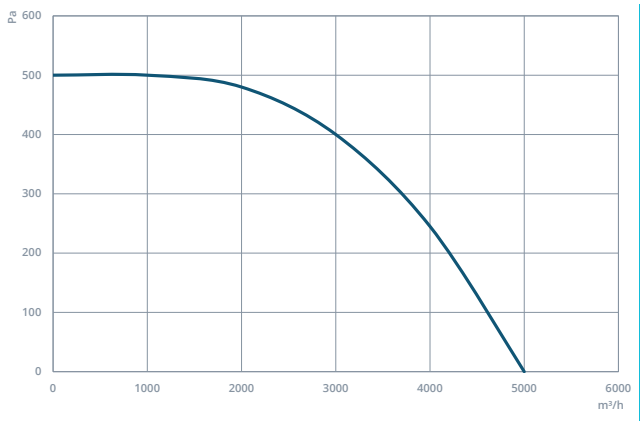

MEF 500

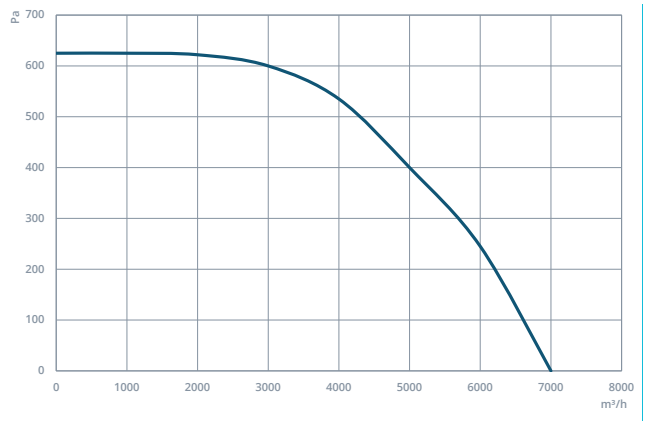


HMEF - Каркасно-Панельный Радиальный Вентилятор С Внешним Двигателем

Вентиляторы HMEF подключаются к вытяжкам на кухне, они предотвращают наполнение окружающей среды дымом и сильными запахами. Направления вентилятора можно использовать в любую сторону. Жирное и закопченное вещество с воздуха не влияет на двигатель, поскольку он находится снаружи воздушного потока.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

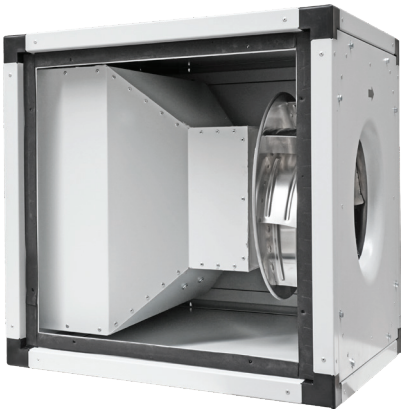






МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HMEF 280	380	50	0,18	1.450	1.100	37
HMEF 315	380	50	0,25	1.469	1.600	38
HMEF 355	380	50	0,37	1.471	2.300	43
HMEF 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45
HMEF 450	380	50	0,75	1.454	5.000	50
HMEF 500	380	50	1,10	1.462	7.000	53
HMEF 560	380	50	1,50	1.464	9.800	56
HMEF 630	380	50	3,00	1.465	14.000	59
HMEF 710	380	50	4,00	950	13.000	55
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

Металлический масляный фильтр




ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

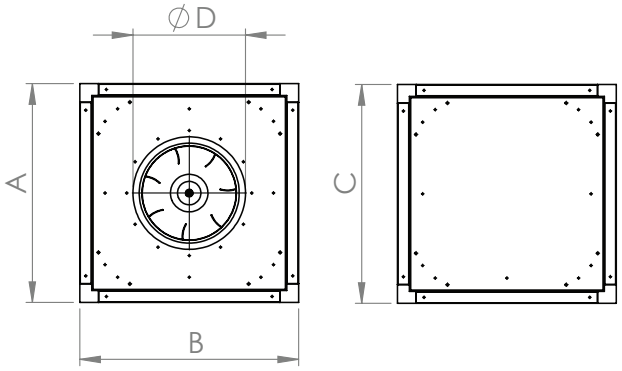


MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HMEF 280	450	450	450	280
HMEF 315	500	500	500	315
HMEF 355	500	500	500	355
HMEF 400	600	600	600	400
HMEF 450	700	700	700	450
HMEF 500	800	800	800	500
HMEF 560	900	900	900	560
HMEF 630	1000	1000	1000	630
HMEF 710	1100	1100	1100	710

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HMEF 280

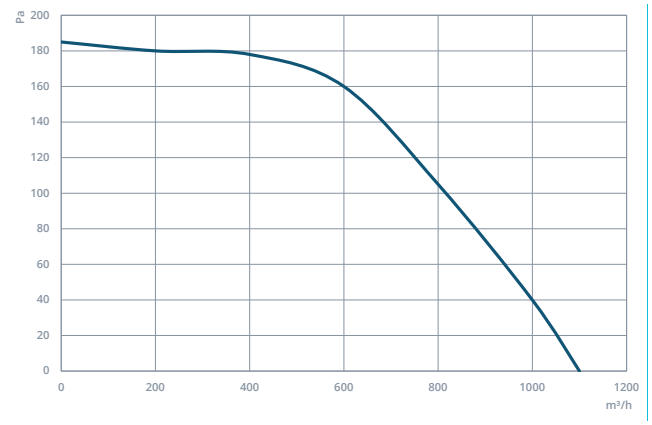

HMEF 315

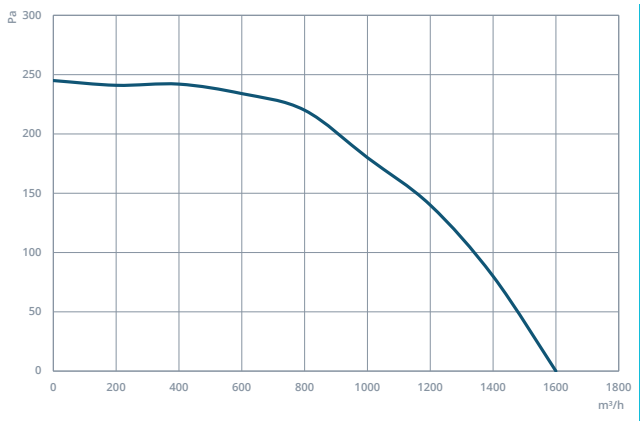

HMEF 355

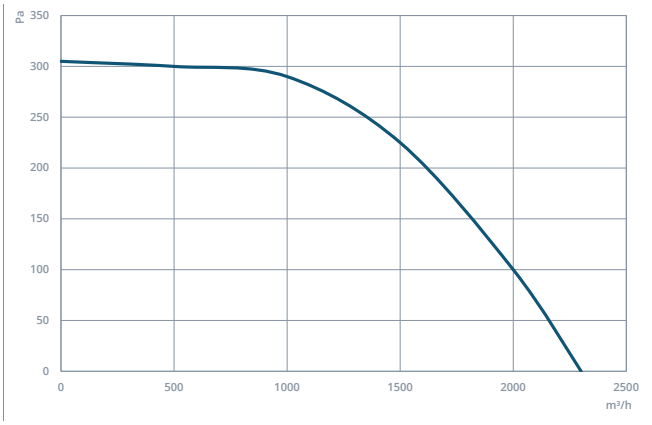

HMEF 400



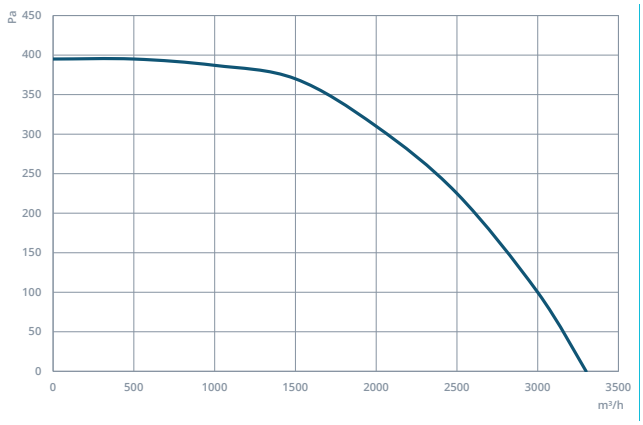


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HMEF 450

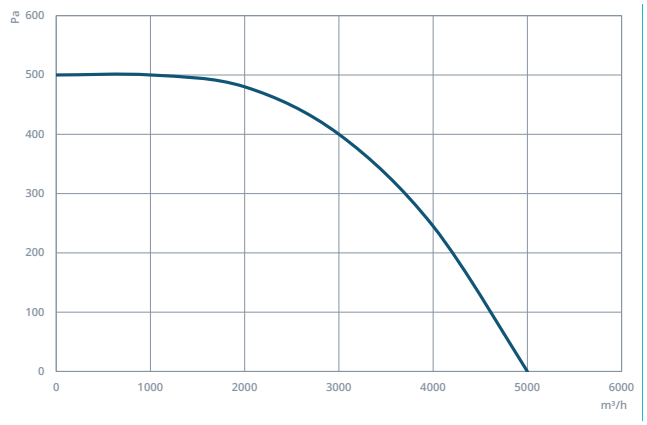


HMEF 500

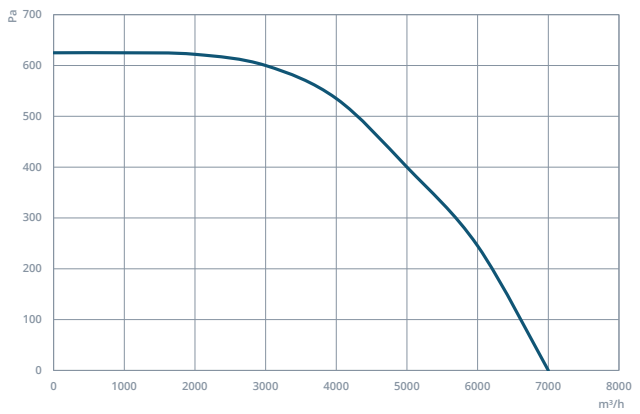


HMEF 560

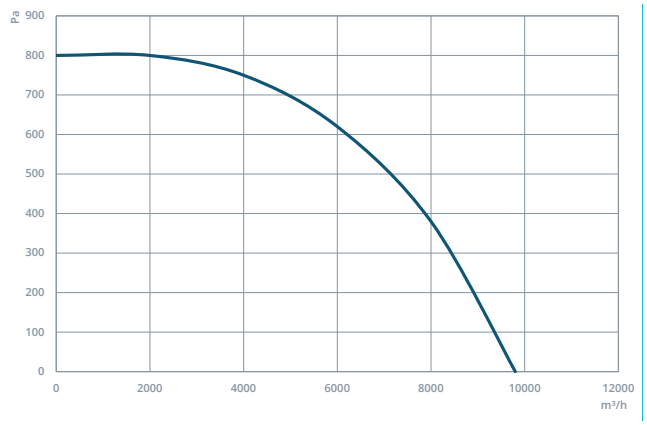

HMEF 630

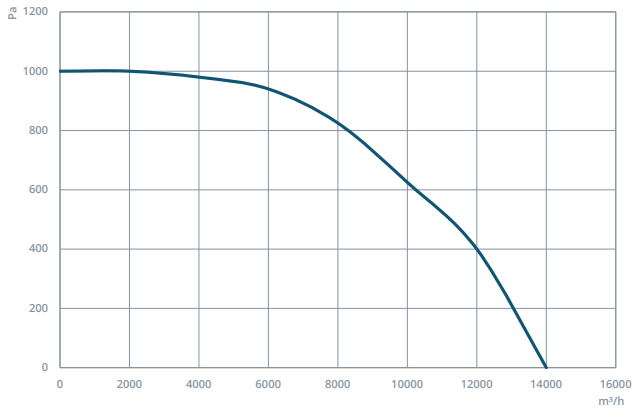

HMEF 710

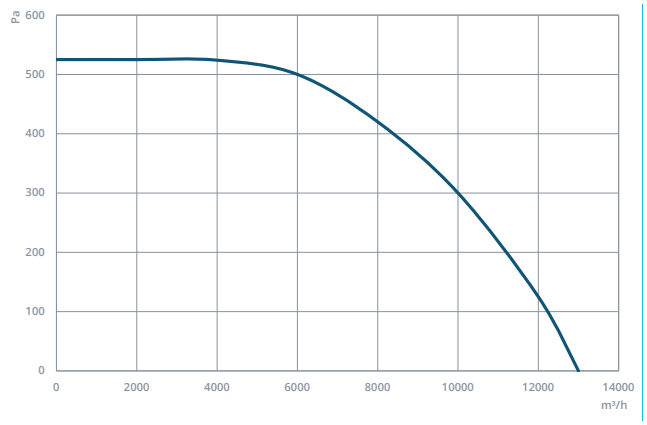


EASY
KITCHEN
ODOR
FILTER
VENTILATION

▸KASP - Вентилятор С Фильтром Из Активированного Угля

Вентиляторы KASP предназначены для вытяжки воздуха в промышленных и коммерческих кухнях, таких как гостиниц и ресторанов. Вентилятор с фильтром на салазках обеспечивает легкую очистку и техническое обслуживание. В стандартной комплектации идет масляный фильтр (металлический), пылевой фильтр G2 и фильтр с активированным углем.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KASP 400	230	50	380	1.362	2.400	45
KASP 450	230	50	690	1.367	3.300	48
KASP 500	230-380	50	830	1.364	5.200	52
KASP 560	380	50	1.460	1.369	7.200	55
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

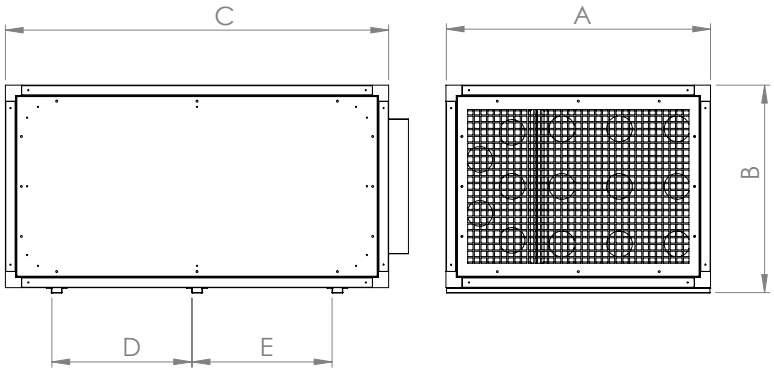


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KASP 400	665	750	1420	520	520
KASP 450	665	750	1420	520	520
KASP 500	980	750	1420	520	520
KASP 560	980	750	1420	520	520

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


KASP 400

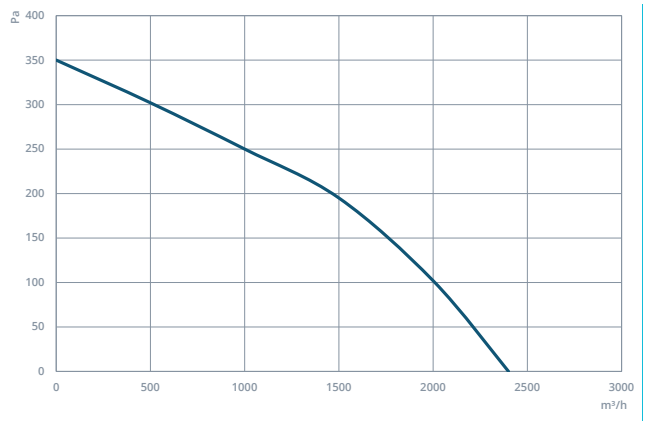


KASP 450

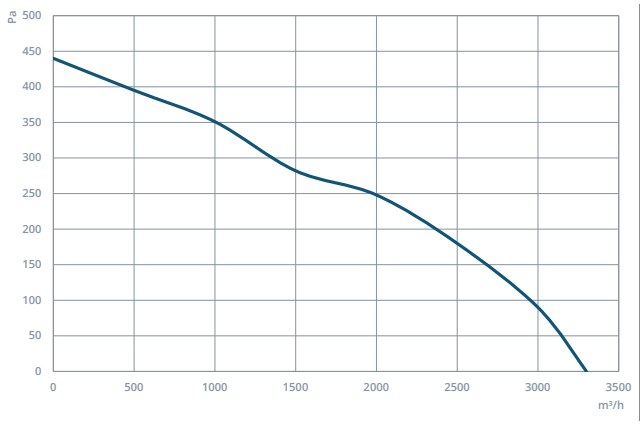

KASP 500

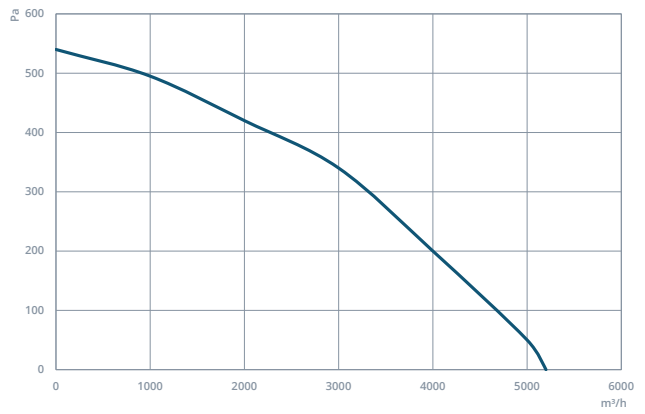

KASP 560

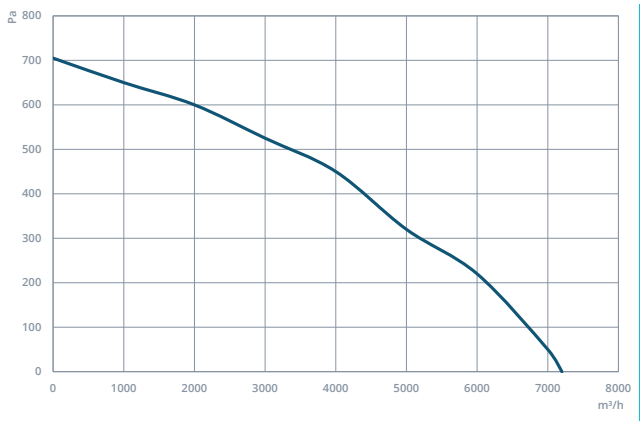

HASP - Каркасно-Панельный Радиальный Вентилятор

Вентиляторы HASP подходят для использования во всех конструкциях с прямоугольными воздуховодами, благодаря простоте сборки, прочной конструкции и эффективному пропеллеру, который способен производить высокий расход воздуха.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HASP 280	380	50	0,18	1.450	1.100	36
HASP 315	380	50	0,25	1.469	1.600	38
HASP 355	380	50	0,37	1.471	2.300	43
HASP 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45
HASP 450	380	50	0,75	1.454	5.000	50
HASP 500	380	50	1,10	1.462	7.000	53
HASP 560	380	50	1,50	1.464	9.800	56
HASP 630	380	50	3,00	1.465	14.000	59
HASP 710	380	50	4,00	950	13.000	55
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

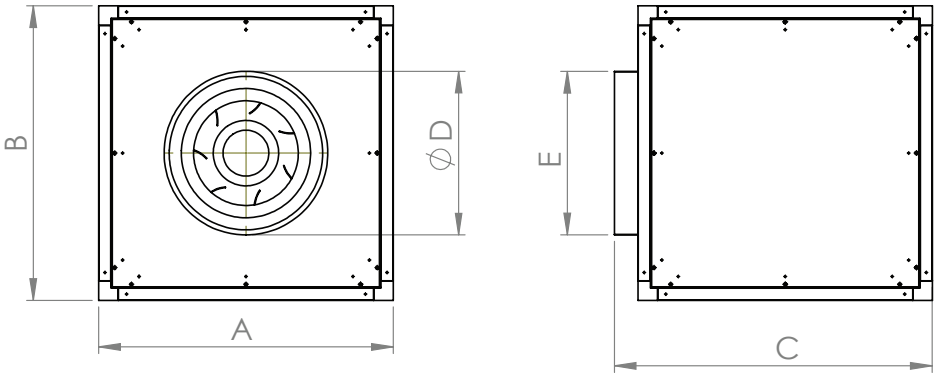


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HASP 280	450	450	520	280	250
HASP 315	500	500	570	315	300
HASP 355	500	500	570	355	300
HASP 400	600	600	600	400	350
HASP 450	700	700	770	450	400
HASP 500	800	800	870	500	450
HASP 560	900	900	970	560	500
HASP 630	1000	1000	1070	630	600
HASP 710	1100	1100	1170	710	650

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


HASP 280

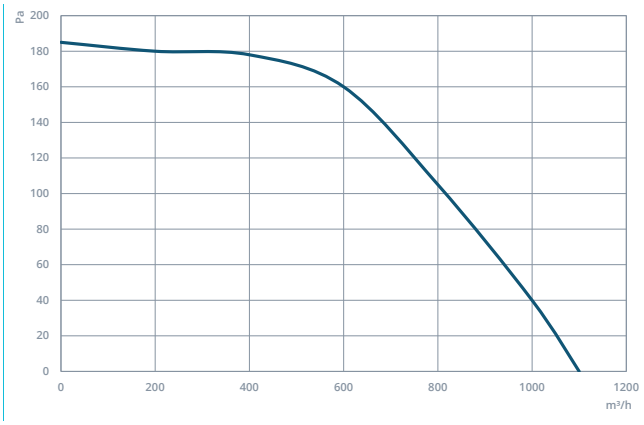


HASP 315

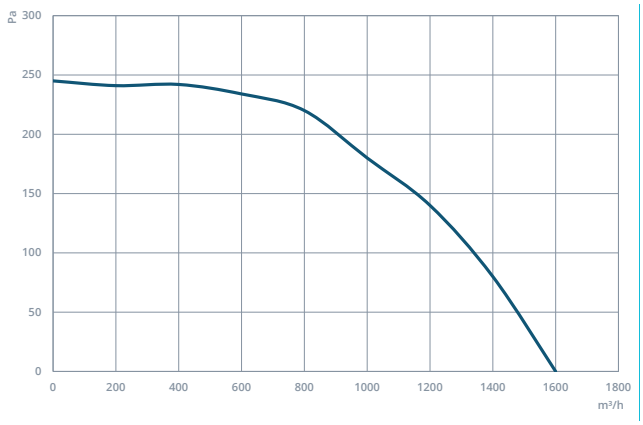


HASP 355

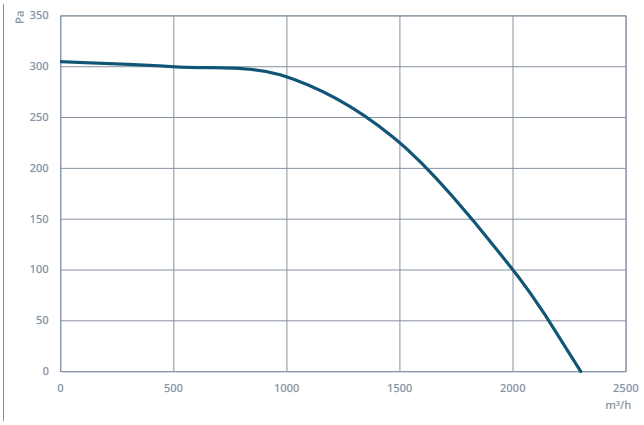


HASP 400

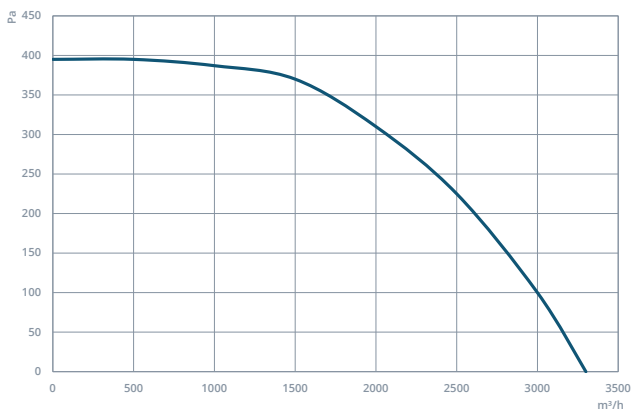


HASP 450

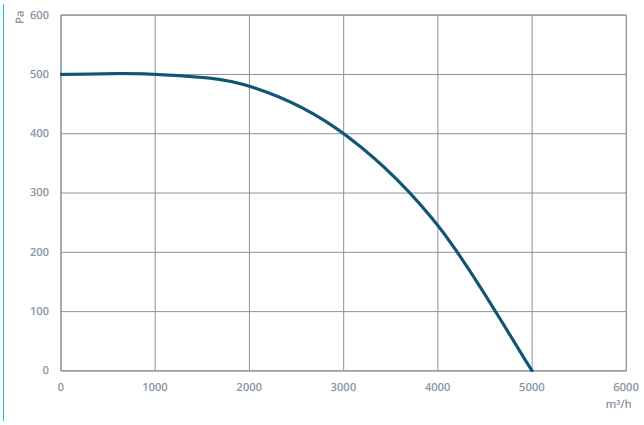

HASP 500

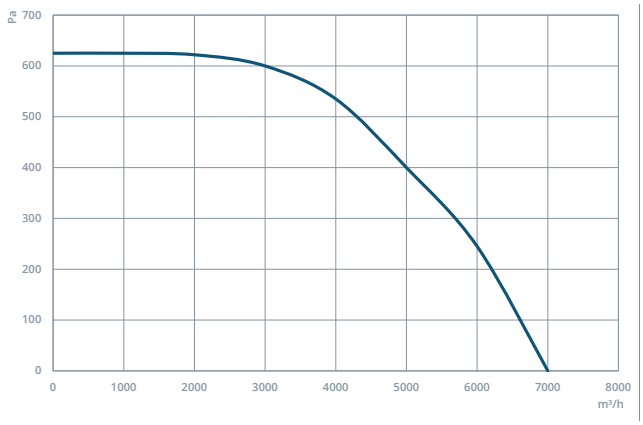

HASP 560

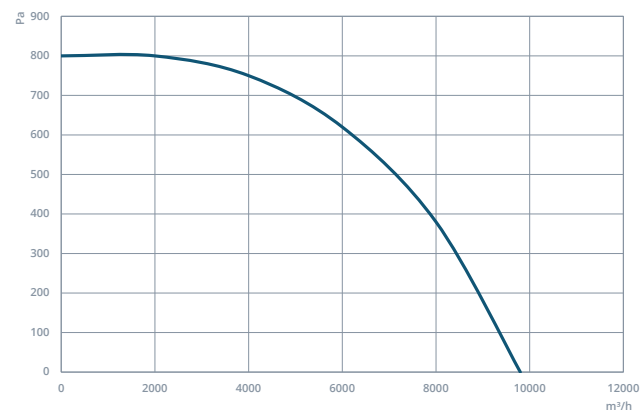

HASP 630


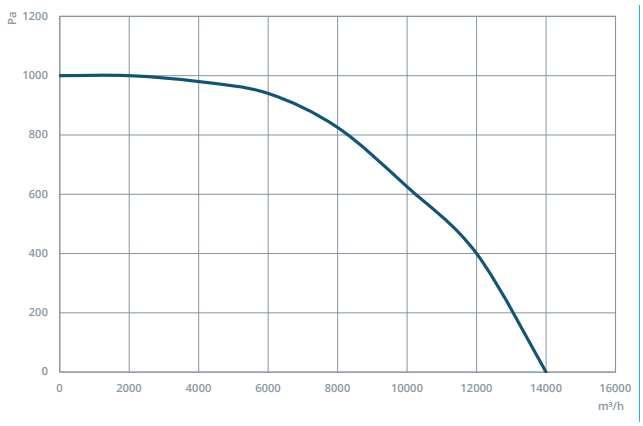


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

HASP 710

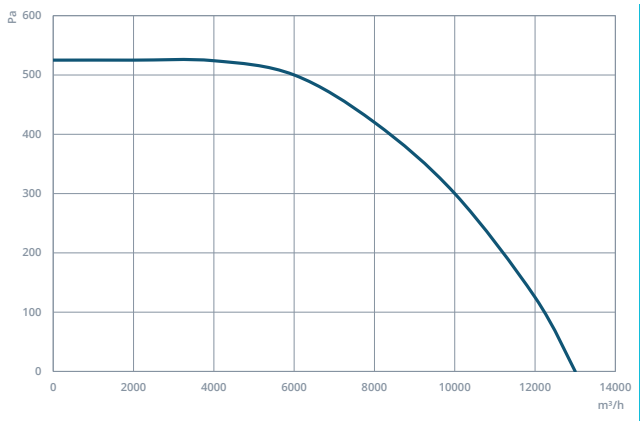


EFFICIENCY
ENVIRONMENT
TECHNOLOGY
EASY
VENTILATION

EC-CRAD - Крышный Вентилятор с EC Двигателем

Крышный вентилятор с горизонтальным выбросом EC-CRAD предлагает простое решение в проектах вентиляции, где требуется установка на крышу, прост в установке, с долговечным двигателем и эффективным воздушным пропеллером. Благодаря этому EC- двигателем можно управлять с высокой эффективностью и точностью.





СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 54
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	>IE4
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1


МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
EC-CRAD 190	230	50/60	161	4.555	974	50
EC-CRAD 225	230	50/60	168	3.540	1.270	50
EC-CRAD 250	230	50/60	302	3.400	1.810	55
EC-CRAD 315	230	50/60	307	2.180	3.250	56
EC-CRAD 355	380	50/60	770	2.400	5.590	58
EC-CRAD 400	380	50/60	2.384	2.680	10.220	60
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						






МОДЕЛЬ
Аналоговый контроллер перепада давления
Регулятор перепада давления с цифровым дисплеем

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

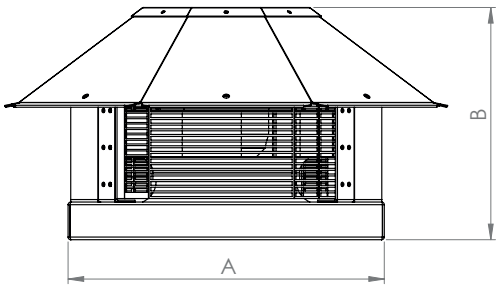


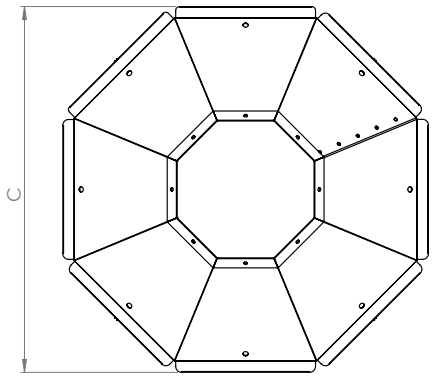


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EC-CRAD 190	250	220	340
EC-CRAD 225	336	247	471
EC-CRAD 250	355	252	500
EC-CRAD 315	370	256	523
EC-CRAD 355	450	337	640
EC-CRAD 400	450	367	640

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


EC-CRAD 190

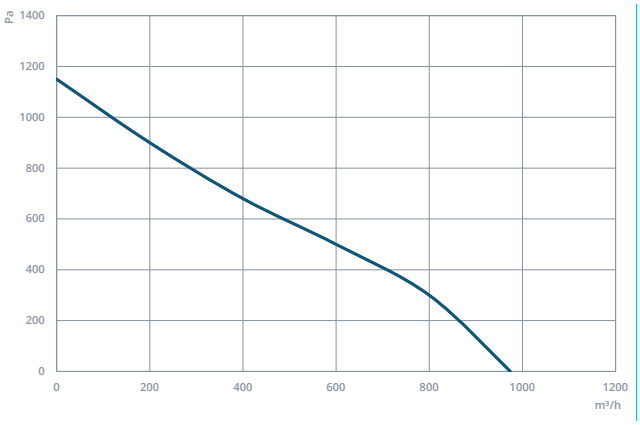


EC-CRAD 225

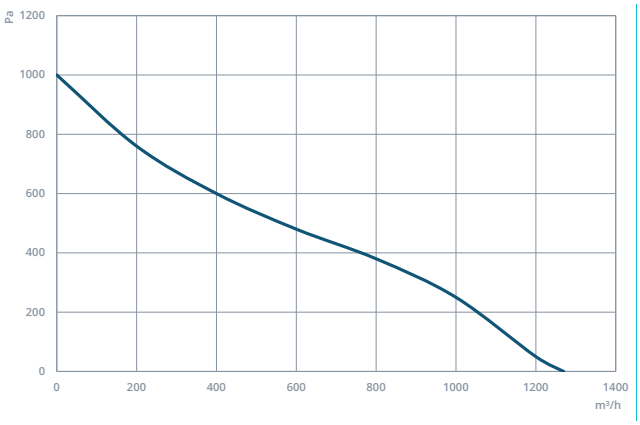


EC-CRAD 250

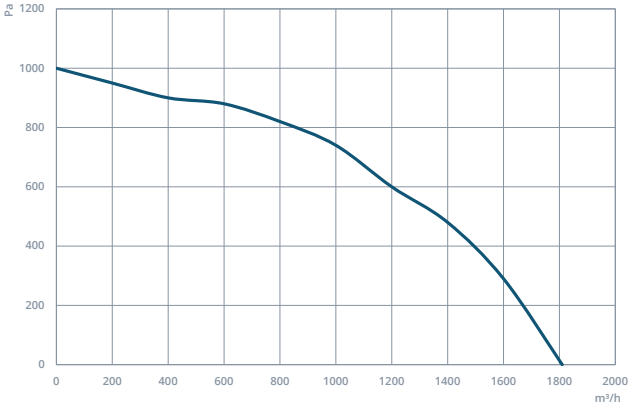


EC-CRAD 315

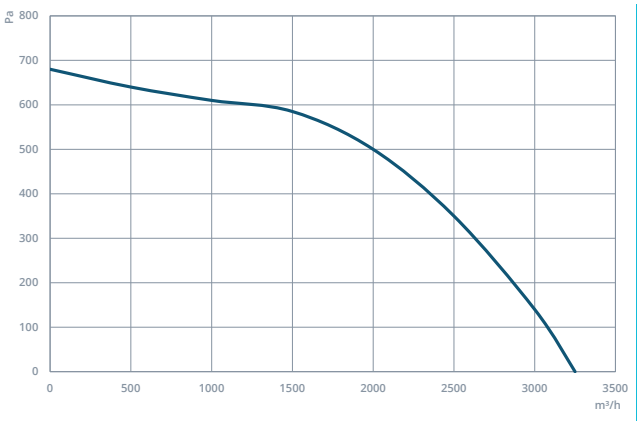

EC-CRAD 355

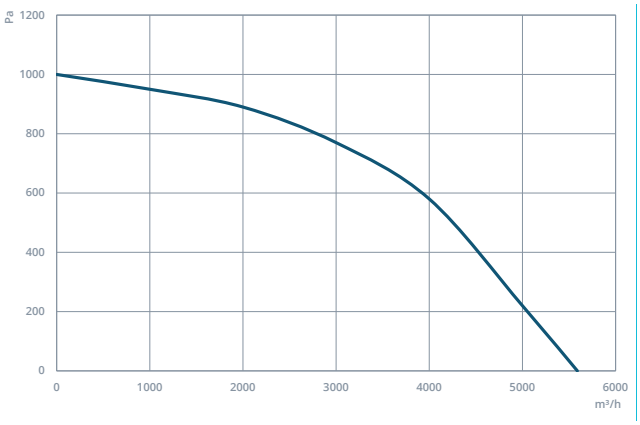

EC-CRAD 400

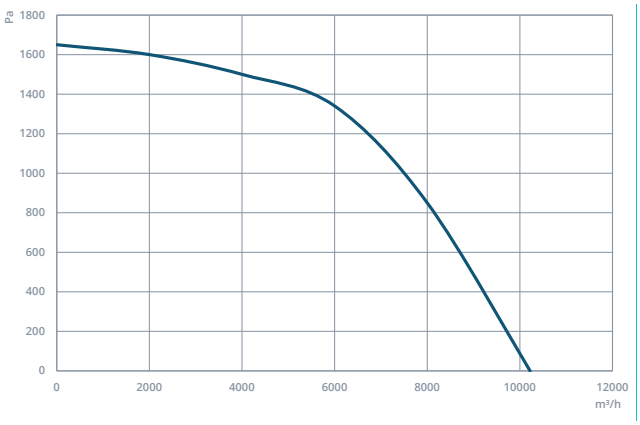

CRAD - Крышный Вентилятор С Горизонтальным Выбросом

Крышный вентилятор с горизонтальным выбросом CRAD предлагает простое решение в проектах вентиляции, где требуется установка на крышу, прост в установке, с долговечным двигателем и эффективным воздушным пропеллером.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CRAD 190	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	50
CRAD 225	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	50
CRAD 250	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	55
CRAD 280	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	2.000	60
CRAD 355	230	50	185	KHA 2,5 A	1.365	2.350	52
CRAD 400	230	50	380	KHA 2,5 A	1.365	3.400	55
CRAD 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.900	60
CRAD 500	230-380	50	1.080	KHA 5 A - 1,10 kW	1.365	7.000	63
CRAD 560	380	50	1.670	2,20 kW	1.365	9.300	70
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

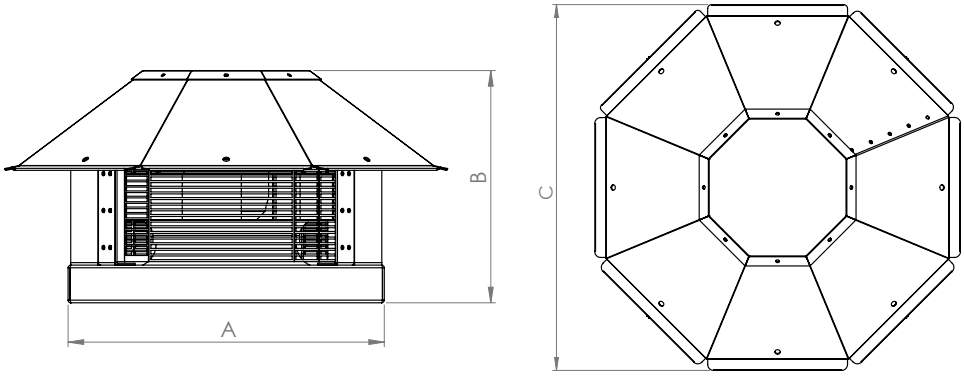


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRAD 190	250	220	340
CRAD 225	336	247	471
CRAD 250	355	252	500
CRAD 280	370	256	523
CRAD 355	450	337	640
CRAD 400	450	367	640
CRAD 450	550	444	820
CRAD 500	600	500	860
CRAD 560	630	510	920

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CRAD 190

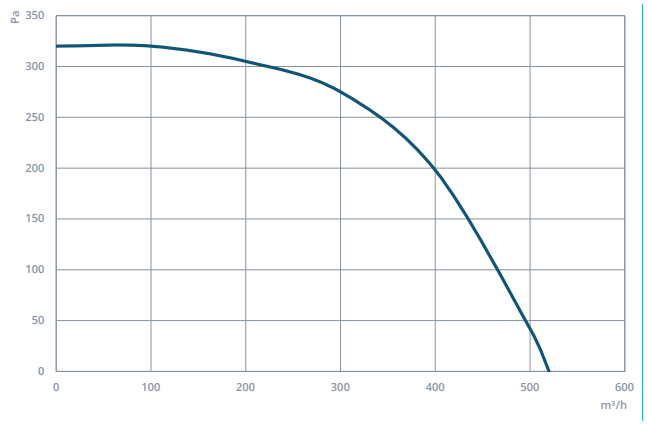


CRAD 225

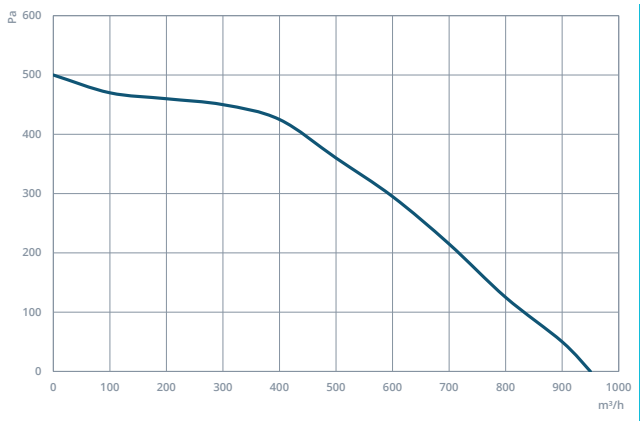


CRAD 250

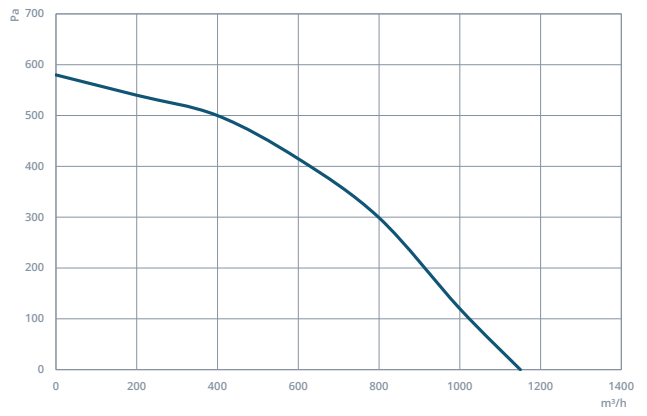


CRAD 280

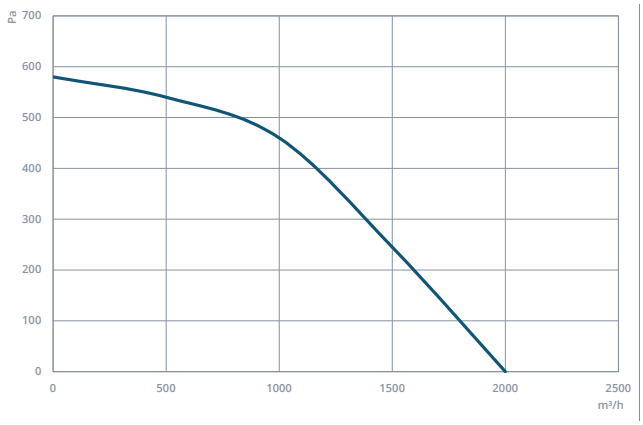


CRAD 355

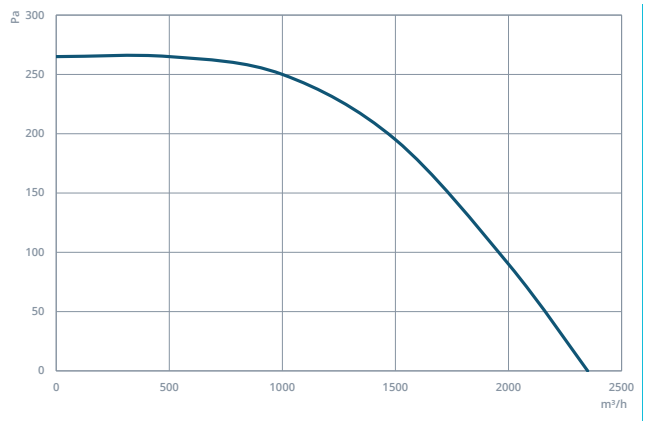

CRAD 400

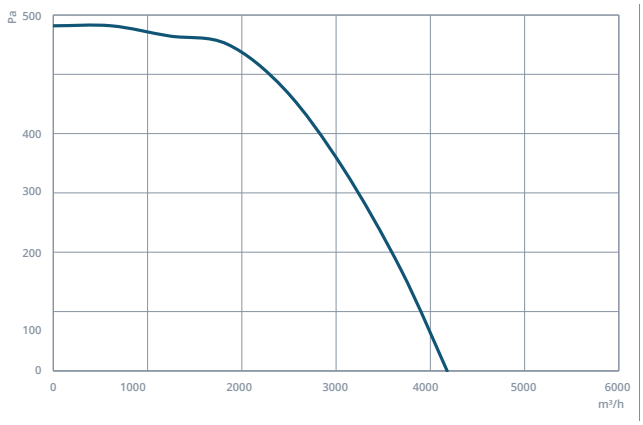

CRAD 450

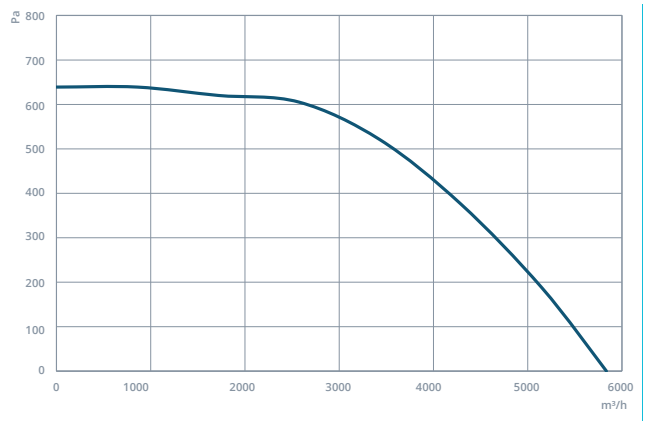

CRAD 500



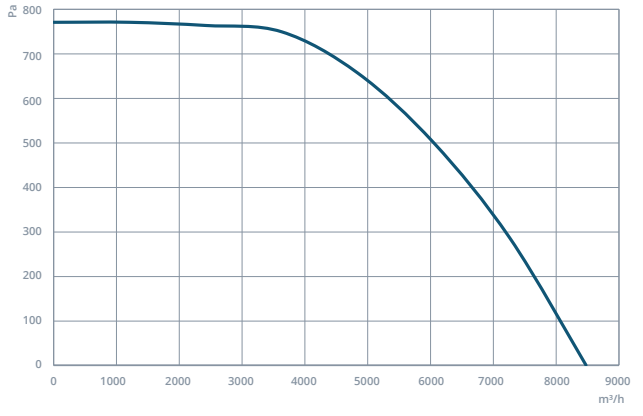


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

CRAD 560

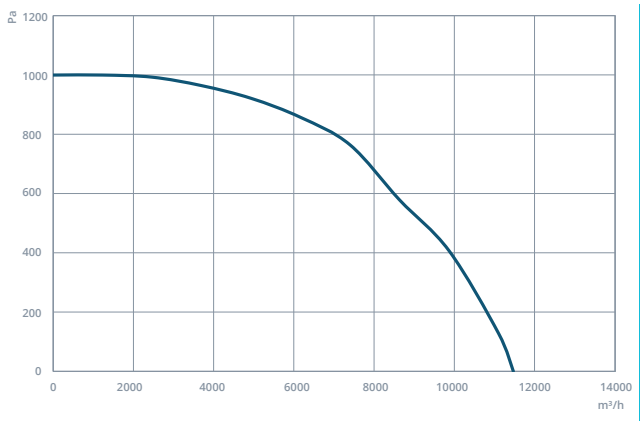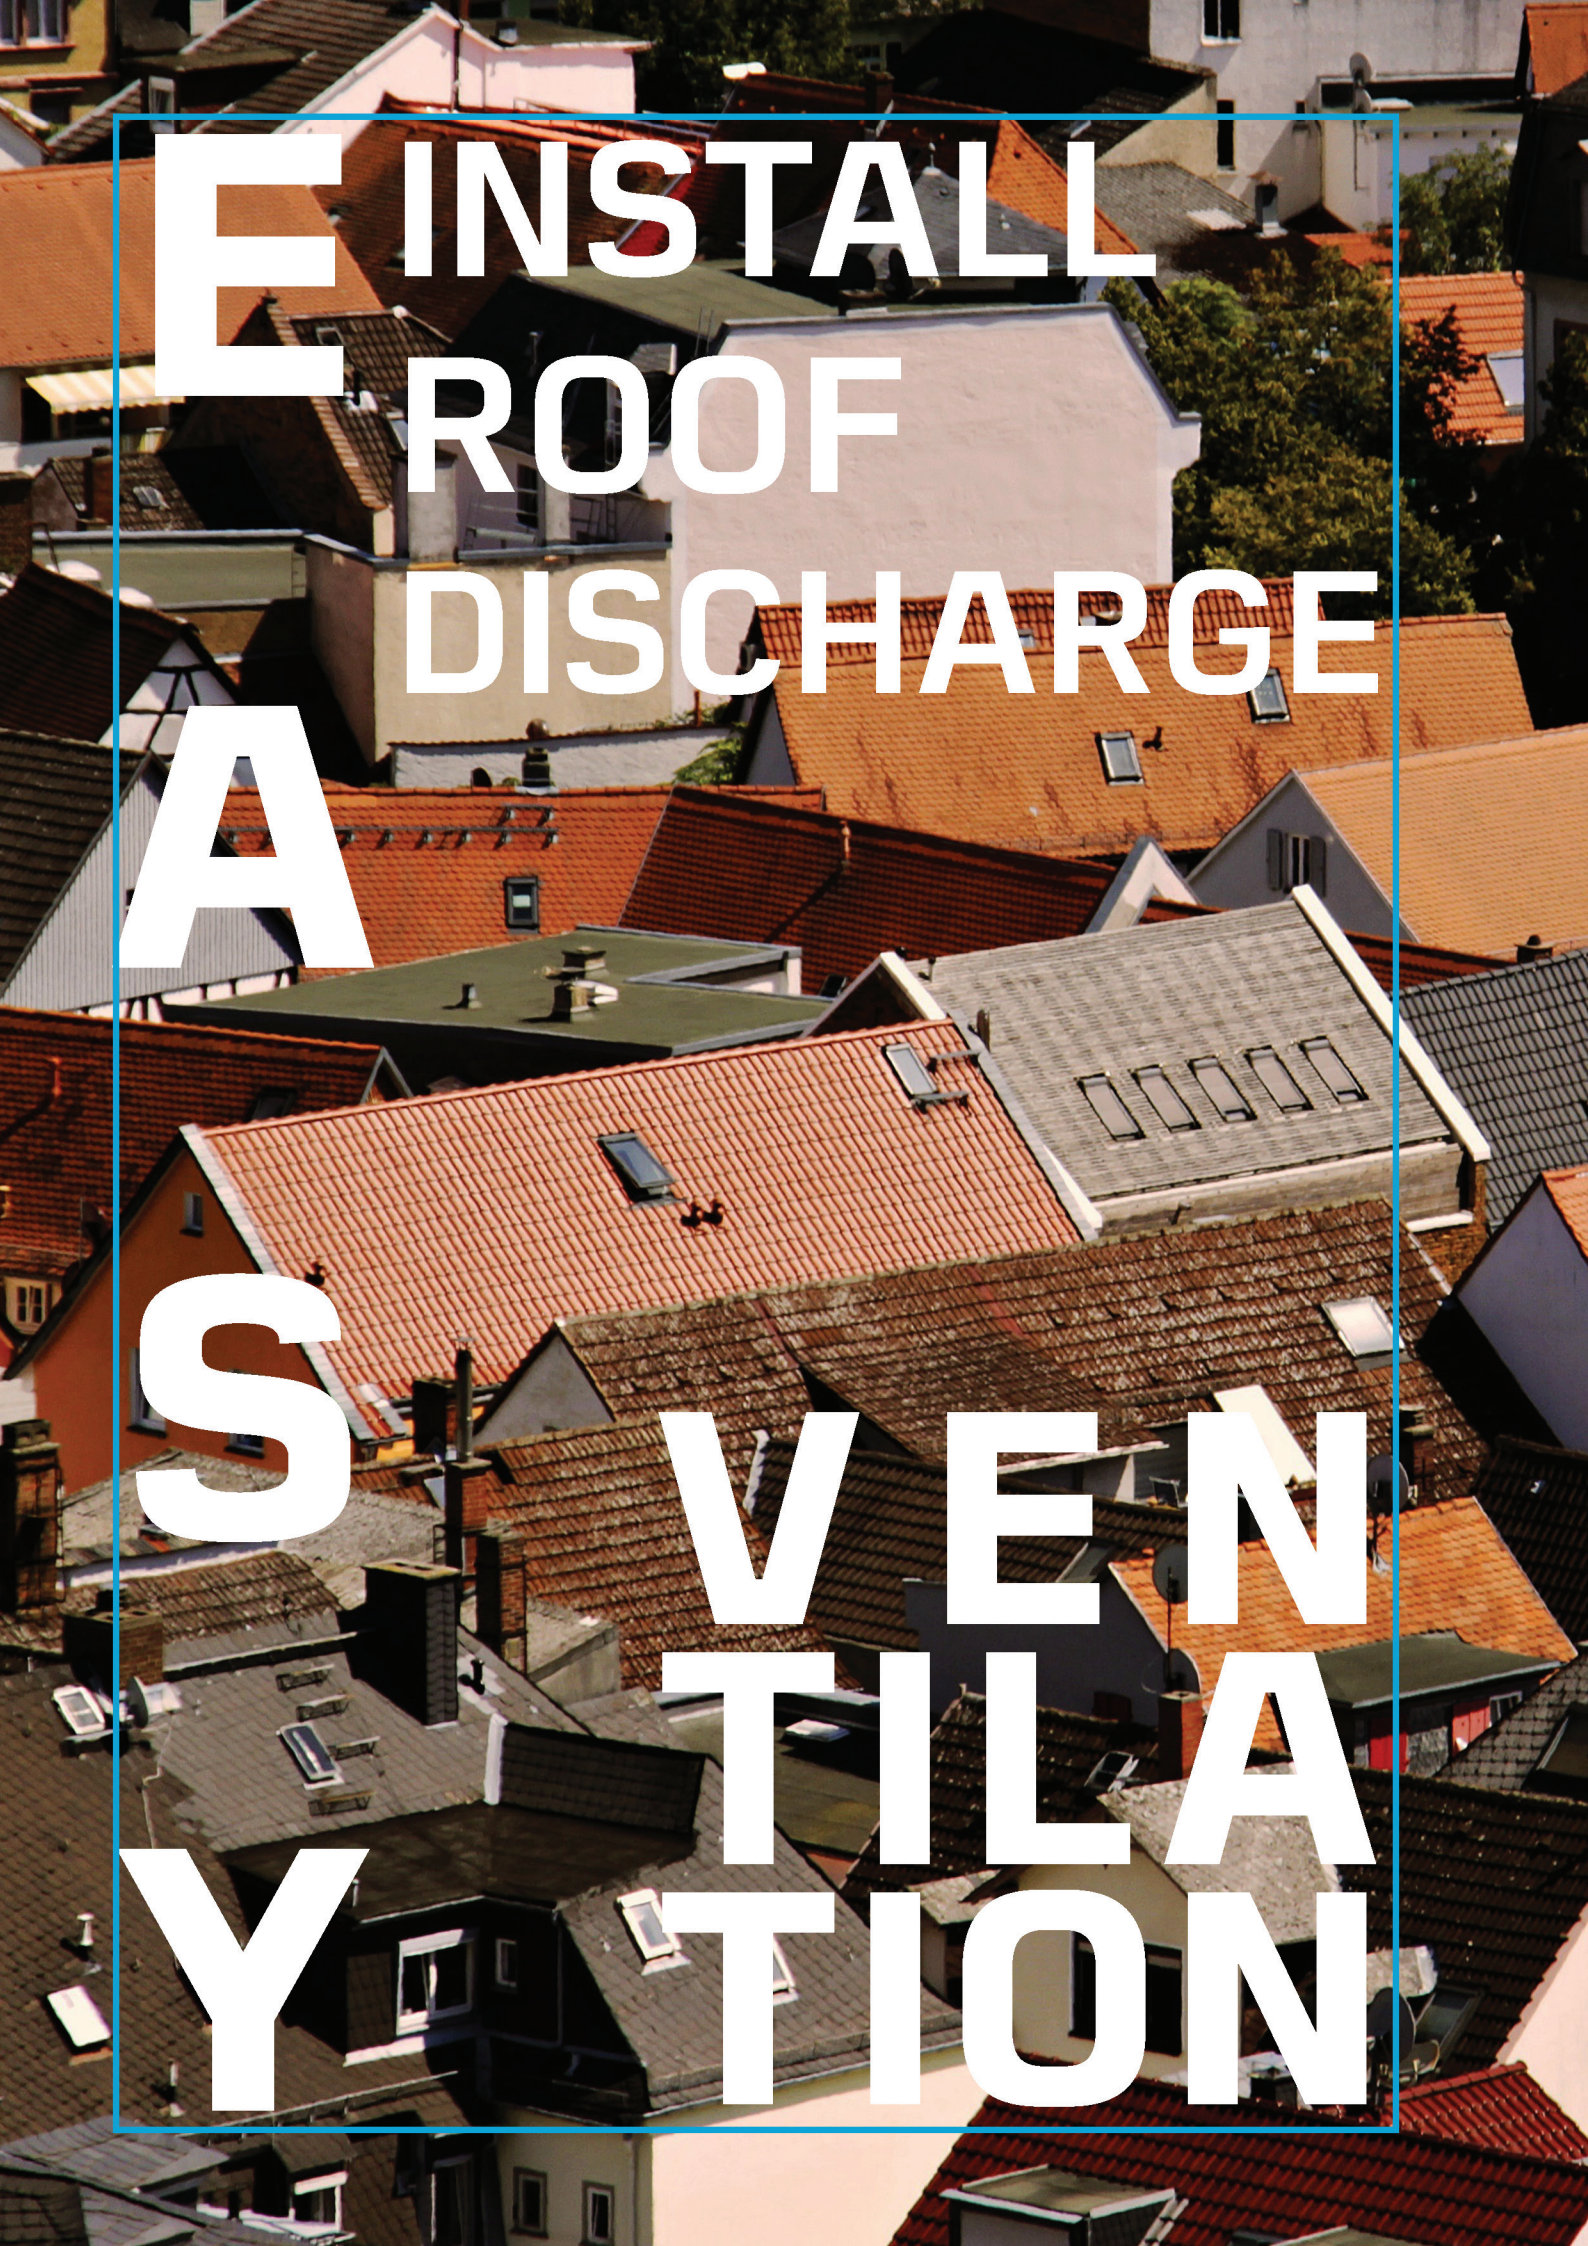


EASY INSTALL
ROOF
DISCHARGE
VENTILATION

CRADIK - Крышный Вентиляторы С Вертикальным Выбросом

Крышный вентилятор с вертикальным выбросом CRADIK предлагает простое решение в проектах вентиляции, где требуется установка на крышу, прост в установке, с долговечным двигателем и эффективным воздушным пропеллером.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
CRADIK 190	230	50	90	KHA 2,5 A	2.600	520	54
CRADIK 225	230	50	104	KHA 2,5 A	2.675	950	55
CRADIK 250	230	50	130	KHA 2,5 A	2.685	1.150	58
CRADIK 280	230	50	180	KHA 2,5 A	2.615	2.000	60
CRADIK 355	230	50	185	KHA 2,5 A	1.365	2.350	55
CRADIK 400	230	50	380	KHA 2,5 A	1.365	3.400	58
CRADIK 450	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.900	62
CRADIK 500	230-380	50	1.080	KHA 5 A - 1,10 kW	1.365	7.000	65
CRADIK 560	380	50	1.670	2,20 kW	1.365	9.300	70
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

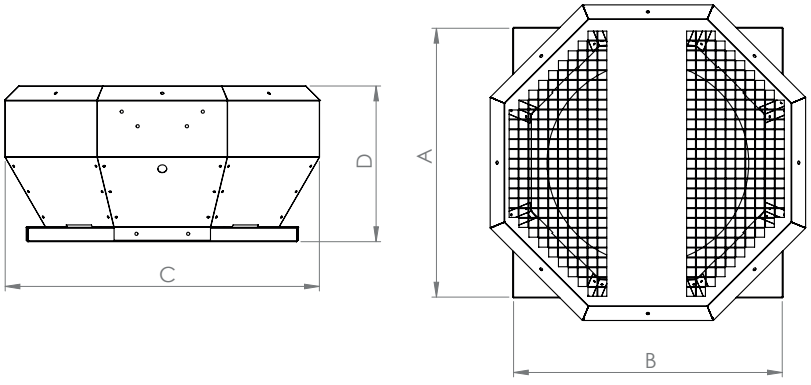


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CRADIK 190	340	340	442	192
CRADIK 225	420	420	502	228
CRADIK 250	435	435	532	242
CRADIK 280	450	450	552	256
CRADIK 355	550	550	652	317
CRADIK 400	600	600	702	348
CRADIK 450	650	650	752	356
CRADIK 500	700	700	802	412
CRADIK 560	800	800	902	427

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


CRADIK 190

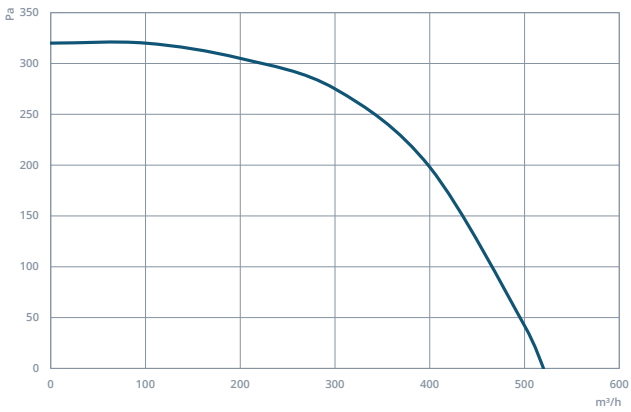


CRADIK 225

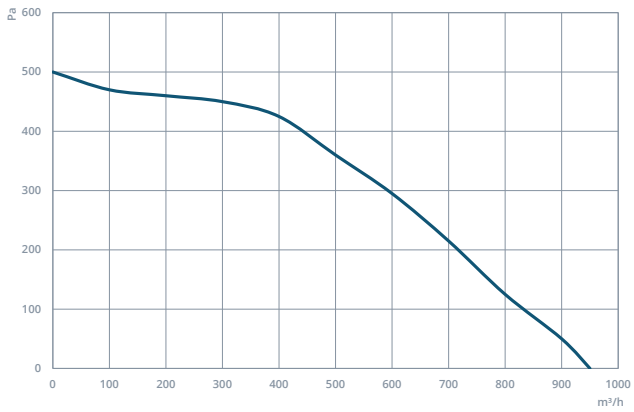


CRADIK 250

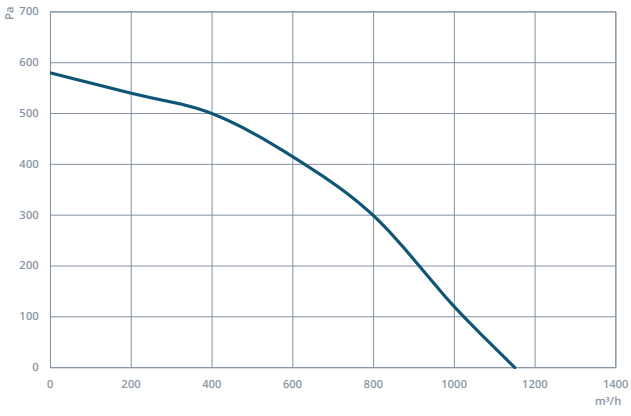


CRADIK 280

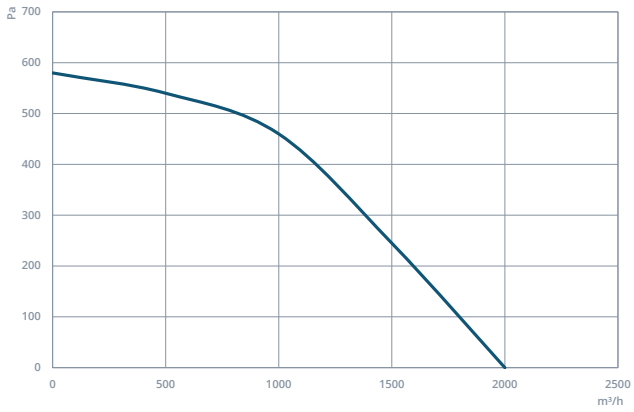


CRADIK 355

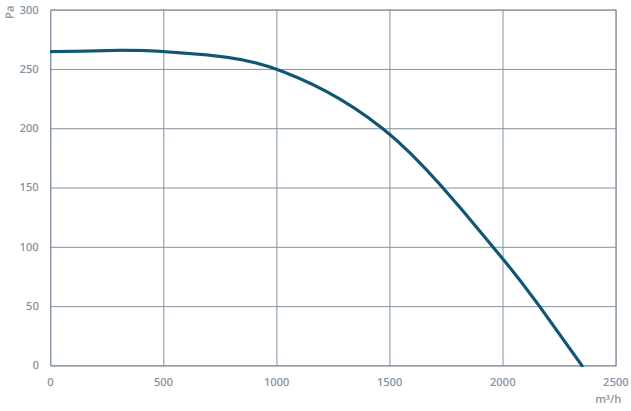

CRADIK 400

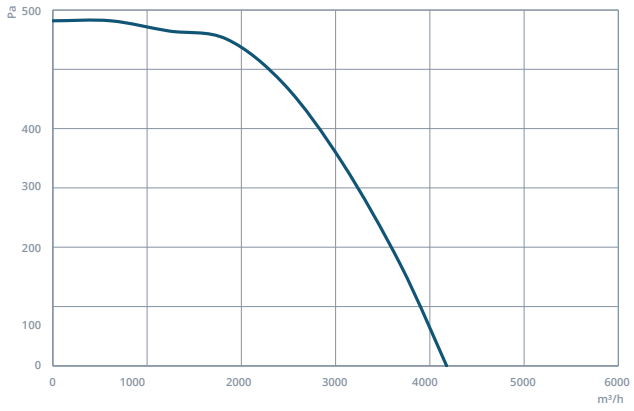

CRADIK 450

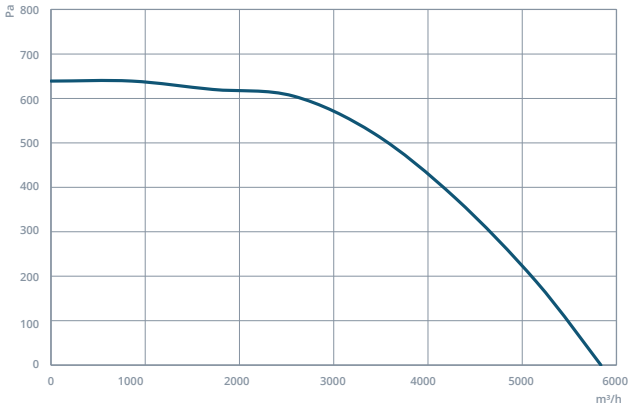

CRADIK 500


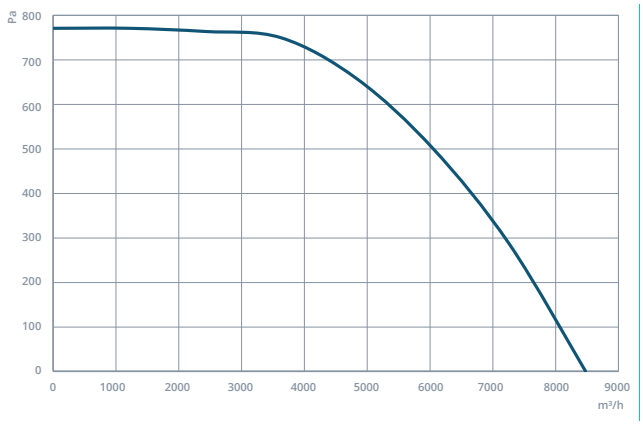


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

CRADIK 560

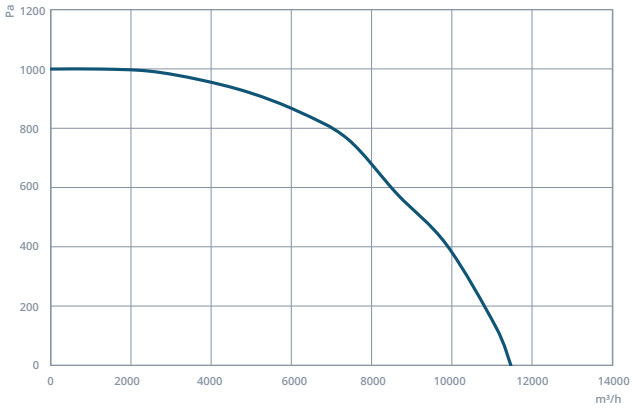


EASY
INSTALL
ROOF
SERVICE
VENTILATION

MRAD - Крышный Вентилятор Горизонтальным Выбросом

Вентиляторы MRAD-315 предпочтительнее, когда двигатель должен находиться вне воздушного потока, это защищает двигатель от пыли и масел, которые находятся в воздухе и обеспечивает постоянную вентиляцию. Благодаря однофазному двигателю может работать с напряжением 230 В.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1





МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
MRAD 315	230	50	190	KHA 2,5 A	2.700	1.930	56
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

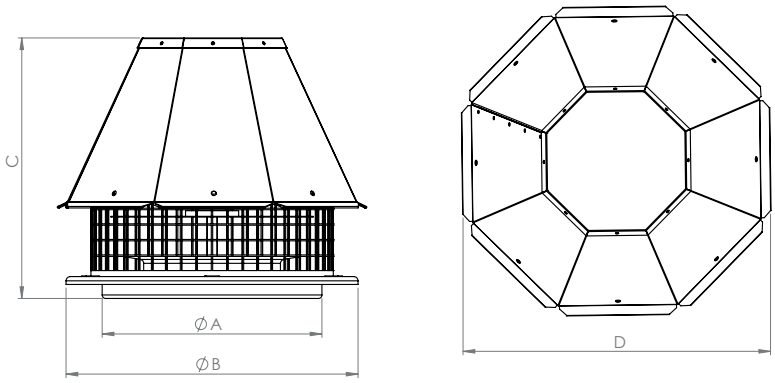

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MRAD 315	310	412	370	435

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

MRAD 315

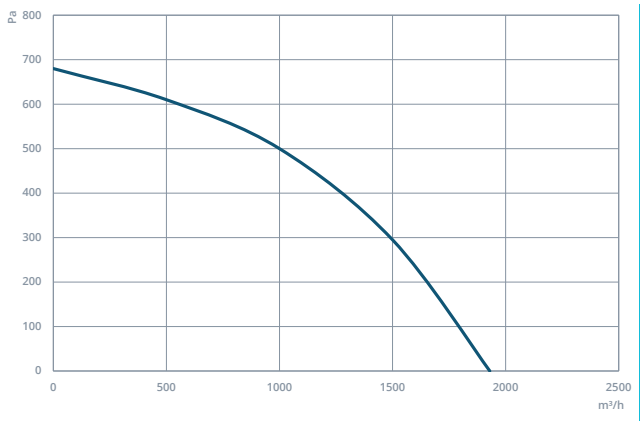


EASY
KITCHEN
GREASE
SERVICE
VENTILATION

DRAD - Крышный Вентилятор Горизонтальным Выбросом

Вентиляторы DRAD предпочтительнее, когда двигатель должен находиться вне воздушного потока, это защищает двигатель от пыли и масел, которые находятся в воздухе и обеспечивает постоянную вентиляцию.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DRAD 280	380	50	0,18	1.450	1.100	53
DRAD 315	380	50	0,25	1.469	1.600	52
DRAD 355	380	50	0,37	1.471	2.300	55
DRAD 400	380	50	0,55	1.478	3.300	60
DRAD 450	380	50	0,75	1.454	5.000	62
DRAD 500	380	50	1,10	1.462	7.000	64
DRAD 560	380	50	1,50	1.464	9.800	66
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

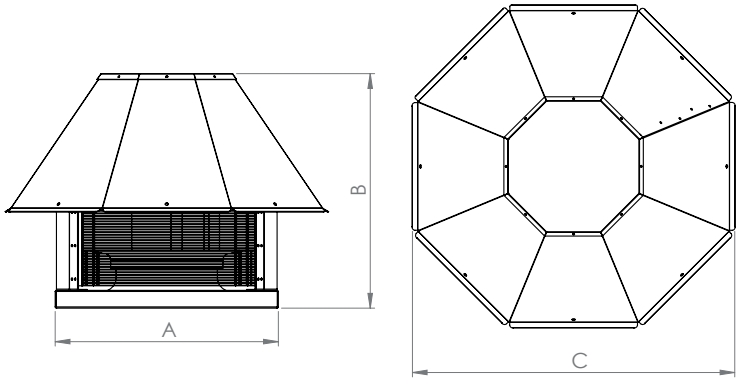


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DRAD 280	366	412	536
DRAD 315	400	460	580
DRAD 355	450	466	630
DRAD 400	500	526	723
DRAD 450	550	562	820
DRAD 500	600	614	900
DRAD 560	650	620	973

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


DRAD 280

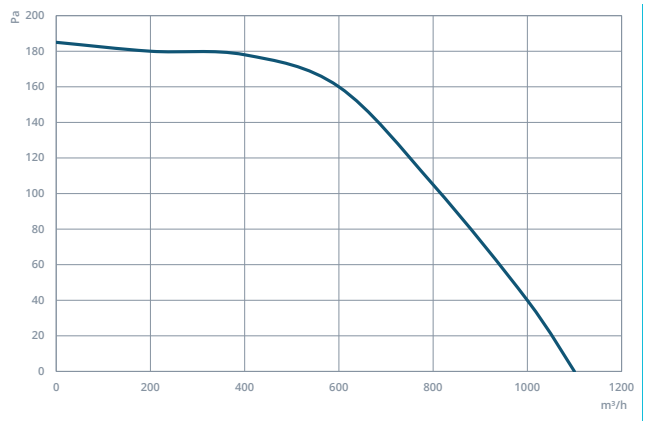


DRAD 315

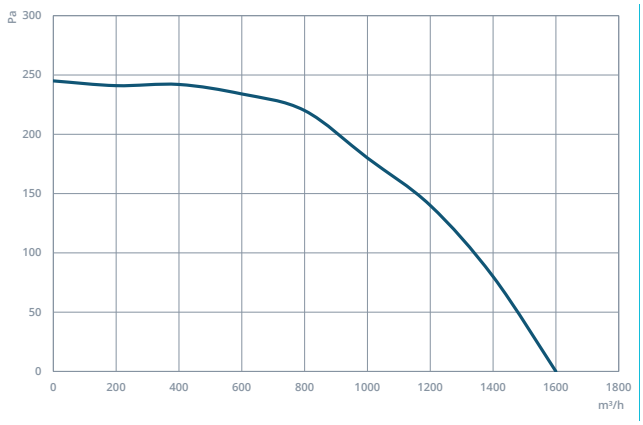


DRAD 355

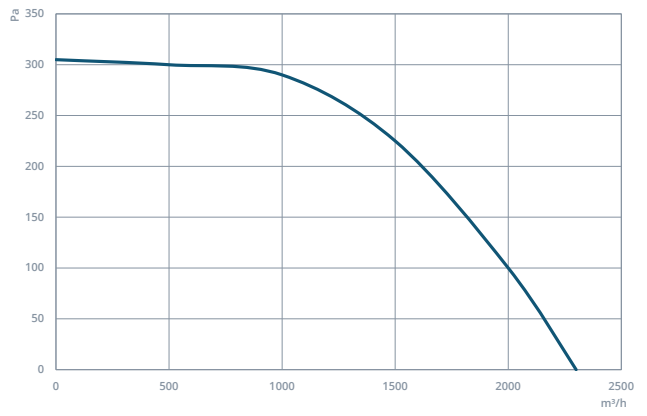


DRAD 400

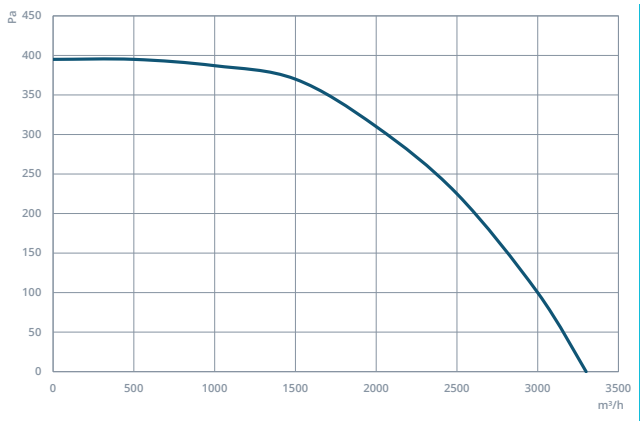


DRAD 450

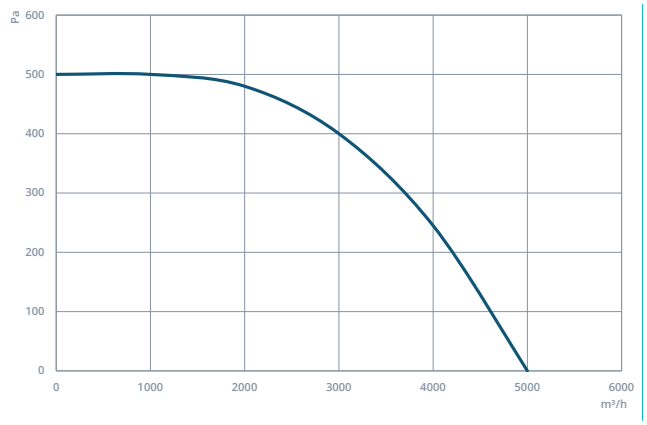

DRAD 500

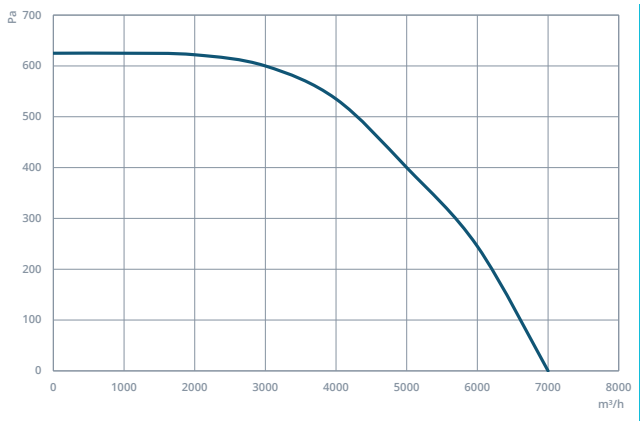

DRAD 560

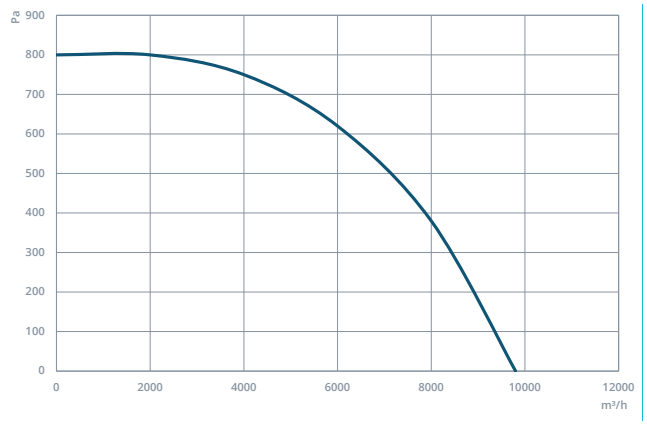

DRADIK - Крышный Вентилятор с Вертикальным Выбросом

Вентиляторы DRADIK предпочтительнее, когда двигатель должен находиться вне воздушного потока, это защищает двигатель от пыли и масел, которые находятся в воздухе и обеспечивает постоянную вентиляцию.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DRADIK 280	380	50	0,18	1.450	1.100	63
DRADIK 315	380	50	0,25	1.469	1.600	64
DRADIK 355	380	50	0,37	1.471	2.300	58
DRADIK 400	380	50	0,55	1.478	3.300	60
DRADIK 450	380	50	0,75	1.454	5.000	62
DRADIK 500	380	50	1,10	1.462	7.000	64
DRADIK 560	380	50	1,50	1.464	9.800	67
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

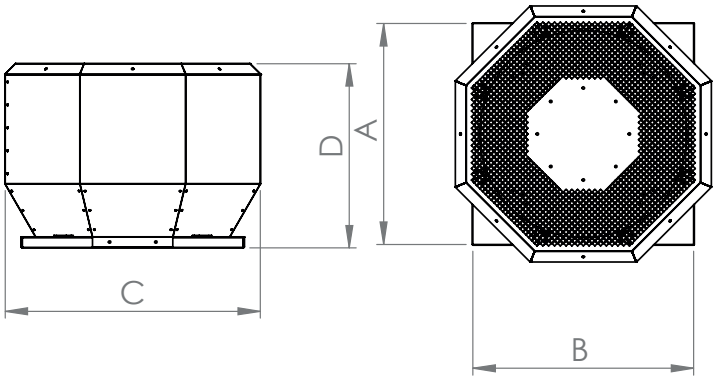


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C (mm)
DRADIK 280	450	450	552	405
DRADIK 315	500	500	602	440
DRADIK 355	550	550	652	478
DRADIK 400	600	600	702	517
DRADIK 450	650	650	752	543
DRADIK 500	700	700	802	610
DRADIK 560	750	750	852	642

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


DRADIK 280

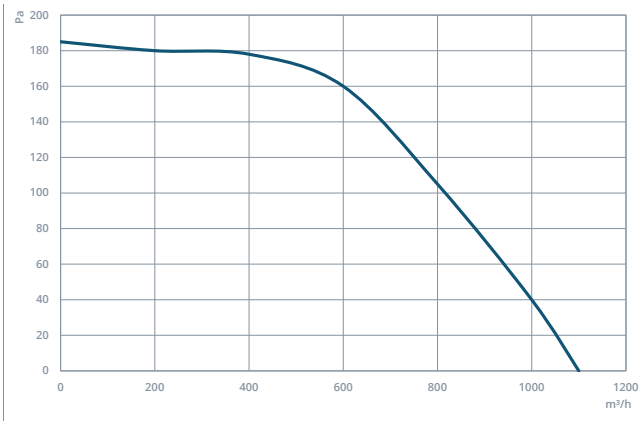


DRADIK 315

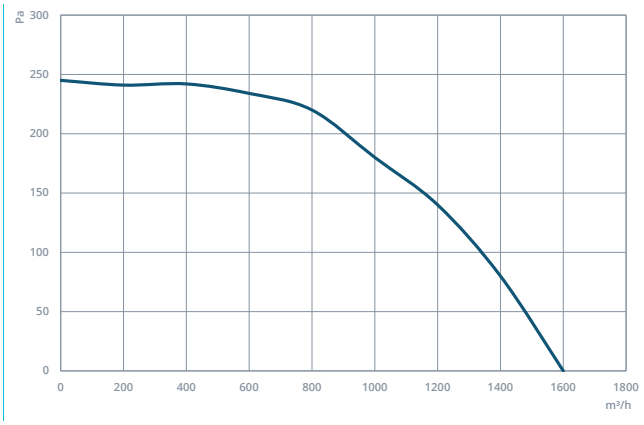


DRADIK 355

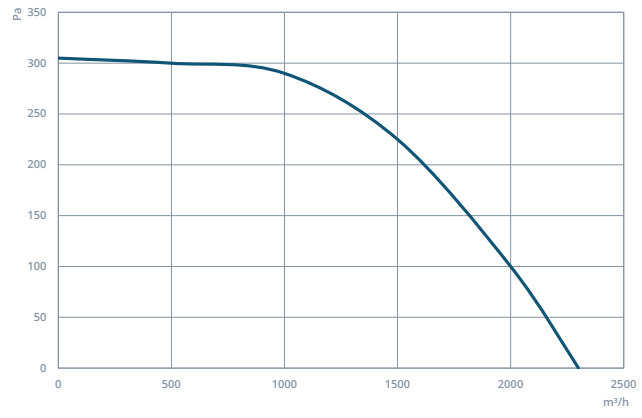


DRADIK 400

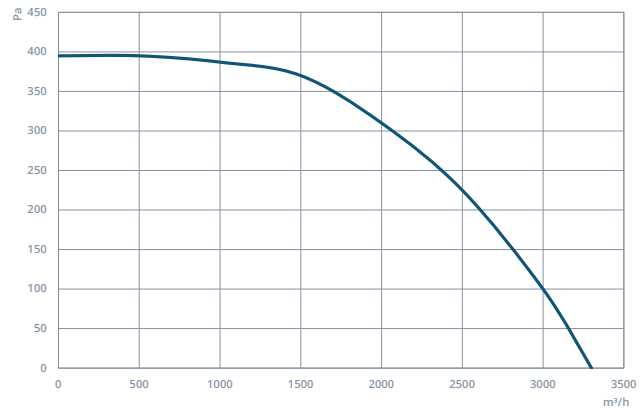


DRADIK 450

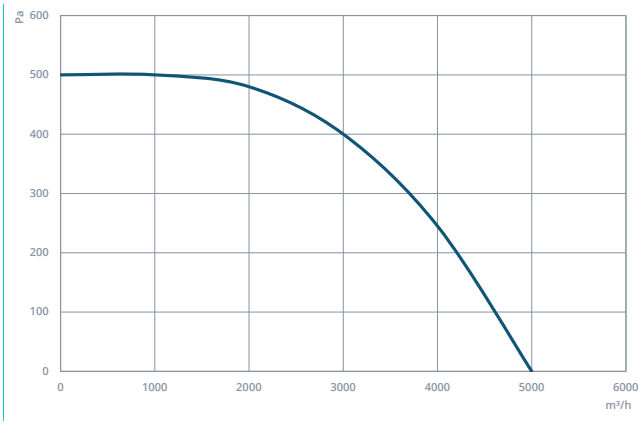

DRADIK 500

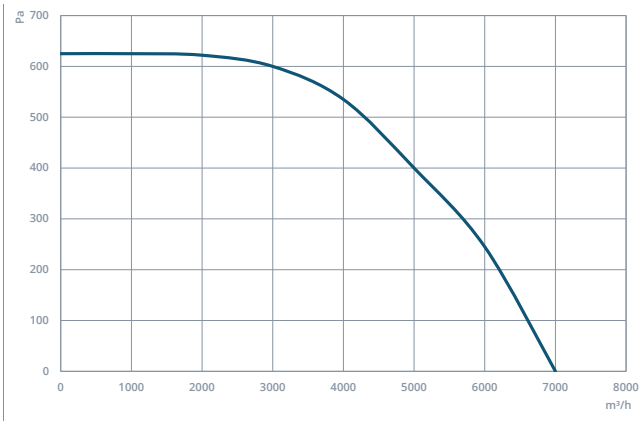

DRADIK 560

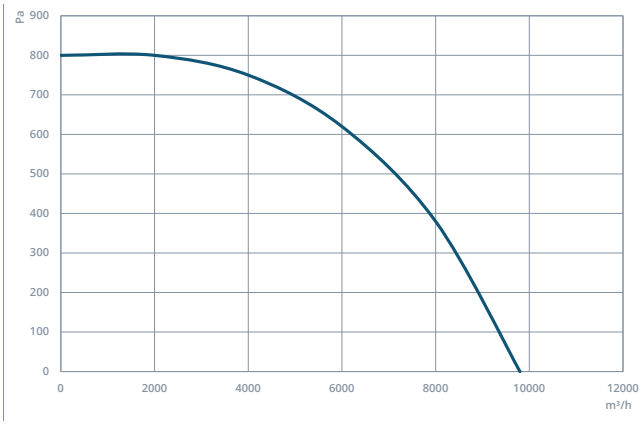

▸SAL - Центробежный Вентилятор В Спиральном Корпусе

Вентиляторы SAL имеют высокопроизводительные пропеллеры, с прочным корпусом и реверсивному нагнетанию. Его можно использовать во всех вентиляционных проектах.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
SAL 280	380	50	0,18	1.450	1.100	36
SAL 315	380	50	0,25	1.469	1.600	37
SAL 355	380	50	0,37	1.471	2.300	42
SAL 400	380	50	0,55	1.478	3.300	45
SAL 450	380	50	0,75	1.454	5.000	47
SAL 500	380	50	1,10	1.462	7.000	49
SAL 560	380	50	1,50	1.464	9.800	51
SAL 630	380	50	3,00	1.465	14.000	54
SAL 710	380	50	4,00	950	13.000	56
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

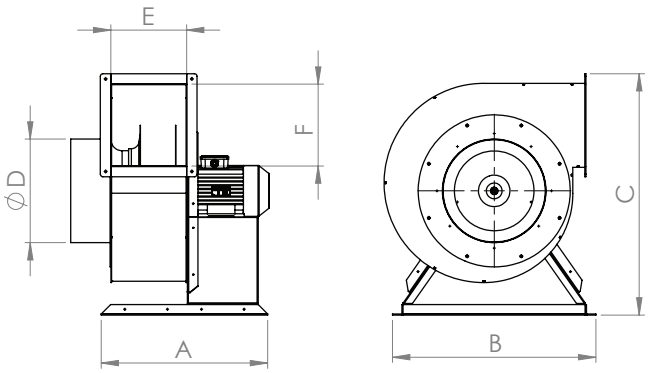


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SAL 280	380	400	600	180	140	250
SAL 315	400	420	660	200	160	280
SAL 355	385	410	720	250	170	300
SAL 400	420	420	750	245	200	320
SAL 450	445	445	820	300	226	350
SAL 500	500	485	850	350	250	370
SAL 560	620	712	1020	400	300	450
SAL 630	660	735	1100	500	345	500
SAL 710	750	760	1210	550	390	520

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


SAL 280

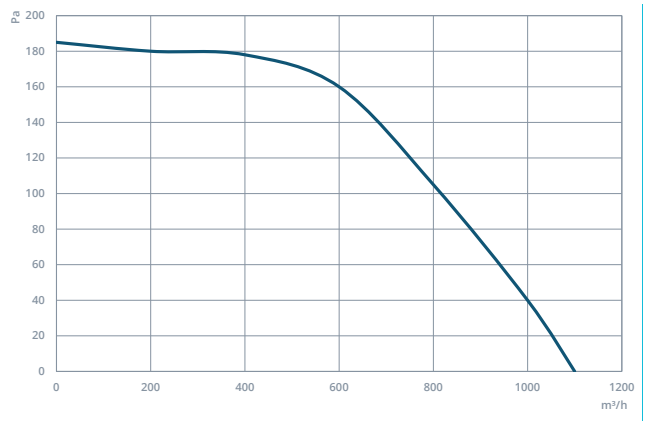


SAL 315

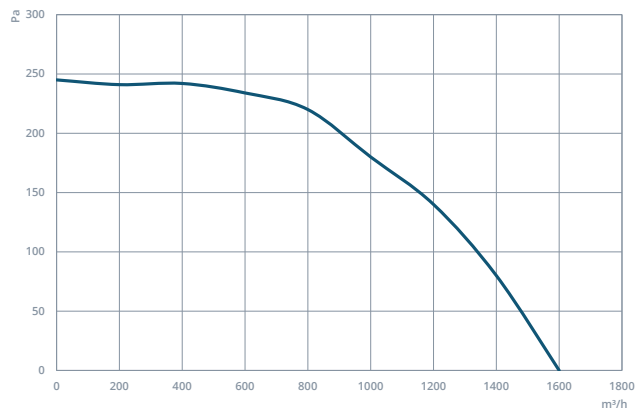


SAL 355

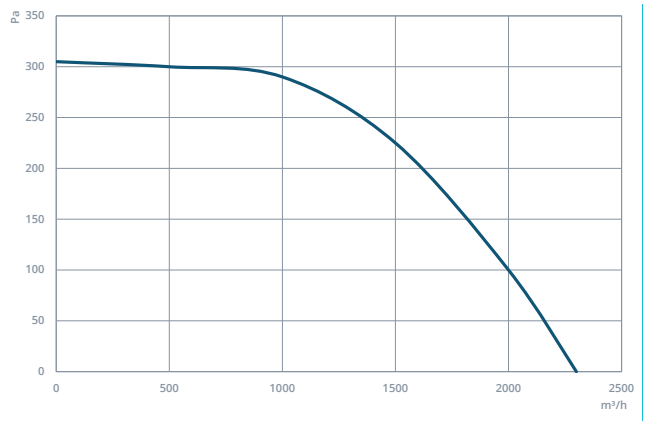


SAL 400

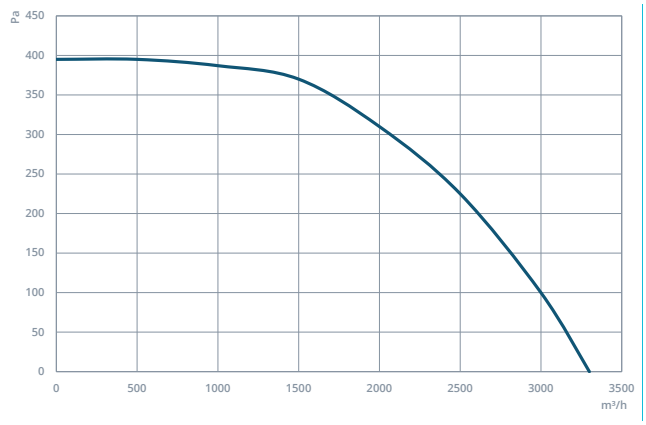


SAL 450

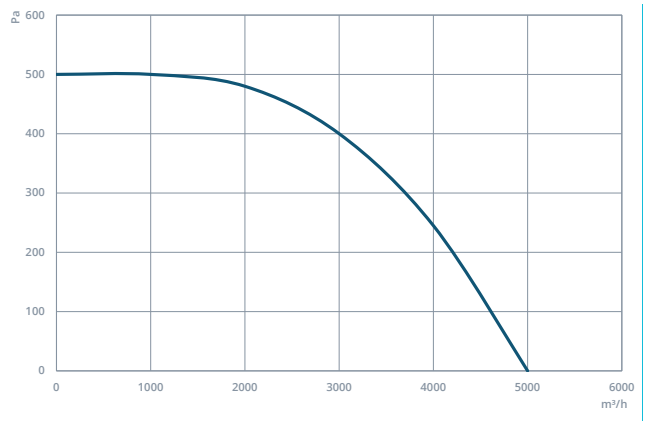

SAL 500

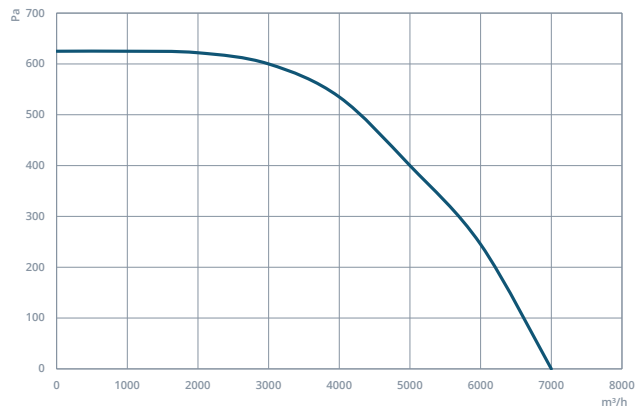

SAL 560

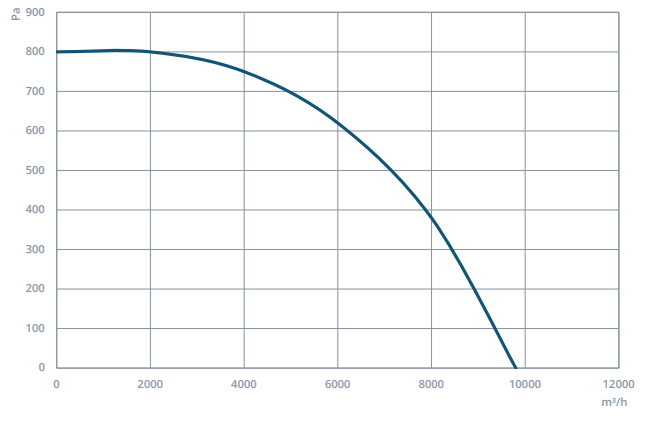

SAL 630


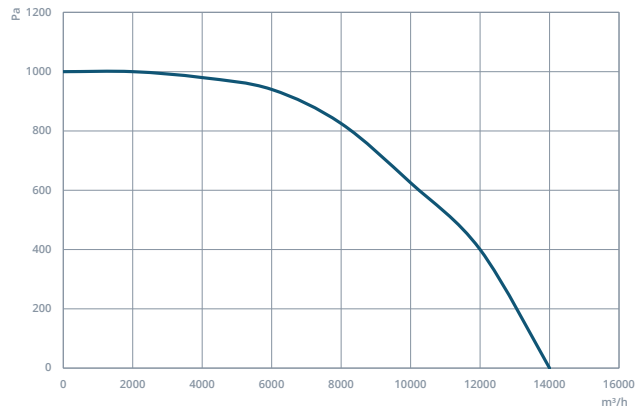


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAL 710

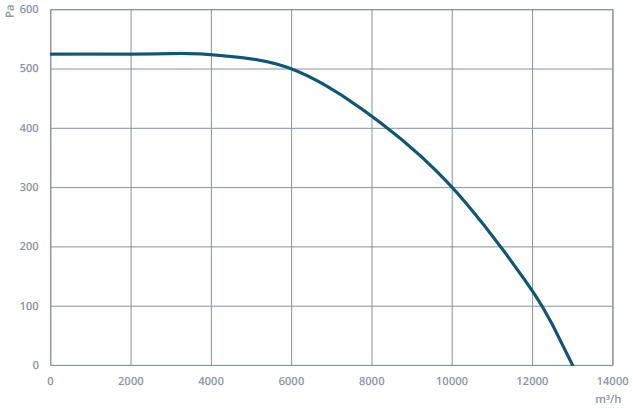


EASY
HEATING
BOILER
SERVICE
VEN
TILA
TION

▸KAZ - Вентилятор-Улитка С Алюминиевым Корпусом

Вентиляторы KAZ с алюминиевым корпусом, с беличье колесо пропеллерами и с небольшим размером и можно использовать как вентилятор котла. Соединение к вентилятору BAXI позволяет работать непрерывно при высокой температуре, охлаждая двигатель.





СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
KAZ 120	230	50	84	KHA 2,5 A	2.450	275	45
KAZ 140	230	50	137	KHA 2,5 A	2.265	485	47
KAZ 160	230	50	193	KHA 2,5 A	2.100	600	50
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



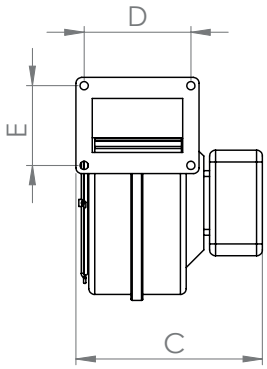

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
KAZ 120	190	175	160	100	70
KAZ 140	260	225	145	115	105
KAZ 160	260	225	145	115	105


E
EFFICIENCY
ENVIRONMENT
SAVINGS
A
S
Y
VEN
TILA
TION

IGK - Устройства Рекуперации Тепла

Устройства рекуперации тепла могут быть использованы в энергоэффективных и экологических проектах с его эффективными теплообменниками с поперечным потоком, эффективными подключаемыми вентиляторами, функцией plug-and-play.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3$/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
IGK 10	230	50	250	KHA 2,5 A	2.668	1.000	50
IGK 20	230	50	400	KHA 5,0 A	2.396	2.000	48
IGK 30	230	50	780	KHA 5,0 A	1.465	3.000	49
IGK 40	230	50	1.300	KHA 7,5 A	1.410	4.000	51
IGK 50	230	50	1.700	KHA 7,5 A	1.380	6.000	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							

ОПЦИИ




ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ



HEATER

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

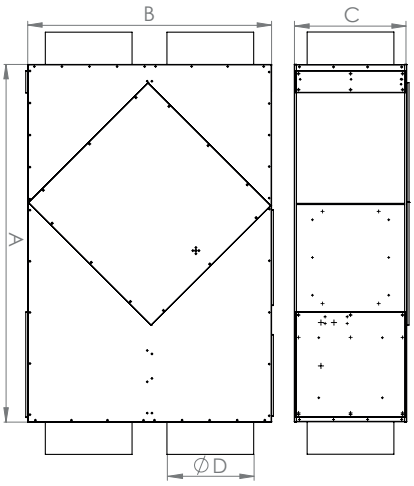


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IGK 10	967	760	320	250
IGK 20	1150	980	405	305
IGK 30	1540	1130	505	355
IGK 40	1650	1130	520	400
IGK 50	1850	1230	550	450

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


IGK 10

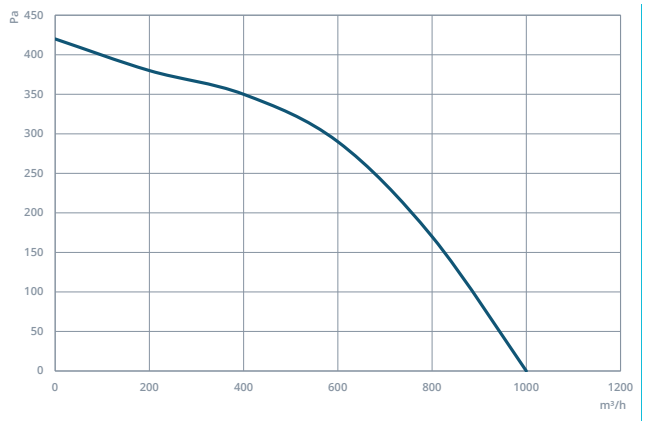

IGK 20

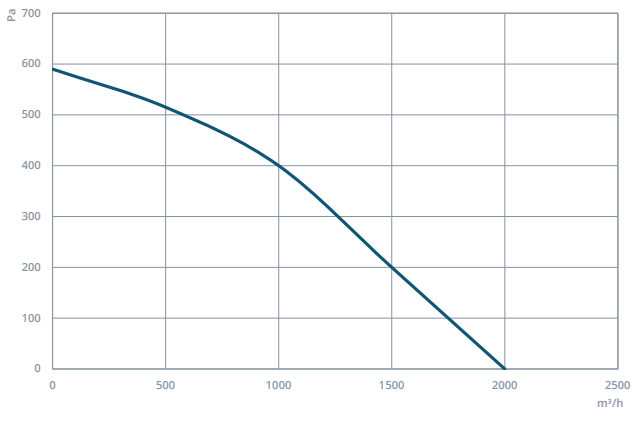

IGK 30

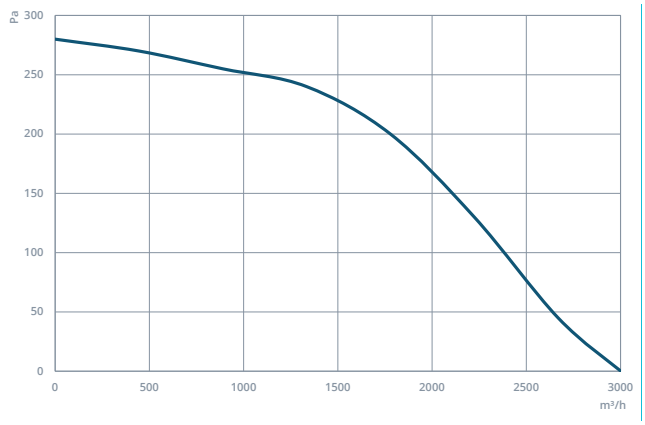

IGK 40


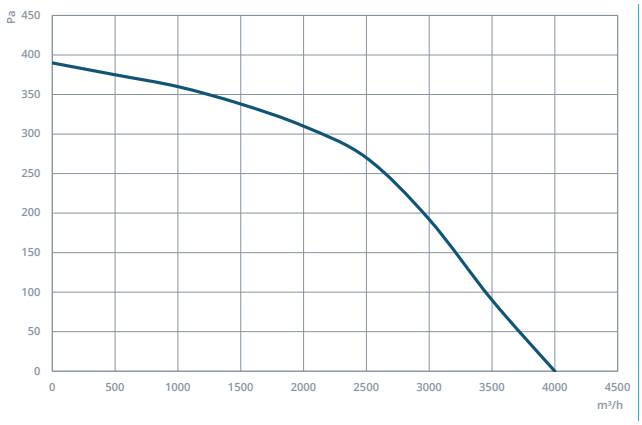


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

IGK 50



▸ОТК - РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ КОМНАТНОГО ТИПА

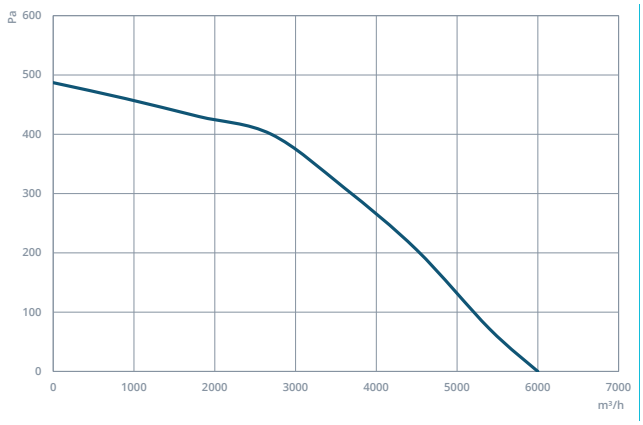


Изготовлен из высококачественного АБС-пластика. Двунаправленный вентилятор обеспечивает непрерывную подачу свежего воздуха, а высокоэффективный теплообменник одновременно рекуперирует энергию. Скорость можно регулировать на шести уровнях с помощью панели управления.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 25
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-ПЛАСТИК
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АБС-ПЛАСТИК
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-30 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

ОТК 125						
ЭТАП	1	2	3	4	5	6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м3/ч)	19	31	41	49	57	63
ДАВЛЕНИЕ (Па)	11	23	35	48	59	73
МОЩНОСТЬ (Вт)	1	2,3	3,3	5,1	6,9	9,4
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ(А))	25	27	29	31	33	36
ЭФФЕКТИВНОСТЬ %	max 82					

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

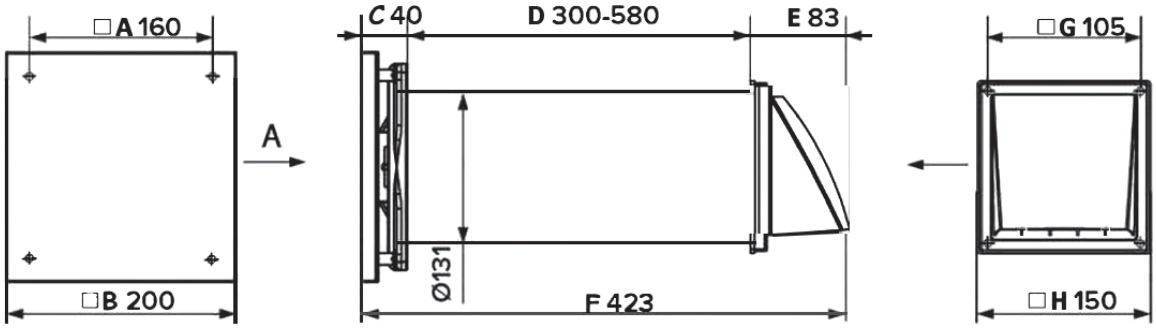

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
ОТК 125	160	200	40	300-580	83	423	105	150


E
SHELTER
SAFETY
AIR
A
S
Y
VEN
TILA
TION

SHU - Вентиляционная Установка Укрытии



SHU вентиляторы спроектированы в полном соответствии с Законом о зонировании № 3194 и включают в себя пылеуловители G4, фильтр с активированным углем для удаления запахов и фильтр NBC (ядерных, биологических и химических распылителей). Чтобы не загрязнять эти фильтры в мирное время, заслонку можно перевернуть и пропустить только через пылеулавливающий фильтр G4. Модель SHU 3E имеет приводной рычаг для использования в случае сбоя питания. В небольших укрытиях благодаря рукаву вентиляцию можно обеспечить даже вручную.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
SHU 3E Приводной рычаг	230	50	150	2.710	300	50
SHU 3	230	50	150	2.710	300	50
SHU 5	230	50	150	2.680	500	52
SHU 7	230	50	150	2.712	700	55
SHU 9	230	50	260	2.712	900	56
SHU 13	230	50	260	2.610	1.300	60
SHU 18	230	50	480	1.465	1.800	62
SHU 30	230	50	640	1.420	3.000	64
SHU 36	230	50	900	1.365	3.600	66
SHU 43	230	50	1.430	1.370	4.300	68
SHU 54	380	50	1.430	1.320	5.400	72
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ОПЦИИ

СВИНЦОВЫЙ СЕПАРАТОР	СВИНЦОВЫЙ КОРПУС


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

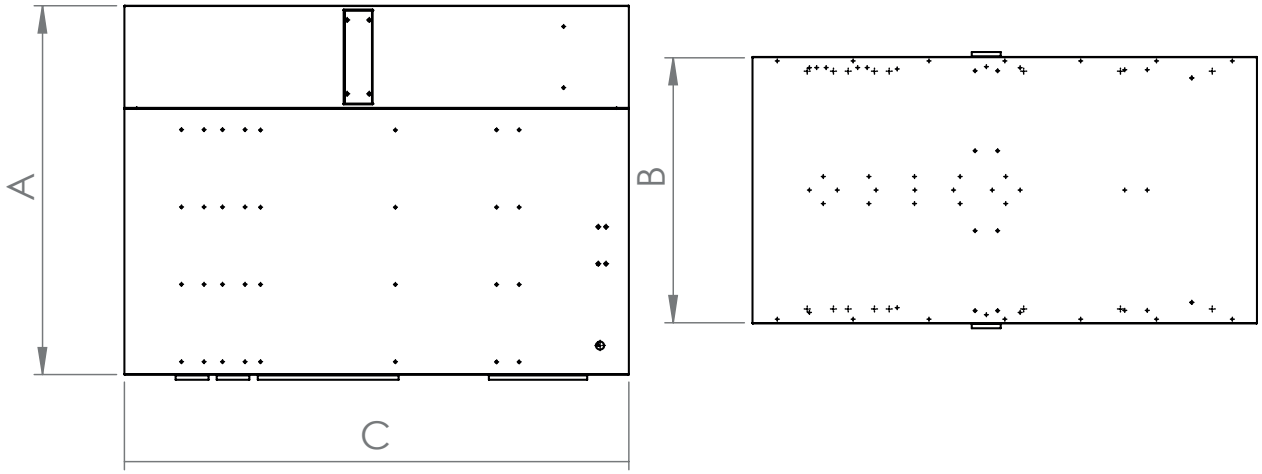


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SHU 3E	600	400	1380
SHU 3	400	300	1010
SHU 5	500	350	1250
SHU 7	500	350	1250
SHU 9	500	350	1250
SHU 13	900	350	1300
SHU 18	900	450	1280
SHU 30	900	650	1360
SHU 36	900	650	1360
SHU 43	900	650	1360
SHU 54	1300	650	1350

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


SHU 3E

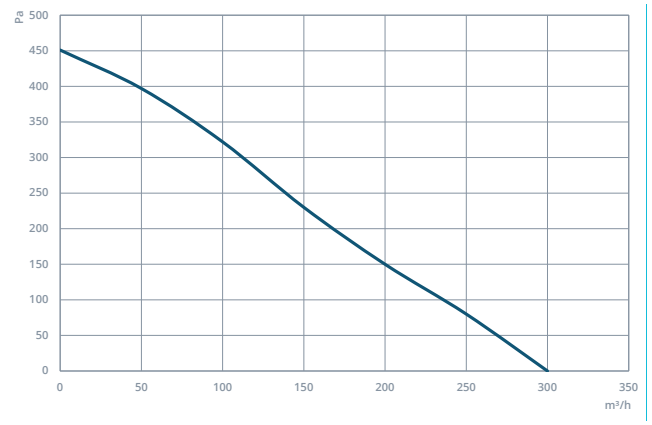

SHU 3

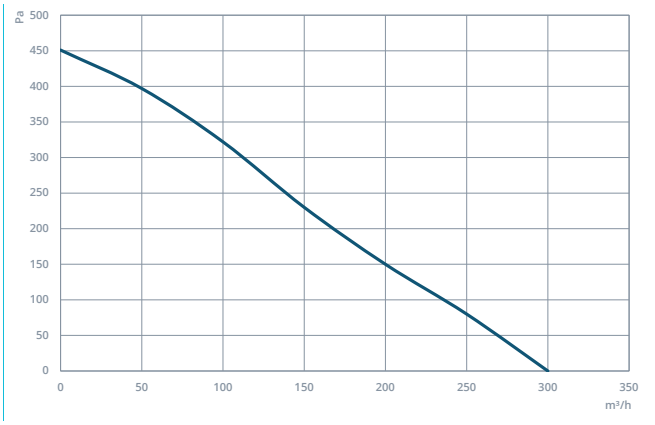

SHU 5

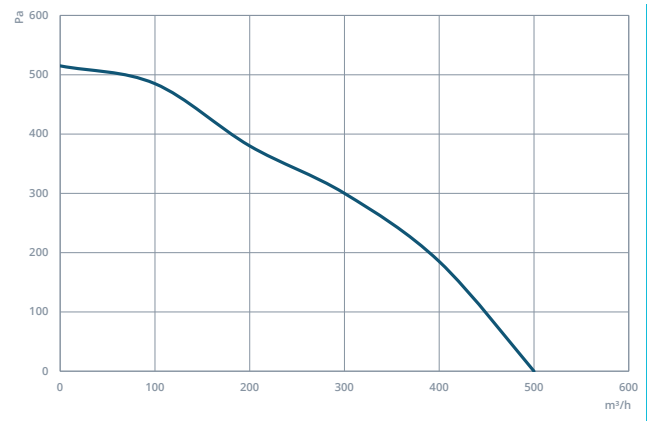

SHU 7



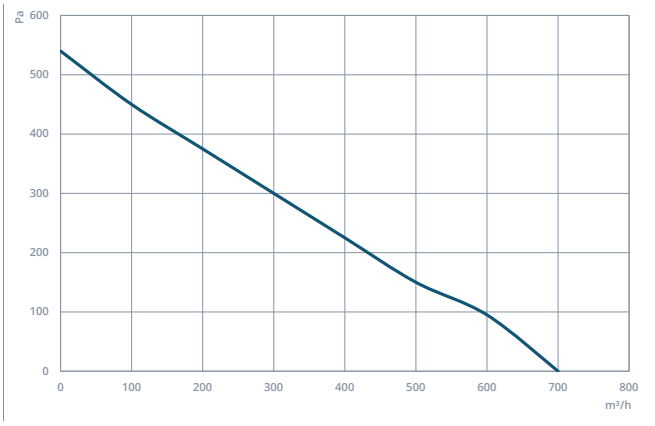


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


SHU 9

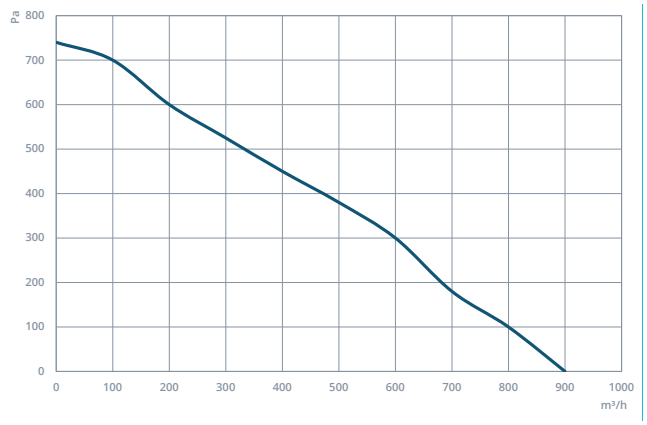


SHU 13

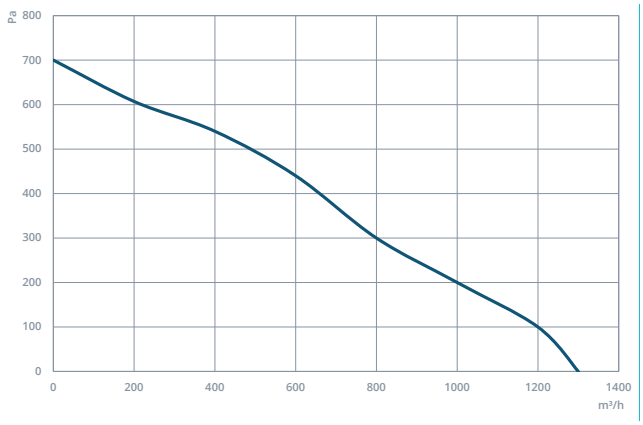


SHU 18

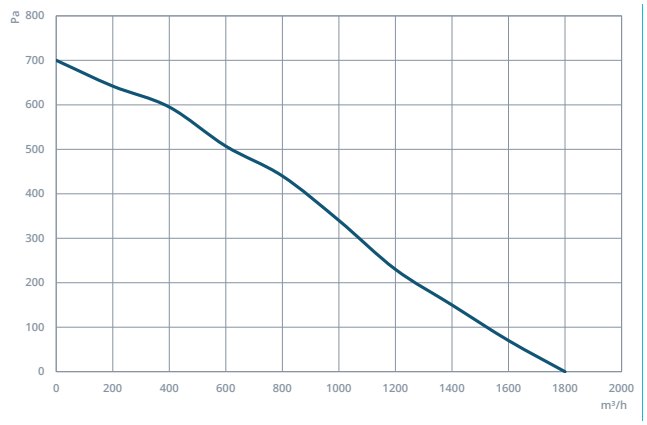


SHU 30

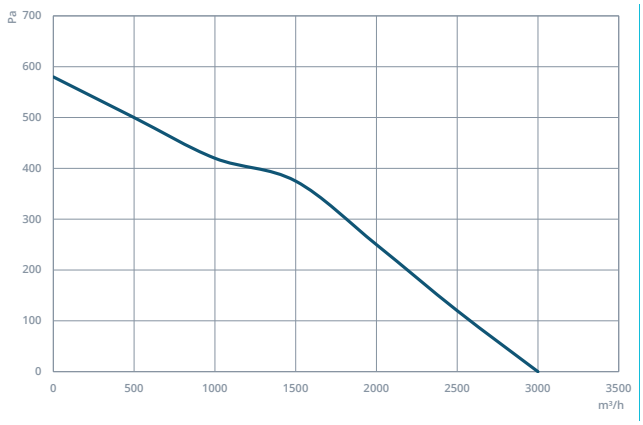


SHU 36

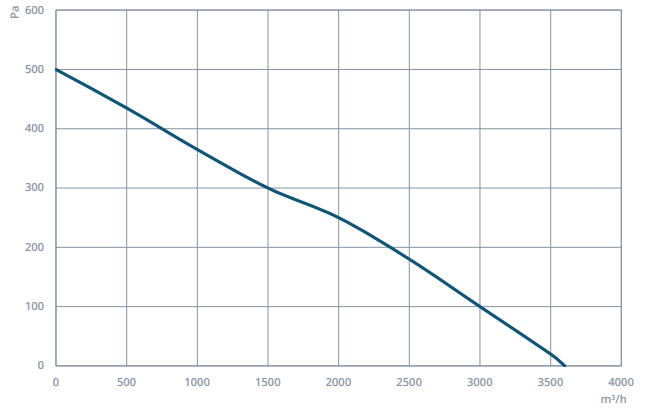

SHU 43

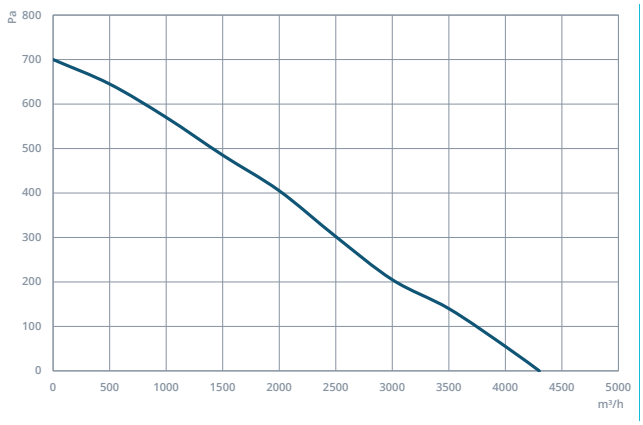

SHU 54

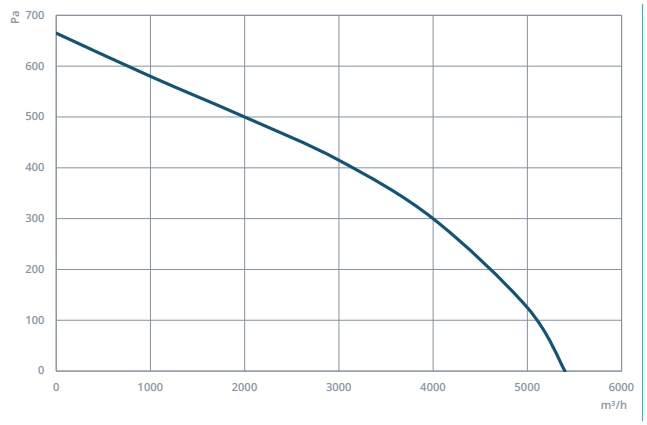


EASY
FILTER
ODOR
INSTALL
VENTILATION

FFU - Вентилятор С Фильтром






Вентиляторы FFU производятся с фильтром пылеуловителя G4 и фильтром запаха с активированным углем в стандартной комплектации. Фильтры вентилятора могут быть заменены опционально по требованию заказчика. Таким образом, он может быть сформирован в соответствии с требуемым применением.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СКОРОСТИ	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
FFU 5	230	50	85	KHA 2,5 A	2.722	665	50
FFU 10	230	50	122	KHA 2,5 A	2.670	950	52
FFU 20	230	50	210	KHA 2,5 A	2.580	1.665	54
FFU 30	230	50	380	KHA 2,5 A	1.420	3.230	56
FFU 40	230	50	690	KHA 2,5 A	1.365	4.655	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА							


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

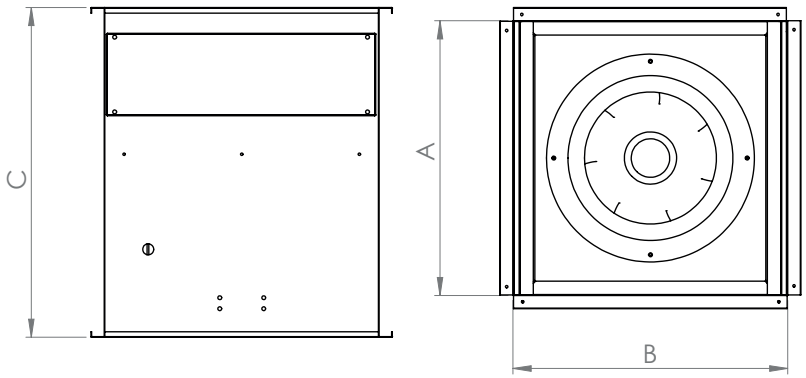


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FFU 5	300	300	500
FFU 10	350	350	500
FFU 20	400	400	500
FFU 30	450	450	600
FFU 40	500	500	600

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


FFU 5

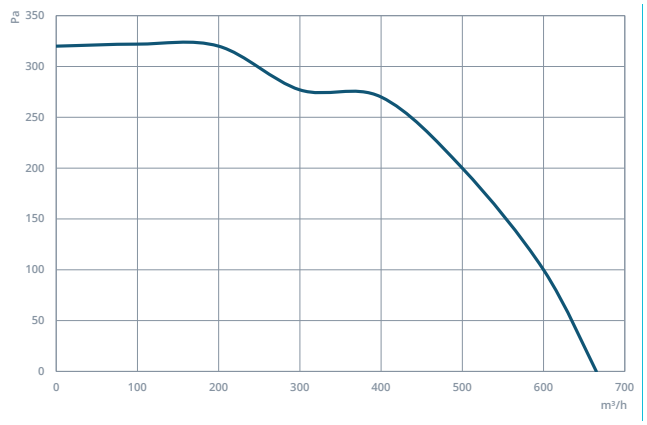


FFU 10

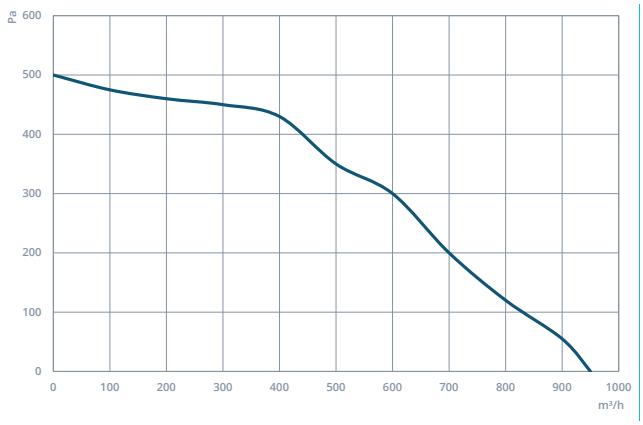


FFU 20

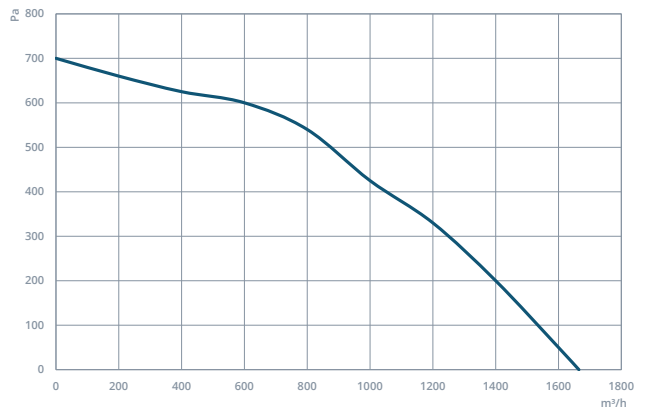

FFU 30

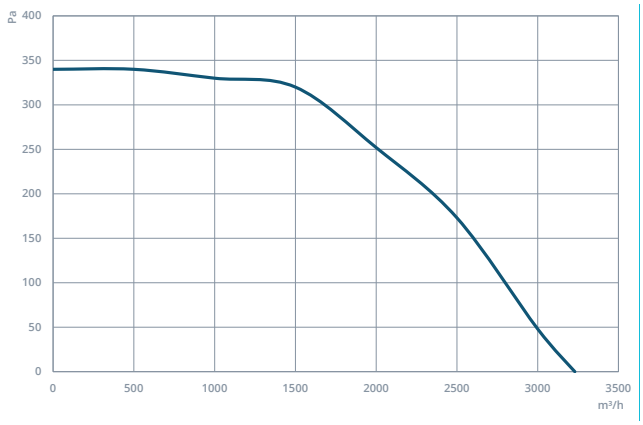


FFU 40

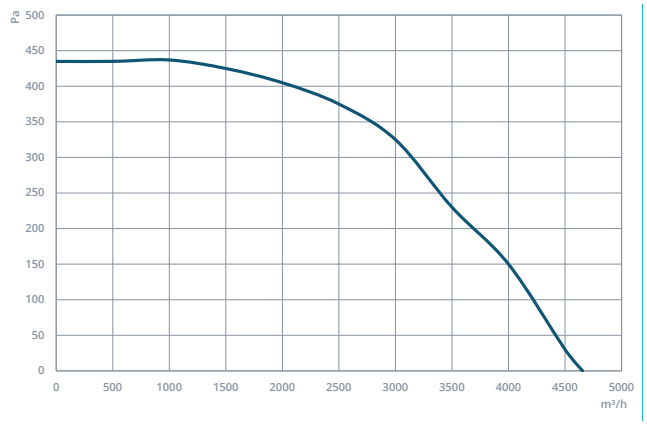

FFUH - Вентилятор С Фильтром HEPA

FFUH вентиляторы имеют фильтры G4, угольный и H13 HEPA. Это позволяет ему удерживать пыль, запах и мелкие частицы из подаваемого воздуха.

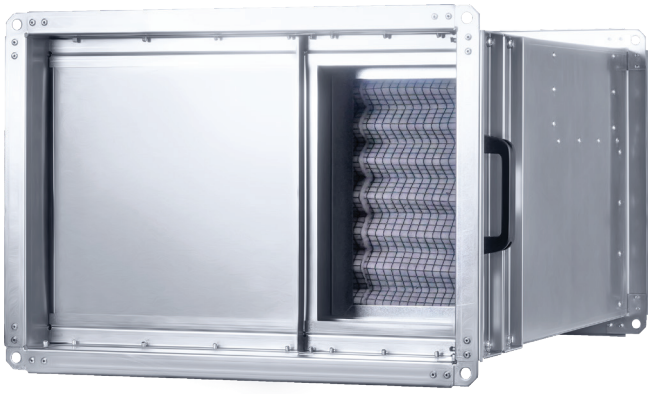





СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
FFUH 10	230	50	104	2.675	800	50
FFUH 20	230	50	130	2.685	1.500	52
FFUH 30	230	50	180	2.615	2.000	54
FFUH 40	230	50	380	1.365	3.500	56
FFUH 50	230	50	690	1.365	4.500	59
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

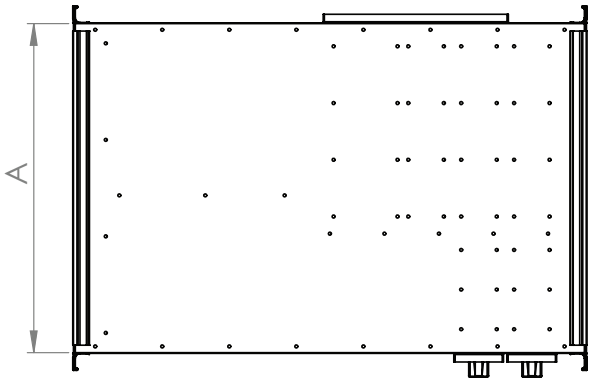

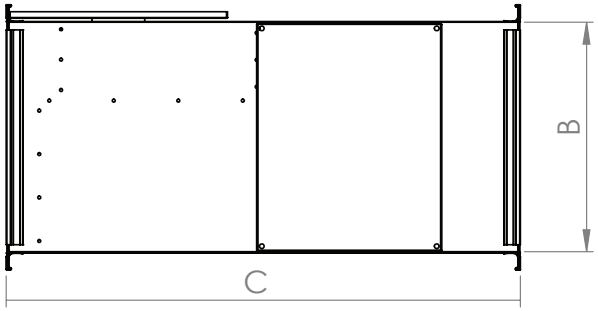

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FFUH 10	500	350	780
FFUH 20	500	350	800
FFUH 30	600	400	920
FFUH 40	975	400	1000
FFUH 50	975	400	1000


EASY
PATHOGEN
REMOVE
UPKEEP
VENTILATION

HTUY - Напольные Установки Очистки Воздуха




Напольные установки очистки воздуха удерживают 99,97% вирусов, бактерий, патогенов и других посторонних веществ в воздухе при длине 300 нанометров (0,00003 см) с их фильтрами HEPA класса H13. Фильтр G4 перед фильтром HEPA используется для предотвращения быстрого заполнения и продлевая срок его службы.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HTUY 457	230	50	104	2.675	340	43
HTUY 610	230	50	180	2.615	600	48
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

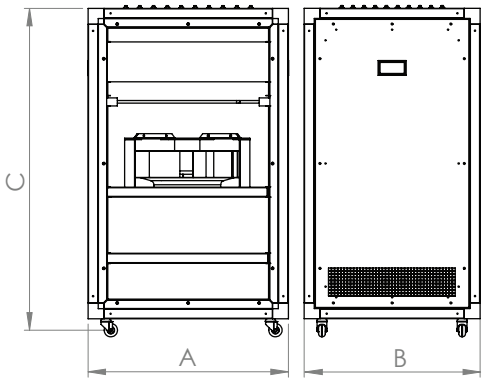

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HTUY 457	605	515	1225
HTUY 610	755	665	1225


EASY
PATHOGEN
INSTALL
UPKEEP
VEN
TILA
TION

HTUT - Компактная Установка Очистки Воздуха Потолочного Типа




Потолочные воздухоочистители оснащены фильтрами H13 HEPA, которые могут задерживать вирусы, бактерии, патогены и другие частицы размером от 300 нанометров (0,00003 см) до 99,97%. Фильтр G4 защищает фильтр HEPA от засорения.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА ($м^3/ч$)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HTU 13	230	50	0,25	2.362	1.200	58
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

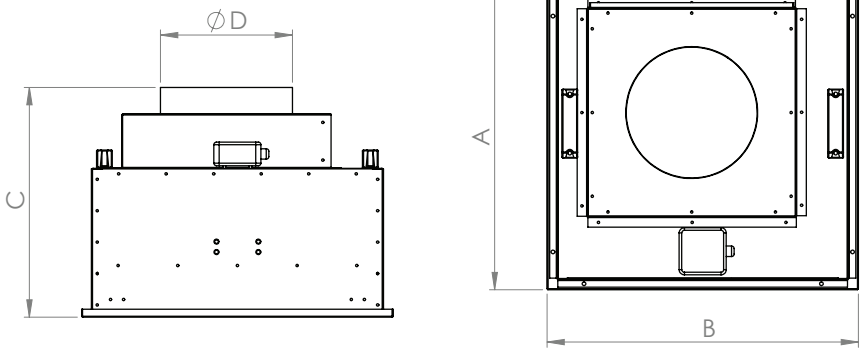

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HTU 13	595	595	440	250


EASY
HYGIENE
HEPA
FILTER
VENTILATION

HFFU - Вентилятор С Гигиеническим Фильтром




Вентиляторы HFFU специально разработаны для вентиляции помещений, требующих гигиенических условий, таких как больницы, фармацевтические заводы. Вентиляторы с корпусом из нержавеющей стали оснащены фильтром пылеуловителя G4 и фильтром HEPA.



СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 44
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	AISI 304
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	АЛЮМИНИЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
HFFU 610-610	230	50	125	2.410	600	60
HFFU 610-1220	230	50	270	2.410	1.200	68
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

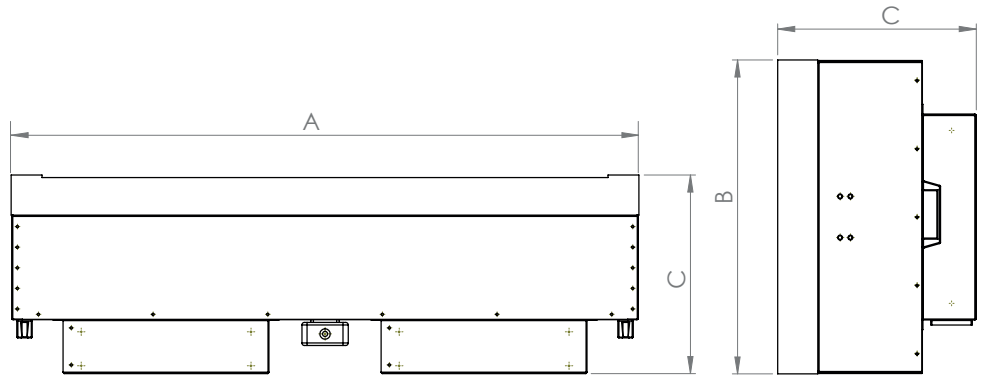


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HFFU 610-610	610	610	386	200
HFFU 610-1220	1220	610	386	200


EASY
BATHROOM
INSTALL
USE
VENTILATION

BAF - Пластиковый Вентилятор Для Уборной



Вентиляторы изготовлены из высококачественного ABS пластика, для вытяжной или приточной вентиляции.

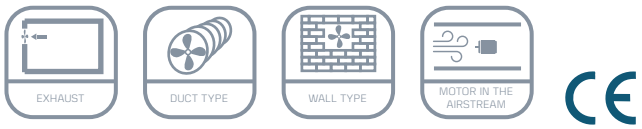


СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 25
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS ПЛАСТИКОВЫЙ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ABS ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
BAF 100	230	50	14	2.800	97	35
BAF 125	230	50	16	2.800	183	36
BAF 150	230	50	16	2.800	290	38
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
BAF 100K	230	50	14	2.800	97	35
BAF 125K	230	50	16	2.800	183	36
BAF 150K	230	50	16	2.800	290	38
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

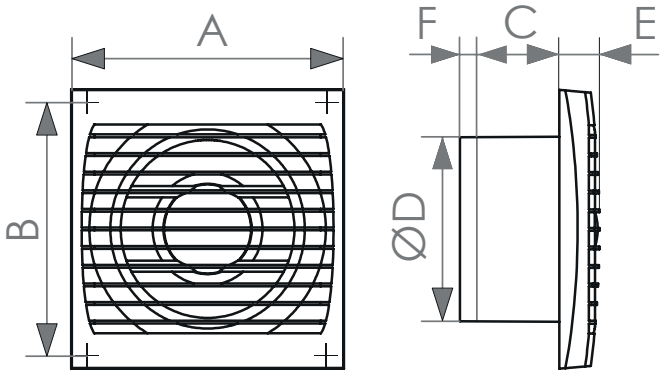


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BAF 100	150	135	55	100	22	7
BAF 125	175	160	61	125	23	8,5
BAF 150	200	185	62	150	24	10

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


BAF 100

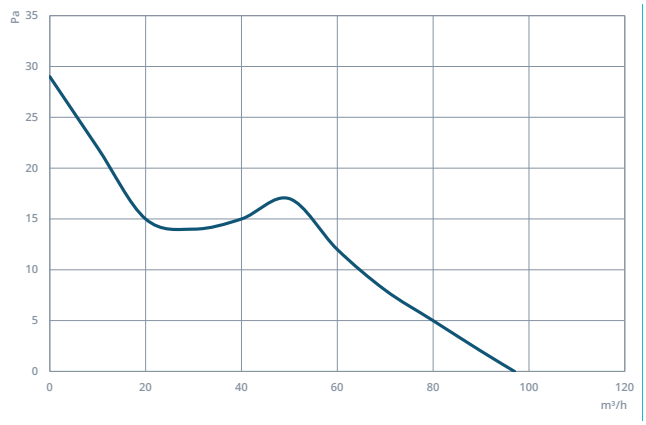

BAF 125

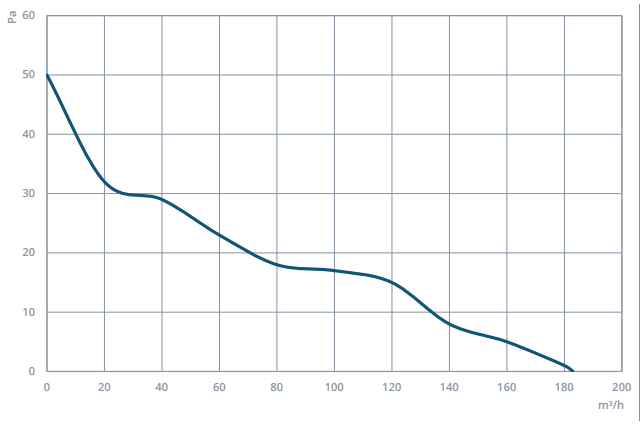


BAF 150

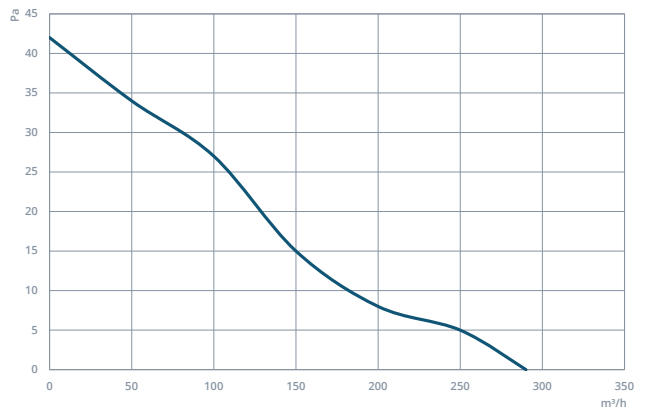

SEF - Пластиковый Вентилятор С Низким Уровнем Шума




Вентиляторы изготовлены из высококачественного ABS пластика с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции.

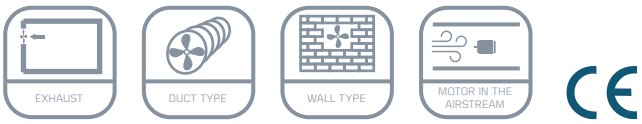

СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 25
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS ПЛАСТИКОВЫЙ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ABS ПЛАСТИКОВЫЙ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
SEF 100	230	50	8,4	2.800	90	25
SEF 125	230	50	10	2.800	180	30
SEF 150	230	50	20	2.800	320	33
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

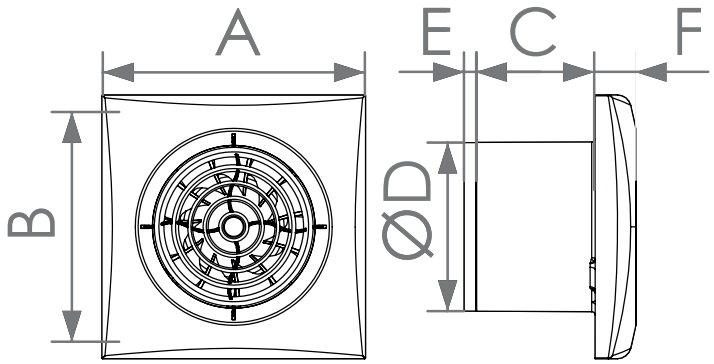


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SEF 100	155	135	70	100	7	24
SEF 125	175	155	78	125	8,5	24
SEF 150	205	183	108	149	-	24

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


SEF 100

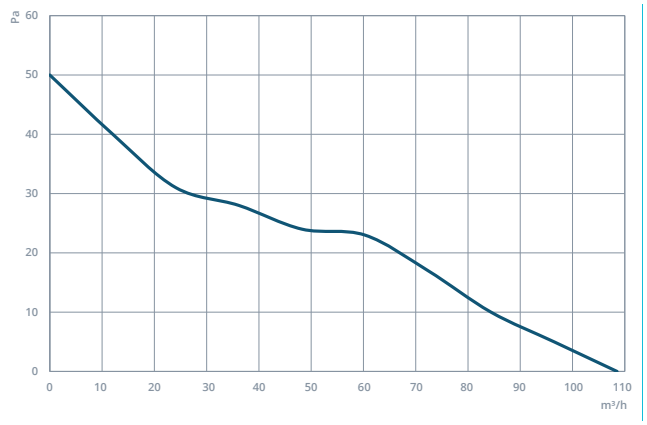

SEF 125

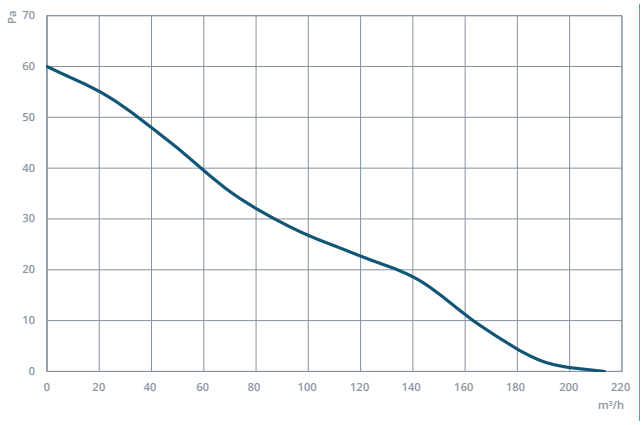


SEF 150

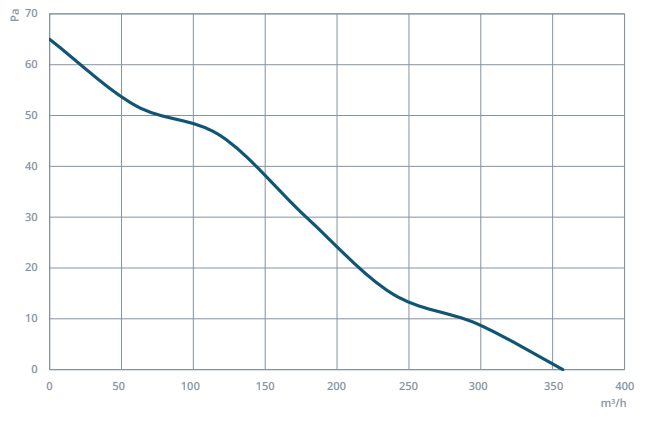

▸DEF - Декоративный вентилятор для ванной комнаты






MOTOR ISOLATIONSKLASSE	F KLASSE
MOTOR SCHUTZARTKLASSE	IP 25
MOTOR EFFIZIENZKLASSE	-
MATERIAL AUSSENGEHÄUSE	ABS KUNSTSTOFF
ÜBERZUG AUSSENGEHÄUSE	-
MATERIAL LAUFRAD	ABS KUNSTSTOFF
EINSCHALTDAUER	IEC Duty Cycle-S1
ARBEITSTEMPERATUR	-20 - +50 °C
NORMEN	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
DEF 100	230	50	14	2.800	90	25
DEF 125	230	50	16	2.800	140	30
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

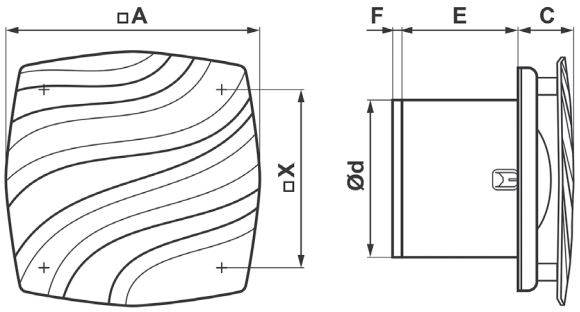


MODEL	A (mm)	X (mm)	E (mm)	D (mm)	F (mm)	C (mm)
DEF 100	151	110	70	100	6	33
DEF 125	181	130	69	125	6	33

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DEF 100

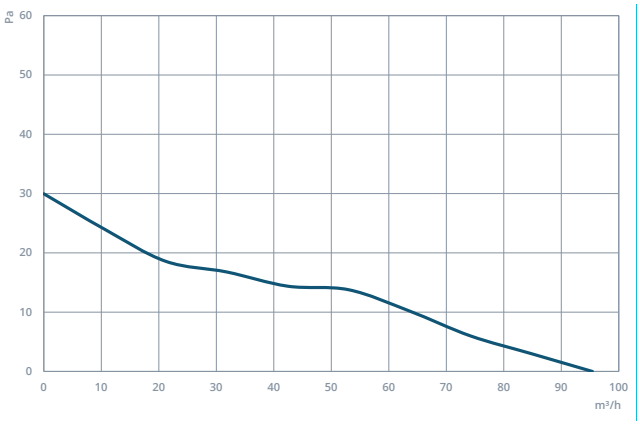

DEF 125

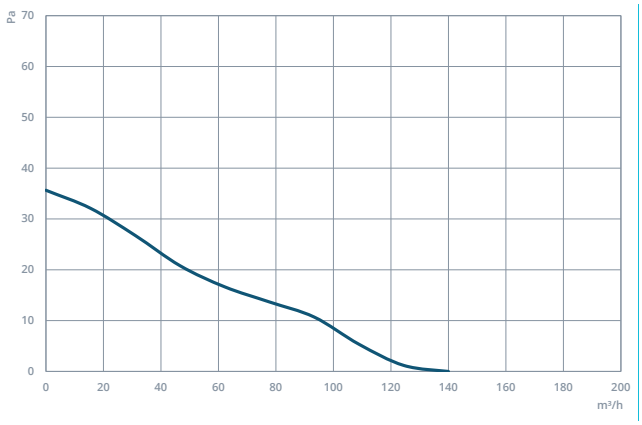

YUF - Пластиковый Вентилятор Для Уборной

Вентиляторы изготовлены из высококачественногоA BS пластика, для вытяжной или приточной вентиляции.






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 25
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	-
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS ПЛАСТИК
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ABS ПЛАСТИК
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
YUF 100	230	50	14	2.800	107	35
YUF 125	230	50	18	2.800	190	36
YUF 150	230	50	22	2.800	300	38
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
YUF 100K	230	50	14	2.800	107	35
YUF 125K	230	50	18	2.800	190	36
YUF 150K	230	50	22	2.800	300	38
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

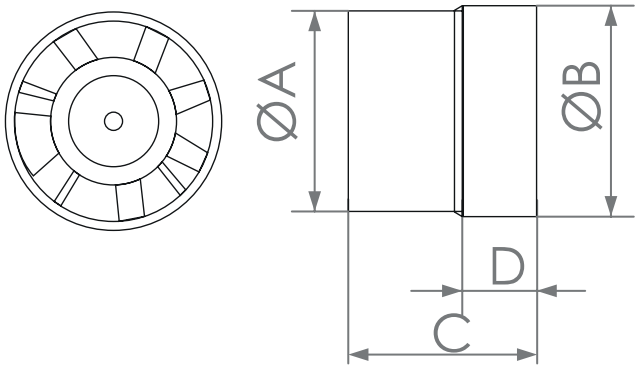


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
YUF 100	100	103	80	30
YUF 125	125	128	87	30
YUF 150	150	153	101	35

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


YUF 100

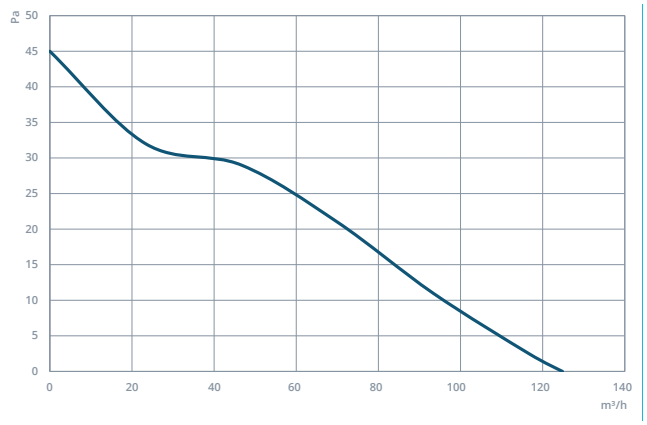

YUF 125

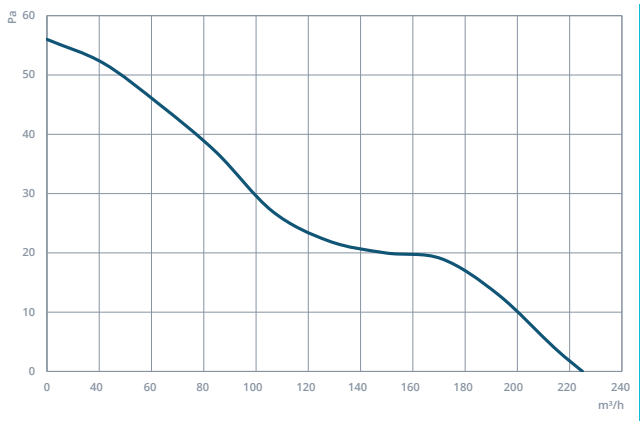

YUF 150

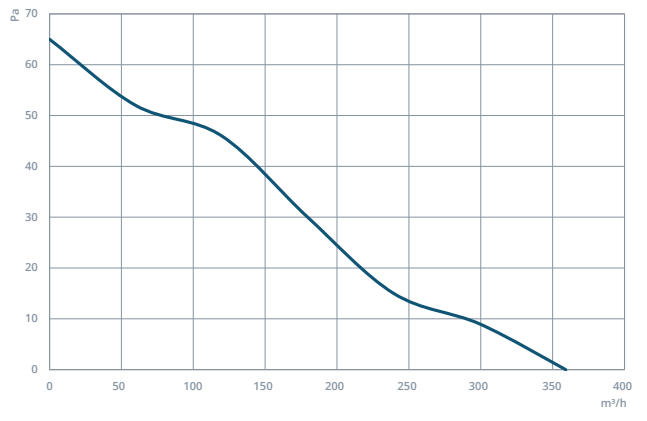

▸CFD-VFD

Однофазный Переключатель Скорости





Переключатели скорости марки KAYI могут использоваться для регулировки скорости в однофазных продуктах KAYI.

МОДЕЛЬ
KHA 2,5 A
KHA 5,0 A
KHA 7,5 A
KHA 10,0 A

Трехфазный Преобразователь Частоты



Переключатели скорости FC280 марки DANFOSS в трехфазных продуктах KAYI можно использовать для регулировки скорости. При желании его можно использовать для запуска трехфазного двигателя с однофазным электричеством. Keypad включен в стоимость.

МОДЕЛЬ
0,55 kW
0,75 kW
1,10 kW
1,50 kW
2,20 kW
3,00 kW
4,00 kW
5,50 kW
7,50 kW
11,00 kW
15,00 kW
18,50 kW
22,00 kW
30,00 kW
37,00 kW
45,00 kW

▸ OEM

EC-KM - Радиальный вентилятор со встроенным EC-двигателем

МОДЕЛЬ
EC-KM 190-40
EC-KM 190-50
EC-KM 225-50



KM - Самоходный радиальный вентилятор

МОДЕЛЬ
KM190-40 - 2800 d/d
KM190-50 - 2800 d/d
KM225 - 2800 d/d
KM250 - 2800 d/d
KM280-50 - 2800 d/d
KM280-63 - 2800 d/d
KM280-80 - 1400 d/d -
KM280-80 - 2800 d/d
KM315 - 1400 d/d
KM355 - 1400 d/d
KM400 - 1400 d/d
KM450 - 1400 d/d
KM500 - 1400 d/d
KM560 - 1400 d/d



K - Вентиляторы, соединенные с асинхронными двигателями

МОДЕЛЬ
K280-50 (Maks. 3000 d/d)
K280-63 (Maks. 3000 d/d)
K280-80 (Maks. 3000 d/d)
K315 (Maks. 1500 d/d)
K355 (Maks. 1500 d/d)
K400 (Maks. 1500 d/d)
K450 (Maks. 1500 d/d)
K500 (Maks. 1500 d/d)
K560 (Maks. 1500 d/d)
K630 (Maks. 1500 d/d)
K710 (Maks. 1000 d/d)



АЛЮМИНИЕВЫЙ ОСЕВОЙ ПРОПЕЛЛЕР



МОДЕЛЬ
6/6 FLÜGEL 45°
Ø280
Ø315
Ø355
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø600



МОДЕЛЬ
3/6 FLÜGEL 45°
Ø280
Ø315
Ø355
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø600



МОДЕЛЬ
5/5 FLÜGEL
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000



МОДЕЛЬ
8/8 FLÜGEL
Ø500
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120



МОДЕЛЬ
12/12 FLÜGEL
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120



МОДЕЛЬ
16/16 FLÜGEL
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120
Ø1250 (MAX. U/min 1000 U/min)

ПЛАСТИКОВЫЙ ОСЕВОЙ ПРОПЕЛЛЕР



МОДЕЛЬ
6/6 FLÜGEL 40° 45°
Ø280
Ø315
Ø355
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø600



МОДЕЛЬ
3/6 FLÜGEL 40° 45°
Ø280
Ø315
Ø355
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø600




МОДЕЛЬ
5/5 FLÜGEL
Ø400
Ø450
Ø500
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000



МОДЕЛЬ
8/8 FLÜGEL
Ø500
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120



МОДЕЛЬ
12/12 FLÜGEL
Ø560
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120



МОДЕЛЬ
16/16 FLÜGEL
Ø630
Ø710
Ø800
Ø900
Ø1000
Ø1120
Ø1250

▸SER - Тепличный Вентилятор

Вентиляторы SER можно использовать для всех типов ферм






СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE2-IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
SER 350	230	50	180	1.365	4.100	73
SER 400	230	50	250	1.365	5.890	73
SER 500	230	50	250	1.365	7.400	75
SER 600	230	50	370	1.365	8.900	78
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

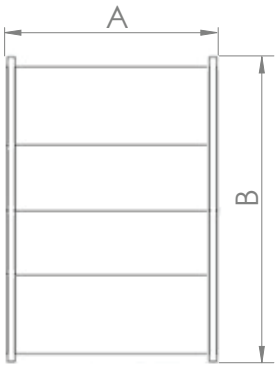

МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)
SER 350	360	490
SER 400	410	490
SER 460	510	490
SER 600	610	490

TAV - Осевой Вентилятор Для Фермы

Вентиляторы TAV можно использовать для всех типов ферм, курятников и сараев.




СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ	F КЛАСС
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 55
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕТКИВНОСТИ	IE2-IE3
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	-
МАТЕРИАЛ ПРОПЕЛЛЕРА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ	IEC Duty Cycle-S1
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	-20 - +50 °C
СТАНДАРТЫ	EN 60204-1



МОДЕЛЬ	ВОЛЬТАЖ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	МОЩНОСТЬ (кВт)	ОБОРОТ (об/мин)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)
TAV 100	380	50	0.37	610	22.500	63
TAV 140	380	50	1.10	439	44.500	65
ЗНАЧЕНИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ 0 ПА						


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

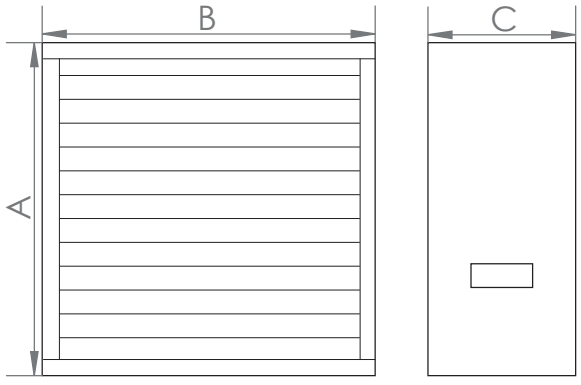


МОДЕЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TAV 100	960	960	400
TAV 140	1390	1390	400

MOTOR


0,18 kW to 45 kW

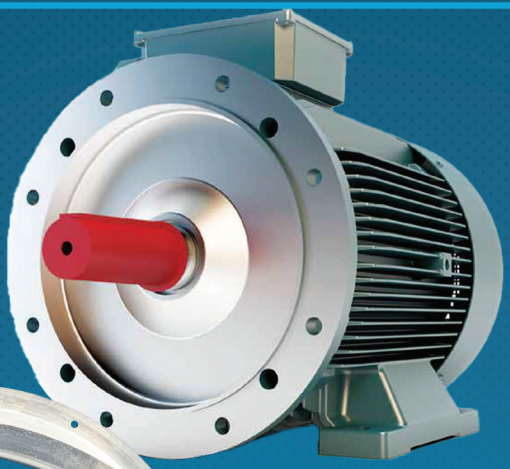

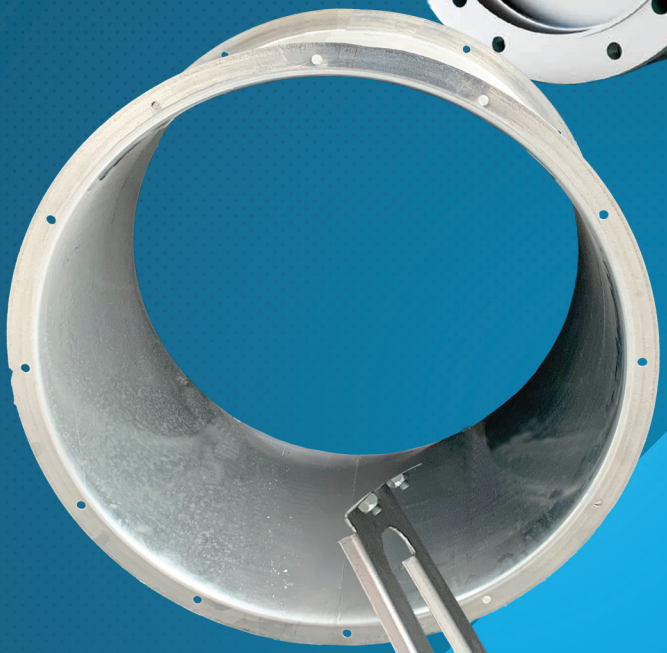


BODY

Ø315 to Ø1120

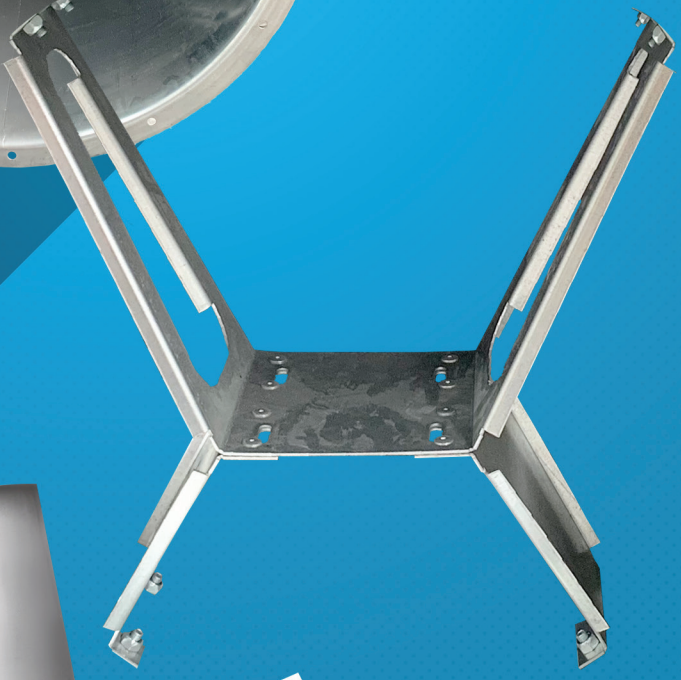

MOUNT

For 0,18 kW to 45 kW Motors

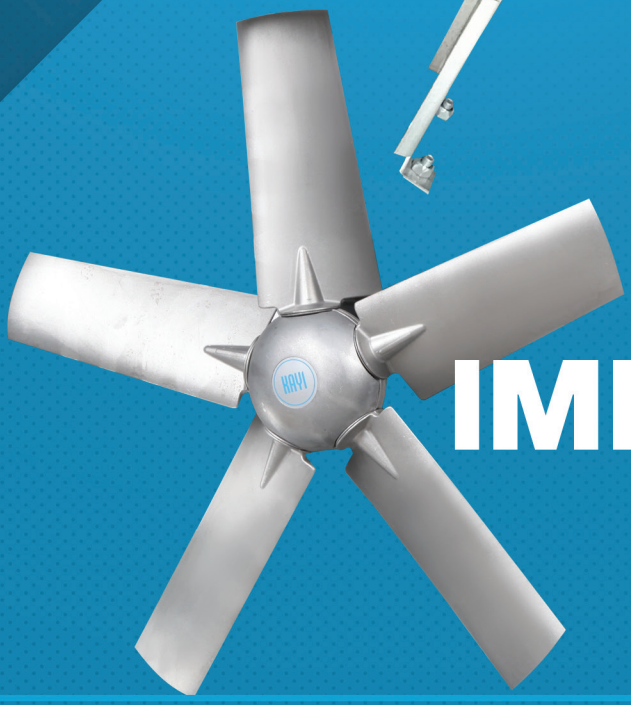

IMPELLER

Ø315 to Ø1250, 5, 8, 12, 16 Blades
Plastic or Aluminium

PLEASE ASK PRICES OF OEM PARTS

▸Приточно-Вытяжной Анемостат

Пластиковый Анемостат

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)
100	120
125	175
150	250
200	350



Металлический Анемостат

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)
100	120
125	175
150	250
200	350




Пластиковый Анемостат С Подсветкой

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)
100	120



▸ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Обратный Клапан



ДИАМЕТР (мм)
100
125
150
200
250
315

Воздушный Клапан С Ручным Приводом



ДИАМЕТР (мм)	ПОТОК ($м^3/ч$)	ДЛИНА (мм)
100	250	170
125	350	170
150	450	170
200	800	170
250	1200	170
315	1800	170
355	2200	355
400	2900	400

Цены на большие размеры уточняйте.

▸Шумоглушитель

Шумоглушитель Для Прямоугольных Каналов

EN\BOY	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm



Шумоглушитель Для Круглых Каналов

DIAMETER (mm)	LENGTH (mm)
100	500
125	500
150	500
200	500
250	500
315	500
355	1.000
400	1.000
450	1.000

DIAMETER (mm)	LENGTH (mm)
500	1.000
560	1.000
630	1.000
710	1.000
800	1.000
900	1.000
1000	1.000
1120	1.000
1250	1.000



ПРИМЕЧАНИЯ